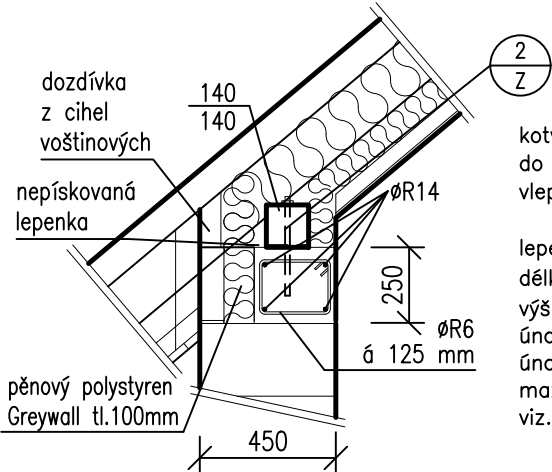
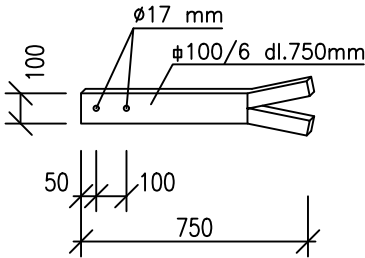


Rodinný dům Beáta, Ekaterina Matveeva

ozn.	Popis	základy	přízemí	podkroví	střecha	celkem	Poznámka
		ks					
1 Z	 mřížkový průvětrník pro otvor 150x150 mm		4			4	
2 Z	 dozdívka z cihel voštinových nepískovaná lepenka pěnový polystyren Greywall tl.100mm kotvení pozednice do železobetonového věnce vlepenou závitovou tyčí Ø16 mm lepená kotva FISCHER délka kotvení ve věnci 140 mm výška pozednice 140 mm únosnost v tahu 16,53 kN únosnost ve smyku 21,71 kN max. ohybový moment 98,86 Nm viz. statická část projektu			33		33	povrchová úprava” nezabetonované části žárové zinkování podložky, matky – pozinkované
3 Z	 kotvení kleštin pomocí pásoviny Ø 100/6 dl. 750 mm a 2x svorník Ø16 mm dl. 350 mm podložky 50/50/5 mm matky M16 vložit do železobetonového věnce		8			8	povrchová úprava nezabetonované části žárové zinkování podložky, matky – pozinkované

Výpis zámečnických výrobků