BeCool
www.becoolfan.com

5015-1 Blower Series




Demensions: 51X51X15 mm
Bearing Type: FDB,Hydraulic,Ball Bearing
Function Type: FG/RD Signal,PWM pulse
Protection: Auto Restart Protection or General Options


SPECIFICATIONS

MODEL NO	VOLTAGE	CURRENT	POWER	SPEED	AIR FLOW		STATIC PRESSURE		NOISE	CURVE
	V	A	W	RPM	CMM	CFM	mmH2O	INH2O	(dBA)	
5015B/RVL-N(P/M)5	5	0.25	1.25	3500	0.067	2.38	6.67	0.263	28.2	L
5015B/RVM-N(P/M)5	5	0.45	2.25	5500	0.088	3.11	15.48	0.610	40.9	M
5015B/RVH-N(P/M)5	5	0.60	3.00	7500	0.143	5.05	29.88	1.177	48.5	H
5015B/RVL-N(P/M)1	12	0.22	2.64	3500	0.067	2.38	6.67	0.263	28.2	L
5015B/RVM-N(P/M)1	12	0.32	3.84	5500	0.088	3.11	15.48	0.610	40.9	M
5015B/RVH-N(P/M)1	12	0.48	5.76	7500	0.143	5.05	29.88	1.177	48.5	H
5015B/RVL-N(P/M)2	24	0.12	2.88	3500	0.067	2.38	6.67	0.263	28.2	L
5015B/RVM-N(P/M)2	24	0.18	4.32	5500	0.088	3.11	15.48	0.610	40.9	M
5015B/RVH-N(P/M)2	24	0.27	6.48	7500	0.143	5.05	29.88	1.177	48.5	H

PERFORMANCE CURVES

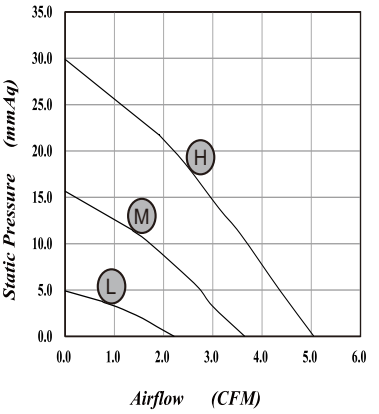

DIMENSIONS DRAWING

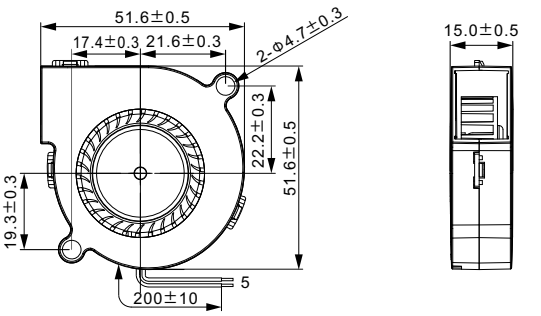

*Specifications are subject to change without notice