
HONDURAS 1:50,000


SAN FRANCISCO DE BECERRA

EDITION 2–DMA
EDICIÓN

SERIES E752
SERIE

SHEET 2959 I
HOJA

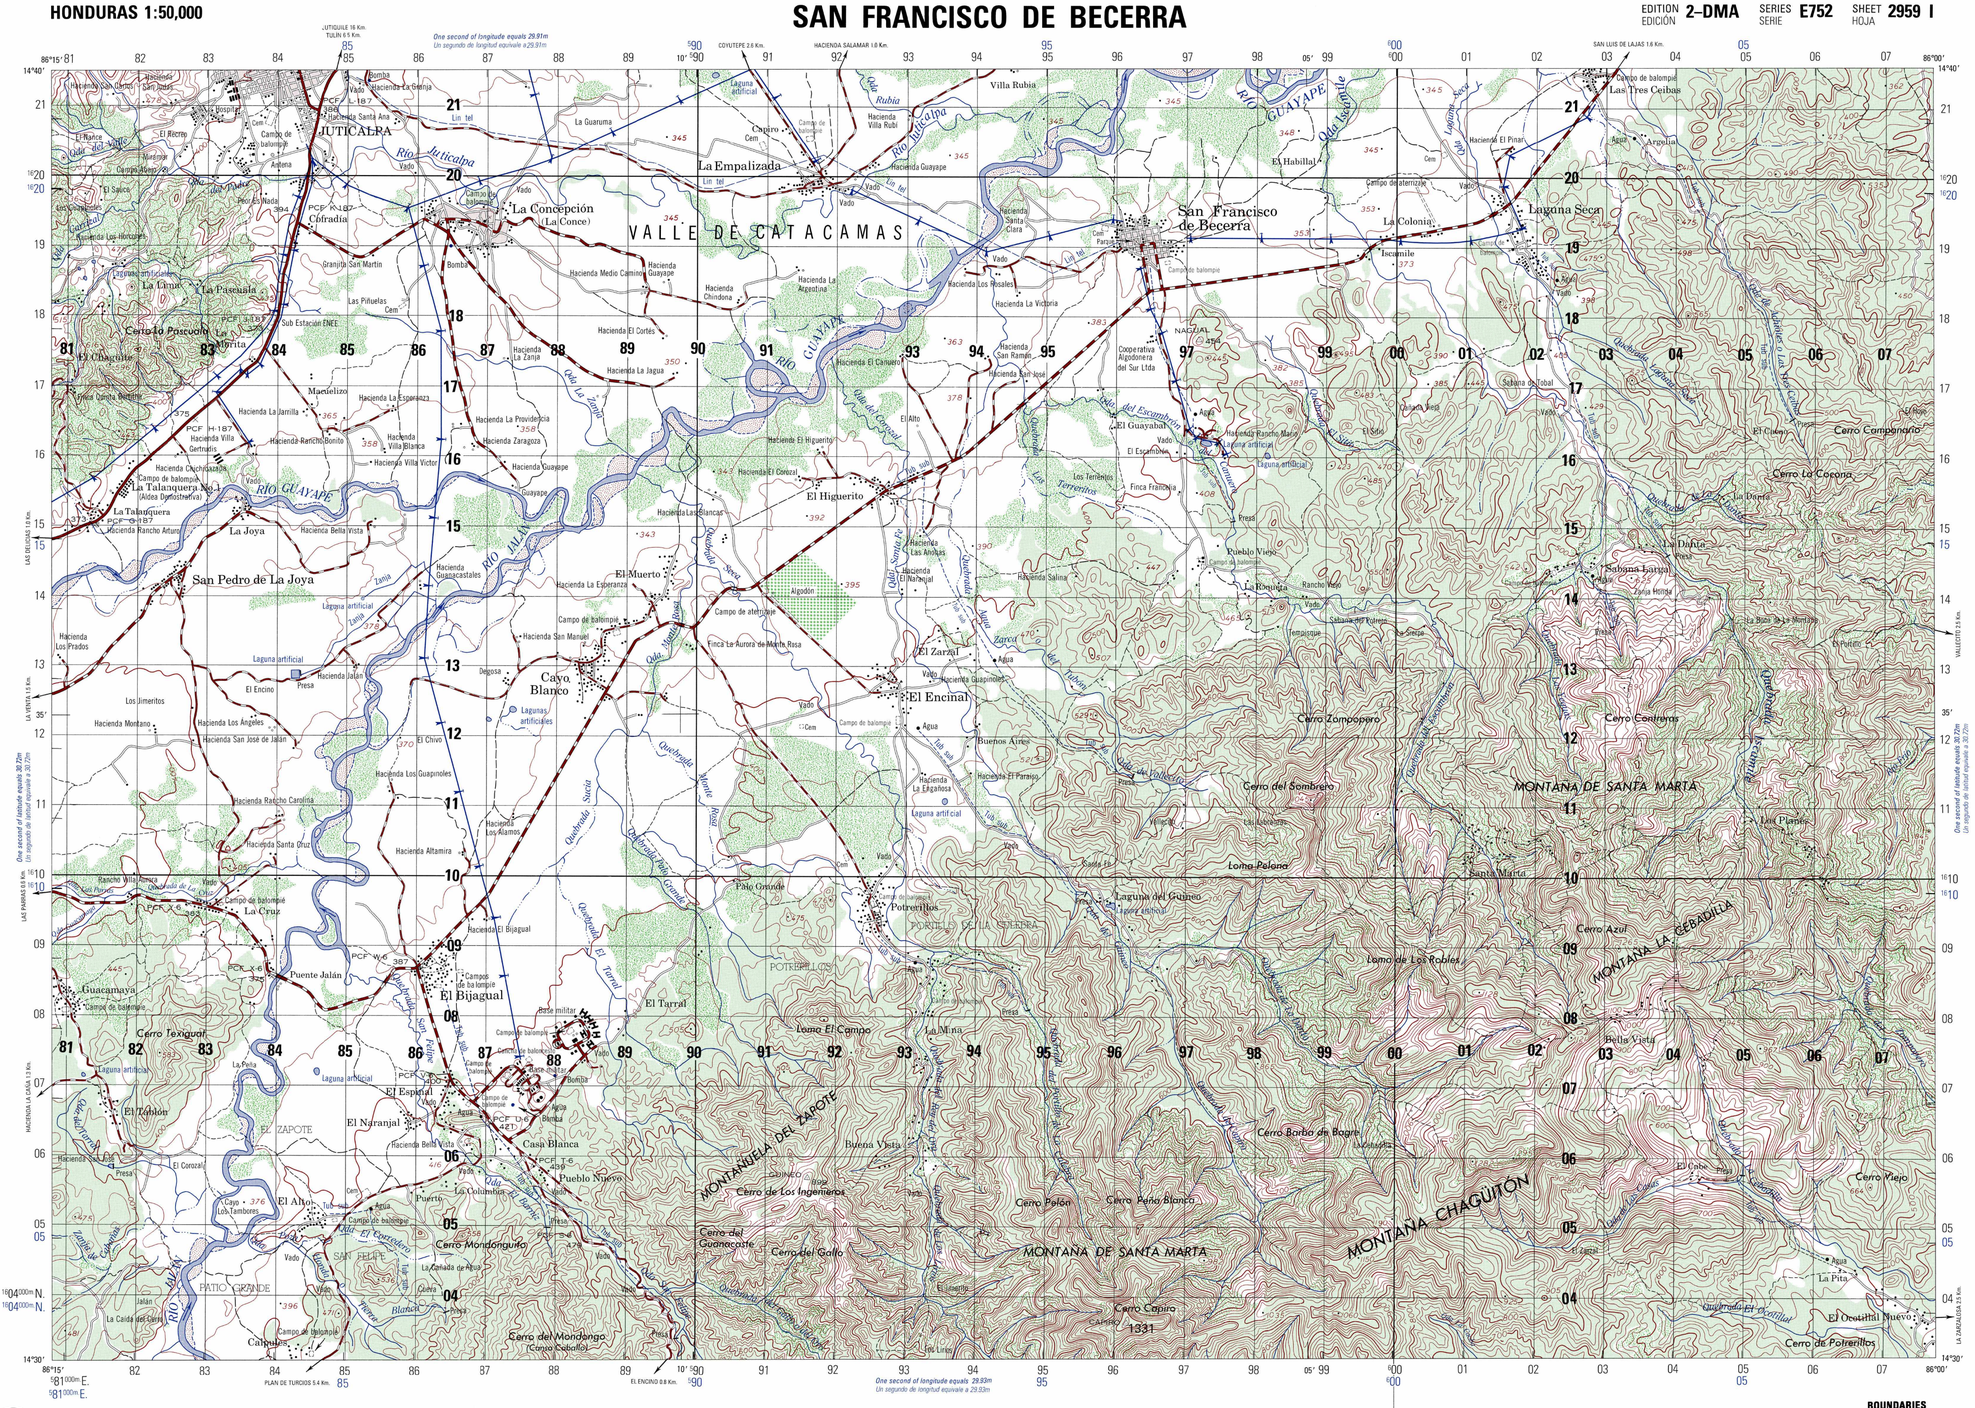

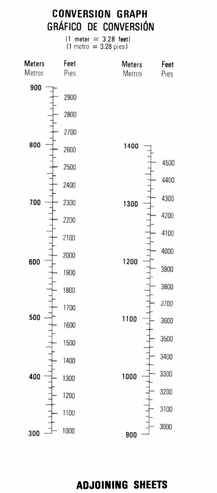

Prepared by the Instituto Geográfico Nacional, Honduras in collaboration with the Defense Mapping Agency.

Preparado por el Instituto Geográfico Nacional, Honduras en colaboración con la Defense Mapping Agency.

NOTES NOTAS

CAUTION: NOT ALL TELEPHONE AND ELECTRIC SERVICE LINES ARE SHOWN.
ADVERTENCIA: NO TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS Y DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE INDICAN.

THE WIDTH OF A LANE ON THIS MAP IS CONSIDERED TO BE A MINIMUM OF 2.5 METERS WIDE.

UNA VÍA EN ESTE MAPA SE CONSIDERA UN MÍNIMO DE 2.5 METROS DE ANCHO.

IN BUILT-UP AREAS ONLY THROUGH ROUTES ARE CLASSIFIED.

EN ÁREAS DESARROLLADAS SOLAMENTE SE CLASIFICAN LAS RUTAS TRONCALES.

Compiled by stereophotogrammetric methods from aerial photography taken in 1960, 70. Updated by photo-planimetric methods in 1992 from aerial photography taken in 1982 and field classified in 1990.

Compilado por métodos estereofotogramétricos de fotografías aéreas tomadas en 1960,70. Actualizado por métodos fotoplanimétricos en 1992 con fotografías aéreas tomadas en 1982 y clasificadas en 1990.

GLOSSARY
GLOSARIO

Agua	water
Aldea democratriva	model community
Algodón	cotton
Antena	antenna
Base militar	military base
Bomba de agua	water pump
Campo de aterrizaje	landing field
Campo de balompié	soccer field
Cancha de baloncesto	basketball court
Cementerio, Cem	cemetery
Cerro	hill, mountain
Cooperativa algodonera	cotton cooperative
Cueva	cave
Departamento	department
Embalse	reservoir
Finca	farm, ranch
Granjita	small granary
Hacienda, Hda	estate, farm ranch
Laguna artificial	artificial lake
Lagunas artificiales	artificial lakes
Lin tel	telephone, telegraph line
Loma	hill
Montaña	mountain
No Paky	none
parque	park
Presa	dam
Puerto	bridge
Quebrada, Qda	stream
Rancho	ranch
Río	river
Sub Estación ENEE (Empresa Nacional de energía eléctrica)	sub station enee (national electric energy enterprise)
Tubería subterránea, Tub sub	underground pipeline
Vado	ford
Valle	valley
Zanja	ditch, trench

LEGEND
CONVENCIONES

ROADS	**CAMINOS**
Divided highway	Autopista con separador
All weather, hard surface:	Transitable todo el tiempo, carretera pavimentada
Two or more lanes wide	Dos o mas vías
One lane wide	Una vía
All weather, loose surface:	Transitable todo el tiempo, revestimiento ligero
Two or more lanes wide	Dos o mas vías
One lane wide	Una vía
Fair or dry weather loose surface:	Transitable en tiempo seco, superficie ligera
Track; Trail	Vereda de rodada; Sendero
Bridge	Puente para vehículos
Route markers: Primary; Secondary	Señal de ruta: Principal; Secundaria
RAILROADS	**FERROCARRILES**
Single line / Multiple line	Single / Multiple
Normal gauge	Vía normal
Narrow gauge	Vía estrecha
Station	Estación
POPULATED PLACES	**LUGARES POBLADOS**
Built-up area	Area urbanizada
BOUNDARIES	**LIMITES**
International; Boundary marker	Internacional; Mojón limítrofe
Administrative division: First-order: Departmental	División administrativa: Primer orden: Departamental

DRAINAGE	**DRENAJE**
Perennial	Perenne
Intermittent	Intermitente
Spring; Well	Manantial; Pozo
Lake: Intermittent; Dry	Lago: Intermitente; Seco
Rice; Salt evaporator	Arrozal; Salinera
Land subject to inundation	Terreno sujeto a inundación
Sand	Arena
VEGETATION	**VEGETACIÓN**
Woodland, 2 meters or more in height	Bosque, 2 metros o mas de altura
Scrub, Less than 2 meters high	Matorral, Menos de 2 metros de altura
Plantation	Plantación
Marsh or swamp; Mangrove	Ciénaga o Pantano; Manglar

Cem Cementerio; Cmza, Rancho
Escuela Edificio; Iglesia; Escuela
Hospital; Marca terrestre
Molino o bomba de viento
Chimenea; Tanque
Mina; Activa; Abandonada
Punto de control horizontal
Punto de control vertical
Punto de elevación en metros: No comprobado; Más alto
Línea transmisora de energía
Línea telefónica o telegráfica
Cerca
Represa; Hamposteria; Tierra
Dique

ELEVATIONS IN METERS
ELEVACIONES EN METROS

CONTOUR INTERVAL 20 METERS INTERVALO DE CURVAS 20 METROS

SCALE 1:50,000 ESCALA 1:50,000


Meters Meters 1000 500 0 1 2 3 4 5 Kilometers Kilómetros
1 ½ 0 1 2 3 Statute Miles Millas Terrestres
1 ½ 0 1 2 3 Nautical Miles Millas Náuticas

One second of longitude equals 29.93m
Un segundo de longitud equivale a 29.93m

GRID AND HORIZONTAL DATUM	1,000 METER UTM ZONE 16, CLARKE 1866 ELLIPSOID AND 1927 NORTH AMERICAN DATUM (BLACK NUMBERED LINES) 1,000 METER UTM ZONE 16, GEODETIC REFERENCE SYSTEM 1980 ELLIPSOID AND NORTH AMERICAN 1983 DATUM (BLUE NUMBERED TICKS)
PROJECTION	TRANSVERSE MERCATOR
VERTICAL DATUM	MEAN SEA LEVEL
CUADRÍCULA Y DATUM HORIZONTAL	1,000 METROS UTM ZONA 16, ELIPSOIDE DE CLARKE DE 1866 Y DATUM NORTEAMERICANO DE 1927 (LÍNEAS NUMERADAS EN NEGRO) 1,000 METROS, UTM, ZONA 16, ELIPSOIDE 1980 DEL SISTEMA DE REFERENCIA GEODESICO Y DATUM NORTEAMERICANO DE 1983 TRAZOS NUMERADOS EN AZULI
PROYECCIÓN	TRANSVERSAL DE MERCATOR
DATUM VERTICAL	NIVEL MEDIO DEL MAR

Reprinted By NIMA 02 - 99

SAMPLE 1,000 METER GRID SQUARE
EJEMPLO DEL CUADRADO DE 1,000 METROS



100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
IDENTIFICACIÓN DE CUADRÍCULA DE 100,000 METROS
EM FM

GRID ZONE DESIGNATION
DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA
16P

100 METER NAD 27 REFERENCE

1. Read large numbers labeling the VERTICAL grid line left of point and estimate tenths (100 meters) from grid line to point. 91 6
2. Read large numbers labeling the HORIZONTAL grid line below point and estimate tenths (100 meters) from grid line to point. 05 7

NAD 27 Example: 916057

100 METER NAD 83 REFERENCE

1. Estimated existing value remains equals
2. Add two tenths to estimated NAD 27 northing: 057 + 2 = 059
NAD 83 Example: 916059

WHEN REPORTING ACROSS A 100,000 METER LINE, PREFIX THE 100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION IN WHICH THE POINT LIES.
NAD 27 Example: EM916057
NAD 83 Example: EB916059

WHEN REPORTING OUTSIDE THE GRID ZONE DESIGNATION AREA, PREFIX THE GRID ZONE DESIGNATION.
NAD 27 Example: 16PEM916057
NAD 83 Example: 16PEB916059

REFERENCIA DE 100 METROS PARA NAD 27

1. Lease las cifras grandes correspondenes a la línea VERTICAL de la cuadrícula situada a la izquierda del punto y estimense los décimos (100 metros) entre la línea mencionada y el punto. 91 6
2. Lease las cifras grandes correspondenes a la línea HORIZONTAL de la cuadrícula situada debajo del punto y estimense los décimos (100 metros) entre la línea mencionada y el punto. 05 7

Ejemplo NAD 27: 916057

REFERENCIA DE 100 METROS PARA NAD 83

1. Igual al valor Este estimado para NAD 27.
2. Sumr dos décimas al valor Norte estimado para NAD 27: 057 + 2 = 059
Ejemplo NAD 83: 916059

CUANDO SE HACE REFERENCIA A UN PUNTO AL OTRE LADO DE UNA LÍNEA DE 100,000 METROS, ANTEPÓNGASE A LA REFERENCIA ANTERIOR LA IDENTIFICACIÓN DE LA CUADRÍCULA DE 100,000 METROS, DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO.
Ejemplo NAD 27: EM916057
Ejemplo NAD 83: EB916059

CUANDO SE HACE REFERENCIA FUERA DEL ÁREA DE LA ZONA DESIGNADA DE CUADRÍCULA ANTEPÓNGASE A LA REFERENCIA ANTERIOR LA DESIGNACIÓN DE LA ZONA DE CUADRÍCULA.
Ejemplo NAD 27: 16PEM916057
Ejemplo NAD 83: 16PEB 916059

USERS SHOULD REFER CORRECTIONS, ADDITIONS, AND COMMENTS TO THE NIMA CUSTOMER HELP DESK: 1-800-455-0899; COMMERCIAL 1-314-260-5032; DSN 490-5032; OR WRITE TO: ATTN: COO, MAIL STOP P-37, NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY, 4600 SANGAMORE ROAD, BETHESDA MD 20816-5003.



1990
G-M ANGLE
2° (40 MILS)

ÁNGULO NC-M DE 1990
2° (40 MILESIMAS)

GRID CONVERGENCE
0°15' (4 MILS)
FOR CENTER OF SHEET

CONVERGENCIA DE CUADRÍCULA
0°15' (4 MILÉSIMAS)
PARA EL CENTRO DE LA HOJA

TO CONVERT A MAGNETIC AZIMUTH TO A GRID AZIMUTH ADD G-M ANGLE

PARA CONVERTIR UN ACIMUT MAGNETICO A UN ACIMUT DE CUADRICULA SÚMESE EL ÁNGULO NC-M

TO CONVERT A GRID AZIMUTH TO A MAGNETIC AZIMUTH SUBTRACT G-M ANGLE

PARA CONVERTIR UN ACIMUT DE CUADRICULA A UN ACIMUT MAGNÉTICO RÉSTESE EL ÁNGULO NC-M

COORDINATE CONVERSION NAD 27 TO NAD 83
Grid: Add 6m.E.; Add 202m.N.
Geographic: Subtract 0.2" Long.; Add 3.4" Lat.

CONVERSIÓN DE COORDENADAS NAD 27 A NAD 83
Cuadrícula: Sumar 6m.E.; Sumar 202m.N.
Geográfico: Restar 0.2" Long.; Sumar 3.4" Lat.

THIS MAP IS RED-LIGHT READABLE
ESTE MAPA ES LEGIBLE BAJO LUZ ROJA


LIMITED DISTRIBUTION

Distribution authorized to DoD, IAW 10 U.S.C. §§130 & 455. Release authorized to U.S. DoD contractors, IAW 48 C.F.R. §252.245-7000. Refer other requests to Headquarters, NIMA, ATTN: Release Officer, Stop P-25. Destroy as "For Official Use Only." Removal of this cover is prohibited.

DISTRIBUCIÓN LIMITADA

Distribución autorizada al Departamento de Defensa (DoD), IAW 10 U.S.C. §§130 & 455. Divulgación autorizada a contratistas del DoD de los E.E.U.U., IAW 48 C.F.R. §252.245-7000. Enviar otras solicitudes a Headquarters, NIMA, ATTN: Release Officer, Stop P-25. Destruyase como "Para uso oficial solamente." Está prohibido remover este aviso.

SLOPE GUIDE
GRADO DE PENDIENTE




AB–HORIZONTAL DISTANCE BETWEEN CONTOURS
AC–HORIZONTAL DISTANCE BETWEEN INDEX CONTOURS
AB – DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CURVAS DE NIVEL
AC – DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CURVAS DE NIVEL INDICES

BOUNDARIES
LÍMITES




ADJOINING SHEETS
HOJAS ADYACENTES



Sheet 2959 I falls within NO 16-7, 1501, 1:250,000
Hoja 2959 I está situada dentro de NO 16-7, 1501,1:250,000

ELEVATION GUIDE GUÍA DE ELEVACIÓN

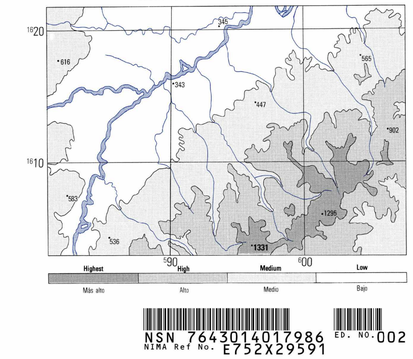

NSN 7643014017986
NIMA Ref No. E752X29591
ED. NO.002

SAN FRANCISCO DE BECERRA, HONDURAS 2959 I E752 EDITION 2–DMA