

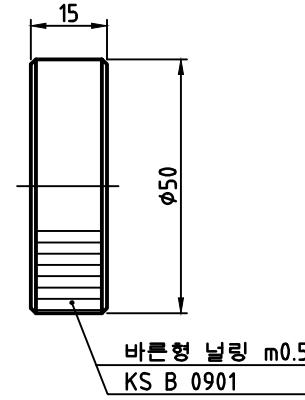
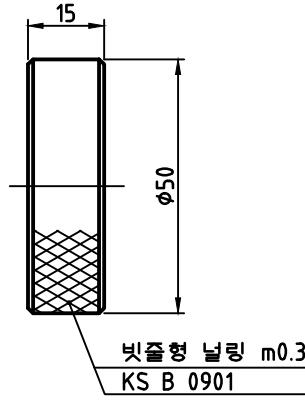


규격6 널링(빗줄형 m0.3)
1/3면 널링으로 표현.
간격이 넓을 경우 scale을 조정.

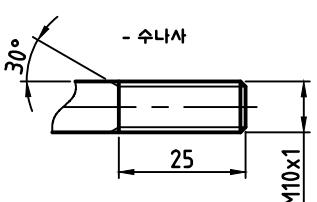


규격10 미터보통나사(가는나사)

-교지름은 M6까지 0.5로 한다.(M8부터 1로 한다.)

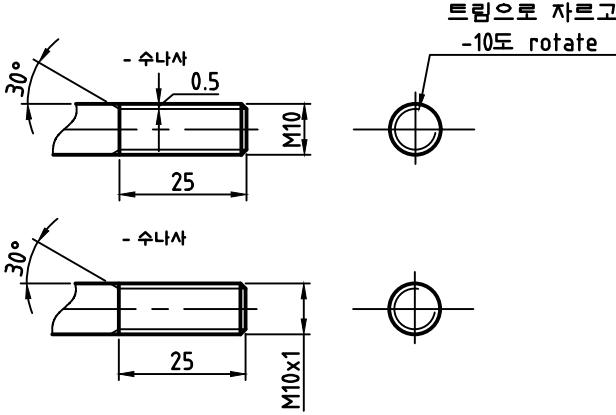



- 암나사

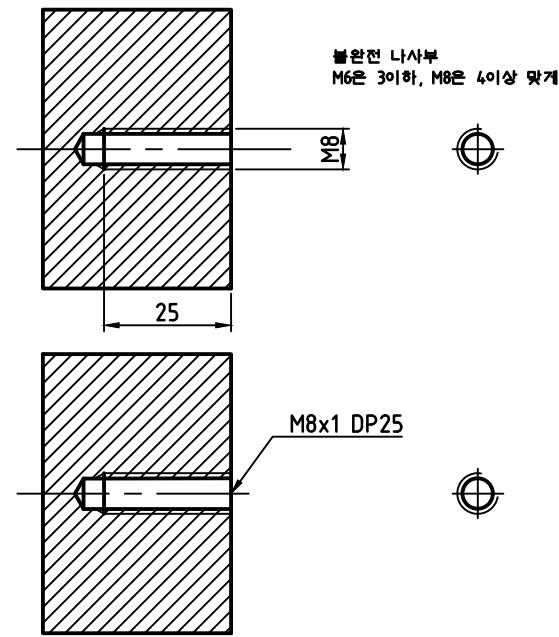

규격15 자리파기

-교지름은 M6까지 0.5로 한다.(M8부터 1로 한다.)
dimedit(Φ일괄지정하기)

-> dimedit에서 new클릭 후 원하는 기호(Φ같은것)입력하고 입력해주고 싶은 치수들 클릭하여 기입.

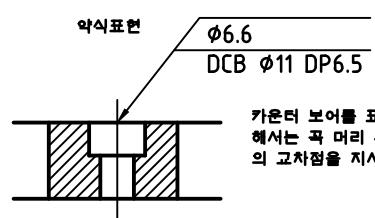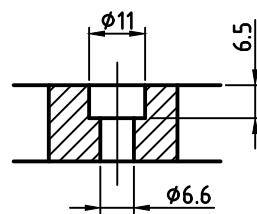

카운터 보어를 표시해 주기 위
해서는 꼭 머리 부분과 중심선
의 교차점을 지시해야 한다.