

כותרת

שם: נתיב מאור | ת"ז: 319002911 | דוא"ל: nativ.maor@campus.technion.ac.il


שם: דור חי שחם | ת"ז: 318258555 | דוא"ל: dor-hay.sha@campus.technion.ac.il

May 31, 2023

תוצאות הניסוי

כיוול המערכת:

הכנו את המערכת המתואר במבוא. קבענו את *offset* להיות 3 וה *gain* להיות 2 בשביל להעלים את רעשים ולקבל תמונה מלאה של הערוצים בהם נקלטים אותות בהתאמה. לקחנו מדידה של הקרינה של המערכת, התקבלה ההיסטוגרמה הבא:

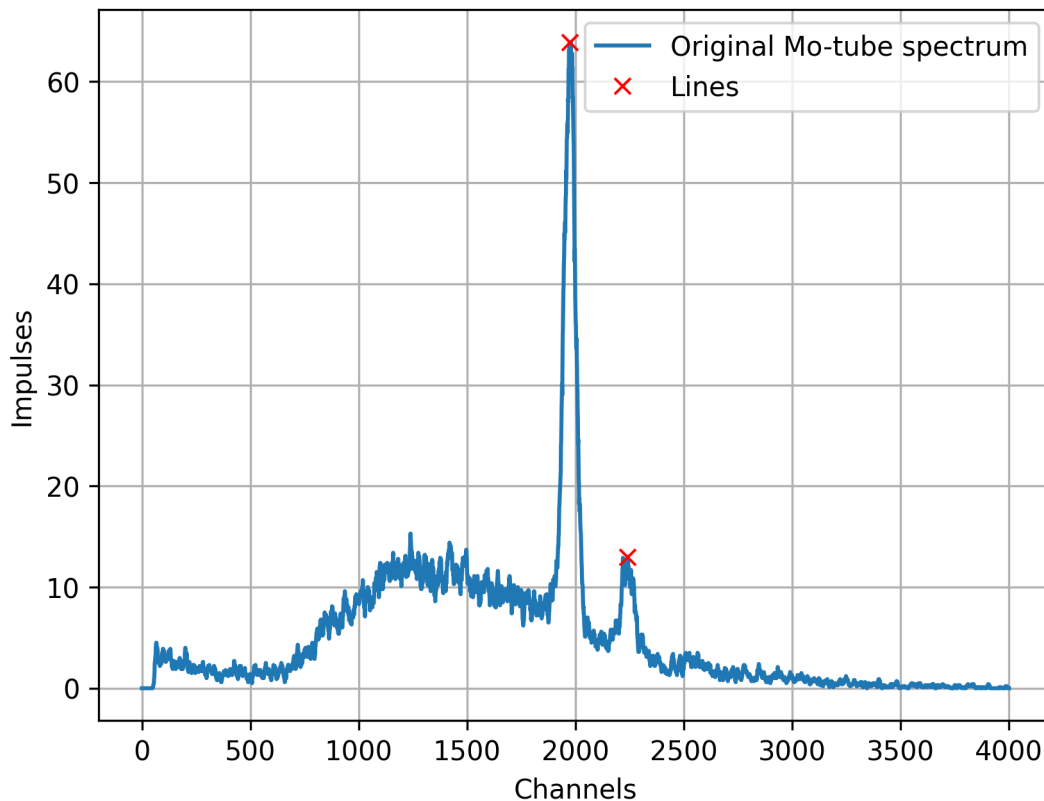


היסטוגרמה 1: מספר הפולסים שנקלטו משפורפרת *Mo* כפונקציה של מספר הערוץ. ב X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.

ניתן לשים לב לשני קווי פליטה דיסקרטים מובהקים בערוצים 1973, 2240. כמו כן אפשר להבחין בגבעה שמתחילה בערוץ 500 ודועכת ככל שהערוצים עולים, זוהי קרינת העצירה (*Bremsstrahlung*) אשר נגרמת מאינטרקציה חשמלית של האלקטרונים עם הגרעינים (אולי שווה להבהיר או למחוק). בשביל להתאים את מספר הערוצים לאנרגיה המתאימה נעזר בקווי הפליטה הידועים [הכנס מקור] ולכן נוכל לבצע רגרסיה ליניארית לפי נוסחה (?).

לשם התאמה טובה של הרגרסיה, נבצע מדידות נוספות של החומרים הבאים (Ni, Cu, Zn, Fe, Pb) ונתאים את מספר הערוץ לאנרגיה.

לדוגמה עבור Ni , הנחנו פיסת Ni מול השפורפרת כך שהקרינה הנפלטת ממנה פגעה בדוגמית ולאחר מכן פלטה את הספקטרום שלה אל הגלאי.


התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:

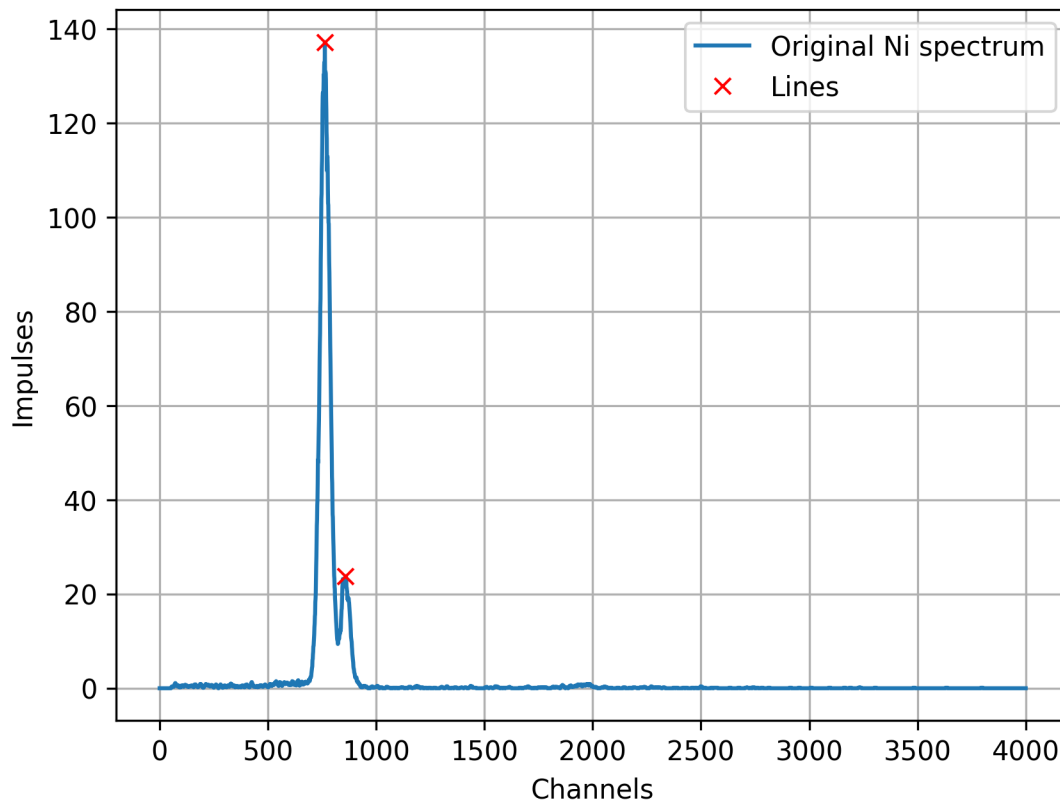

היסטוגרמה 2: מספר הפולסים שנקלטו מפיסת Ni כפונקציה של מספר הערוץ. ב- X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.


בדומה לדוגמית הקודמת ניתן לזהות שני קווי פליטה דיסקרטים מובהקים. במקרה זה אין את קרינה העצירה היות ובמקרה זה מקור הקרינה הוא פוטונים אשר לא מבצעים אינטרקציה חשמלית.

לאחר התאמת הערוצים לאנרגיות וביצוע רגרסיה לפי נוסחה (?) התקבלה הרגרסיה הבאה:

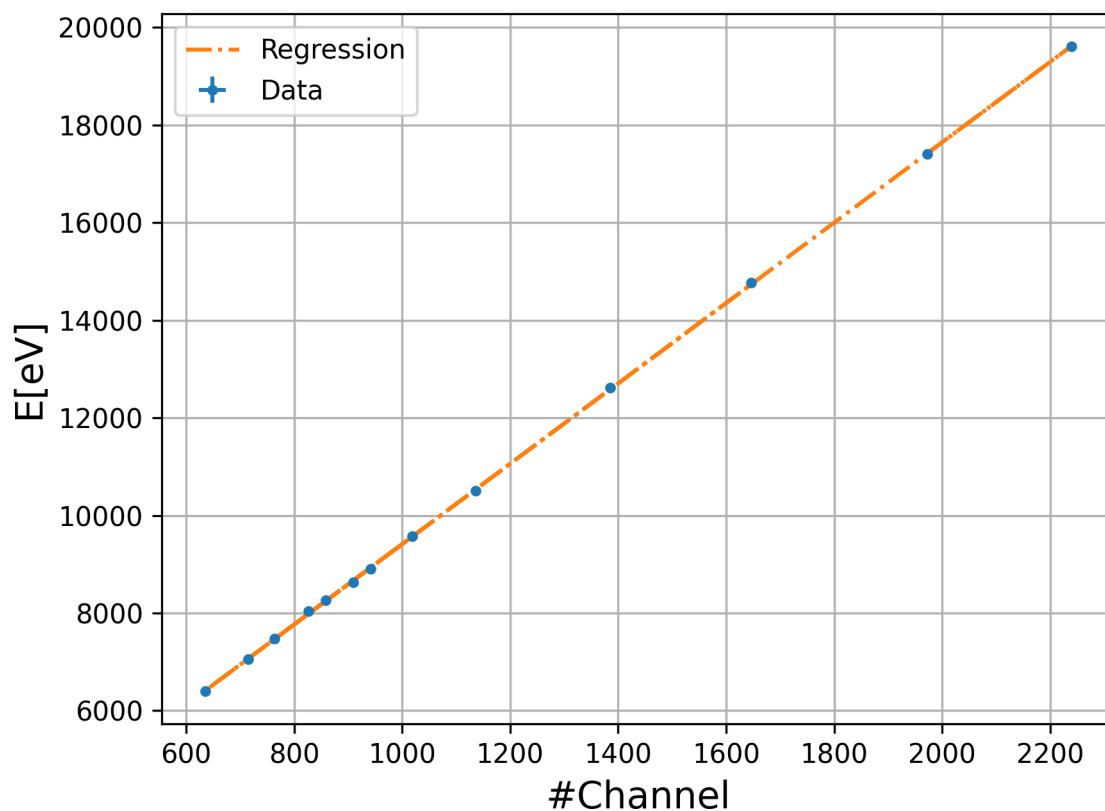

גרף 1: אנרגיה כפונקציה של מספר הערוץ. הנקודות הכחולות הן הנקודות שנמדדו והקו הכתום מייצג את ההתאמה הלינארית.


ניתן לשים לב איכותית שיש התאמה לינארית טובה מאוד ומבחינה כמותית מתקיים $R^2 = 0.99996$ כלומר בקירוב מצויין קיים קשר לינארי בין מספר הערוץ לאנרגיה. בשלב זה ניתן להעזר במקדמי הקשר הלינארי שמצאנו בשביל להציג את הספקטראות (ספקטרום ברבים) כפונקציה של האנרגיה, לדוגמה עבור Ni :

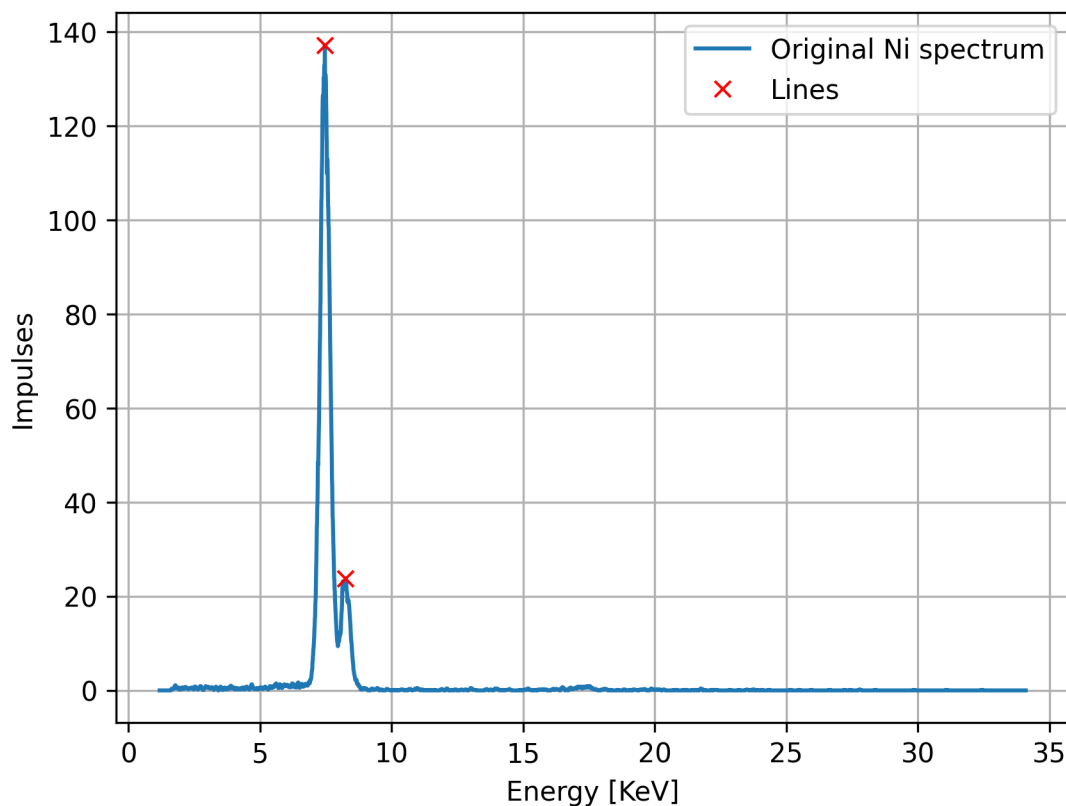

היסטוגרמה 3: מספר הפולסים שנקלטו מפיסת ה- Ni כפונקציה של מספר הערוץ. ב- X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.

זיהוי חומרים:


בשלב זה לקחנו שני חומרים וביצענו להם מדידה, בעזרת הרגרסיה זיהינו את האנרגיה של קווי הפליטה שלהם ובעזרת קווי הפליטה אפיינו את החומרים. חומרים אלו הוחזקו בתא על ידי זרוע. בשביל לא לבלבל בין החומרים אשר מרכיבים את הזרוע ואת האובייקט הנמדד, ראשית מדדנו וזיהינו את קווי הפליטה של הזרוע. התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:

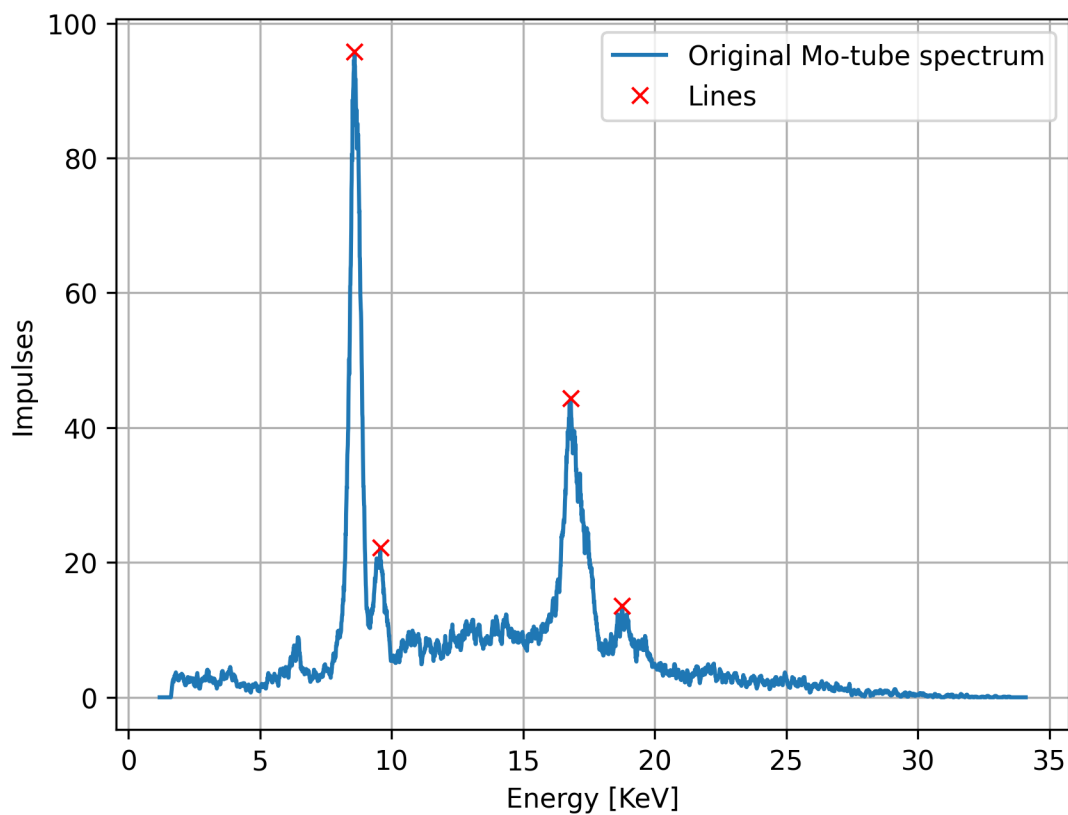

היסטוגרמה 4: מספר הפולסים שנקלטו מזרוע המתקן כפונקציה של האנרגיה. ב- X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.

מתוך קווים אלו זיהינו את היסודות Zn, Nb . שווה לציין שבהמשך נזהה את יסודות האלו ונגיד שהם שייכים לזרוע אך אם הקריסטל מכיל את יסודות אלו גם כן לא נדע להבחין בכך.


לאחר מכן, מדדנו את דגימה 11, התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:

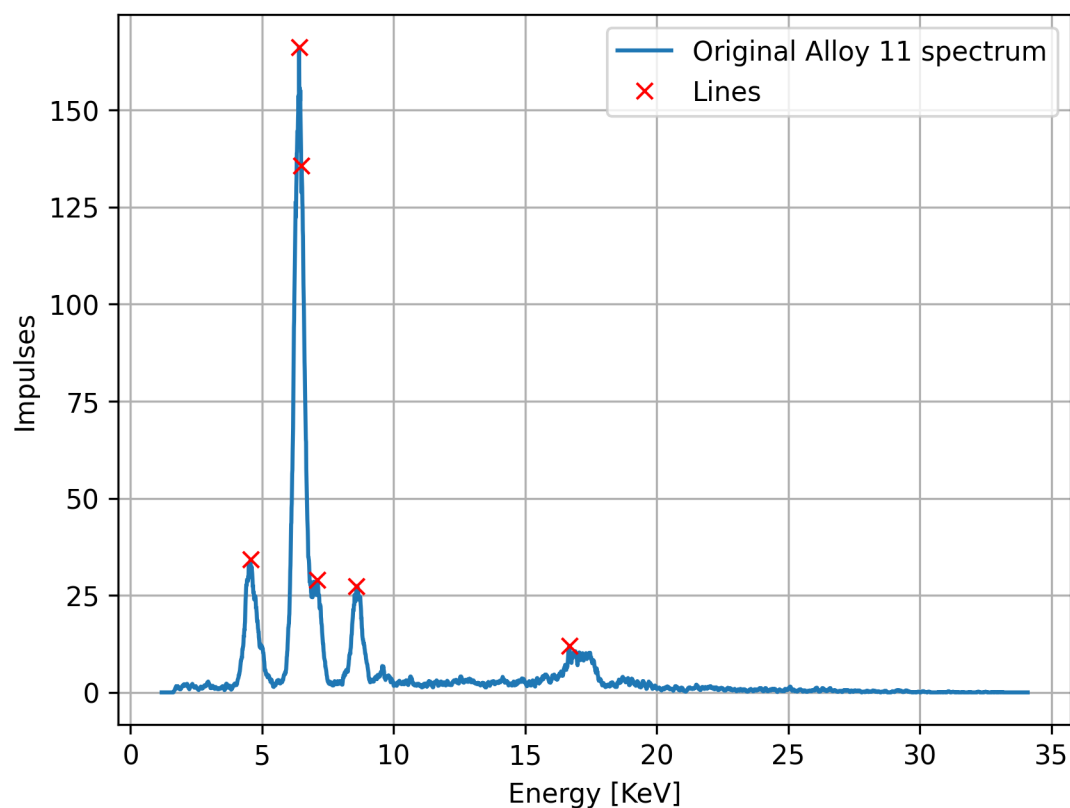

היסטוגרמה 5: מספר הפולסים שנקלטו מדוגמית 11 כפונקציה של האנרגיה. ב X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.

את שני הקווים הימניים זיהינו כמתאים ליסודות של הזרוע ומשאר הקווים זיהינו את Ti, Fe . ואומנם החומר שנמדד הייתה דגימה של $FeTiO_3$. לא הייתה באפשרותנו לזהות את החמצן היות וקווי הפליטה שלו אינם בטווח המדידה שביצענו.

לאחר מכן, מדדנו את דגימה 23, התקבלה ההיסטוגרמה הבאה:

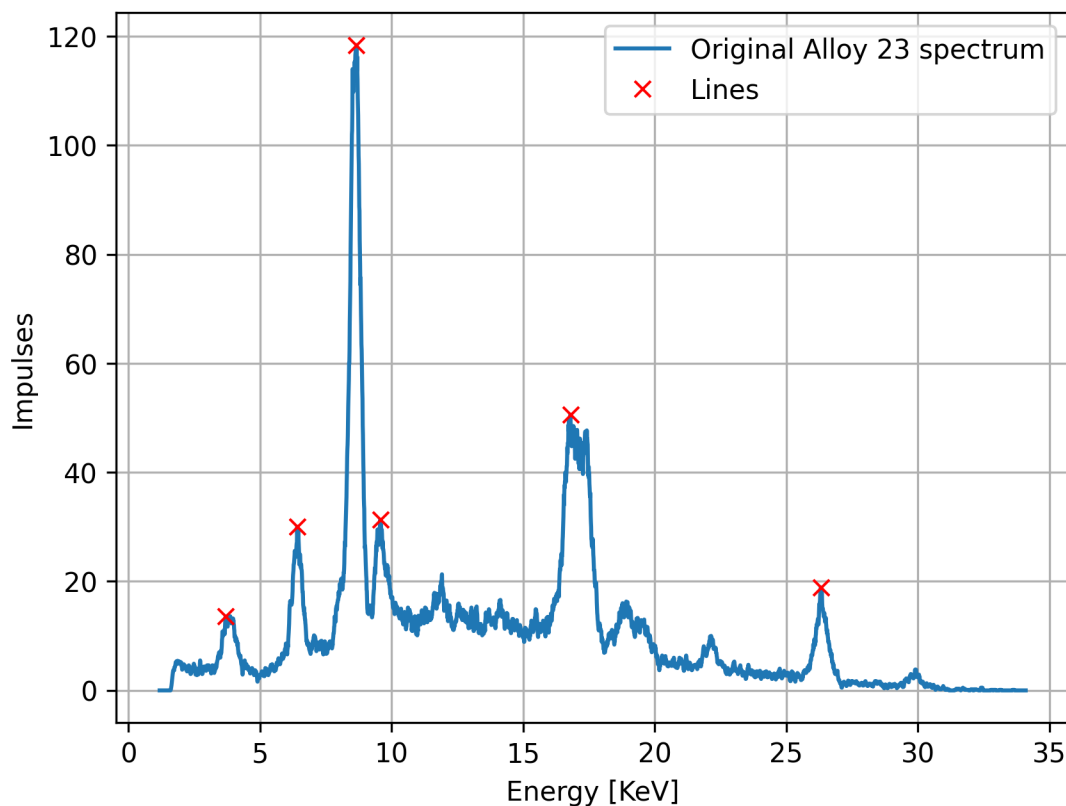

היסטוגרמה 6: מספר הפולסים שנקלטו מדוגמית 23 כפונקציה של האנרגיה. ב- X מסומנים המקסימום אשר זוההו כקווי הפליטה.

בדומה למדידה הקודמת גם במקרה זה ארבעת הקווים האמצעים נובעים מיסודות המרכיבים את זרוע.

את הקו הימיני והשמאלי ניתן לשייך לאחד מהיסודות הבאים: Cd, Sn, Sb .

החומר שנמדד הייתה דגימה של Sb_2S_3 .

לא הייתה באפשרותנו לזהות את S היות וקווי הפליטה שלו אינם בטווח המדידה שביצענו. כמו כן היות וכל היסודות שציינו חולקים את הקווים שזיהינו לא הייתה לנו יכולת להבדיל ביניהם.

דיון בתוצאות

מסקנות

מקורות מידע

(1) תדריך __.

נספח

- הנוסחא בה השתמשנו לחישוב השגיאות הנגררות בניסוי:

$$\delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x} \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y} \delta y\right)^2 + \dots}$$

כאשר $\delta x, \delta y, \dots$ הן השגיאות של x, y, \dots ו- δF היא השגיאה הנגררת של F , שהיא פונקציה של המשתנים x, y, \dots .

- הנוסחה בה השתמשנו לחישוב השגיאה היחסית בין הערכים המדודים לתיאורטיים בניסוי:

$$\xi_{rel \ err} = \frac{\delta v}{v} \cdot 100\%$$