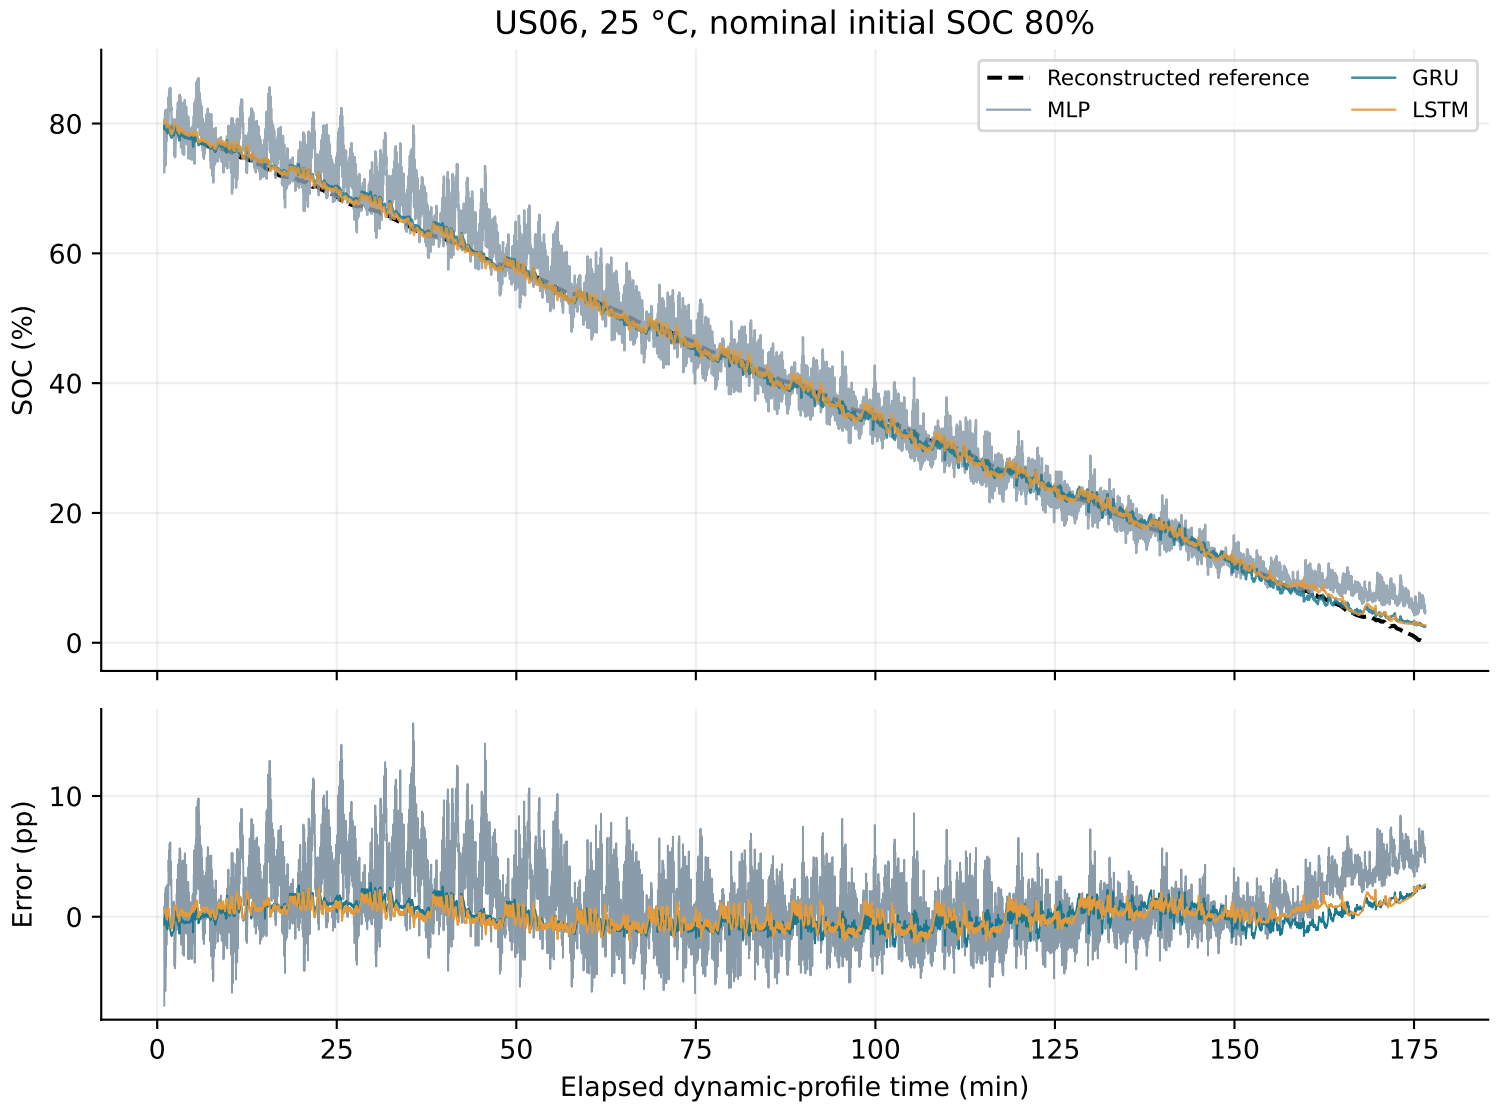

US06, 25 °C, nominal initial SOC 80%
Reconstructed reference
MLP
GRU
LSTM
SOC (%)
0
20
40
60
80
Error (pp)
0
10
0
25
50
75
100
125
150
175
Elapsed dynamic-profile time (min)