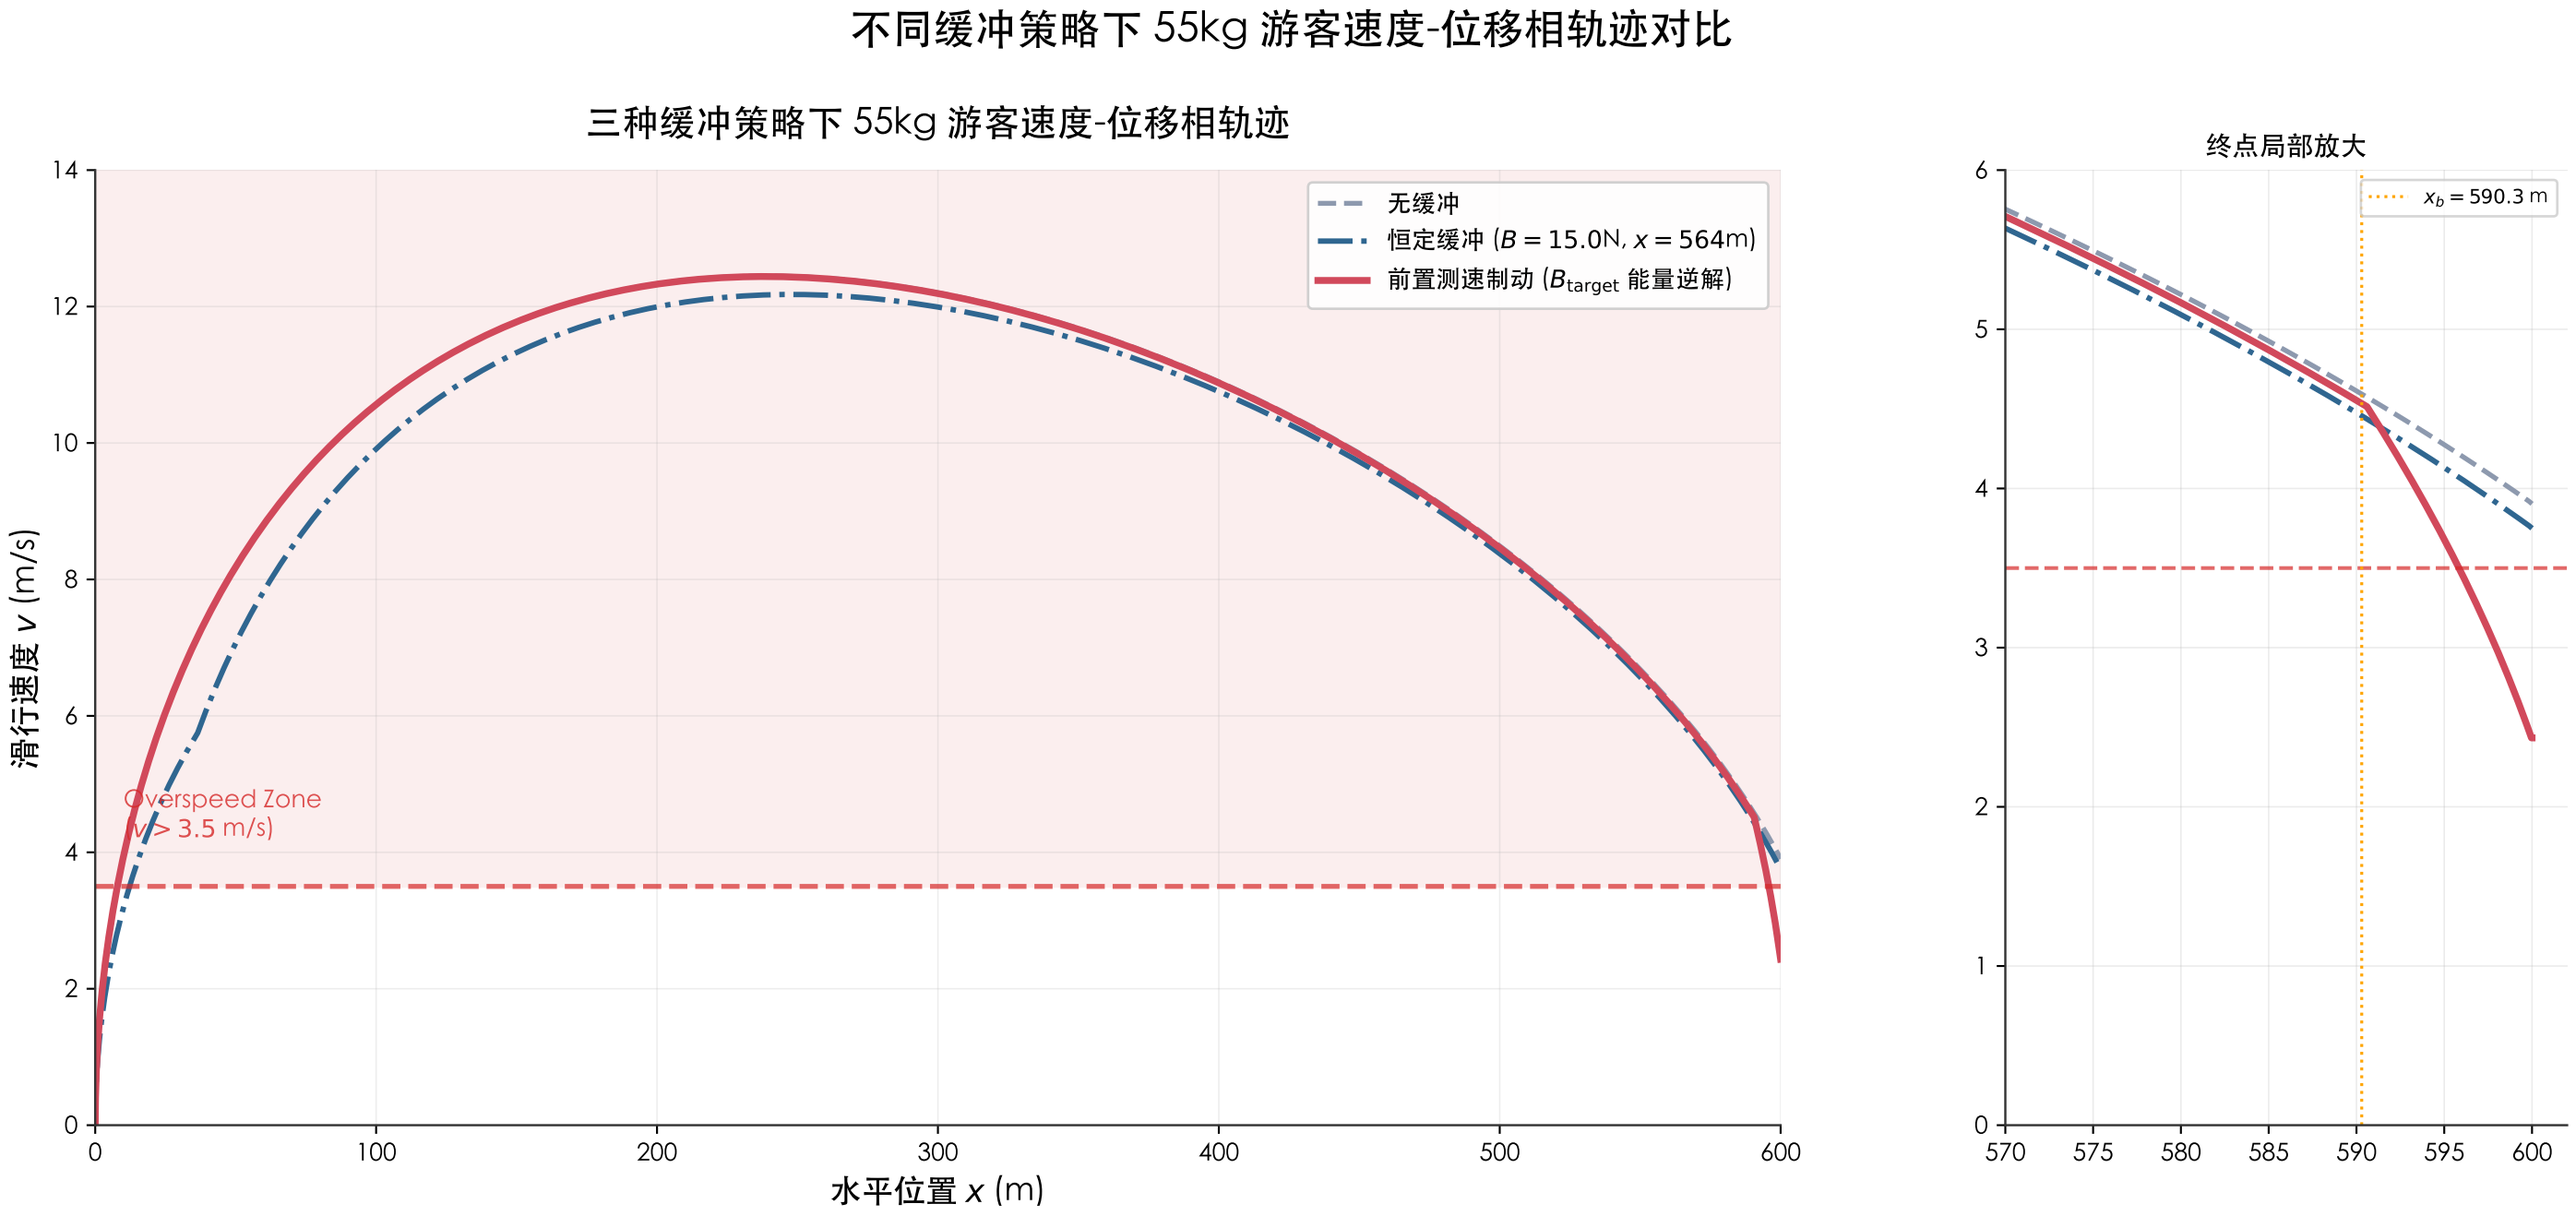

不同缓冲策略下 55kg 游客速度-位移相轨迹对比
三种缓冲策略下 55kg 游客速度-位移相轨迹
无缓冲
恒定缓冲 ($B = 15.0$N, $x = 564$m)
前置测速制动 (B_{target} 能量逆解)
Overspeed Zone
(v > 3.5 m/s)
滑行速度 v (m/s)
水平位置 x (m)
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
终点局部放大
$x_b = 590.3$ m
0
1
2
3
4
5
6
570
575
580
585
590
595
600