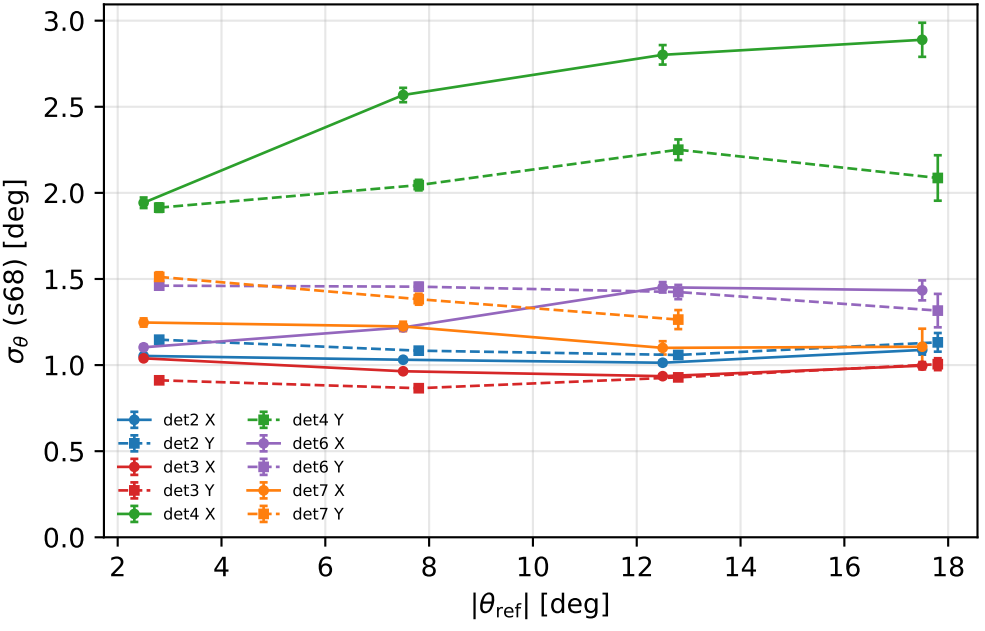
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
σ_θ (s68) [deg]
2
4
6
8
10
12
14
16
18
$|\theta_{\mathrm{ref}}|$ [deg]
det2 X
det2 Y
det3 X
det3 Y
det4 X
det4 Y
det6 X
det6 Y
det7 X
det7 Y

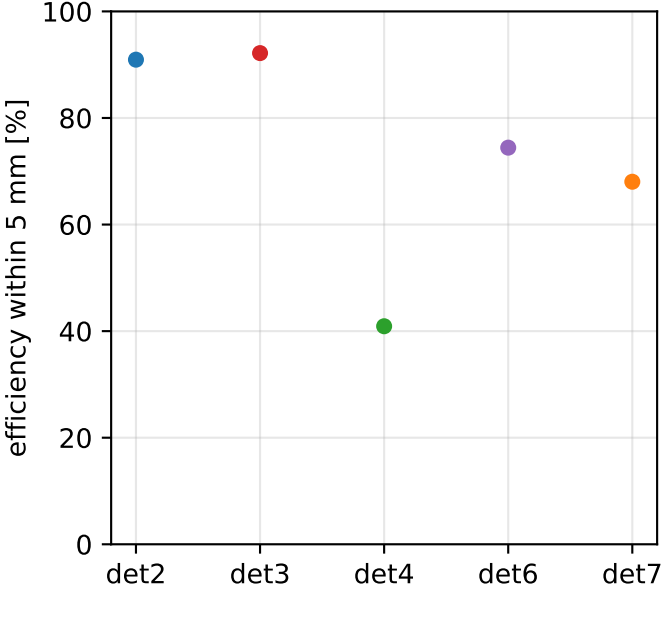
100
80
60
40
20
0
efficiency within 5 mm [%]
det2
det3
det4
det6
det7