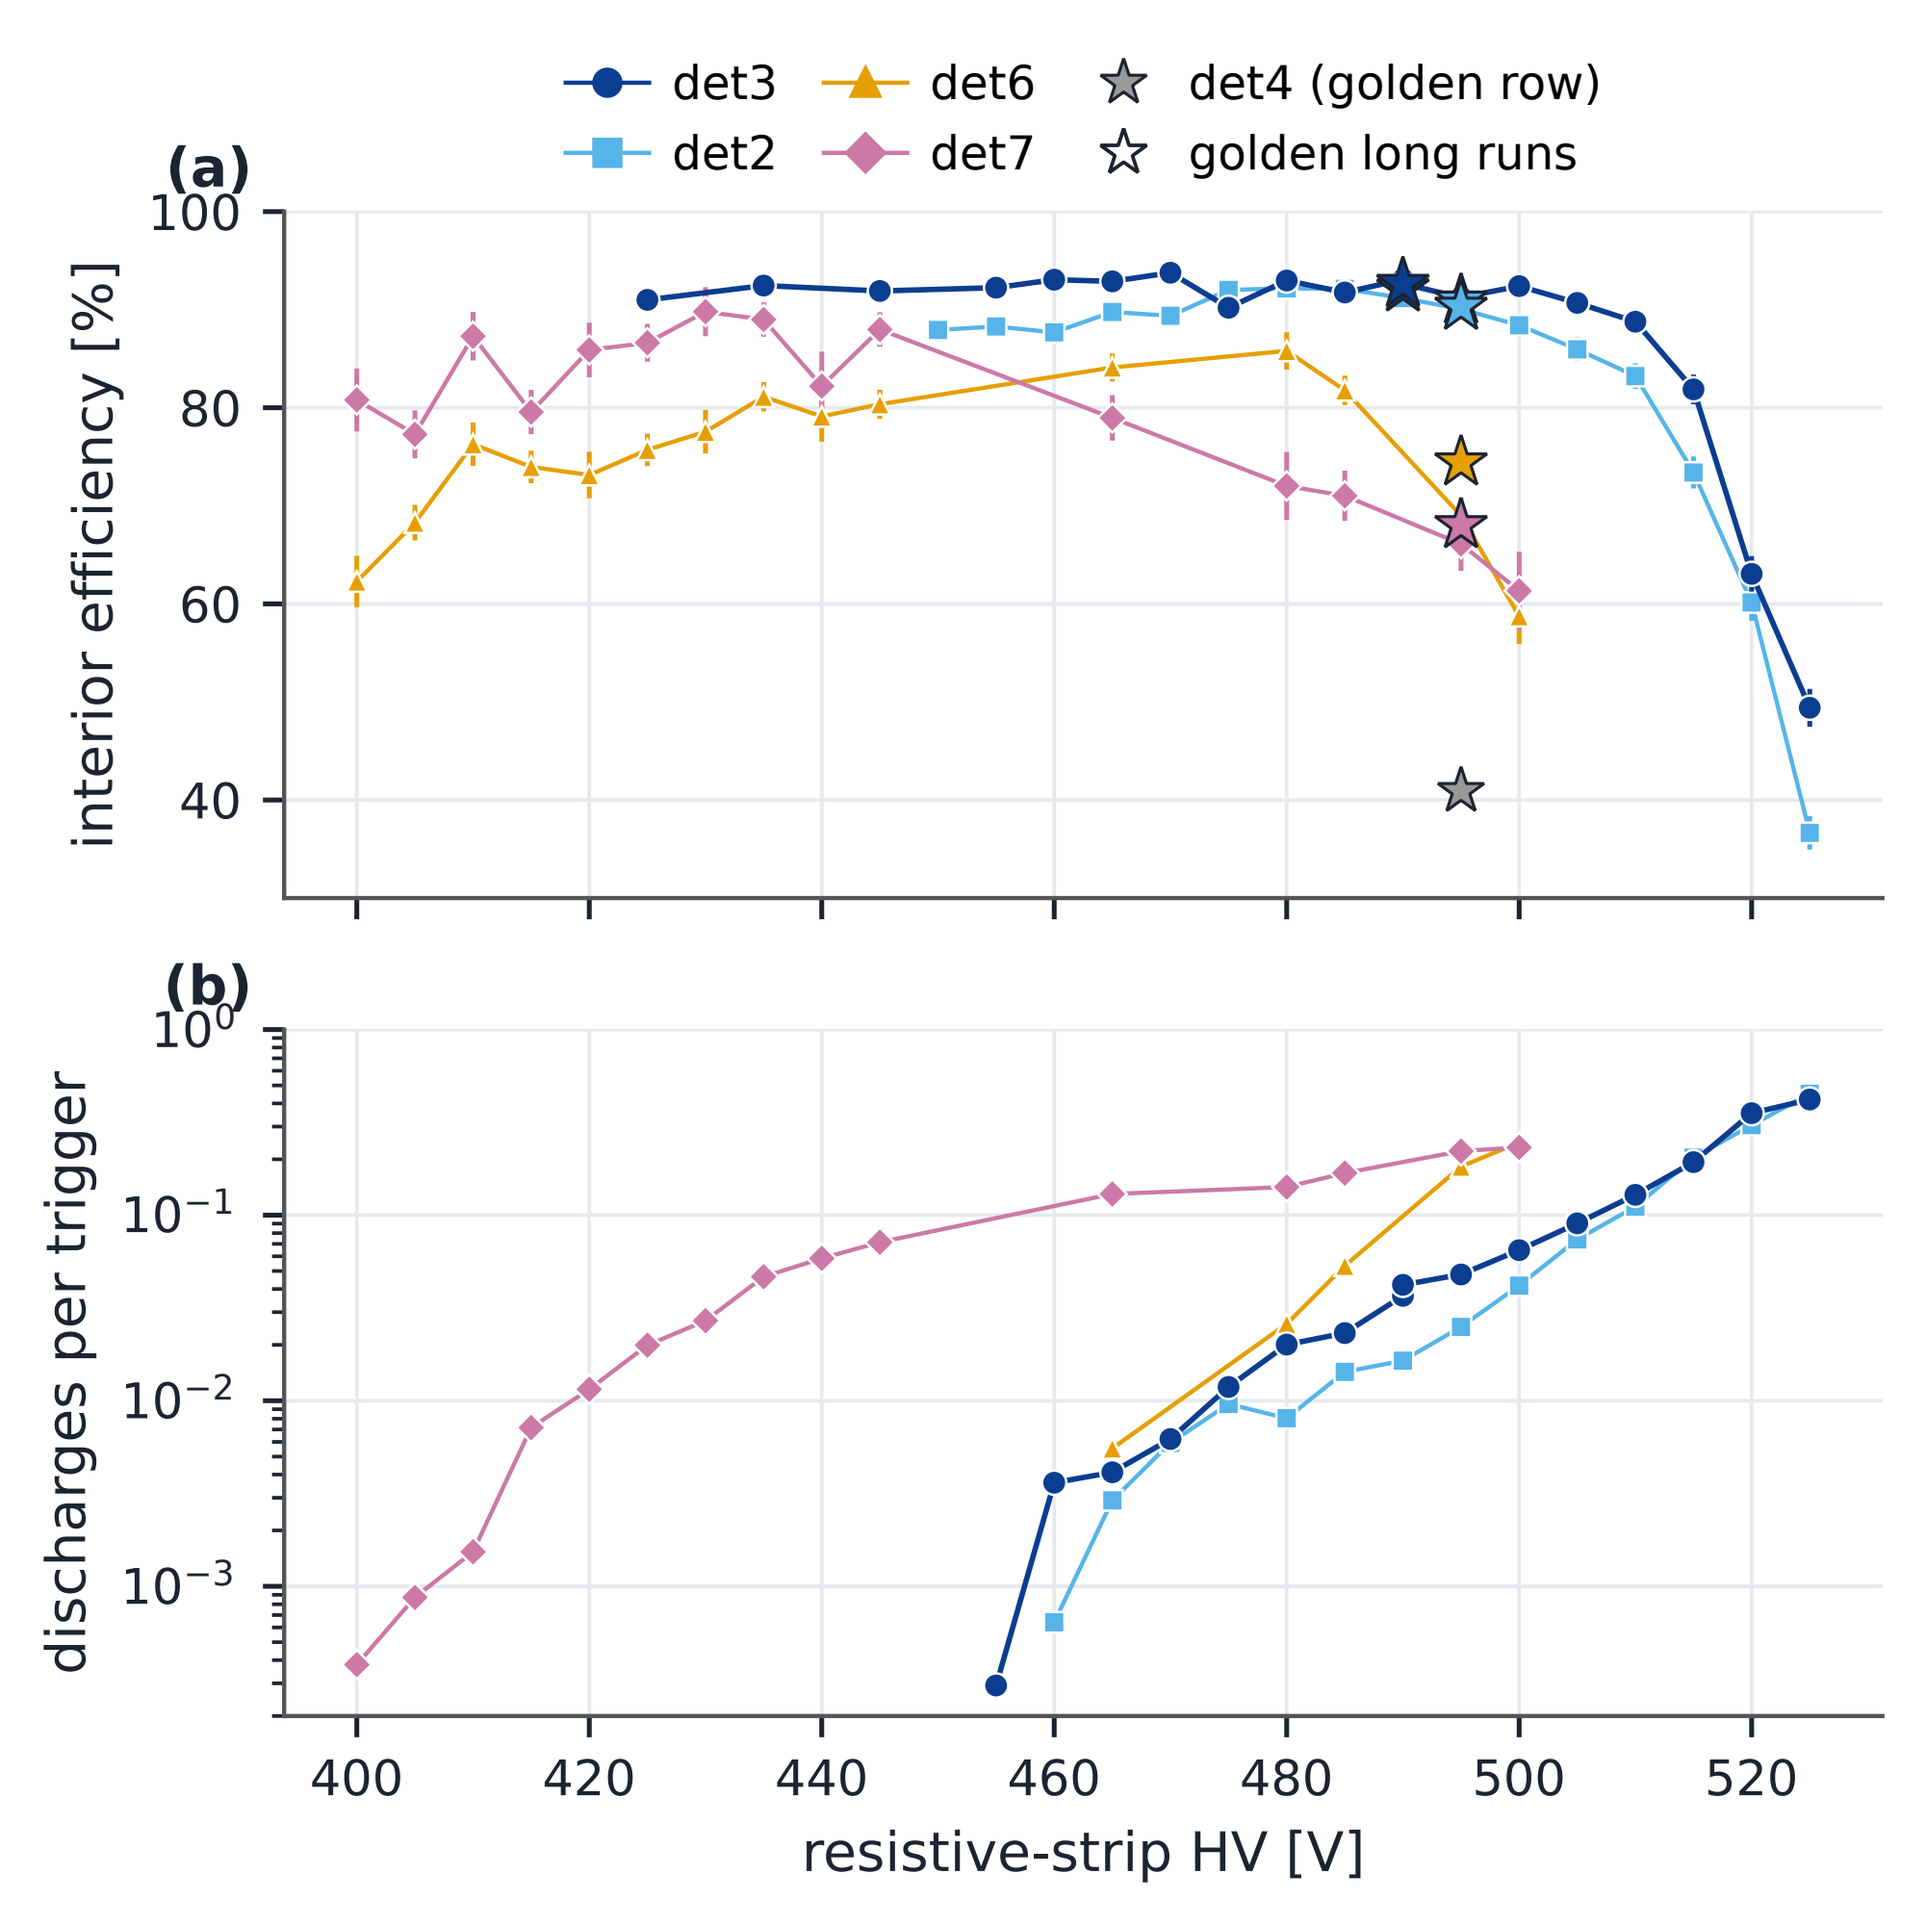
det3
det6
det4 (golden row)
det2
det7
golden long runs
(a)
interior efficiency [%]
100
80
60
40
(b)
discharges per trigger
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
400
420
440
460
480
500
520
resistive-strip HV [V]