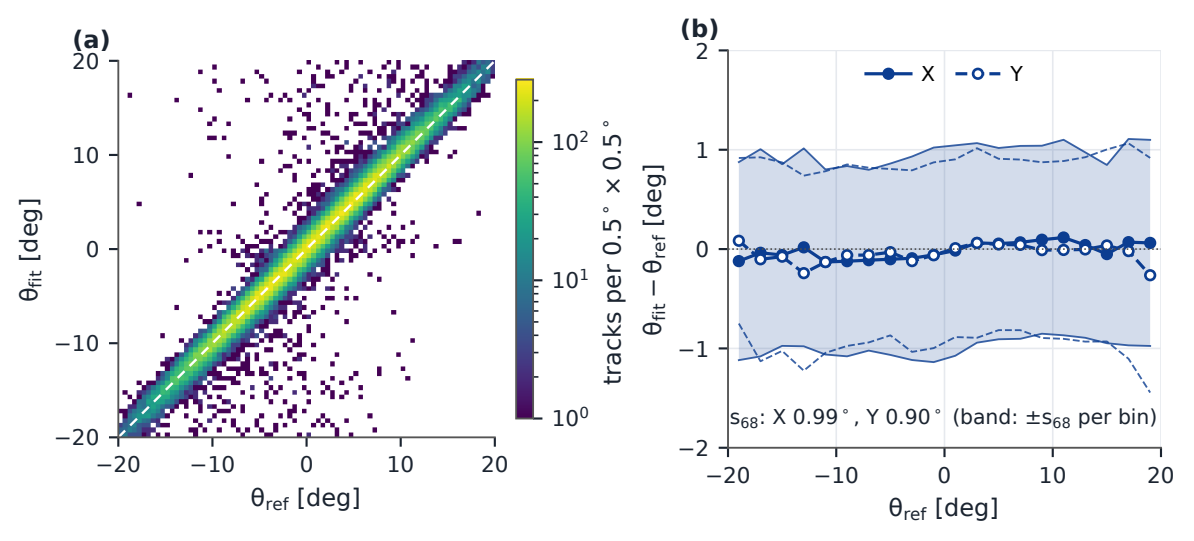
(a)
θfit [deg]
θref [deg]
tracks per 0.5° × 0.5°
(b)
X
Y
θfit − θref [deg]
θref [deg]
s68: X 0.99°, Y 0.90° (band: ±s68 per bin)