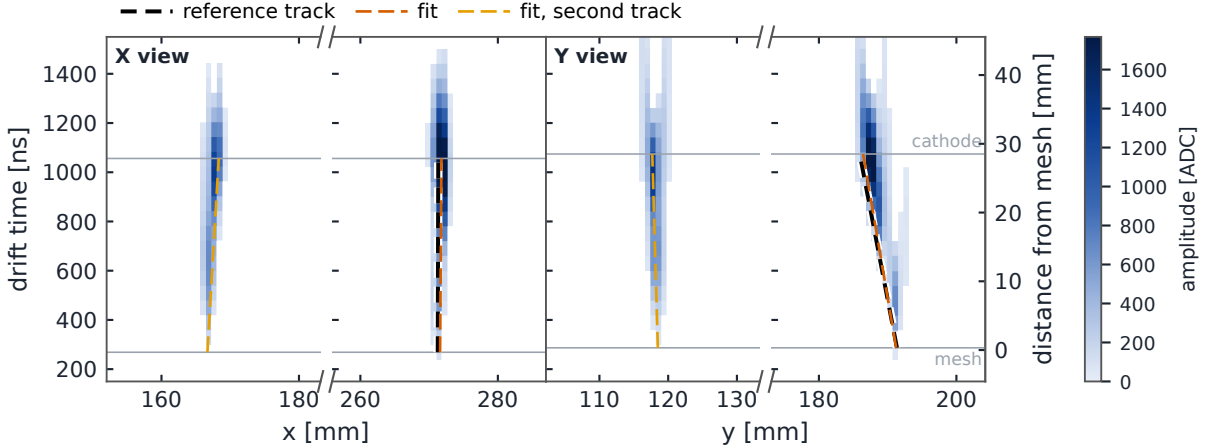
reference track
fit
fit, second track
X view
Y view
drift time [ns]
1400
1200
1000
800
600
400
200
160
180
260
280
x [mm]
110
120
130
180
200
y [mm]
cathode
mesh
distance from mesh [mm]
40
30
20
10
0
amplitude [ADC]
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0