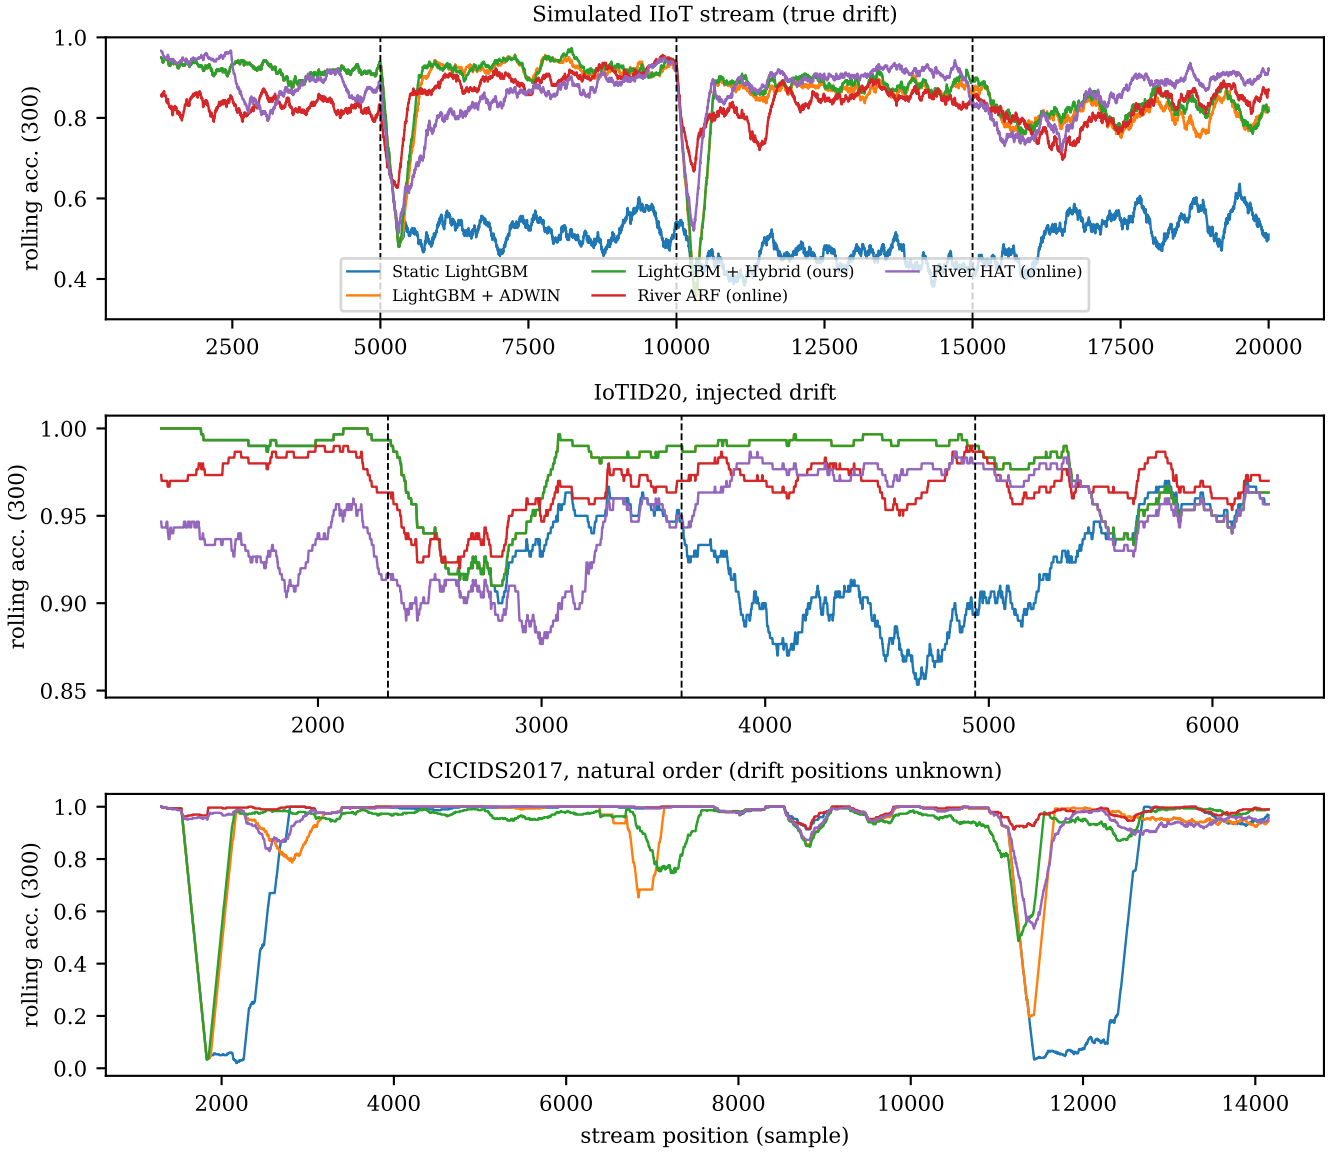

Simulated IIoT stream (true drift)
rolling acc. (300)
1.0
0.8
0.6
0.4
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000
Static LightGBM
LightGBM + ADWIN
LightGBM + Hybrid (ours)
River ARF (online)
River HAT (online)
IoTID20, injected drift
rolling acc. (300)
1.00
0.95
0.90
0.85
2000
3000
4000
5000
6000
CICIDS2017, natural order (drift positions unknown)
rolling acc. (300)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
stream position (sample)