

De la horma al patronaje del calzado

Breve descripción:

El componente formativo desarrolla conocimientos sobre medidas del pie, tipos y partes de la horma, anatomía del calzado, herramientas de patronaje y técnicas de enmascarado. Está orientado al diseño técnico del calzado Oxford, buscando precisión, confort y calidad. Aporta fundamentos esenciales para modelar piezas que se ajusten al pie y cumplan con las exigencias del mercado.

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Sistemas de medidas de calzado.....	4
1.1. Principales sistemas de numeración de calzado	4
1.2. Conversión básica entre sistemas	6
1.3. Medida de ancho o volumen del pie	7
2. Hormas.....	11
2.1. Partes de la horma	11
2.2. Dimensiones de la horma	18
2.3. Clasificación de las hormas	23
3. Relación entre la anatomía del calzado y el pie	28
4. Herramientas utilizadas en el proceso de patronaje	31
5. Proceso de enmascarado de la horma	33
Síntesis	39
Material complementario.....	40
Glosario	41
Referencias bibliográficas	42
Créditos	43

Introducción

El patronaje de calzado es un proceso técnico y creativo que transforma una idea de diseño en piezas concretas para su producción. A través del estudio de materiales, sistemas de medidas y estructuras como las hormas, se logra una representación precisa que garantiza la comodidad, funcionalidad y estética del calzado.

En el caso específico del modelo Oxford, este proceso adquiere relevancia por sus características formales y estructurales, las cuales exigen un alto nivel de precisión en el diseño y corte. Comprender los diferentes tipos de materiales, como cueros, sintéticos y textiles, permite tomar decisiones adecuadas que influyen en la durabilidad y el estilo del producto final.

Este componente formativo brinda las bases fundamentales para conocer la anatomía del calzado, la clasificación de hormas y la elaboración de moldes. El dominio de estos elementos es esencial para asegurar un calzado bien estructurado, adaptado al pie y con una calidad técnica que responda a las exigencias del mercado.

1. Sistemas de medidas de calzado

La industria del calzado cuenta con distintos sistemas de medidas para determinar la longitud y el volumen del pie, así como las dimensiones de las hormas utilizadas en el proceso de fabricación. Estos sistemas varían según la región del mundo y responden a estándares técnicos específicos. El largo del pie se mide desde el punto más sobresaliente del talón hasta el extremo del dedo más largo.

1.1. Principales sistemas de numeración de calzado

A nivel mundial existen varios sistemas para establecer tallas de calzado. A continuación, se describen los principales junto con sus características, bases de medida y diferencias.

Sistema métrico – Mondopoint

Este sistema fue estandarizado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) mediante la norma 1639.

- **Uso.** Internacional, principalmente en calzado militar, deportivo y técnico.
- **Medida base.** Longitud del pie en milímetros.
- **Características.** Se basa en la medida real del pie. Puede incluir también el ancho (por ejemplo 260/100 indica 260 mm de largo y 100 mm de ancho). Recomendado por la Organización Internacional de Normalización (ISO).
- **Diferencias.** Es el sistema más preciso, pero menos usado en el comercio minorista. No depende del diseño del zapato.

Sistema europeo o francés (EU o Paris Point)

Este sistema es ampliamente utilizado en Europa y otras regiones.

- **Uso.** Europa y gran parte del mundo.
- **Medida base.** Longitud de la horma en puntos franceses (1 punto = 6.66 mm).
- **Características.** Mide la longitud de la horma, no del pie. No diferencia entre tallas de hombres, mujeres y niños. No contempla el ancho del pie.
- **Diferencias.** El incremento entre tallas es de 6.66 mm. Es el sistema más común entre marcas europeas.

Sistema inglés (UK)

Se utiliza principalmente en el Reino Unido y países de la Commonwealth.

- **Uso.** Reino Unido, India, países de la Commonwealth.
- **Medida base.** Longitud de la horma en pulgadas.
- **Características.** Similar al sistema estadounidense, pero con punto de inicio distinto. Usa 4 pulgadas como referencia para la talla 0. Incremento entre tallas de 1/3 de pulgada (8.46 mm).
- **Diferencias.** Las tallas UK son una unidad menos que las tallas US (ejemplo: UK8 = US 9). Tiene menos variación entre tallas masculinas y femeninas.

Sistema americano y canadiense (US/CA)

Utilizado en Estados Unidos y Canadá, tiene diferencias notables respecto al sistema inglés.

- **Uso.** Estados Unidos y Canadá.
- **Medida base.** Longitud de la horma en pulgadas.

- **Características.** Existen tallas separadas para hombres, mujeres y niños. Se basa en sistemas inglés, pero inicia 2,116 mm antes. Incremento entre tallas: 1/3 de pulgada (8.46 mm).
- **Diferencias.** Para hombres, la talla 0 equivale a 7 2/3 pulgadas. Para mujeres, las tallas son 1.5 unidades más altas que en hombres (Ejemplo: us 9.5W).

1.2. Conversión básica entre sistemas

Existen fórmulas que permiten convertir tallas entre los distintos sistemas. Las siguientes equivalencias son aproximadas y pueden variar según el fabricante.

Tabla 1. Conversión de tallas de calzado

Conversión	Fórmula
EU a US (Hombres)	$EU - 33 = US$
EU a US (Mujeres)	$EU - 31 = US$
US a UK	$US - 1 = UK$
Mondopoint a EU	$Mondopoint \div 6.66 = EU$

Ejemplos:

- Talla EU 42 $\approx$ US 9 (Hombres) / US 10.5 (Mujeres) / UK 8.
- Mondopoint 270 mm $\approx$ EU 42.

Para mayor precisión, se recomienda utilizar las tablas oficiales proporcionadas por cada marca, ya que la horma puede variar entre fabricantes. Además, no solo debe considerarse la longitud, sino también el ajuste general del calzado, sobre todo en modelos deportivos o de seguridad.

Tabla 2. Tabla de equivalencias de sistemas de unidades


Sistema métrico (cm)	Talla francesa (EU)	Talla inglesa / estadounidense (UK / US)
22	33	1 - 1½
23	34	2 - 2½
24	35	3 - 3½
25	36	4 - 4½
26	37	5 - 5½
27	38	6 - 6½
28	39	7 - 7½
29	40	8 - 8½
30	41	9 - 9½
31	42	10 - 10½
32	43	11 - 11½
33	44	12 - 12½
34	45	13 - 13½
35	46	14 - 14½
36	47	15 - 15½

1.3. Medida de ancho o volumen del pie

Además de la longitud, el ancho del pie es determinante para lograr un ajuste adecuado. Las diferencias morfológicas entre personas requieren medidas adicionales

para asegurar confort, soporte y funcionalidad, especialmente en calzado técnico. Las tres medidas más empleadas para el modelaje de calzado son:

Figura 1. Zonas anatómicas del pie utilizadas en el diseño de la horma

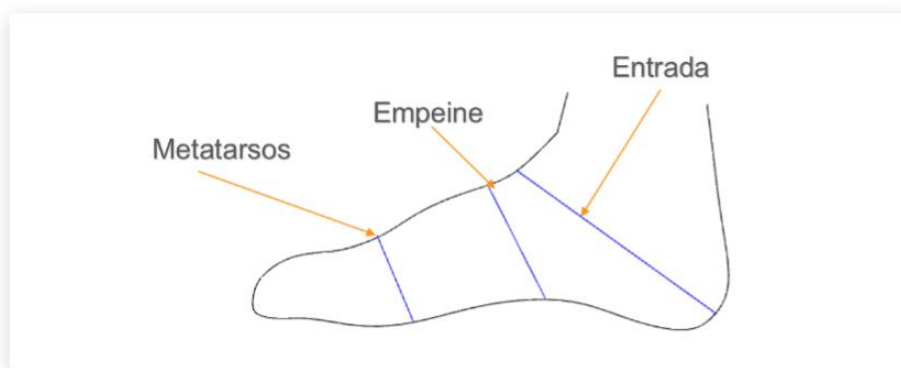

Perímetro del pie

Esta medida se toma rodeando la zona más ancha del pie (metatarsos). Permite establecer el ancho base a partir de la longitud total del pie.

La fórmula más utilizada es:

Ancho base metatarsiano = 5/6 del largo del pie

Esta medida varía según el público objetivo:

- **Dama.** 4.5 mm
- **Niño.** 4.8 mm
- **Hombre.** 5.0 mm

Ejemplo:

Para una talla 39 (259.74 mm de largo), el ancho base sería:

$$259.74 \times 5/6 = 216.4 \text{ mm}$$

Anchos más comunes en Colombia:

- Hombre: 6 y 7
- Dama: 4 y 5
- Niño: 3, 4 y 5

Esta tabla indica el largo y los valores correspondientes a cada nivel de ancho desde la base C (o 1) hasta el ancho K:

Tabla 3. Anchos para el sistema europeo o francés

Talla	Largo (mm)	C o 1	D	E	F	G	H	I	J	K	L
36	239.8	199.8	204.8	209.8	214.8	219.8	224.8	229.8	234.8	239.8	244.8
37	246.4	205.3	210.3	215.3	220.3	225.3	230.3	235.3	240.3	245.3	250.3
38	253.1	210.9	215.9	220.9	225.9	230.9	235.9	240.9	245.9	250.9	255.9
39	259.7	216.4	221.4	226.4	231.4	236.4	241.4	246.4	251.4	256.4	261.4
40	266.4	222.0	227.0	232.0	237.0	242.0	247.0	252.0	257.0	262.0	267.0
41	273.1	227.5	232.5	237.5	242.5	247.5	252.5	257.5	262.5	267.5	272.5
42	279.7	233.1	238.1	243.1	248.1	253.1	258.1	263.1	268.1	273.1	278.1
43	286.4	238.65	243.65	248.65	253.65	258.65	263.65	268.65	273.65	278.65	283.65
44	293.0	244.2	249.2	254.2	259.2	264.2	269.2	274.2	279.2	284.2	289.2

Perímetro de empeine

Esta medida se obtiene pasando la cinta métrica por el centro del arco interno y sobre el dorso del empeine. Determina el tipo de ajuste que requiere el calzado.

- **Empeine alto:** requiere modelos con entrada amplia, cordones o elásticos.
- **Empeine bajo:** puede causar holgura en la parte superior del calzado.

Es fundamental en calzado deportivo, ortopédico y botas de seguridad, donde el ajuste del empeine influye en la comodidad y la estabilidad del pie.

Perímetro de entrada

Corresponde a la medida de la apertura del calzado. Esta dimensión influye directamente en la facilidad para calzarse y en la seguridad del ajuste.

Una entrada muy ajustada dificulta ponerse el zapato, especialmente en botas o mocasines.

Una entrada muy amplia puede provocar que el pie se desplace, generando fricción e incomodidad.

2. Hormas


Cuando hablamos de “horma”, nos referimos a un molde con la forma estilizada del pie humano cuya función principal es servir de referencia y soporte durante la construcción del calzado. Las hormas definen la forma, volumen, curva y silueta del zapato, convirtiéndose en una herramienta fundamental en todo proceso de fabricación.

2.1. Partes de la horma

Aunque pueda parecer una estructura simple, la horma está compuesta por múltiples partes, cada una con una función técnica específica. A continuación, se describen las partes principales que pueden variar según el tipo de horma:

- **Lado medial:** corresponde a la parte interior del pie. Es donde se ubican el dedo gordo y el arco plantar.
- **Lado lateral:** se refiere al lado externo del pie, donde se encuentra el dedo meñique.

Figura 2. Vista inferior de la horma con línea de referencia del punto de quiebre

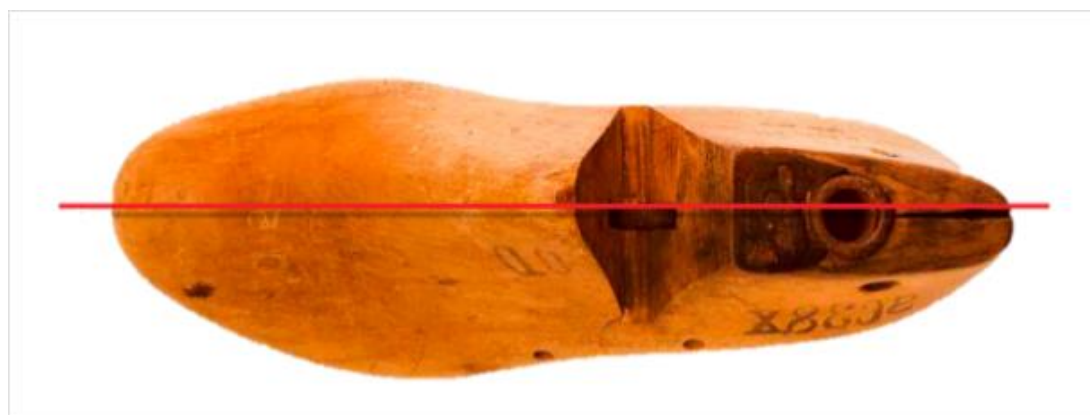

Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

Zonas estructurales de la horma

Estas secciones definen el diseño anatómico básico de la horma:

- **Parte delantera:** inicia a partir de la línea de perímetro de la bola del pie o zona de articulación (metatarsos).
- **Parte trasera:** comprende desde la línea de articulación hasta el extremo del talón.

Figura 3. Vista lateral de la horma con línea del frente del tacón



Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

A continuación, se presentan los elementos más representativos de una horma, los cuales cumplen funciones específicas en el proceso de fabricación del calzado:

- **Cono.** Comienza en la parte más alta y se extiende hasta el empeine, coincidiendo con el punto más prominente del pie.
- **Bisagra.** Pieza funcional que permite abrir o articular la horma.
- **Apertura.** Sección recortada de la horma que incorpora la bisagra. Tiene cara delantera y trasera. No todas las hormas incluyen este mecanismo.

- **Talla.** Número o referencia grabada en la horma. Debe ser legible incluso con el corte montado.
- **Tubo.** Orificio ubicado en la parte superior de la horma, con medidas estándar de 10,5 mm de diámetro y 38 mm de profundidad. Sirve para fijar la horma en equipos o estanterías.
- **Mesa.** Superficie plana donde se localizan tanto el tubo como la talla.

Figura 4. Vista superior de la horma con partes funcionales señaladas



Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

Además de las partes principales, existen componentes que cumplen funciones específicas en el diseño y la funcionalidad de la horma:

- **Perfil de la puntera:** superficie curva que va desde el empeine hasta el canto a la altura del dedo gordo.
- **Talón (cuboides):** zona más ancha de la parte posterior de la horma, ubicada por encima del canto.
- **Orificios:** ubicados en los laterales, permiten fijar piezas metálicas que sujetan la bisagra.

Figura 5. Perfil lateral de la horma con elementos constructivos




Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

Estos elementos aportan soporte, protección y facilitan el proceso de fabricación del calzado:

- **Placa para montar.** Lámina metálica ubicada en la parte inferior para proteger la horma. Puede cubrir puntera, talón o toda la base. Se encuentra en hormas de madera y plástico.

- **Canto (o dima).** Es la esquina donde se unen la pared y la planta de la horma. Puede ser redondeado o tener un ángulo de 90°.
- **Enfranque.** Parte inferior media de la horma, entre el talón y la parte delantera.
- **Agujero para tachuelas o clavos.** Orificio en la placa que permite fijar temporalmente piezas como la palmilla.
- **Taco.** Inserto de caucho o plástico flexible ubicado en el agujero de tachuela, que reemplaza material más duro para permitir clavado o grapas.

Figura 6. Vista inferior de horma con componentes de montaje

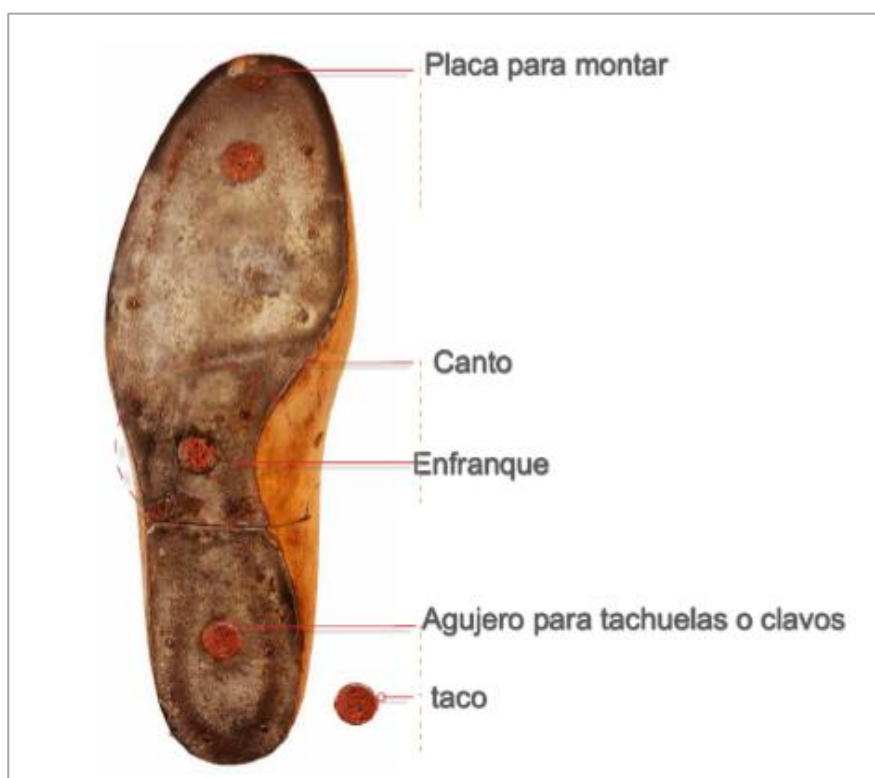

Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

Horma de tacón alto

Aunque las hormas para calzado de mujer comparten los mismos componentes básicos, sus proporciones y diseño varían significativamente en comparación con las hormas masculinas. Algunas partes específicas de este tipo de hormas son:

- **Punto de quiebre.** Ubicado en la parte inferior de la horma, justo debajo de la línea del perímetro de articulación. Marca la división entre la parte delantera y el enfranque.
- **Enfranque.** Zona central de la parte inferior de la horma, ubicada entre la delantera y la talonera.
- **Ángulo del asiento del talón.** Cambia según la altura del tacón. Un tacón de 1 cm tiene un ángulo de 0° ; uno de 1,3 cm tiene 1° , y este aumenta 1° por cada 3 mm. Por ejemplo, un tacón de 5 cm genera un ángulo de 16° ; uno de 6,35 cm (2.5") llega a 27° .
- **Curvatura del talón.** Radio de la curvatura del contorno de la talonera. En hormas femeninas suele ser de 90 mm; en masculinas, entre 105 mm y 115 mm.

Figura 7. Zonas técnicas de inclinación y soporte de la horma



Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

Estos elementos permiten identificar límites, zonas de contacto y proporciones clave en la estructura de la horma:

- **Puntera.** Punta visible en el borde o canto de la horma.
- **Delantera.** Parte de la horma que precede la zona de contacto con el suelo.
- **Línea de enfrangue.** Punto donde el enfrangue comienza a elevarse del suelo.
- **Línea del frente del tacón.** Se ubica a un 25 % de la longitud total de la horma, desde la parte trasera.

- **Canto del plano del tacón.** Línea inferior que divide la talonera del enfranque.
- **Talonera (asiento del tacón).** Zona plana en la parte posterior inferior donde reposa el talón.

Figura 8. Referencias geométricas principales en la base de la horma



Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

2.2. Dimensiones de la horma

La horma tiene una silueta tridimensional compleja. Para fabricarla correctamente, es necesario seguir normas específicas y realizar mediciones precisas. Conocer las dimensiones de la horma permite comunicar cambios técnicos, identificar

errores estructurales y garantizar un calce adecuado. Las dimensiones estándar se dividen en medidas de longitud, ancho, circunferencia y volumen.

En la zapatería comercial, se usan principalmente largo y ancho para establecer la talla. Sin embargo, en el diseño a medida y el desarrollo técnico de calzado, se requieren mediciones más detalladas y especializadas.

Medidas longitudinales

Estas medidas determinan el largo total y parcial de la horma, base para desarrollar patrones y definir la talla del calzado.

- **Largo de horma.** También llamado longitud de calce o S.S.L en inglés. Se mide desde la talonera hasta la punta con una cinta métrica sobre la superficie.
- **Longitud de calce.** Se mide desde la puntera hasta la curva del talón, como si dos planos verticales tocaran ambos extremos mientras la horma está apoyada en una superficie plana.
- **Longitud plantar.** Medida entre los extremos inferiores de la horma, siguiendo el eje principal.
- **Longitud de mesa.** Se mide desde el borde frontal hasta la parte trasera de la superficie plana superior de la horma (mesa).

Medidas de circunferencia y volumen

Estas dimensiones son esenciales para determinar el volumen interno del calzado y permiten ajustar el diseño a las características del pie humano.

- **Perímetro de la bola.** También llamado perímetro de articulación. Se mide alrededor de la parte más ancha del antepié, conectando los puntos de la bola medial, la bola lateral y el punto de bridaje. Este punto se encuentra al 65 % de la longitud plantar.
- **Perímetro de retención.** Se mide desde el punto medio entre el perímetro de articulación y el perímetro de empeine hasta la mitad del cono. Se toma a 25 mm desde el punto de bridaje en el cono y 25 mm desde la línea de ancho de bola en la planta.
- **Perímetro de empeine.** Se mide desde el enfranque hasta la parte superior del cono. Se toma 25 mm por encima del perímetro de retención, y 25 mm por detrás de este en la planta.
- **Perímetro talón-cuñas.** Medición que va desde el canto del talón, pasando por el cuboides, hasta el cruce del perímetro del empeine con el eje principal. Determina el tamaño de la abertura del zapato. En un zapato sin cordones talla 9 US de hombre, puede variar entre 360 mm y 378 mm.
- **Perímetro talonera-empeine.** También llamado perímetro de entrada. Se mide desde el punto del talón, pasando por el cuboides, hasta el punto de bridaje sobre el eje principal.

Figura 9. Medición de perímetros y longitud de la horma



Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).


Medidas verticales y de apoyo

Estas medidas determinan la altura, elevación y perfil del zapato.

- **Altura de la puntera:** volumen de la horma en la zona del dedo gordo.
- **Salida o quebrante de la punta:** se refiere a la distancia entre el plano del suelo y el extremo de la puntera. Puede ser inexistente en zapatillas planas o superior a 10 mm en botas de senderismo.

- **Altura de tacón:** distancia entre la talonera y el suelo. Varía desde 0 mm en calzado plano hasta 100 mm o más en tacones altos.

Figura 10. Medidas verticales y de perímetro desde vista lateral

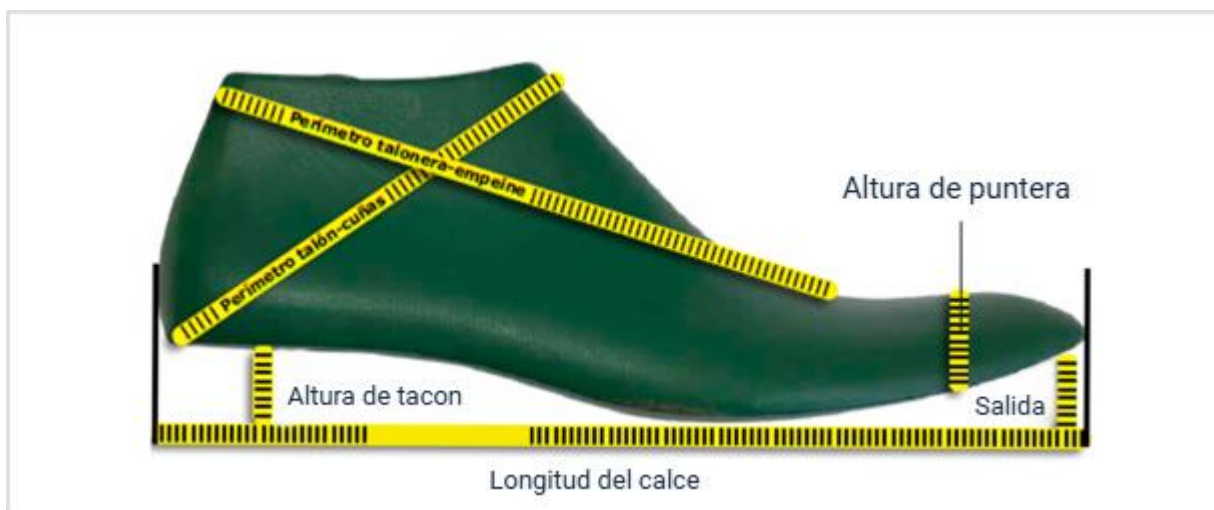

Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).


Medidas de ancho y base

Estas dimensiones establecen el soporte y la base del calzado, fundamentales para la estabilidad y confort.

- **Ancho de flancos.** Se mide transversalmente en la parte delantera de la horma, uniendo el punto de la bola medial con el de la bola lateral.
- **Anchura plantar.** Se mide en la planta de la horma, 25 mm detrás del ancho de la bola.
- **Anchura de la cintura.** Se toma 25 mm detrás de la anchura plantar, en la parte media inferior de la horma.
- **Anchura del talón.** Se mide en la base trasera, justo por delante de la talonera, a una distancia del 25 % de la longitud plantar.

- **Ancho de talón (cuboides).** Corresponde al punto más ancho de la parte trasera de la horma.
- **Ancho de mesa.** Se toma transversalmente en la parte superior de la horma, sobre la placa superior, desde el lado medial hasta el lateral.

Figura 11. Vista posterior y superior de la horma con medidas clave

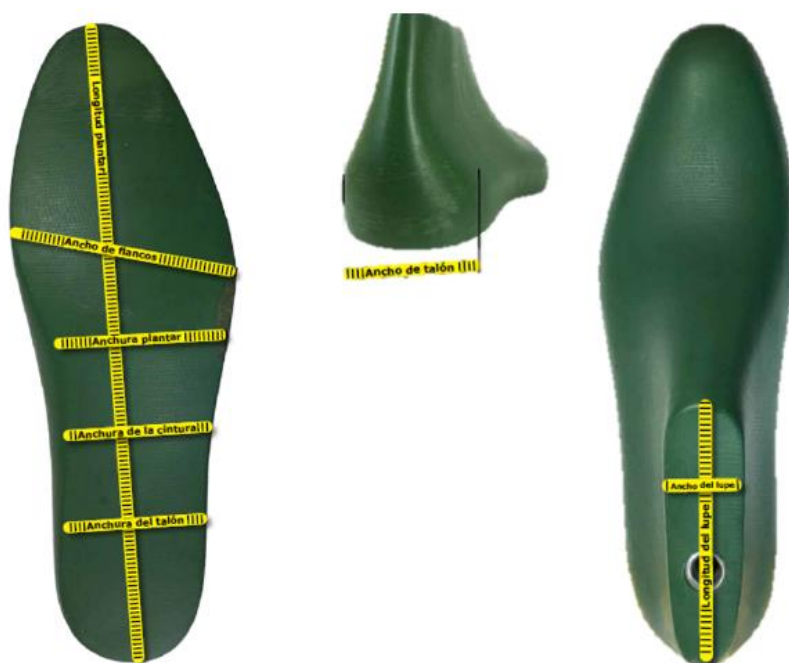

Nota. Imagen tomada de Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021).

2.3. Clasificación de las hormas

Las hormas se pueden clasificar de diversas maneras, según el usuario, la tipología del calzado, el sistema de extracción y la altura del tacón. Estas clasificaciones permiten seleccionar la horma adecuada de acuerdo con la funcionalidad, el diseño y las necesidades específicas de cada calzado.

Según el usuario

Esta clasificación considera las características fisiológicas y las necesidades particulares del usuario.

- **Según el género y la edad.**
 - **Horma para dama:** con formas más estilizadas, menor volumen en el empeine y el talón.
 - **Horma para caballero:** más ancha y robusta, con mayor soporte en la planta del pie.
 - **Horma infantil:** adaptada a pies en crecimiento, flexible y con refuerzo en el arco.
- **Según el tipo de pie.**
 - **Horma estándar (normal):** para pies con proporciones promedio; utilizada en calzado convencional.
 - **Horma para pie ancho:** con mayor espacio en la parte delantera y lateral, ideal para pies voluminosos.
 - **Horma para pie delgado:** más ajustada en metatarso y talón, evita deslizamientos dentro del zapato.
 - **Horma ortopédica:** proporciona soporte específico en el arco, estabilidad y comodidad para pies con requerimientos especiales.
- **Según la aplicación o uso.**
 - **Horma deportiva:** optimizada para rendimiento, con buena flexibilidad y soporte.
 - **Horma de seguridad:** más ancha, resistente, y con espacio para punteras protectoras.

- **Horma de moda:** estilizada, con formas innovadoras centradas en la estética.
- **Horma confort:** diseñada para uso prolongado, con materiales acolchados y mayor espacio interior.

Según la familia de calzado a la que pertenezca

Las hormas varían según el tipo de zapato que se desea fabricar. Algunas de las más comunes incluyen:

- Tubular.
- Mocasín.
- Calzado de dama clásico (con diferentes alturas de tacón).
- Calzado de hombre clásico.
- Deportivos.
- Botas y botines.

Según el sistema de extracción

Esta clasificación se refiere al mecanismo que permite retirar la horma del interior del calzado durante la fabricación:

- **Horma entera.** Horma completa sin divisiones ni mecanismos. Usada en sandalias, zapatos de salón y zapatos con diseño abierto que permiten deshormado sin dificultad.
- **Horma con cuña.** Incorpora una pieza divisible en la zona del empeine que se separa para facilitar el deshormado. Indicada para zapatos abotinados o botines. Muy utilizada en botas y zapatos abotinados.

- **Horma con articulado alfa (V).** Tiene una bisagra que permite la reducción y apertura de la horma.
- **Horma con articulado tendo (Kiowa).** El talón se desliza hacia arriba sin torsionar el calzado. Reduce la horma durante la extracción. Ideal para calzado plano y botas de baja altura.

Según la altura del tacón


La inclinación de la horma influye directamente en el diseño del calzado y en el tipo de soporte que brinda al pie. Se clasifica de la siguiente manera:

Tabla 4. Clasificación de hormas según altura del tacón

Clasificación	Altura del tacón	Características	Ejemplos de calzado
Horma plana	0 - 1 cm	Ofrece máxima estabilidad y comodidad. Ideal para uso prolongado.	Zapatillas deportivas, zapatos de seguridad, sandalias planas.
Horma baja	1.5 - 3.5 cm	Mejora la postura sin comprometer la comodidad.	Mocasines, zapatos escolares, botas bajas.
Horma media	3.5 - 6.5 cm	Equilibrio entre estilo y confort. Inclinación moderada.	Zapatos de oficina, botines, tacones medianos.
Horma alta	6.5 - 9.5 cm	Estiliza la figura. Requiere materiales de soporte.	Tacones de vestir, sandalias elegantes, botas altas.
Horma extra alta	Más de 9 cm	Máxima inclinación. Menor comodidad para uso prolongado.	Stilettos, plataformas, calzado de pasarela.

A medida que la talla aumenta, también lo hace la altura necesaria del tacón para mantener la misma proporción ergonómica y estética en el diseño del calzado.

Figura 12. Relación entre la talla y la altura del tacón

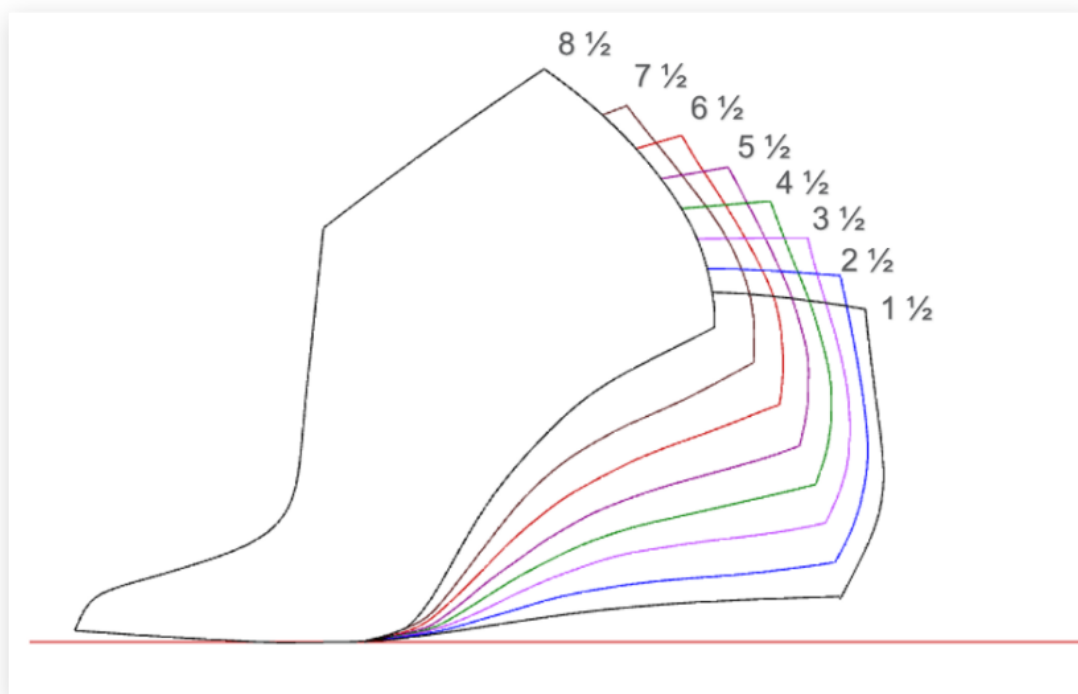

3. Relación entre la anatomía del calzado y el pie

El calzado debe adaptarse a la estructura del pie para evitar molestias o problemas de salud. Para ello, es fundamental considerar:

- **Forma del pie.** Existen diferentes tipos de arcos (alto, medio y plano) que influyen en la elección del calzado.
- **Movilidad y presión.** El diseño de la suela y la entresuela debe distribuir la presión de manera uniforme.
- **Tamaño y ajuste.** Un calzado inadecuado puede generar ampollas, juanetes o fatiga muscular.

El estudio detallado de la anatomía del calzado es clave para la fabricación de productos que brinden comodidad, seguridad y funcionalidad, adaptándose a las necesidades del usuario, es por ello que es importante reconocer la estructura básica del pie.

Clasificación según la forma del pie

Los pies presentan variaciones en su forma y estructura, lo que permite clasificarlos según distintos criterios. Uno de los más utilizados es la longitud de los dedos, ya que influye en la distribución del peso y la estabilidad al caminar. A continuación, se describen las principales tipologías de pies según su forma.

Video 1. Clasificación según la forma del pie



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: clasificación según la forma del pie

El video explica la clasificación de los pies según su forma, destacando el pie egipcio con dedo gordo más largo, el pie griego con segundo dedo más prominente y el pie cuadrado con dedos de longitud similar.

Clasificación según el tipo de arco plantar

El arco plantar es la curvatura ubicada en la parte interna del pie y desempeña un papel clave en la distribución del peso y la absorción del impacto al caminar o correr.

- **Pie normal o arco medio.** Presenta una curvatura moderada. Distribuye bien el peso y la presión al caminar.
- **Pie plano (arco bajo).** La curvatura es mínima o inexistente, haciendo que casi toda la planta toque el suelo. Puede generar problemas de postura y dolor en pies o rodillas.

- **Pie cavo (arco alto).** El arco es muy pronunciado, dejando un espacio elevado entre la planta y el suelo. Puede causar mayor presión en el talón y metatarso, generando dolor o problemas de estabilidad.
- **Hallux Valgus (juanete).** El dedo gordo se inclina hacia el segundo dedo, formando una protuberancia ósea en la base del dedo. Puede causar dolor, inflamación y enrojecimiento. También puede derivar en deformidades como dedos en garra o superposición de dedos.

Clasificación según la pisada


La pisada se define por la forma en que el pie entra en contacto con el suelo al caminar o correr, influyendo en la estabilidad y distribución del peso.

- **Pisada neutra.** El peso se distribuye de manera equilibrada desde el talón hasta los dedos. Es la más eficiente y saludable.
- **Pisada pronadora.** El pie tiende a inclinarse hacia adentro al caminar. Es común en personas con pie plano y puede causar desgaste excesivo en la parte interna del calzado.
- **Pisada supinadora.** El pie se inclina hacia afuera al caminar. Es más frecuente en personas con pie cavo y puede generar problemas en tobillos y rodillas.

4. Herramientas utilizadas en el proceso de patronaje

Antes de iniciar el proceso de enmascarado, es fundamental realizar el alistamiento de las herramientas necesarias para llevar a cabo esta actividad de manera eficiente. A continuación, se presentan las herramientas requeridas.

Figura 13. Herramientas utilizadas en el proceso de patronaje

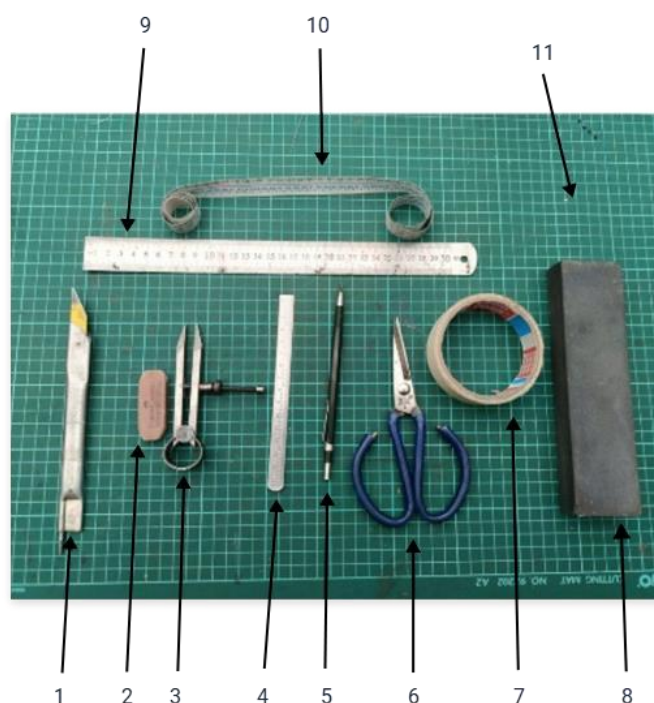

1. Cuchilla de corte.
2. Borrador.
3. Compás de puntas secas o compás de precisión.
4. Regla metálica de 15 cm.
5. Portaminas.
6. Tijeras.

7. Cinta de enmascarar.

8. Piedra de afilar.

9. Regla metálica de 30 cm.

10. Metro de calzado o cinta métrica.

11. Tabla de corte.

5. Proceso de enmascarado de la horma

Antes de iniciar el proceso de enmascarado, es esencial marcar los puntos centrales de la horma, ya que estos constituyen la base para el patronaje. Para ello, se emplea una regla o cinta métrica con el fin de medir y señalar el centro de la horma en la cara plantar, tanto en la punta como en el talón, repitiendo el mismo procedimiento en la mesa de la horma.

Figura 14. Marcación de los puntos centrales en la horma




Existen diversas formas de obtener la copia de la horma; una de las más precisas y ampliamente utilizadas consiste en enmascararla o forrarla con papel o cinta para llevarla a un sistema plano. El enmascarado es el primer paso del proceso de patronaje. Consiste en cubrir de forma uniforme la superficie de la horma con cinta adhesiva para trazar sobre ella el diseño del zapato. Luego, esta capa se retira fácilmente y se transfiere al papel, lo que permite convertir el diseño tridimensional en uno plano de manera ágil y precisa.

En caso de que la horma sea simétrica en la punta, algunos patronistas enmascaran únicamente la cara exterior. No obstante, para lograr una mayor precisión en los moldes, se recomienda realizar el enmascarado en ambas caras de la horma.

Para comenzar este procedimiento, se utiliza cinta de enmascarar. El primer paso consiste en colocar una tira de cinta en el centro del empeine y otra en el centro del talón, tal como se indica en la siguiente figura.

Figura 15. Aplicación de la primera tira de cinta en la horma

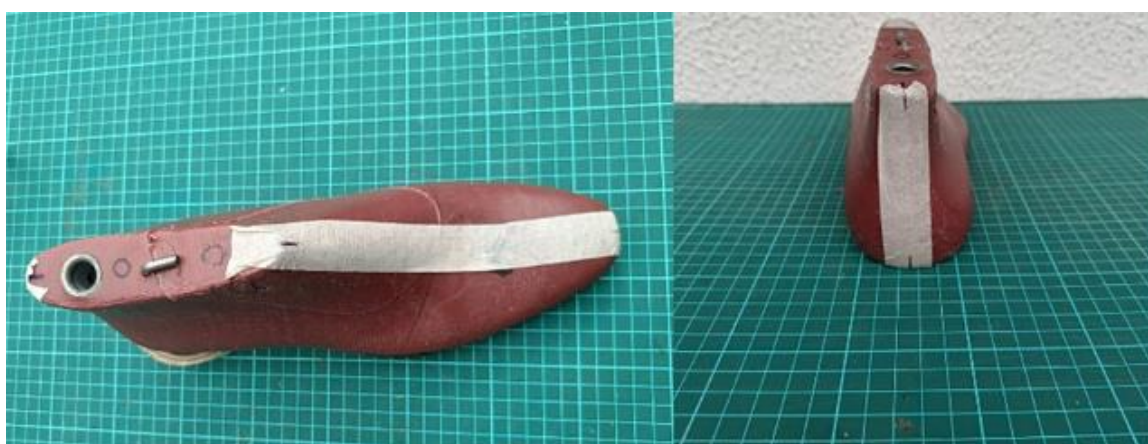

Nota: es importante mantener siempre visibles los puntos centrales para evitar que se pierdan al colocar la cinta.

A continuación, se coloca una cinta de refuerzo aproximadamente a la altura de la línea de profundidad en ambas caras de la horma. Luego, se aplica otra cinta sobre la línea de plantilla, rodeando el contorno de la horma. Esta debe quedar colocada de modo que una mitad cubra el perfil lateral y la otra se doble hacia la cara plantar.

Figura 16. Refuerzo del enmascarado en el empeine y lateral



Para continuar con el proceso de enmascarado, se deben colocar tiras de cinta en los laterales y la parte posterior de la horma. Estas franjas deben ubicarse de manera paralela a la cinta de refuerzo previamente colocada, es decir, siguiendo la línea de profundidad, extendiéndose tanto hacia arriba como hacia abajo desde dicha cinta de refuerzo, en la siguiente imagen, se ilustra el proceso de enmascarado completo de ambos laterales de la horma con tiras de cinta superpuestas que aseguran una cobertura uniforme para el patronaje.

Figura 17. Cobertura lateral completa de la horma




Posteriormente, se aplican tiras de cinta de forma perpendicular al eje del empeine, cubriendo desde la punta hasta la parte superior de este. Para garantizar un enmascarado uniforme, cada tira debe superponerse a la mitad de la anterior, en la siguiente imagen, se ilustra el proceso de aplicación de las cintas superpuestas en el empeine de la horma, cubriendo de la punta hacia arriba.

Figura 18. Aplicación de cinta sobre la horma en el eje del empeine



A continuación, se coloca una cinta de refuerzo a lo largo del borde de la mesa y en el borde de la línea de plantilla. Luego, se marcan los bordes con un lápiz y se recorta el exceso de cinta tanto en la mesa como en la línea de plantilla de la horma.

Figura 19. Marcación de bordes en la horma

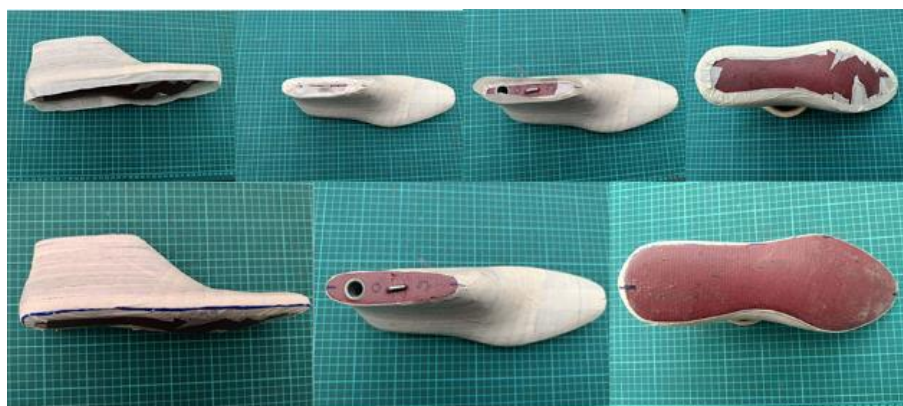

Para marcar los ejes sobre la horma, tomamos una tira de cinta y la colocamos sobre la tabla de corte. Con un esfero, trazamos una línea recta en el centro de la cinta. Es importante destacar que esta tira debe ser lo suficientemente larga para cubrir tanto el empeine como el talón, ya que servirá como referencia para marcar los ejes de simetría, en la siguiente imagen, se ilustra la tira de cinta de enmascarar recortada y alineada sobre una superficie de corte, lista para ser aplicada sobre la horma.

Figura 20. Cinta de enmascarar para refuerzo



Una vez dibujada la línea sobre la cinta, tomamos la horma y alineamos el eje marcado con los puntos medios del empeine previamente determinados. Del mismo modo, repetimos el proceso en el talón, en la siguiente imagen, se ilustra la vista superior de la horma con cobertura total de cinta de enmascarar, lista para el trazado del diseño del calzado.

Figura 21. Horma completamente enmascarada




Por último, se refilan los sobrantes de cinta y se realiza un corte por los ejes obtenidos, es decir, el eje del empeine y del talón.

Figura 22. Horma enmascarada con línea central marcada



Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:

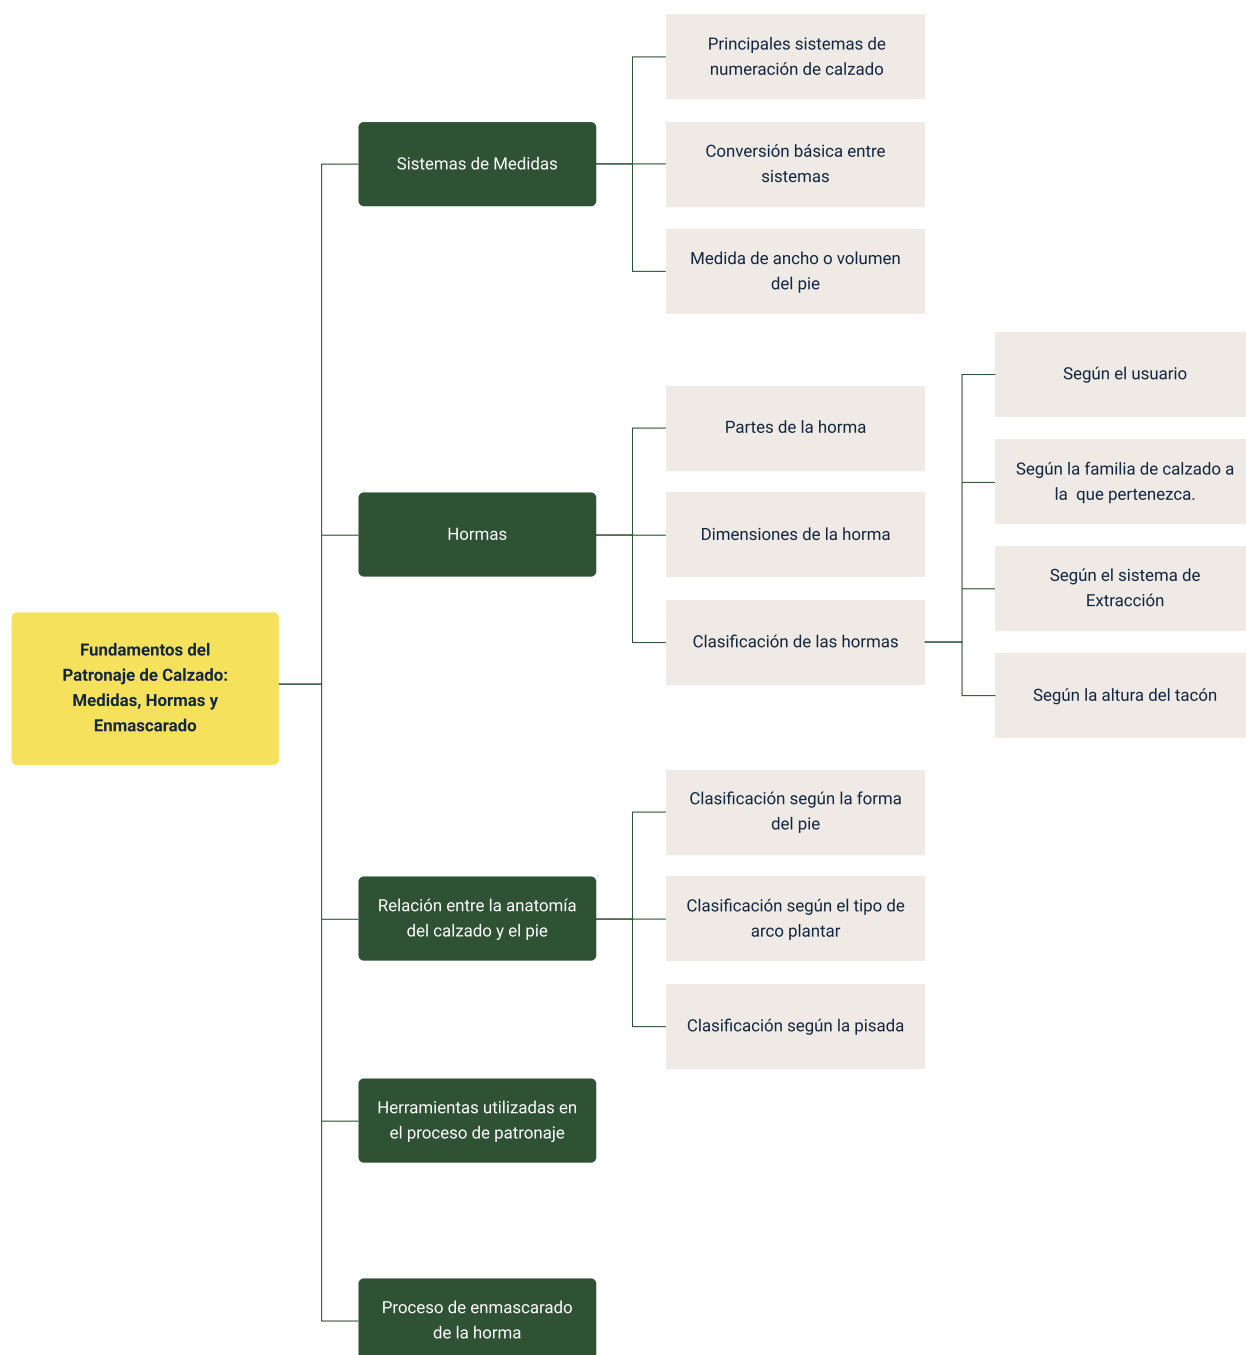

Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Hormas	Hormas para zapatos. (s. f.). Mexpolimeros	Sitio web	https://www.mexpolimeros.com/app/hormas.html
Sistemas de medidas de calzado	Guía de tallas. (s. f.). Skatepro.	Sitio web	https://www.skatepro.es/z151.htm

Glosario

Cuero: material natural obtenido de la piel de animales, principalmente vacuno, que se somete a un proceso de curtido para hacerlo resistente y flexible. Se utiliza en la fabricación de calzado por su durabilidad, confort y capacidad de adaptarse a la forma del pie.

Horma: molde con la forma del pie que se usa en la fabricación de calzado para darle estructura y garantizar un ajuste adecuado. Puede estar hecha de madera, plástico o metal y varía según el tipo de calzado y su finalidad.

Patronaje: es el proceso de diseño y creación de patrones que sirven como base para cortar las piezas de un calzado. A través del patronaje, se definen las formas y dimensiones de los componentes que conformarán el zapato.

Sintético: material artificial fabricado a partir de polímeros como el PVC o el poliuretano, diseñado para imitar características del cuero o de otros materiales naturales. Se usa en calzado por su costo accesible, variedad de diseños y facilidad de mantenimiento.

Textil: material compuesto por fibras naturales (algodón, lino, lana) o sintéticas (poliéster, nailon) que se utiliza en la fabricación de calzado, especialmente en modelos deportivos y casuales, debido a su ligereza y transpirabilidad.

Referencias bibliográficas

Arias Navarro, A., & Acevedo Ramírez, G. (1998). Patronaje, modelado y escalado de calzado.

Bossan, M. J. (2007). El arte del zapato (S. Caballero, Trad.). Edimat Libros.

García Macías, A. (1957). Arte y técnica del patronaje y modelaje del calzado. Editorial Dossat.

Motawi, W. M., & Motawi, A. M. (2021). Patronaje de calzado y diseño de hormas. Wade Motawi.

Vass, L., & Molnár, M. (1999). Zapatos de caballero hechos a mano. Konemann.

Zambrano, L. C. (1990). Bloque modular 1: Preparación de avíos para calzado. Módulo instruccional 1: Estructura del pie - Proporciones y medidas. CEFAD, Regional Bogotá.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Líder del ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción	Dirección General
Elkin Darío Fontecha Pardo	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Yerson Fabian Zarate Saavedra	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Robinson Javier Ordoñez Barreiro	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila