


B0131001132V1_0

说明	CHANGE LISE		
	版本	日期	修改点
	V0.0	Dec-04-17	
	1.0	Dec-04-17	

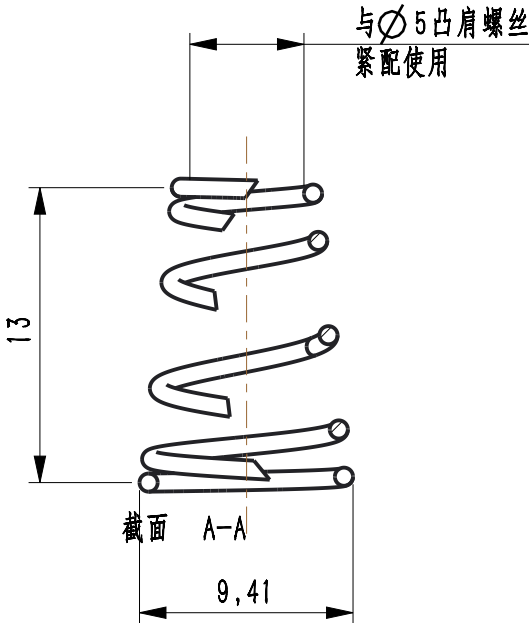

弹簧线径0.8mm
弹簧压紧后，要求压力在1-1.2Kg左右，圈数小于6圈
镀镍

图纸版本号

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

A4

					65MN					北京嘉楠捷思	
										截锥螺旋弹簧弹簧	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期							
设 计					图 样 标 记		重 量	比 例	B0131001132V1_0		
校 对					S		0,00	3,000			
			日 期	Dec-04-17	共 1 页		第 1 页				