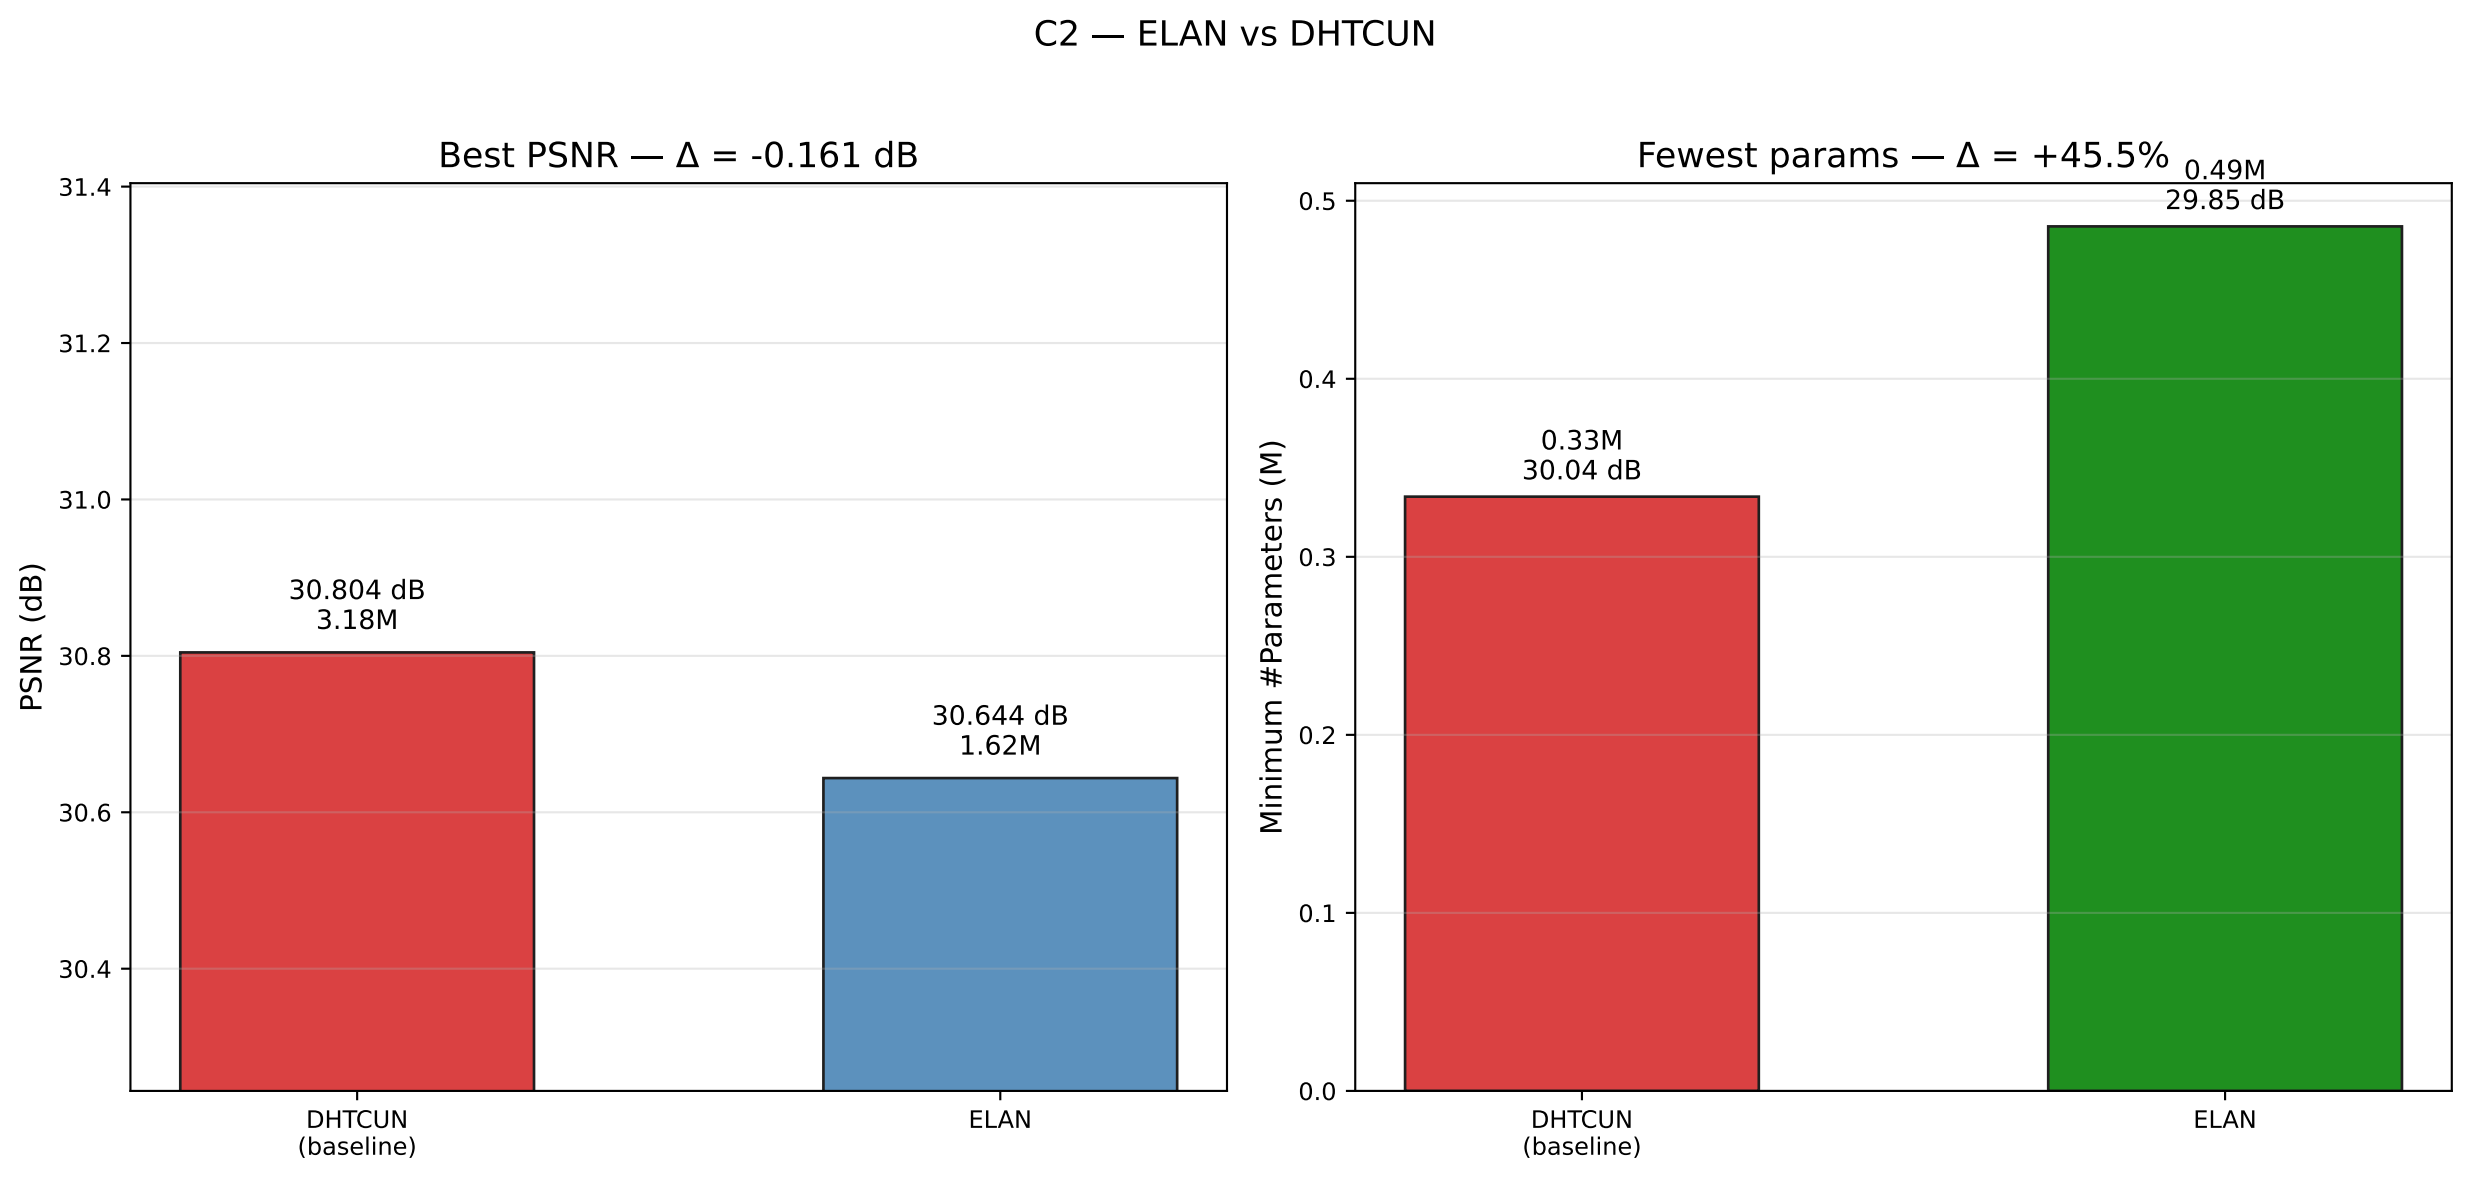
C2 — ELAN vs DHTCUN
Best PSNR — Δ = -0.161 dB
PSNR (dB)
31.4
31.2
31.0
30.8
30.6
30.4
30.804 dB
3.18M
30.644 dB
1.62M
DHTCUN
(baseline)
ELAN
Fewest params — Δ = +45.5%
Minimum #Parameters (M)
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.33M
30.04 dB
0.49M
29.85 dB
DHTCUN
(baseline)
ELAN