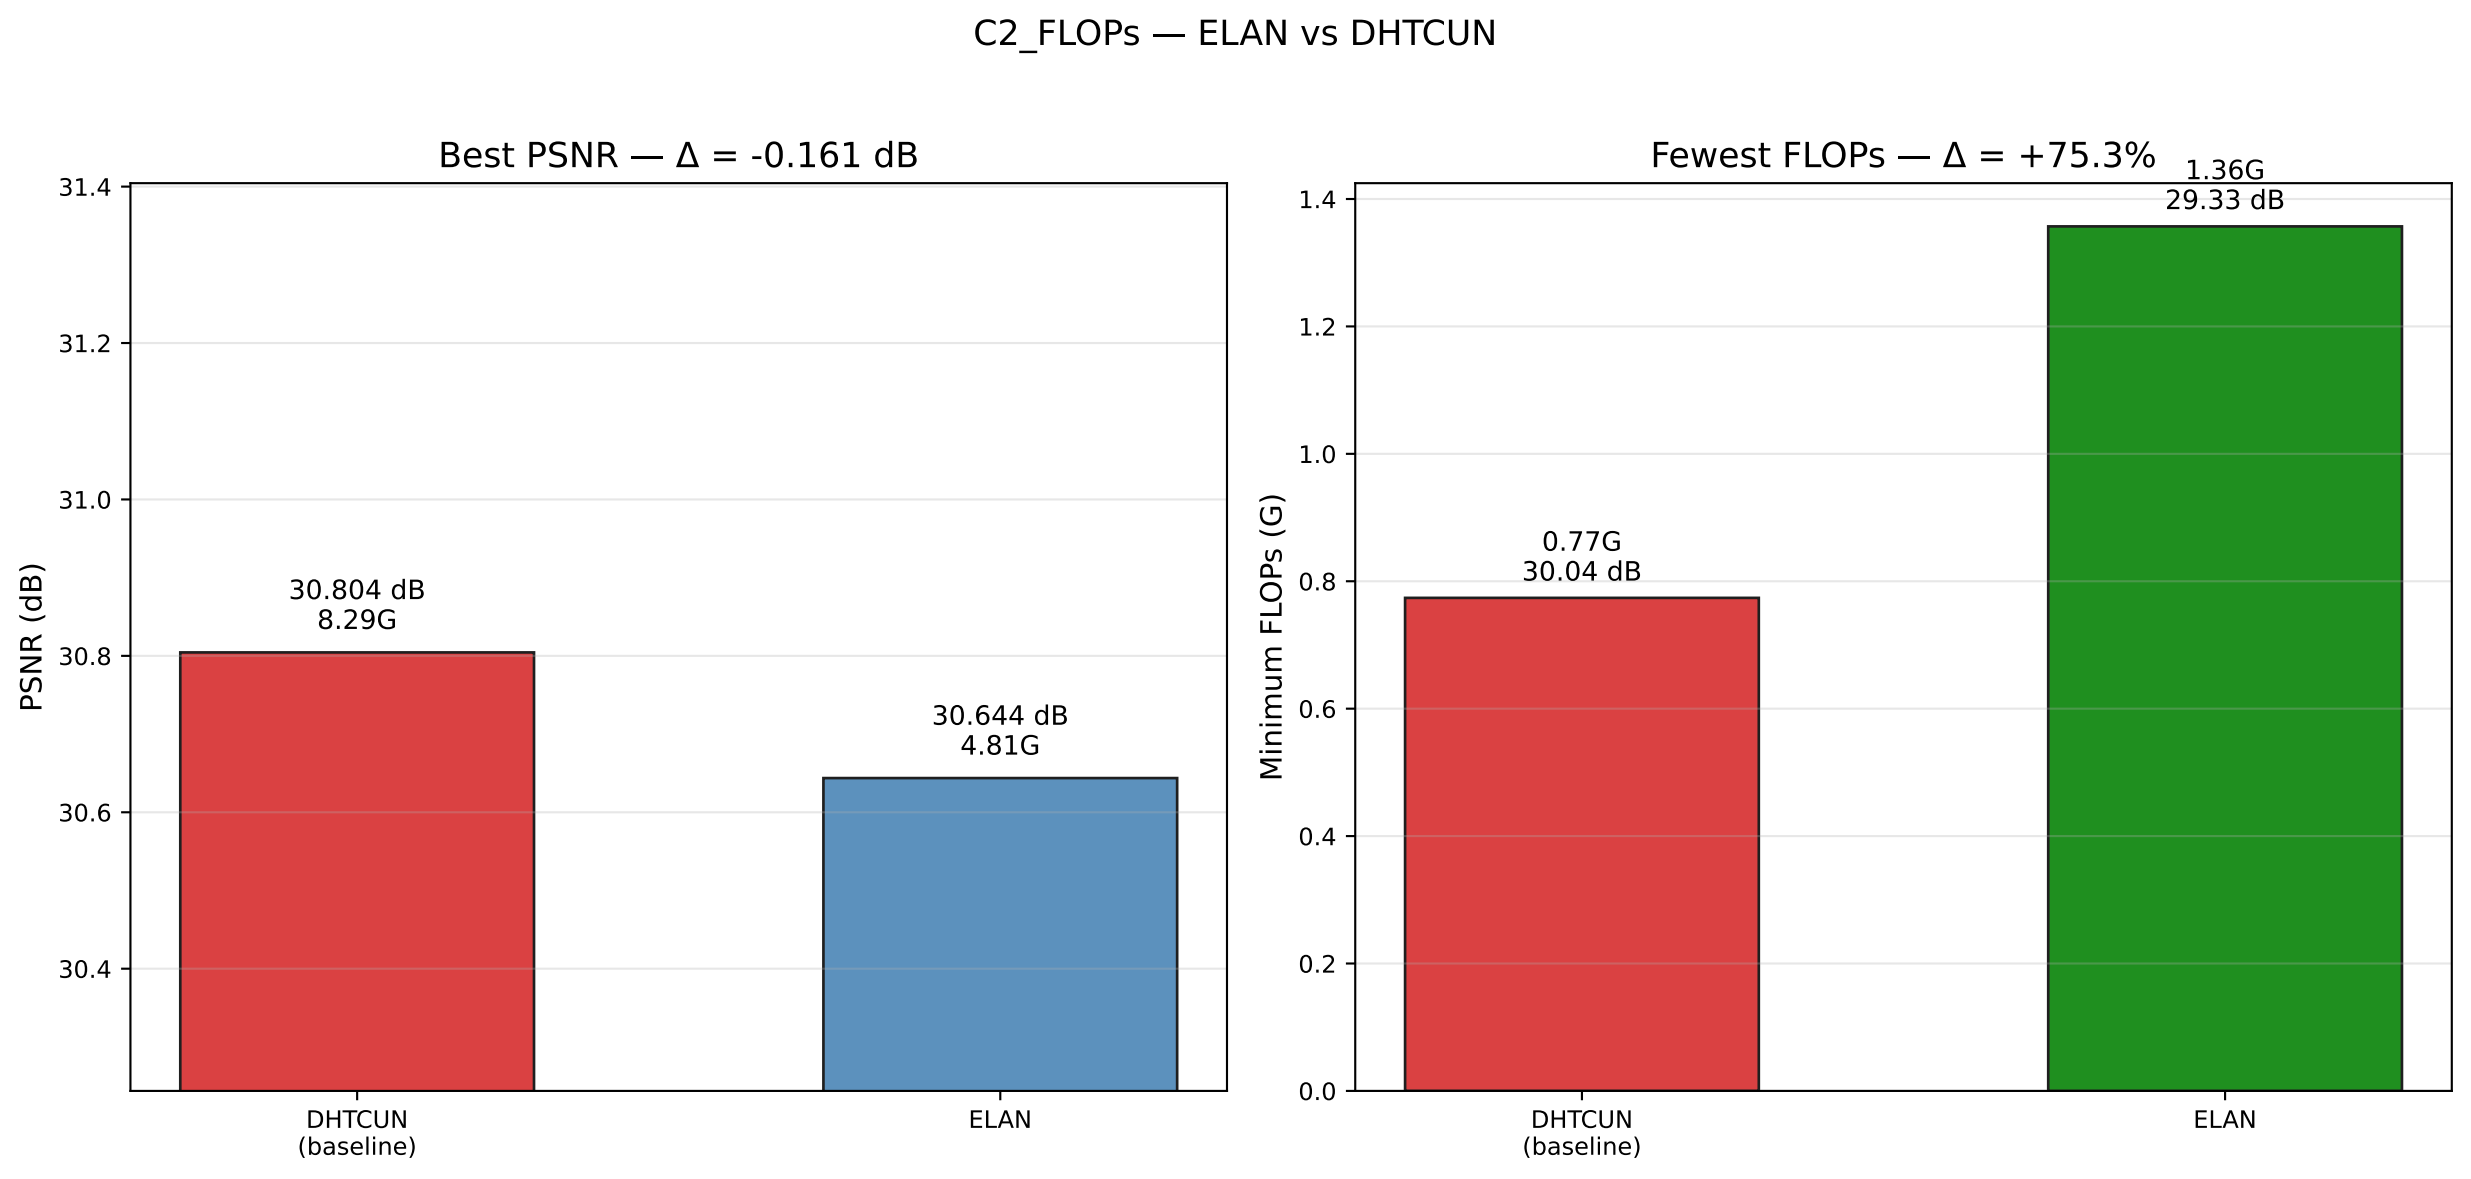
C2_FLOPs — ELAN vs DHTCUN
Best PSNR — Δ = -0.161 dB
PSNR (dB)
31.4
31.2
31.0
30.8
30.6
30.4
30.804 dB
8.29G
30.644 dB
4.81G
DHTCUN
(baseline)
ELAN
Fewest FLOPs — Δ = +75.3%
Minimum FLOPs (G)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.77G
30.04 dB
1.36G
29.33 dB
DHTCUN
(baseline)
ELAN