



BOLETÍN - CANALES INFRARROJO (BANDA LIMPIA)

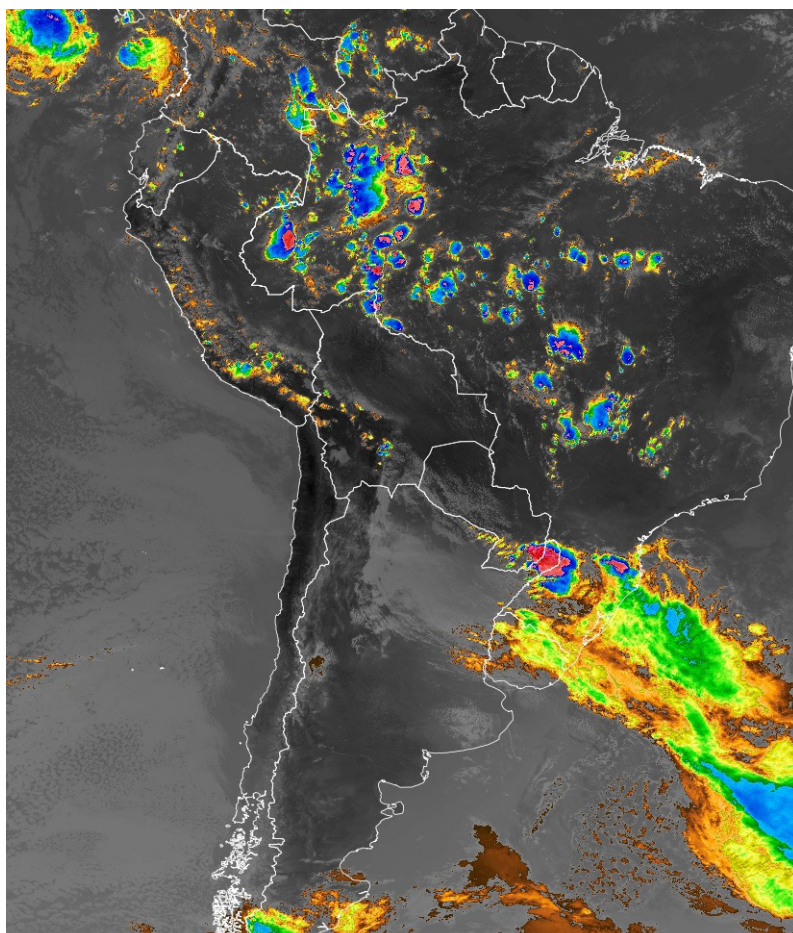

INTERPRETACIÓN DEL CANAL

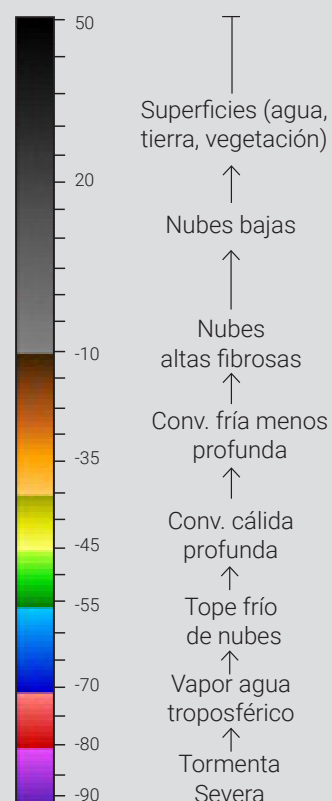

Que permite observar

La banda de 10.33 μm mejora las correcciones de humedad atmosférica, la identificación y clasificación de nubes y otras características atmosféricas, la estimación de la temperatura de brillo de los toques de nube, así como el tamaño de las partículas de las nubes.

Limitaciones

Infrrojo vs temperatura superficial del aire: Las temperaturas de brillo en esta banda no son necesariamente representativas de las temperaturas del aire a 2 metros, especialmente durante el día cuando la superficie puede calentarse sustancialmente más que el aire por encima de esta.




PERÚ

Ministerio
del Ambiente



APLICACIÓN PRINCIPAL: Identificación y clasificación de nubes durante el día y la noche, tiempo severo, e intensidad de huracanes.

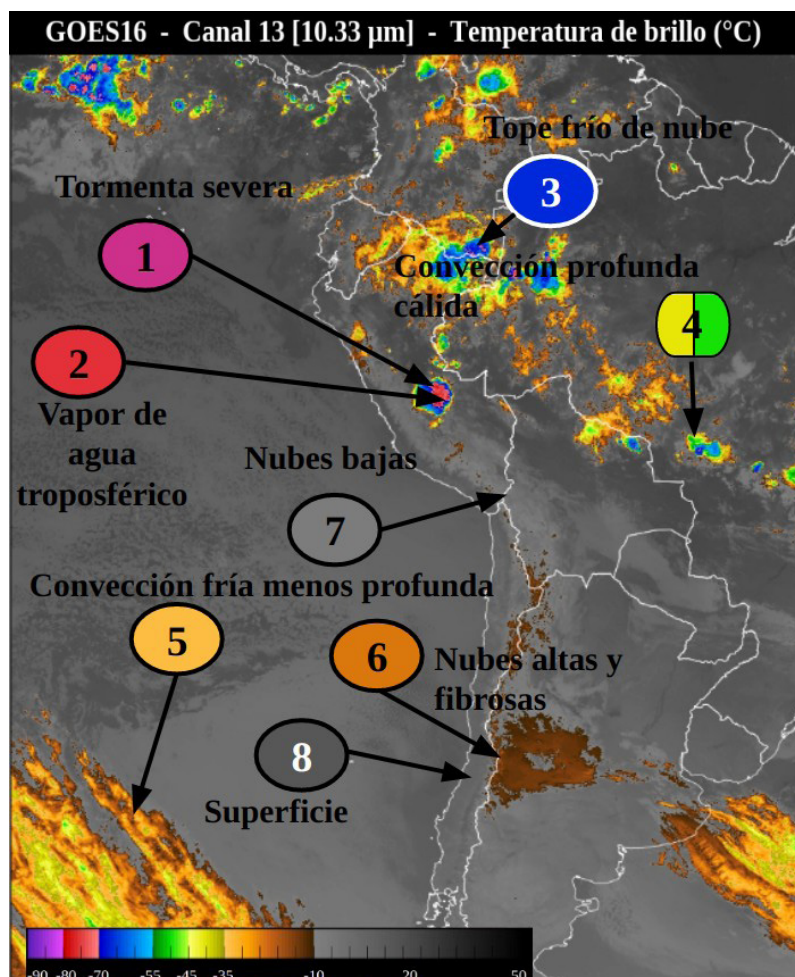

CONCEPTO DEL PRODUCTO

La banda de 10.33 μm o "Banda limpia" es menos sensible que otras bandas infrarrojas a la absorción de vapor de agua. En esta longitud de onda la atmósfera es transparente a la radiación, por lo que gran parte de esta se va al espacio exterior sin ser absorbida por la atmósfera, de esto deriva la denominación de "Banda limpia".

ATRIBUTOS DEL CANAL

Canal
C13
Longitud de onda (μm)
10.33
Resolución de píxeles en punto del subsatélite (Km)
2 km
Apodo
Infrarrojo (Banda limpia)

1 2 3 Tonalidades lilas / rojizas / azuladas

Representan nubes profundas frías, asimismo se puede identificar tormentas severas y lluvia.

4 5 Tonalidades amarillas / verdes / ambar

Representan convectivos más fríos con contenido de vapor de agua elevado, asimismo se observan entornos más cálidos en ambar.

6 7 8 Tonalidades canela / grises

Representan nubes altas y medias altas y lenticulares respectivamente, asimismo, tonalidades más opacas representan superficies terrestres, vegetación y cuerpos de agua.