

Livraison / Delivery

Le 16-09-2009

Client / Customer :

RED BULL RACING

Commande / Order : sample

Du / off :

Caractéristiques Capteurs TEMPERATURE INFRAROUGE INFRARED TEMPERATURE SENSOR INFT-200-12

Gamme / Range	200 °C
Alimentation / Supply	5 to 16 V

Calibration : see table (at 50mm from target)

Connexion : 3xAWG26 tinned copper isolation FEP
Tinned copper shield 85%
white FEP Isolation 250V – 200°C


Length of câble: 1meter

Tubing: DR25-TW-1/8-0-SP

Length of sleeve: 50 millimeters

Couleur Fil	Fonction	Contact / Pin
Rouge / Red	5 to 16V	-
Blanc / White	Signal	-
Bleu / Blue	0 V	-

Blindage du câble connecté au boîtier
Cable braid connected to case

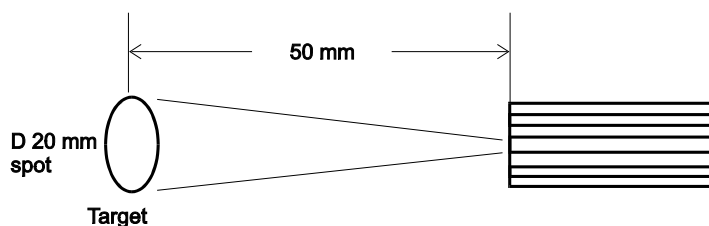

N°	V @ 180°C

Gamme / Range 200°C	
° C	Volts
0	0,49
20	0,67
40	0,90
60	1,17
80	1,49
100	1,88
120	2,33
140	2,86
160	3,48
180	4,18
200	4,98