

Rapport de laboratoire

Ecole supérieure

Électronique
PROJ
SLO2

Mode d'emploi 2126 Affichage Matriciel Nom Etudiant

Réalisé par :

Ricardo Crespo

A l'attention de :

Toute personne utilisant le projet

Dates :

Début : 16 juin 2022

Commencez par choisir la configuration que vous voulez, et interconnecter le nombre de matrices que vous voulez.

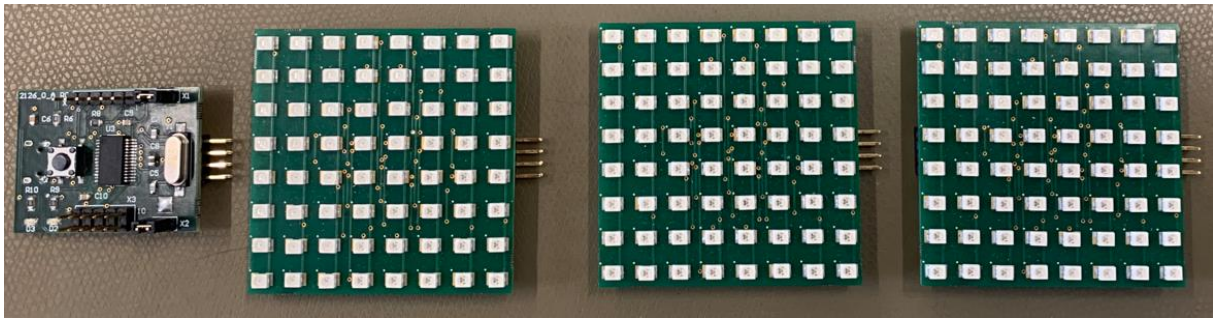


Figure 1 Configuration avec trois Matrix

Puis connectés la Matrix entre elles, et celle de gauche à la MainBoard.

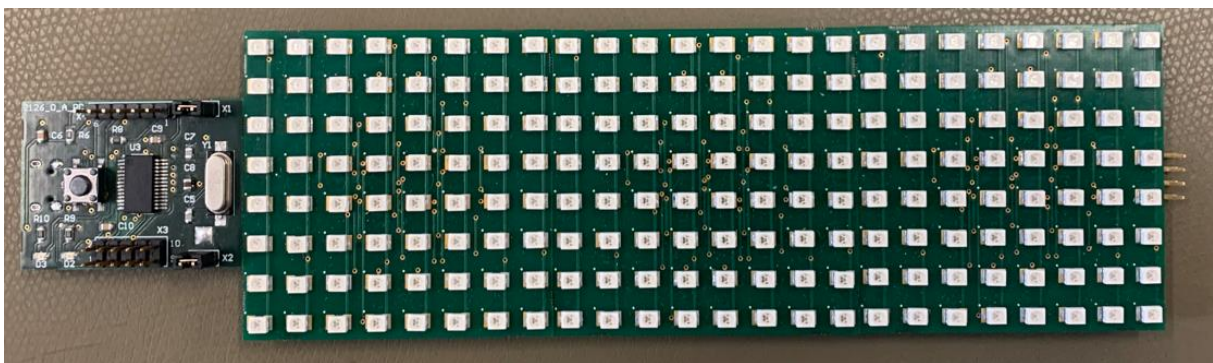


Figure 2 Trois Matrix connectées à la MainBoard

Puis il vous faudra compléter le tout en insérant le jumper de rebouclement.

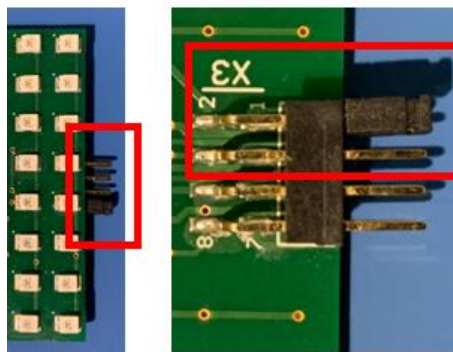


Figure 3 Connection du jumper vue de dessus et de dessous

Enfin il ne vous reste plus qu'à connecter la system au PC via un câble micro-USB vers USB.

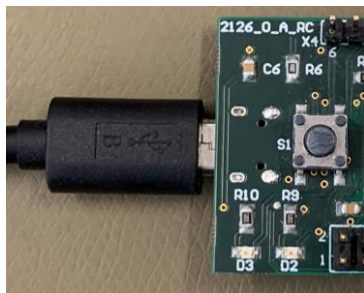


Figure 5 Connection micro-USB à la MainBoard



Figure 4 Connection USB au PC

La dernière étape qui vous reste à faire, est de lancer l'application sur le PC, via une session loguée.