



Soient un aimant permanent fixe en U, et un aimant permanent en forme de barreau, monté en liaison pivot avec un bâti.

Comment l'aimant barreau 2 tourne-t-il par rapport à l'aimant fixe 1?

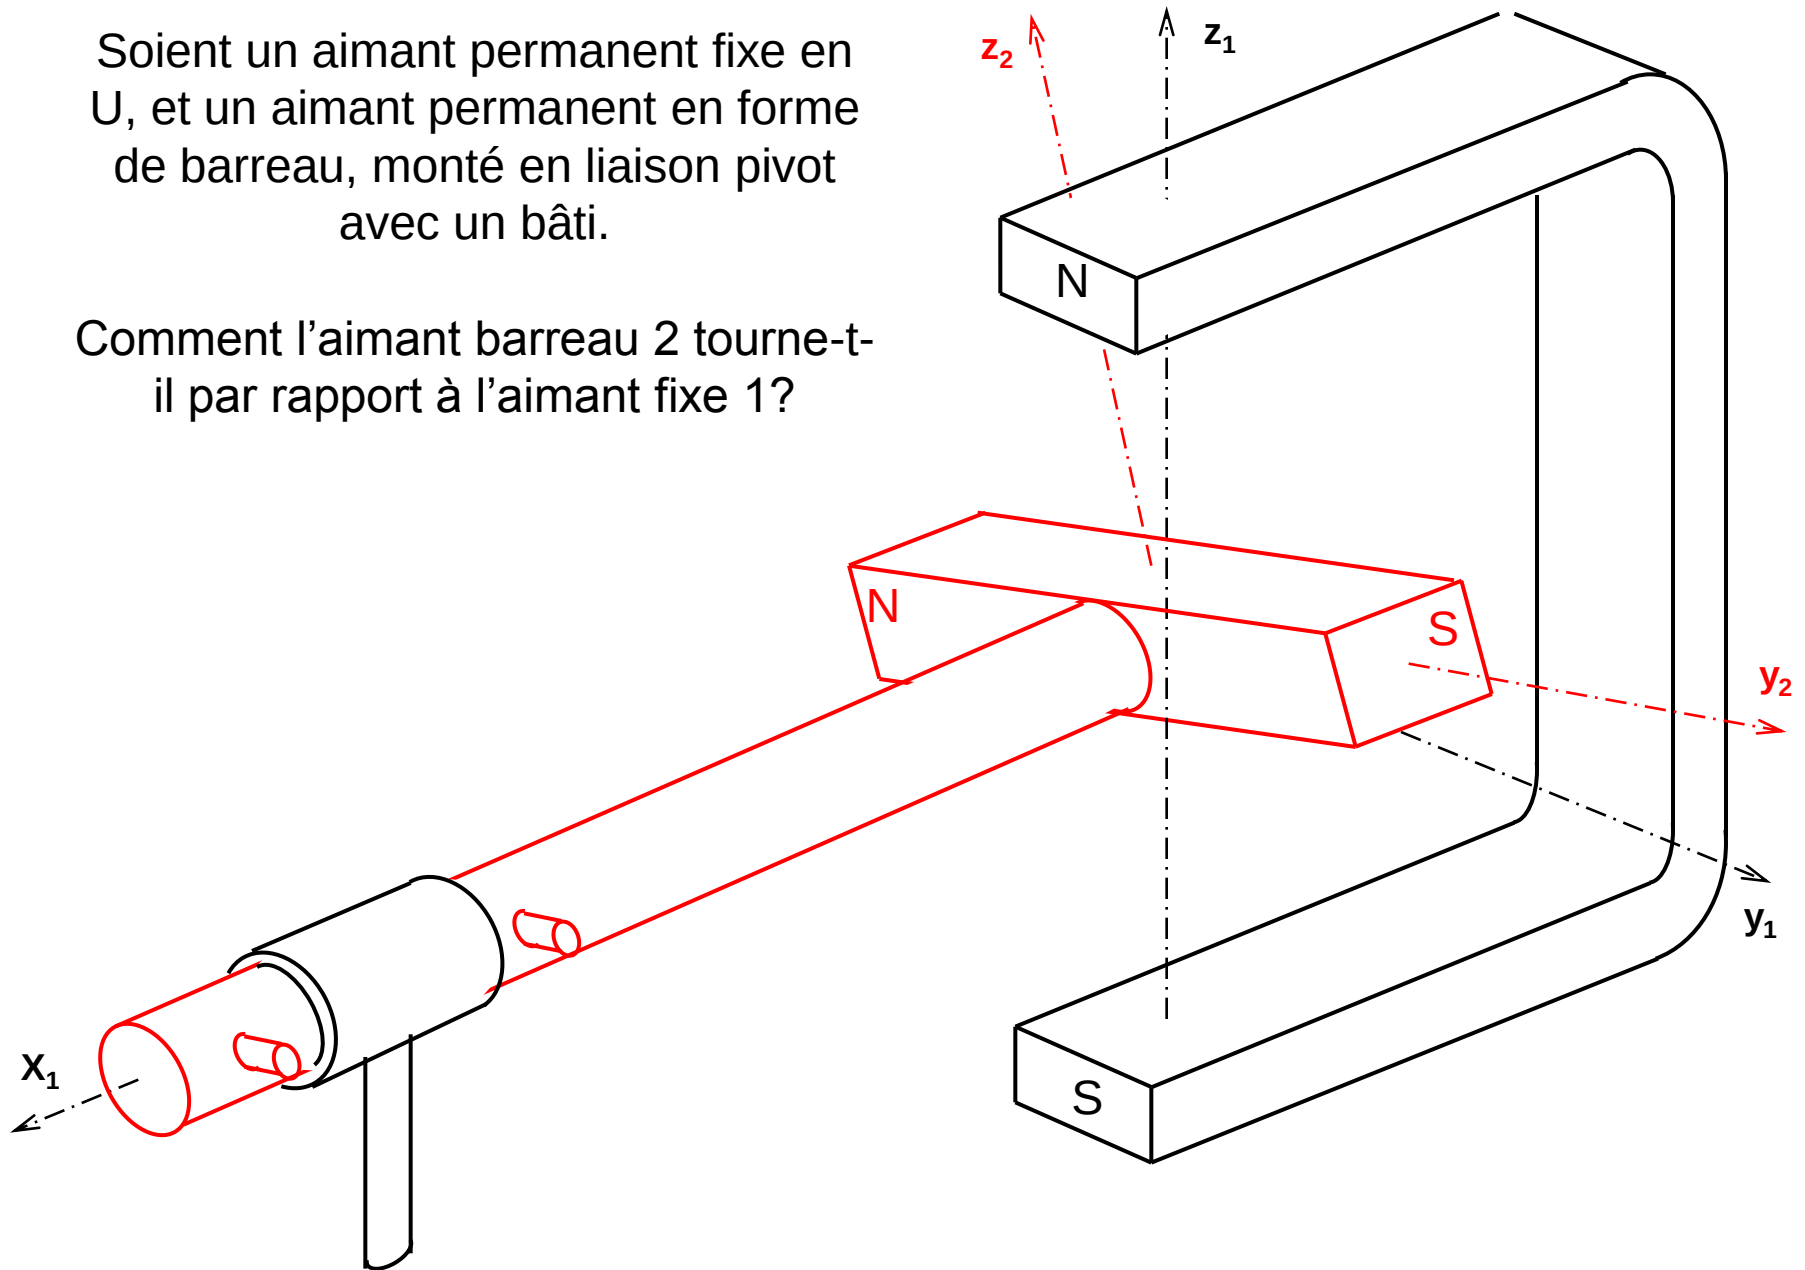


Comment l'aimant barreau 2 tourne-t-il par rapport à l'aimant fixe 1?

Dans le sens trigonométrique qui rapproche le pôle sud mobile du pôle nord fixe.

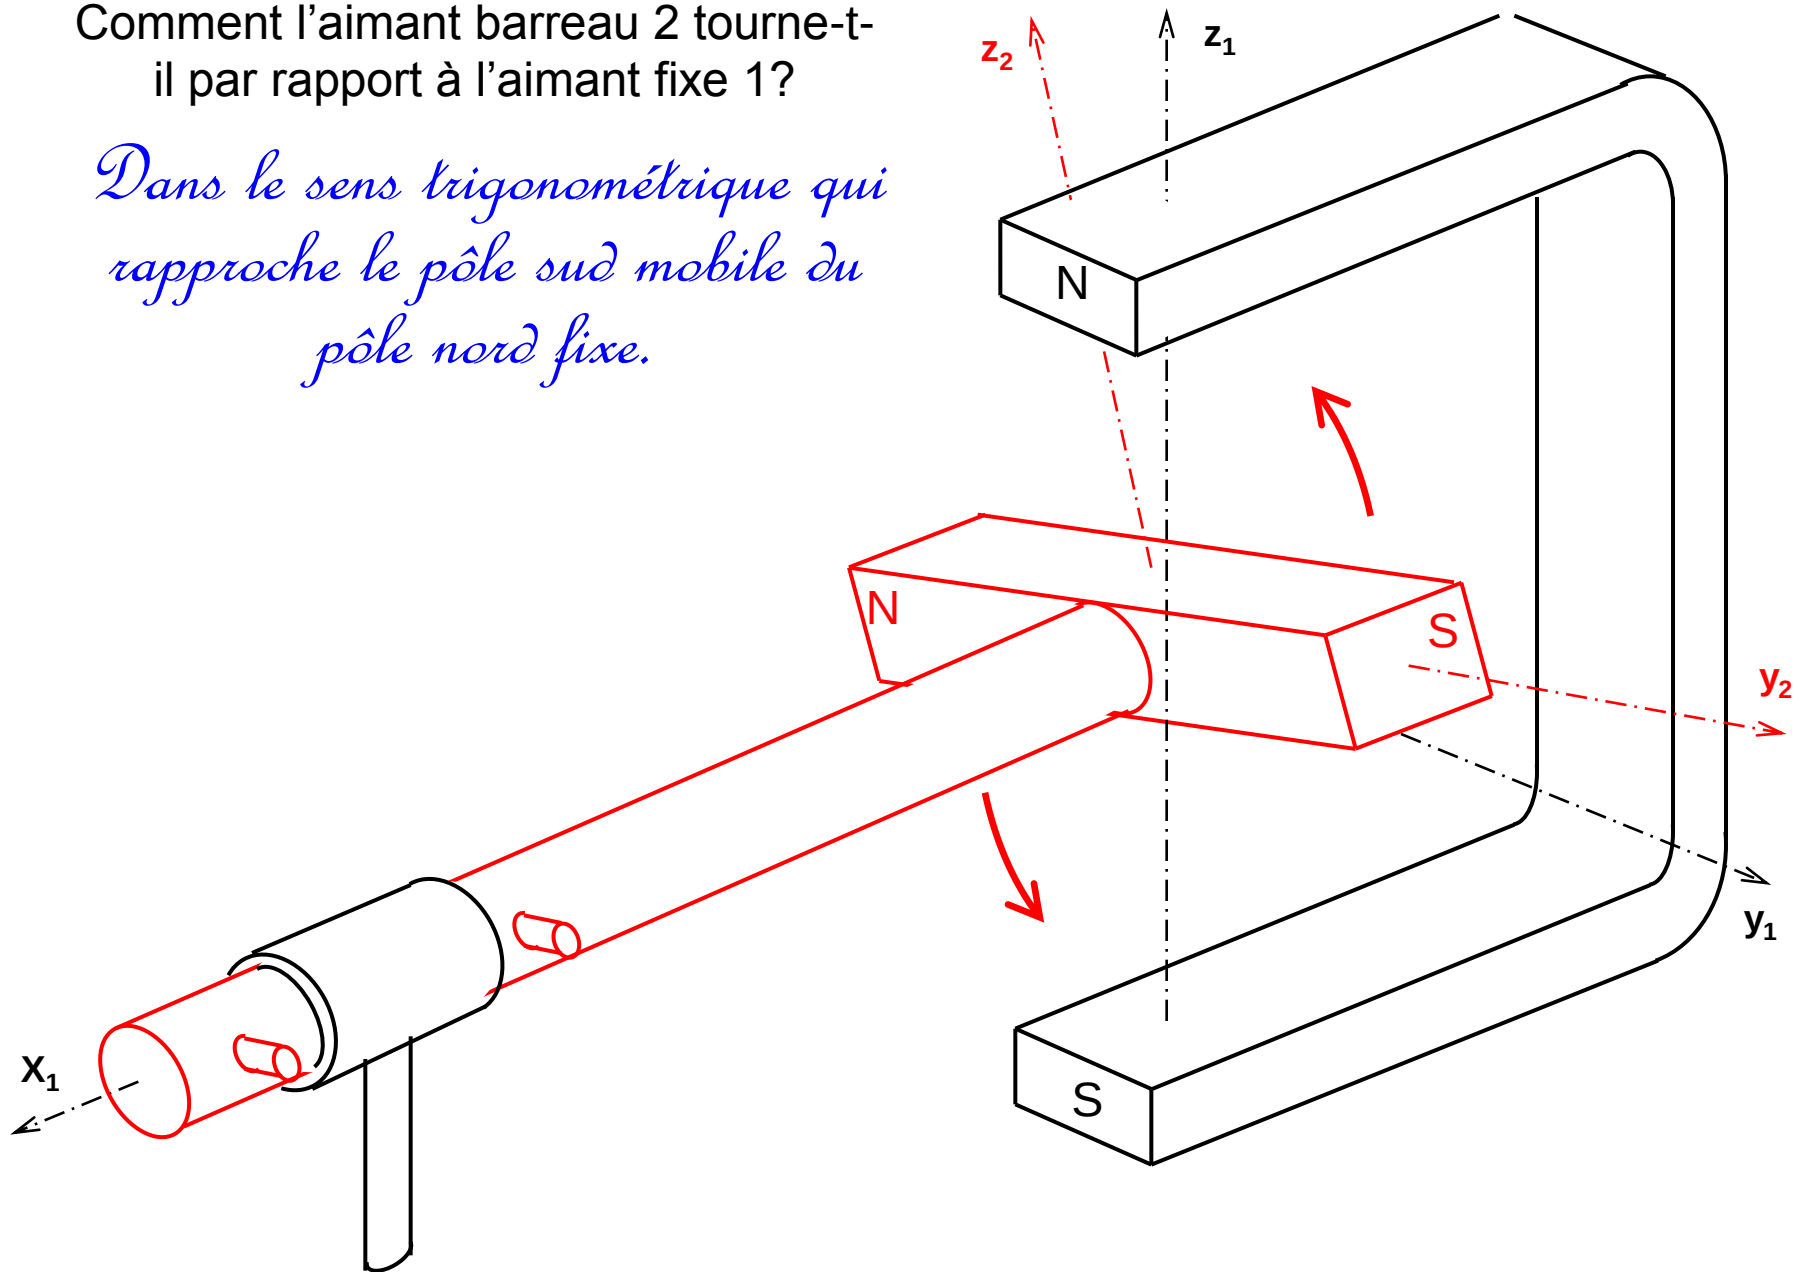


Comment remplacer l'aimant par un
dispositif électrique ?

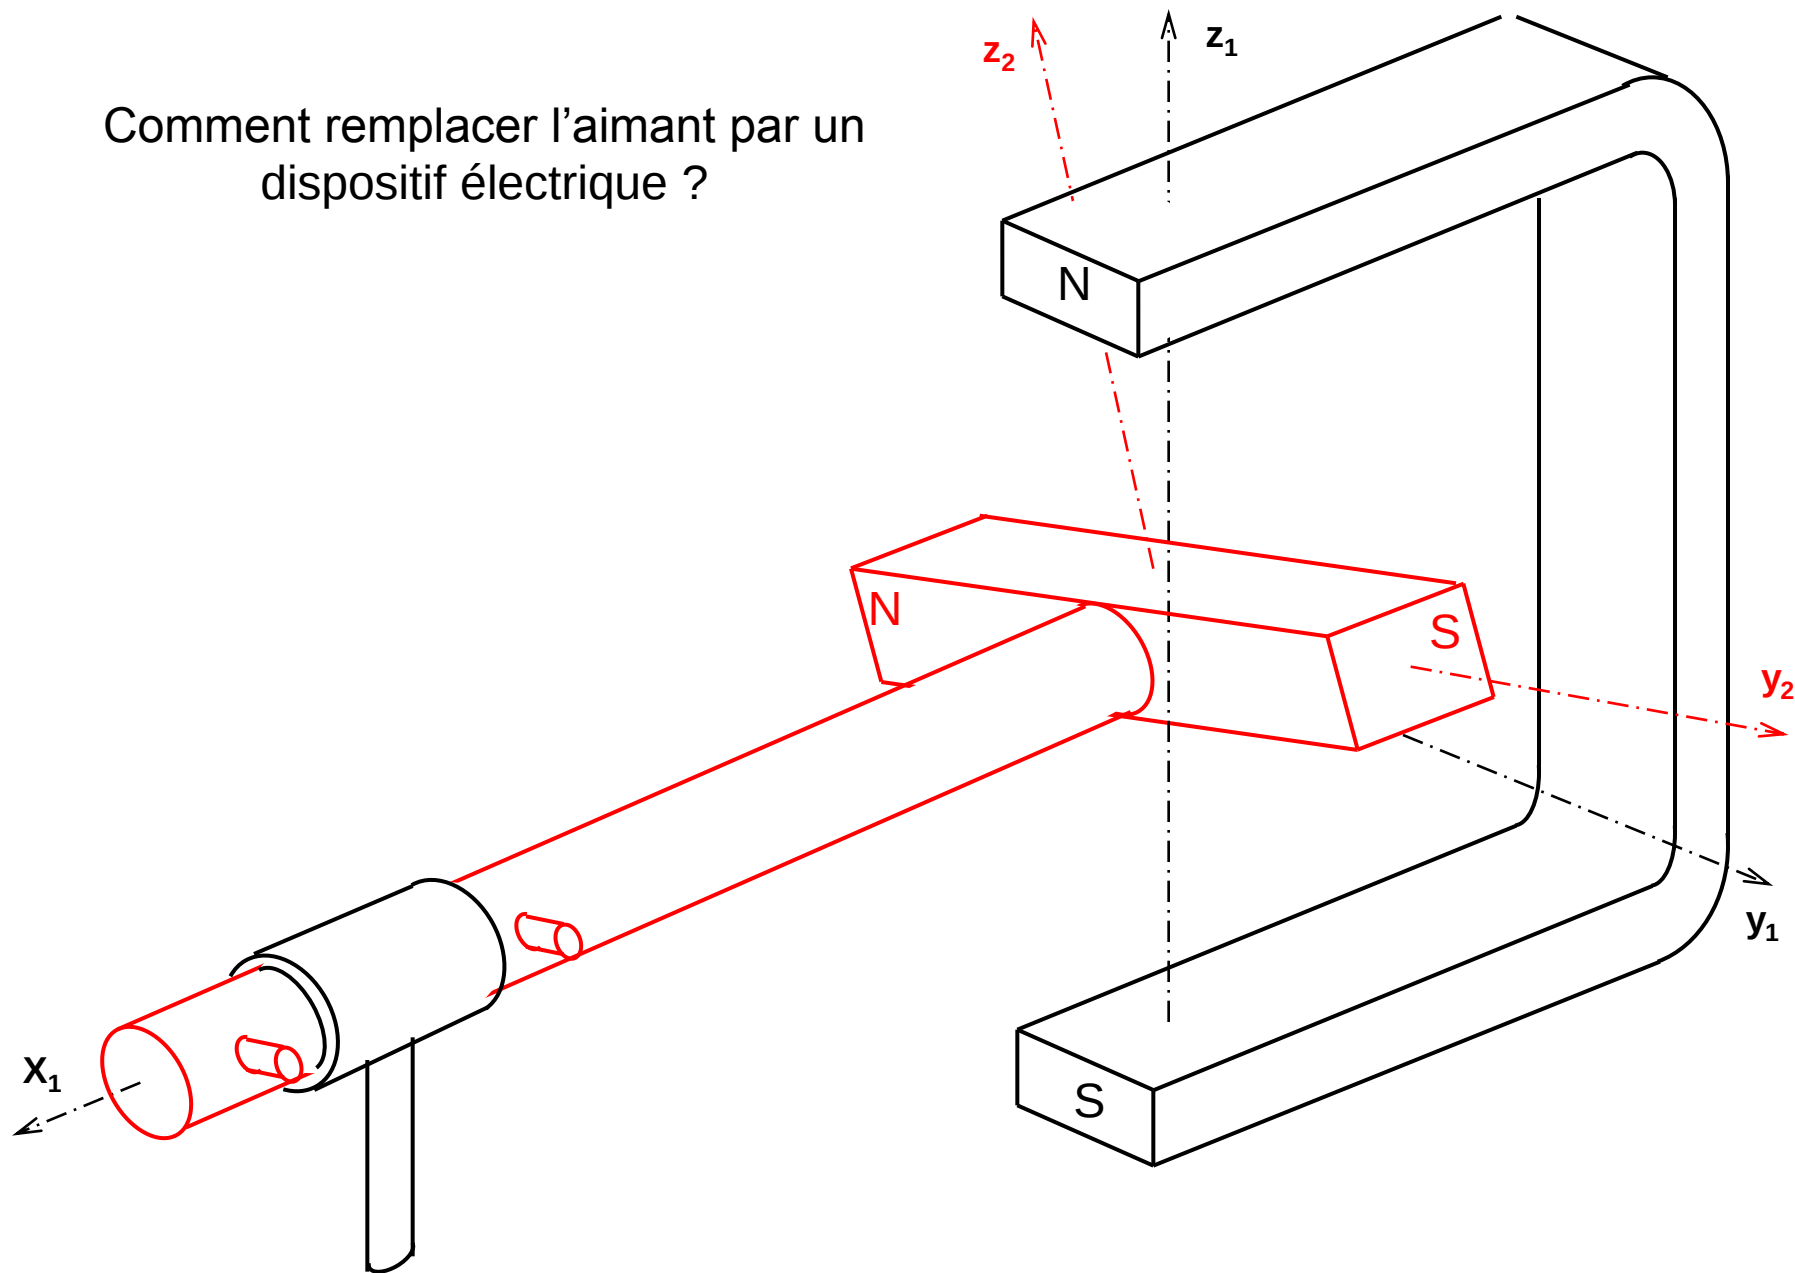


Comment remplacer l'aimant par un dispositif électrique?

En remplaçant l'aimant par une spire (ou plusieurs) alimentées en courant et dans un plan de normale y_2 .

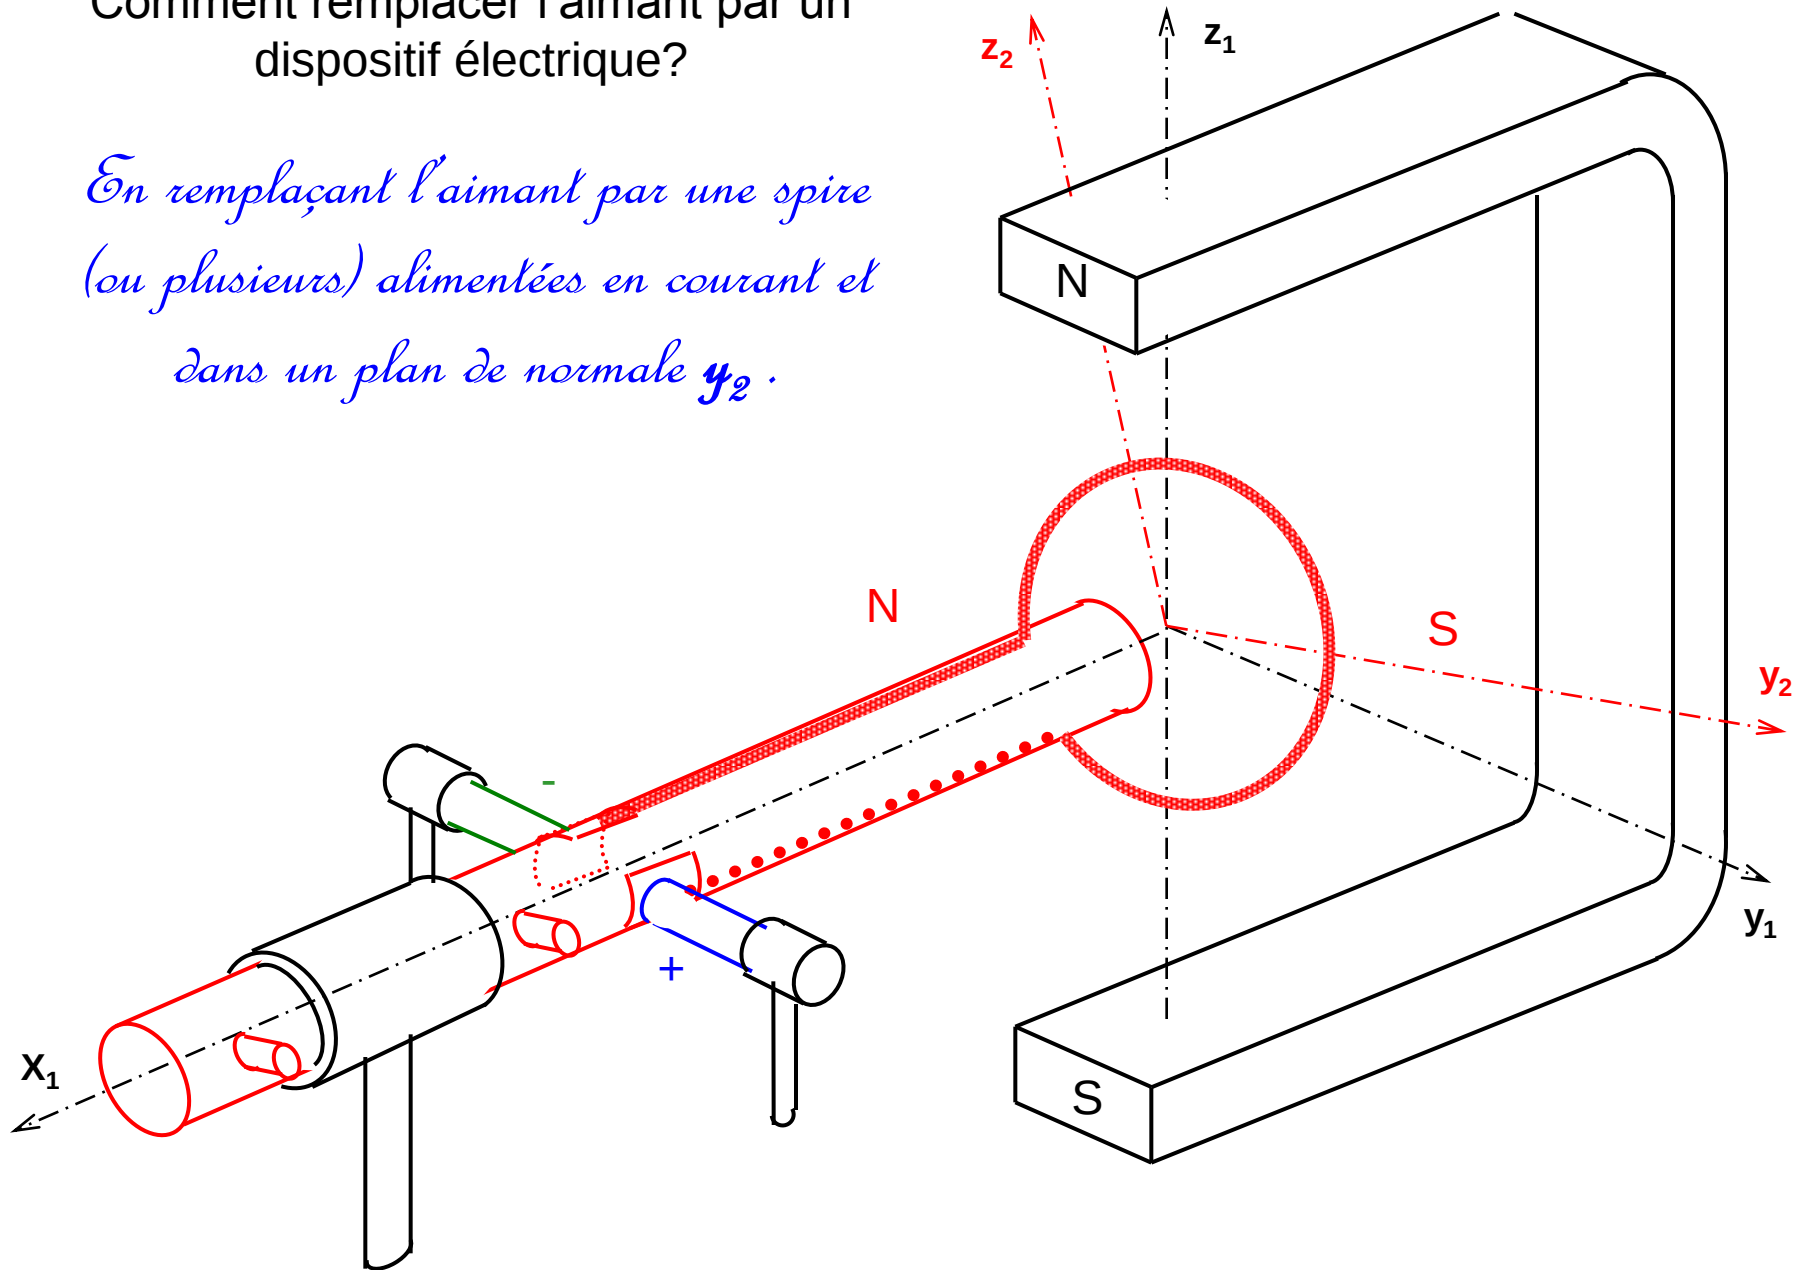

Comment perpétuer le mouvement?

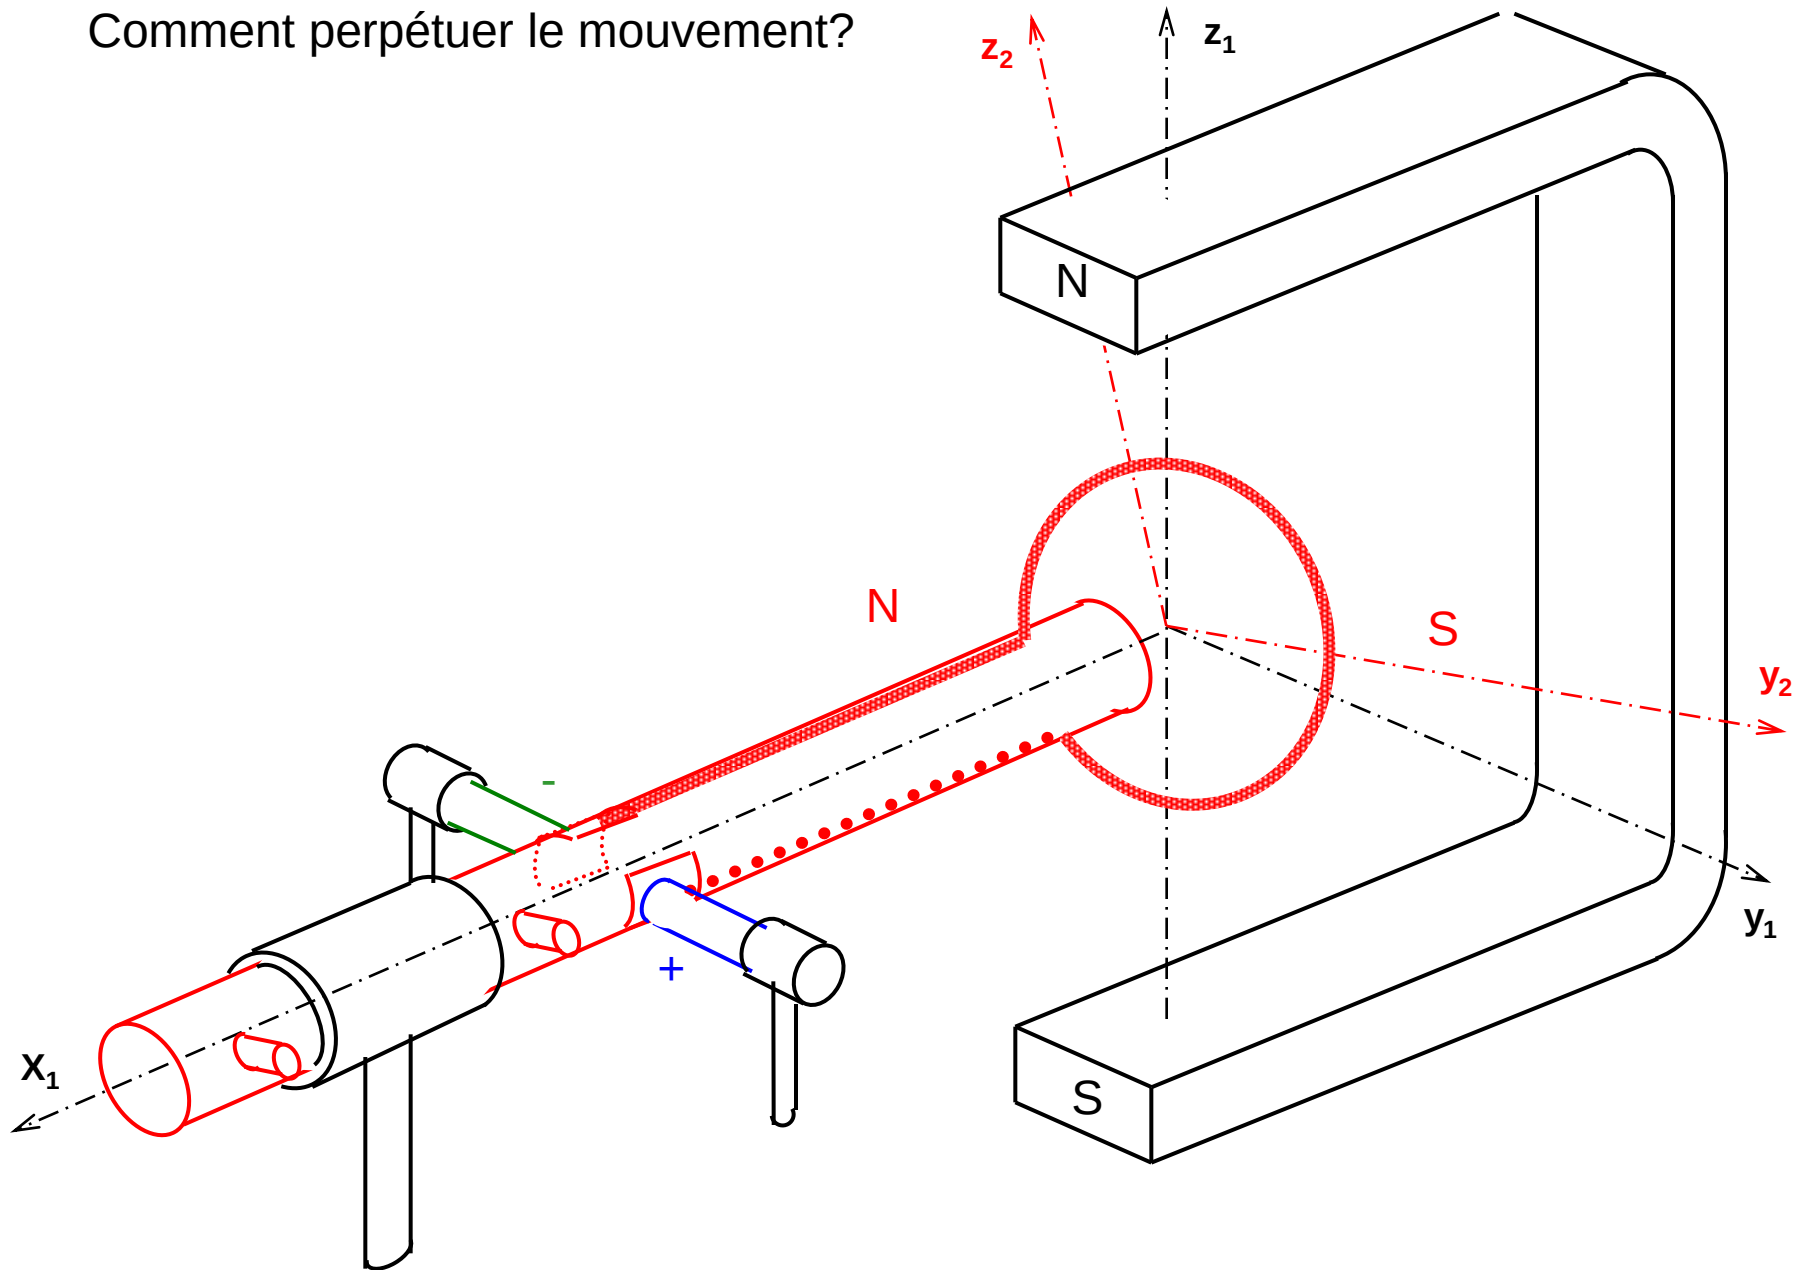

Comment perpétuer le mouvement?

*En ajoutant une spire dans un plan à 90° ,
alimentée dès que la précédente ne l'est plus*

