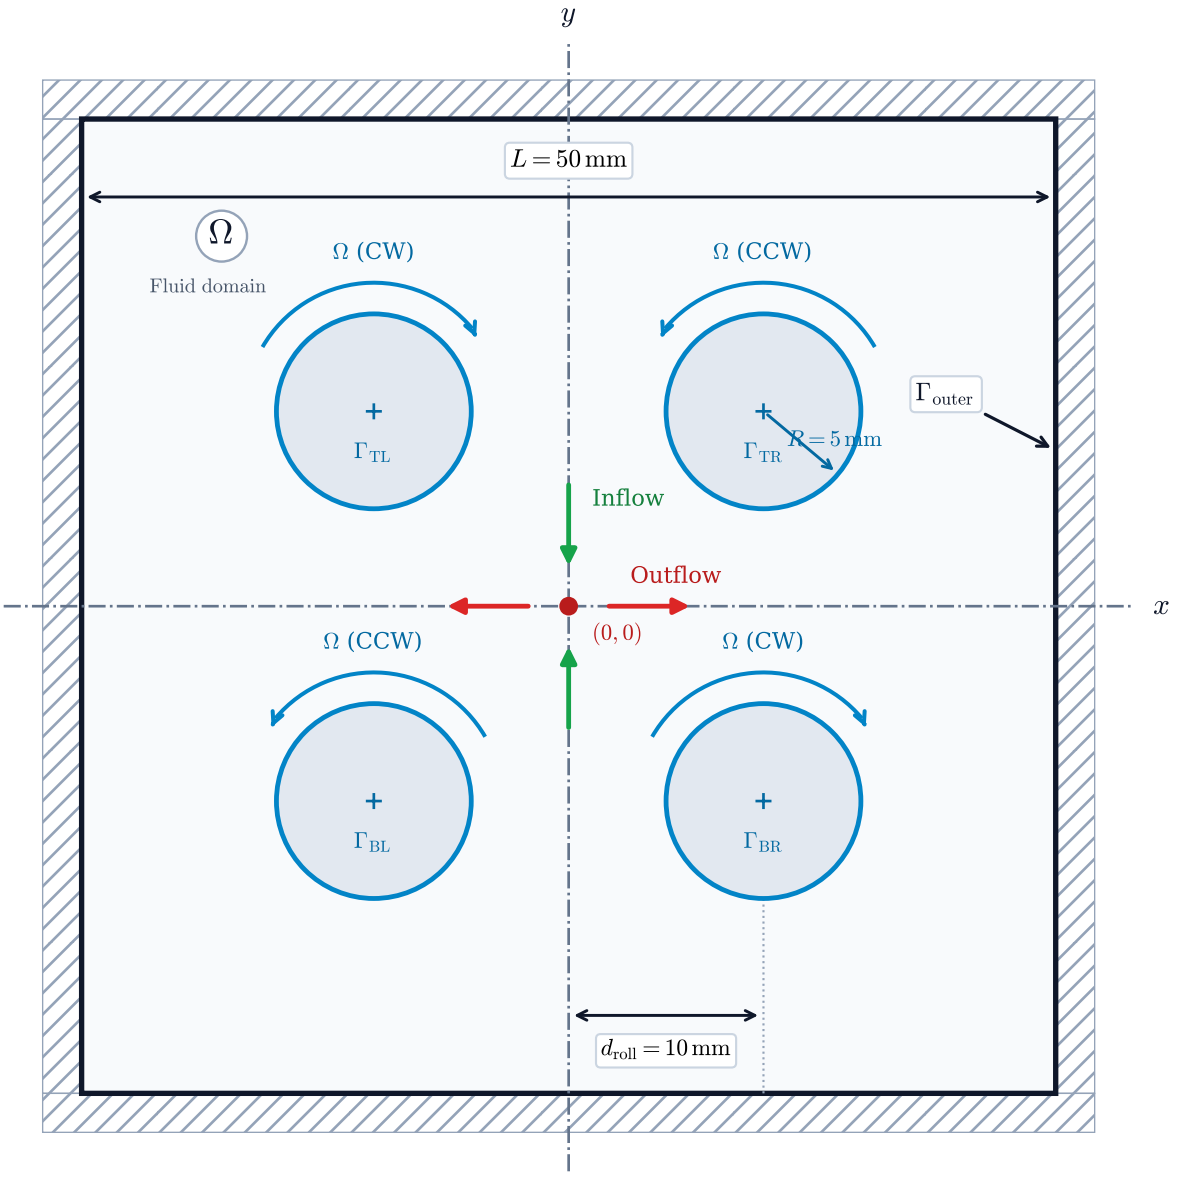
y
$L = 50\,\mathrm{mm}$
Ω
Fluid domain
Ω (CW)
Ω (CCW)
Γ_{TL}
Γ_{TR}
$R = 5\,\mathrm{mm}$
Γ_{outer}
Inflow
Outflow
x
$(0, 0)$
Ω (CCW)
Ω (CW)
Γ_{BL}
Γ_{BR}
$d_{\mathrm{roll}} = 10\,\mathrm{mm}$