

濕氣反應型熱熔膠 EVERECO® PUR-251

產品敘述

EVERECO® PUR-251 濕氣反應型熱熔膠為新一代環保、無毒之接著劑，可應用於 PU 聚氨酯薄膜、皮革等材料之貼合。

優點


- 環保/無毒
- 單劑型，操作容易
- 高接著強度
- 高初期牢度
- 無溶劑成分
- 耐溶劑/耐熱不脫附

用途

- 耐高溫消毒/水洗接著用
- 高性能防水透濕膜材製作
- 高性能皮革材料之貼合

特性

黏度 V.S. 溫度

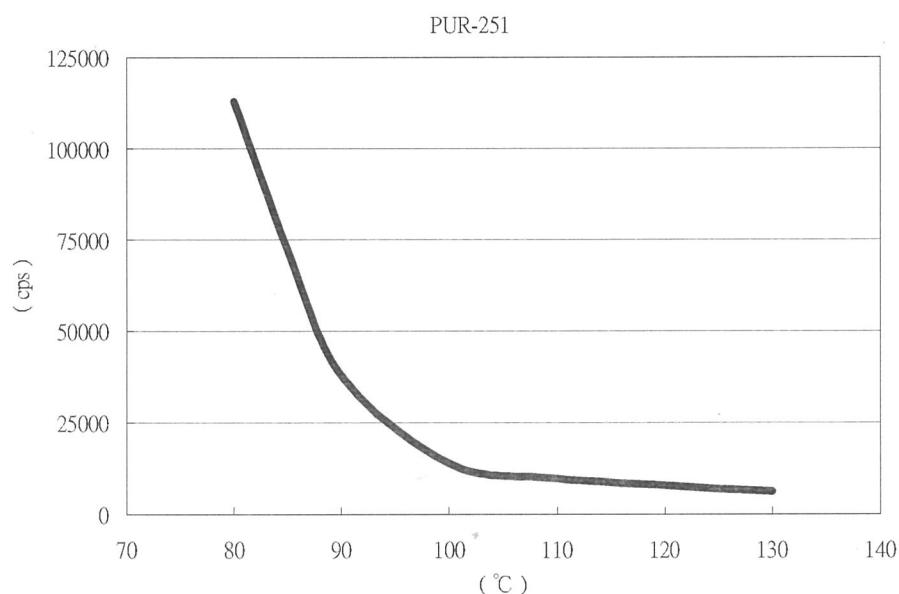

建議在 110 ~125 °C 溫度下操作，可以得到最佳的貼合效果。

使用方法

建議在加熱軟化後，以點式貼合方式使用。

儲存

- 儲存在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射處
- 定期檢查儲存容器是否有破損獲溢漏

注意事項

- 避免接觸灰塵/濃煙/氣體/水氣/蒸氣/噴霧
- 在戶外或通風良好處使用
- 避免餘料或隔夜使用
- 使用時注意高溫及預防燙傷