


Pos 13

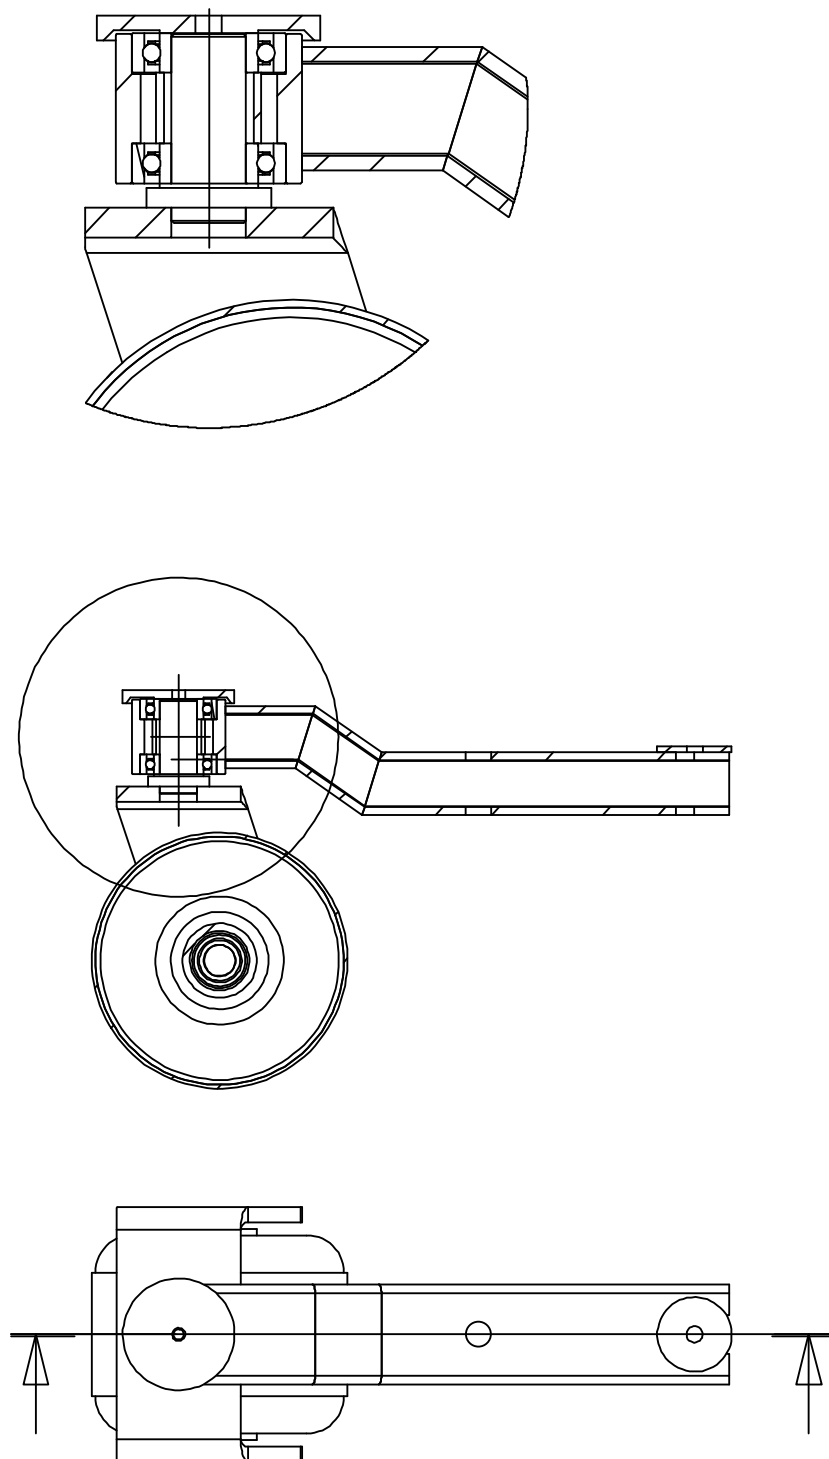

Rivestire la ruota con un tubo spessore 219.1 sp8-9

Ruote con interno 8 cuscinetti 6205 stagni (52-25-15 per le ruote)