

Villa Carlos Paz, 26 de mayo de 2025

A la Señora Presidenta
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Alejandra Roldán
S / D:

Ref. DICTAMEN N°02/2025

“MODIFICACIÓN ORDENANZA N° 4021”

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a los señores concejales, para remitir el Dictamen N° 02 con fecha 26 de mayo de 2025, referente a la modificación de la Ordenanza N° 4021.

Adjuntamos el dictamen evaluado y aprobado por mayoría de los presentes en la Comisión Plenaria de este Consejo, según consta en el Acta 470 del 23 de mayo de 2025.

Resultados de la votación:

- **Votos positivos (4):** CEPIA, DEM, Arq. Adrián Cocordano; DEM, Lic. Horacio Pedrone; Concejales por la mayoría.
- **Votos negativos (4):** Colegio de Arquitectos, Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, Asociación Inmobiliaria, ADARSA.
- **Ausente:** Colegio de Ingenieros.
- **Abstención:** Concejales por la minoría, Daniel Ribetti.

Dado el empate en la votación, el presidente del CPUA ejerce su doble voto, resolviendo la votación con **5 votos afirmativos, 4 votos negativos, una abstención y un ausente.**

Saluda Atentamente

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

El artículo 3° de la ordenanza 7001/2023 que encomienda al CPUA “...la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el Área Urbana, que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento edilicio y poblacional de la Ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad, de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta orgánica Municipal de Villa Carlos Paz”. y;

CONSIDERANDO

QUE los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal mantienen plena vigencia, y han sido sostenidos de manera unánime por las instituciones que integran el Consejo de Planificación Urbano Ambiental, reafirmando que toda transformación en el uso del suelo debe estar guiada por criterios de sostenibilidad, equidad territorial, preservación del paisaje y mejora de la calidad de vida de la comunidad.-

QUE en ocasión de realizar los estudios técnicos para la elaboración del Dictamen N° 4 del 31 de mayo de 2024 no se contaba con la información oficial del Censo 2022, desagregada por localidades, razón por la cual, en lo relacionado con la densidad poblacional se trabajó con la información oficial establecida por el censo 2010 la cual asignaba 3,2 habitantes por vivienda, coincidiendo con la información histórica considerada de la Cooperativa de Agua, la cuál calculaba para el consumo de agua 3,5 hab/viv.-

QUE varios meses después de presentado el Dictamen N° 4 se dieron a conocer los datos oficiales del censo 2022, desagregados por localidades, lo que permitió conocer que para la ciudad de Villa Carlos Paz la densidad poblacional de habitantes por vivienda es de 1,98 hab/viv., siendo este dato muy significativo, dado que modifica en un 38 % en menos la proyección de crecimiento poblacional para la Ciudad.-

QUE esta nueva información permite redefinir con mayor precisión los escenarios de crecimiento urbano, reduciendo la presión proyectada sobre los servicios, la infraestructura y el ambiente, y habilitando la posibilidad de implementar políticas de uso del suelo más racionales, sostenibles y acordes al perfil socio-demográfico actual de la Ciudad.-

QUE el Factor de Ocupación Total (FOT) constituye un indicador urbanístico fundamental en el régimen de ordenamiento territorial, en tanto determina el volumen total edificable en un lote, y por tanto, incide directamente en la densidad edilicia, la morfología urbana y la relación entre el espacio construido y el espacio libre.-

QUE la revisión de los valores del FOT vigente responde a la necesidad de adecuar los parámetros edilicios a los objetivos de sostenibilidad ambiental y equilibrio urbano establecidos en la Carta Orgánica Municipal, el Plan de Ordenamiento Territorial y los lineamientos definidos por el CPUA.-

QUE en virtud de lo expuesto, corresponde establecer nuevos valores de FOT para los proyectos de edificios residenciales de viviendas colectivas de uso permanente, que armonicen el derecho a edificar con el interés general en la preservación del ambiente, la eficiencia de los servicios públicos y la calidad de vida de la población residente y visitante.-

QUE habiendo ampliado el trabajo de campo, fue posible verificar que sobre las parcelas frentistas a las vías de circulación interregional es posible impulsar el desarrollo de actividades turísticas, de manera tal que sea posible preservar las características residenciales al interior de los barrios, para lo cual resulta conveniente asignar indicadores edilicios a dichos corredores, que puedan hacer efectiva esta posibilidad, con el propósito de lograr un ordenamiento territorial que facilite el desarrollo económico y social equilibrado de la ciudad, impulsando actividades sobre todo su territorio, descomprimiendo las actividades en el área central de la Ciudad.-

QUE la incorporación de corredores turísticos planificados permite desconcentrar la presión sobre el centro urbano y redistribuir estratégicamente las oportunidades de desarrollo, dichos corredores turísticos, concebidos no como ejes de fragmentación sino como articuladores territoriales, permiten integrar dinámicamente las escalas barrial, urbana y regional, y constituyen una oportunidad para consolidar un modelo policéntrico y descentralizado.-

QUE asignar indicadores diferenciados a los corredores frentistas a las principales vías de circulación no sólo responde a criterios técnicos, sino también a una visión integradora del territorio, que promueve la compatibilidad entre actividades económicas y la habitabilidad de los entornos residenciales.-


QUE en función de lo expuesto resulta necesario y conveniente avanzar con una primera etapa, donde se adecuen los indicadores del factor de ocupación total (FOT) en el Área Central (AC1; AC2 y AC3) y en los Corredores principales (C1; C2; C3; C4); se reduzca la cantidad de unidades de vivienda en la Zona R4; se asigne a los barrios La Quinta 4° sección, El Fantasio, Las Ensenadas y Playas de Oro los indicadores correspondientes a la zonificación R3 y se incorpore el Corredor Turístico Avenida SARMIENTO desde calle Hiroshima hasta el límite con las comunas Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago; se prolongue el Corredor Turístico J. S. BACH hasta la rotonda de la calle Lope de Rueda y se incorpore el Corredor Turístico COSTANERA DEL RÍO SAN ANTONIO desde el límite con la ciudad de San Antonio de Arredondo hasta calle 9 de Julio.-

QUE el presente proyecto contempla una adecuación con el objetivo de mantener los indicadores edilicios vigentes para los edificios destinados a alojamiento turístico, con el fin de propender al desarrollo de una industria turística moderna en consonancia con los preceptos de nuestra Carta Orgánica Municipal. Con el mismo criterio se consideran los edificios institucionales, de salud y de educación.-

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ Sanciona con fuerza de ORDENANZA

ARTICULO 1º: MODIFICAR en el Artículo 3.1.1.- DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS.- de la Ordenanza 4021, el Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz de acuerdo al siguiente gráfico:

Ciudad de Villa Carlos Paz
Plano de Zonificación Urbana

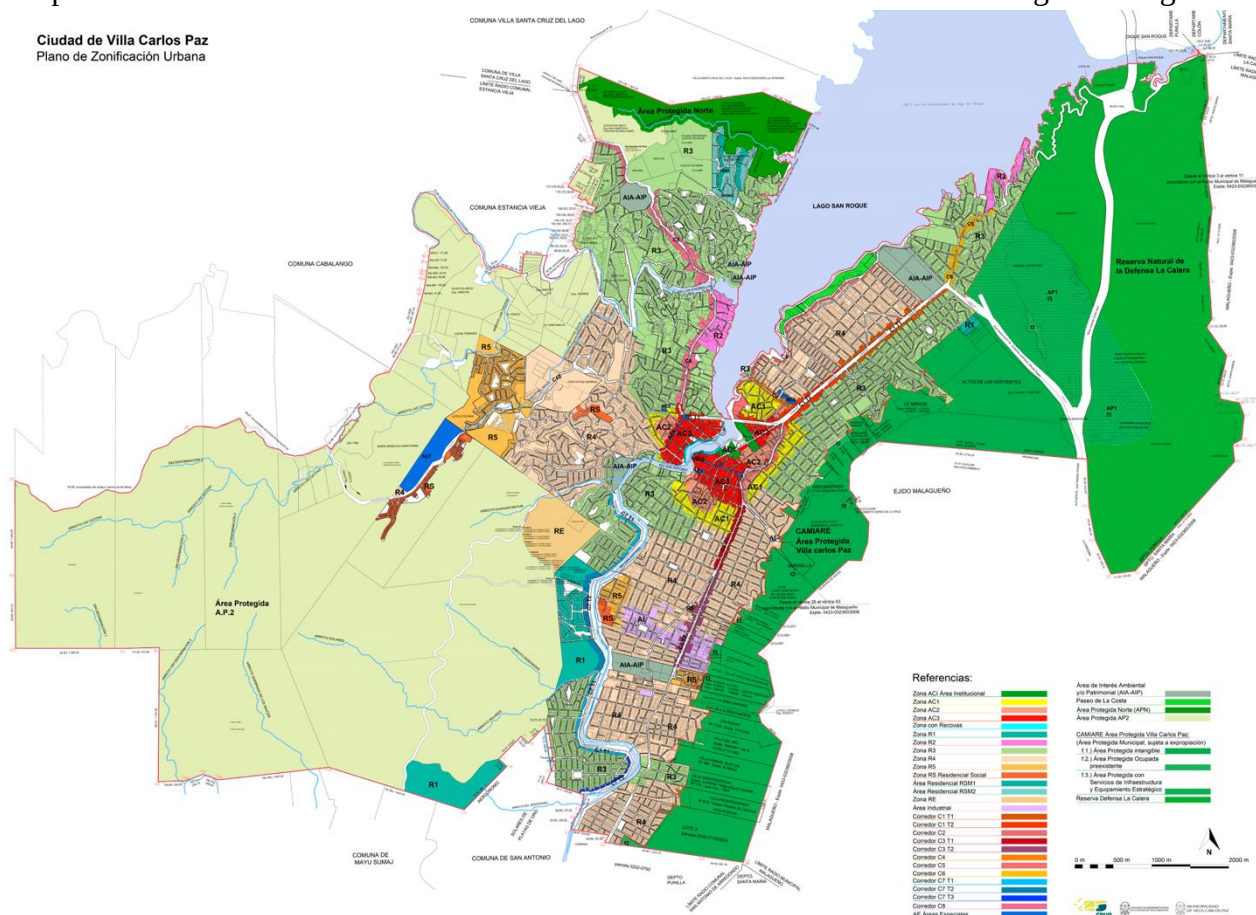


“Plano de ZONAS y CORREDORES según ocupación de la ciudad de Villa Carlos Paz”

ARTICULO 2º: MODIFICAR los incisos b1), b3), b4), i) y j) del Artículo 3.1.- DE LA ZONIFICACIÓN.- de la Ordenanza 4021, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

Noroeste de la Parcela 2113-4110 hasta su intersección con la línea de límite Noreste de la Parcela 2113-3811, siguiendo por ésta con rumbo Noroeste hasta la línea de terminación de calle Virgilio. Continúa con rumbo Noreste por la línea de límite Sureste de las manzanas 58,57 y 56 del Barrio Costa Azul Sur y por ésta hasta la línea límite Suroeste del lote 1ª expropiado por la DNV con destino a ensanche de Autopista Justiniano Allende Posse y por ésta con rumbo Sureste hasta la línea de inicio de la poligonal.


ÁREA RESIDENCIAL R1: Polígono 3

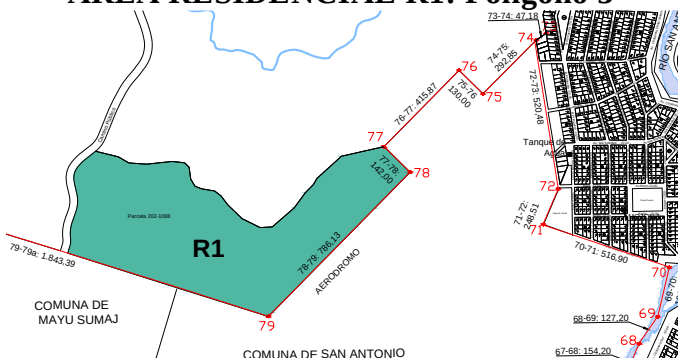

ÁREA RESIDENCIAL R1- Polígono 3.- Delimitado por el polígono que contiene la parcela 202-1088, que se inicia a partir del Punto 77 consignado en el Plano de Modificación del límite Departamental y Radio Municipal de Villa Carlos Paz, avanza con rumbo Este hasta el Punto 78 y desde allí con rumbo Suroeste hasta el Punto 79. Desde el Punto 79 y con rumbo Oeste la línea avanza recta por el límite del Ejido Municipal hasta interceptar la traza este del Camino Público Vecinal que une la localidad de Mayu Sumaj con el barrio La Quinta 4º Sección de Villa Carlos Paz y por dicha traza Este una línea sinuosa con rumbo Norte hasta interceptar una línea quebrada con rumbo cambiante al Este, al Sureste y al Noreste perteneciente al límite de la parcela en cuestión 202-1088 hasta alcanzar el mencionado Punto 77 y cerrar el Polígono a incorporar.


b3) ÁREA RESIDENCIAL R3

AREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 1

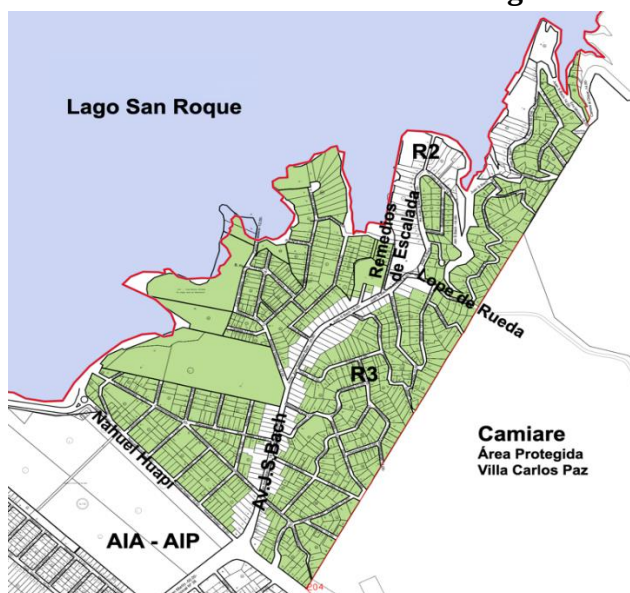


ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 1.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de la parcela definido por la autopista Justiniano Allende Posee y la línea divisoria de la AP Camiare, continua por esta línea hasta la intersección con la línea de la cota del lago +36, para continuar luego -bordeando la zona R2 Este- hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a la calle Nahuel Huapi. Desde este punto, continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Nahuel Huapi -vereda noreste- cerrando la poligonal en el punto de arranque. Se excluyen los lotes frentistas a la Av. J. Sebastián Bach entre Nahuel Huapi y Lope de Rueda que corresponden al Corredor 6 (C6).

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 2

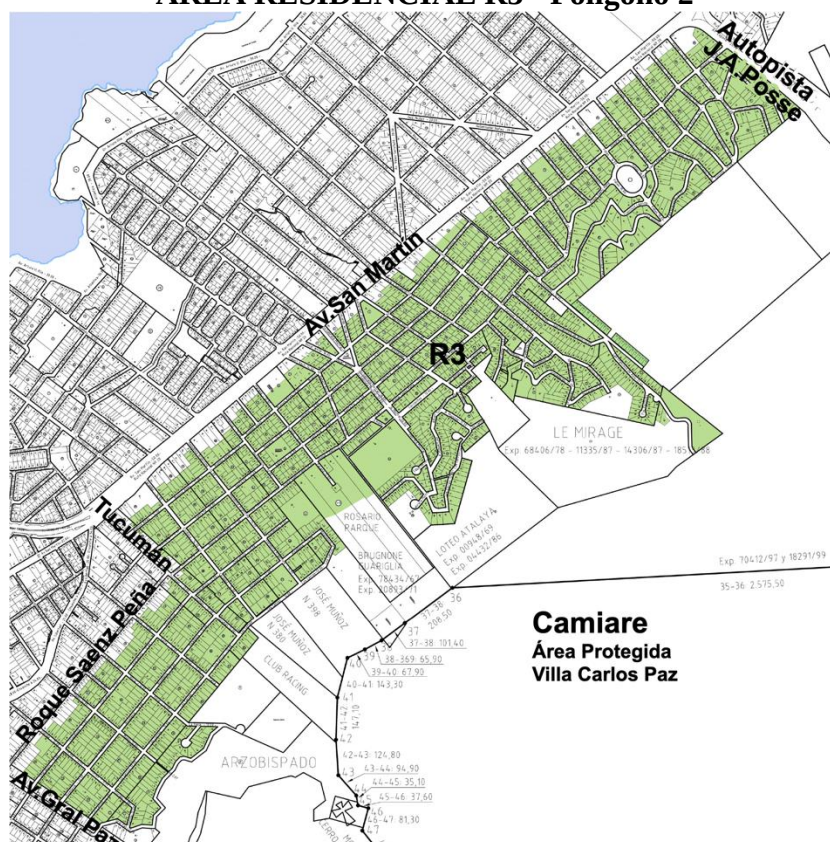


ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 2.- Delimitada por la línea que comenzando desde el punto de intersección de la parcela definido por la autopista y la línea divisoria del AP (área protegida) -borde oeste-, bordea el límite del AP Sur -borde oeste-, hasta la intersección con la líneas de fondo de las parcelas frentistas a calle General Paz, para continuar por la línea de frente, de los lotes frentistas a esta -vereda noreste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Roque Sáenz Peña -vereda sudeste- hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a Tucumán -vereda noreste-. Por esta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. San Martín, hasta la intersección con la Autopista Córdoba-Villa Carlos Paz -línea divisoria suroeste- para continuar por esta, cerrando la poligonal en el punto de inicio.

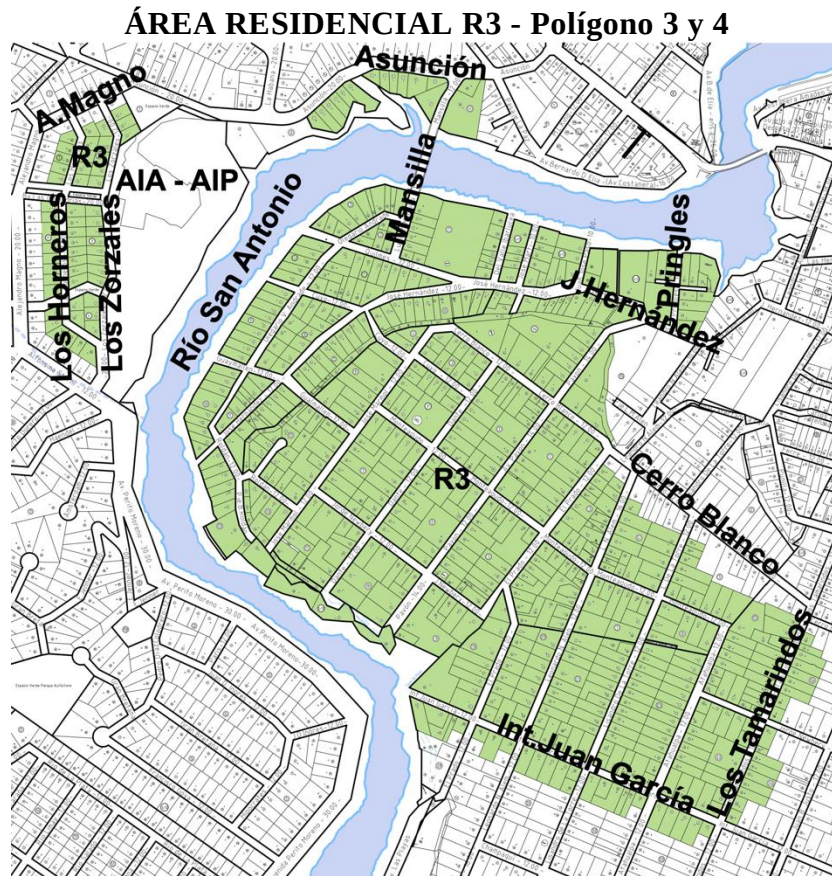

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 3.- Delimitada por la línea que va desde el punto de intersección de línea de fondo de la parcela frentista a calle Los Tamarindos e Intendente Juan García, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a esta última -vereda suroeste- hasta la línea de ribera del río San Antonio -margen oeste- , para continuar por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Pringles -vereda este-, continua por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a José Hernández - vereda norte- hasta la intersección con la línea del ex canal de riego -límite oeste- para continuar por éste hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Cerro Blanco vereda suroeste-, para continuar por ésta hasta la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este- cerrando la poligonal en el punto de arranque.


ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 4.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección del fondo de la parcela frentista a calles Los Zorzales –vereda oeste- y Los Horneros –vereda suroeste-, continúa por la línea de fondo de los lotes frentistas a calle Los Horneros -vereda oeste- continua por línea de fondo de lotes frentistas a Alejandro Magno; continúa por la línea de frente de lotes frentistas a calle Asunción –vereda sur- , hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas a Mansilla -vereda este-, hasta la intersección con la línea de ribera del Río - margen oeste- para bordear luego la zona AIA-AIP (Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial) Parque Estancia La Quinta, y continuar por la línea de frente de lotes frentistas a calle Los Zorzales -vereda oeste- , cerrando la poligonal en el punto de inicio.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 5

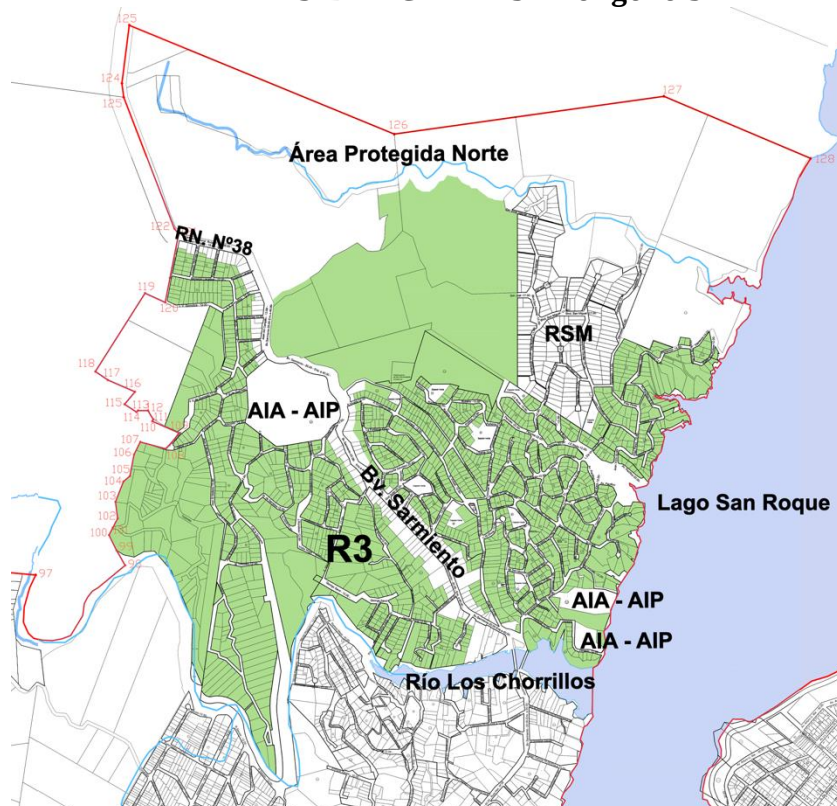

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 5.- Delimitada por la línea que desde el punto de intersección entre la cota +36 del Lago San Roque y el Río Los Chorrillos y siguiendo la línea de ribera norte del cauce del mismo hasta la intersección con el límite del ejido municipal –margen norte-. Continúa tomando el límite del ejido municipal en dirección norte hasta la intersección con la Ruta Nacional Nro. 38, excluyendo las parcelas 202-2492 y 202-2592 o sus futuras subdivisiones. La línea continua a partir de la Ruta Nacional Nro. 38 con rumbo este hasta la intersección norte con la servidumbre de paso (expediente provincial 0033-106567/2018) y tomando las márgenes norte y oeste de las parcelas 2023-5193 y 527658-356857 respectivamente o sus futuras subdivisiones hasta la intersección con el Área Protegida Norte. Continúa por el límite Sur de la APN en dirección este hasta el encuentro con la cota +36 del Lago San Roque y baja en dirección Sur bordeando la misma hasta el punto de inicio. Quedan excluidos de este polígono las zonas RSM1, RSM2, las Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP) y el Corredo C8.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 6

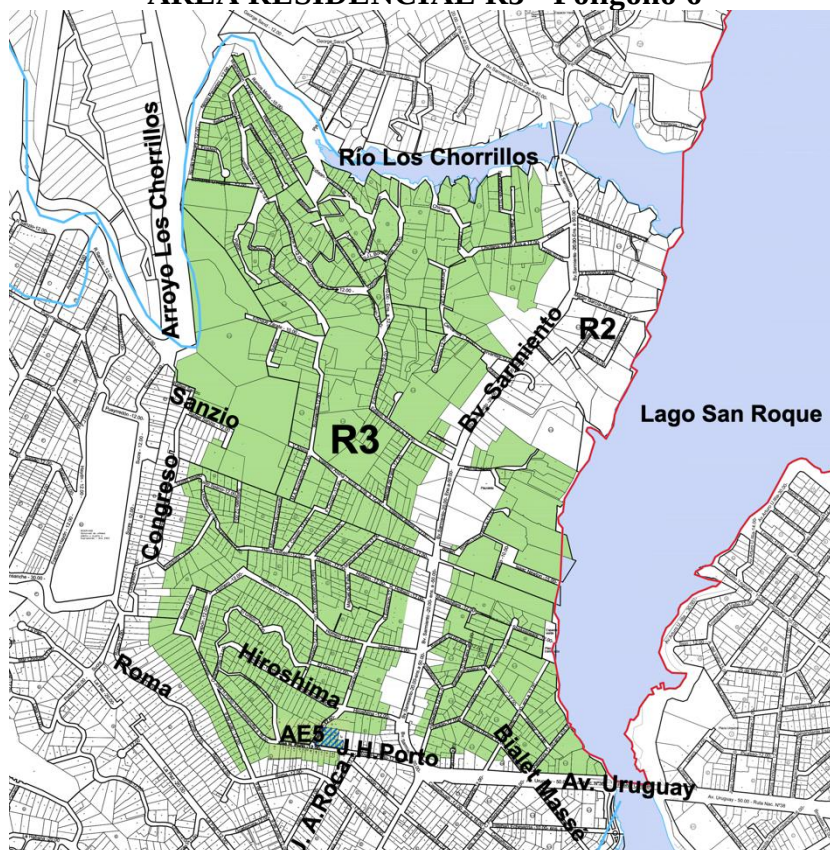


ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 6.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección de línea de frente de las parcelas frentista a Av. Uruguay vereda norte -a la altura del Puente Carrertero- con la cota +36 lago, continua por aquella hasta la intersección con la calle Bialek Massé; continua por la línea de fondo de los lotes frentistas a Uruguay –vereda norte-, luego por la línea de fondo de los lotes frentistas a Sarmiento -vereda este- hasta la intersección con la continuidad de la línea imaginaria de la calle Hiroshima; continua por línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarmiento -vereda oeste-, para luego continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas José H. Porto -vereda norte-, hasta la intersección con calle Julio A. Roca, para continuar por línea de fondo de las parcelas frentistas a Roma -vereda norte luego este- para continuar por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Congreso y continuando por la línea que une esta con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio -vereda oeste- hasta su intersección con la línea de ribera sur del río Los Chorrillos para seguir, por la línea de ribera del río hasta la intersección con el Bv. Sarmiento tomando las parcelas por la línea de fondo de los lotes frentistas de las manzanas –Oeste- -bordeando la zona R2 Oeste- hasta su intersección con la cota +36 del Lago San Roque –límite oeste- y por esta con rumbo sur hasta la línea de inicio de la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 7




ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 7.- Delimitado por el polígono que contiene la manzana designación catastral 39-01-016 y las parcelas 25 y 26 de la manzana designación catastral 39-01-072.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 8

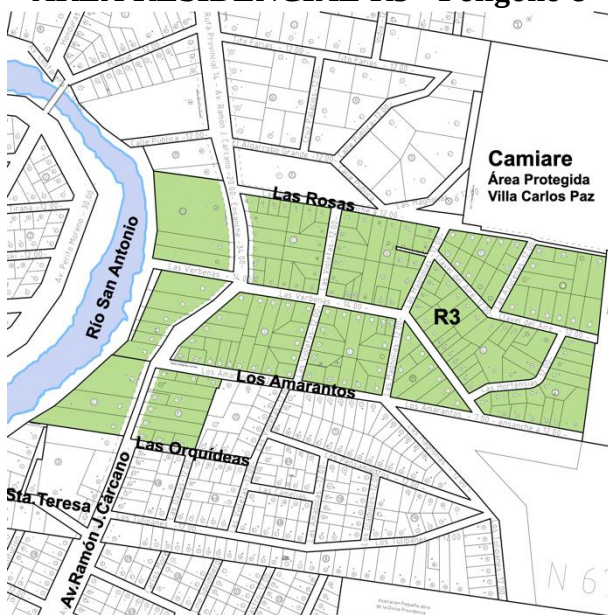

ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 8.- Delimitado por el polígono que contiene el loteo de “Villa Independencia”.

ÁREA RESIDENCIAL R3 – Polígono 9

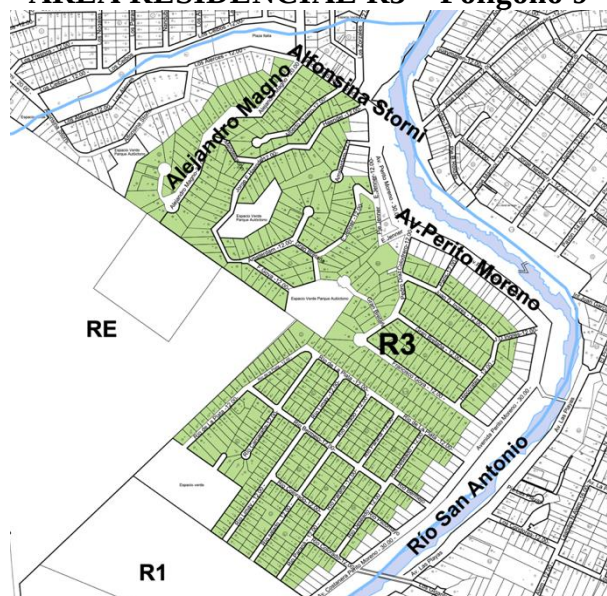


ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 9.- Delimitada por la línea que partiendo del punto de intersección del fondo del lote esquina sobre la Av. Costanera Perito Moreno, vereda oeste y Loteo “Las Ensenadas” recorre el límite norte de la misma en dirección oeste hasta el encuentro con la Zona RE. En dicha intersección toma el límite de la RE con rumbo norte y luego oeste hasta la línea de fondo de lote de las parcelas frentistas de la calle Alejandro Magno Vereda Oeste. Recorre los fondos de lote de las parcelas frentistas a la calle Alejandro Magno en dirección norte hasta el encuentro con la calle Alfonsina Storni. Toma la calle Alfonsina Storni con rumbo Este hasta la intersección con la Av. Perito Moreno y luego recorre por la línea de fondo de lotes frentistas a esta con rumbo este y luego sur hasta el punto de inicio de la misma.

ÁREA RESIDENCIAL R3 - Polígono 10




ÁREA RESIDENCIAL R3- Polígono 10.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección del límite del ejido municipal y la línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. Costanera Perito Moreno, continúa bordeando el límite del ejido municipal por el sur y el oeste, hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Ushuaia vereda sur. Por ésta hasta la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Costanera Perito Moreno y recorre la misma con dirección Sur, luego este y finalmente retomando sur hasta el punto de inicio.

b4) ÁREA RESIDENCIAL R4

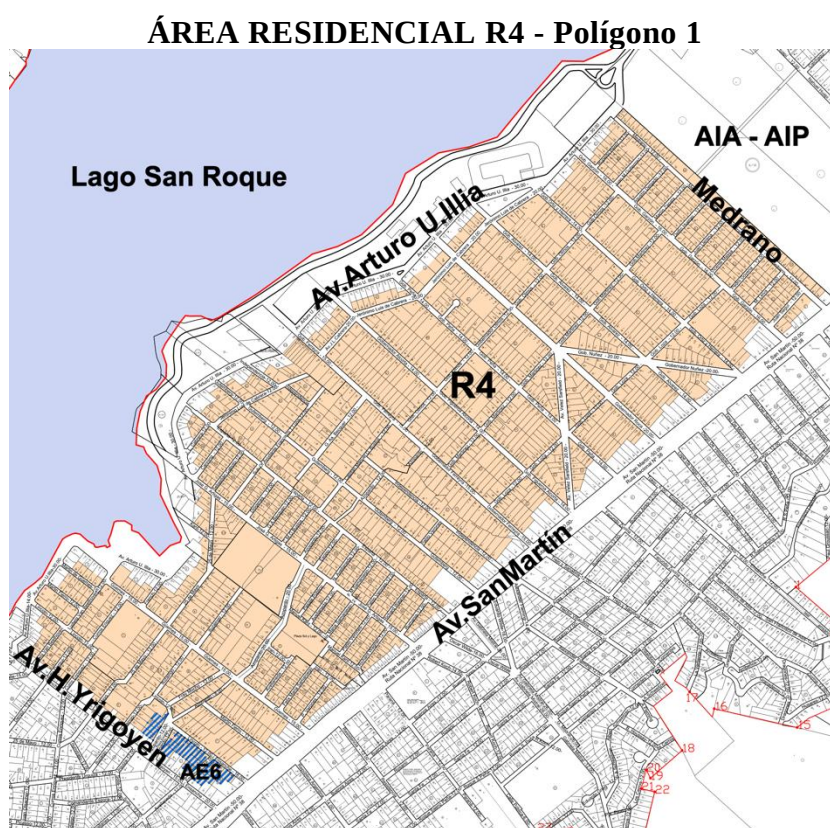


ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 1.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a Corredor Illia -vereda este- con la línea de fondo de lote frentista a calle Medrano –vereda norte-, continúa por esta línea de fondo hasta su intersección con línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a Av. San Martín -vereda Oeste-, hasta el punto de encuentro con línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen -vereda Norte- Por línea de fondo de lotes frentistas a Av. Yrigoyen, hasta su intersección con la línea de fondo de los lotes frentistas a Av. Illia -vereda Este- Por la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Illia, hasta su intersección con el punto de inicio, cerrando la poligonal.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 2

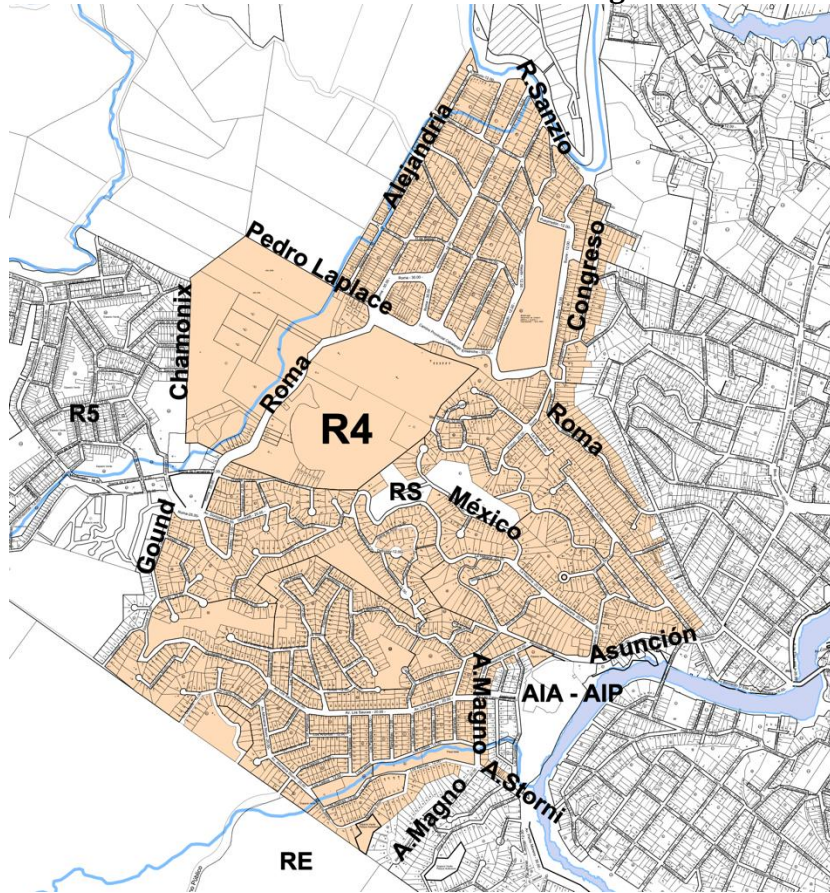


ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 2.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Alejandría -vereda oeste- y la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Sanzio - vereda sur luego oeste-, continúa por ésta hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Congreso -vereda este-. Continúa por esta hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Roma -vereda este- hasta la intersección con línea de fondo de las parcelas frentistas a Av. 9 de Julio -vereda oeste- continúa por esta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a Asunción -vereda norte-y por esta hasta la intersección con calle Alejandro Magno -vereda Sur-. Continúa por la línea de fondo de las parcelas frentistas a Alejandro Magno -vereda sur, luego este-, para continuar por línea de fondo de Alfonsina Storni -vereda Norte- continúa por la línea de frente de Alfonsina Storni hasta su intersección con Plaza Italia cruzando luego hasta la línea de fondo de lote de calles frentistas a Alejandro magno Vereda Oeste- hasta el límite con la Zona RE. Continúa por la proyección de este límite en dirección Oeste hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a calle Gounod -vereda este-. Continúa por esta línea hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Roma -vereda sur luego este- Sigue por calle Roma vereda oeste siguiendo el límite del Loteo Colinas hasta la intersección con calle Chamonix vereda este y desde esta con rumbo norte por el límite de la parcela 2304002020209100 y 2304002020209200 y por esta hasta su intersección con la proyección hacia el oeste de la línea municipal de los lotes con frente a la calle P. Laplace hasta su intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Alejandría -vereda oeste- cerrando la poligonal en el punto de inicio. Quedan excluidos los lotes que se encuentran dentro de la zona RS (residencial social) de calle México en B° La Quinta.

ÁREA RESIDENCIAL R4 - Polígono 3

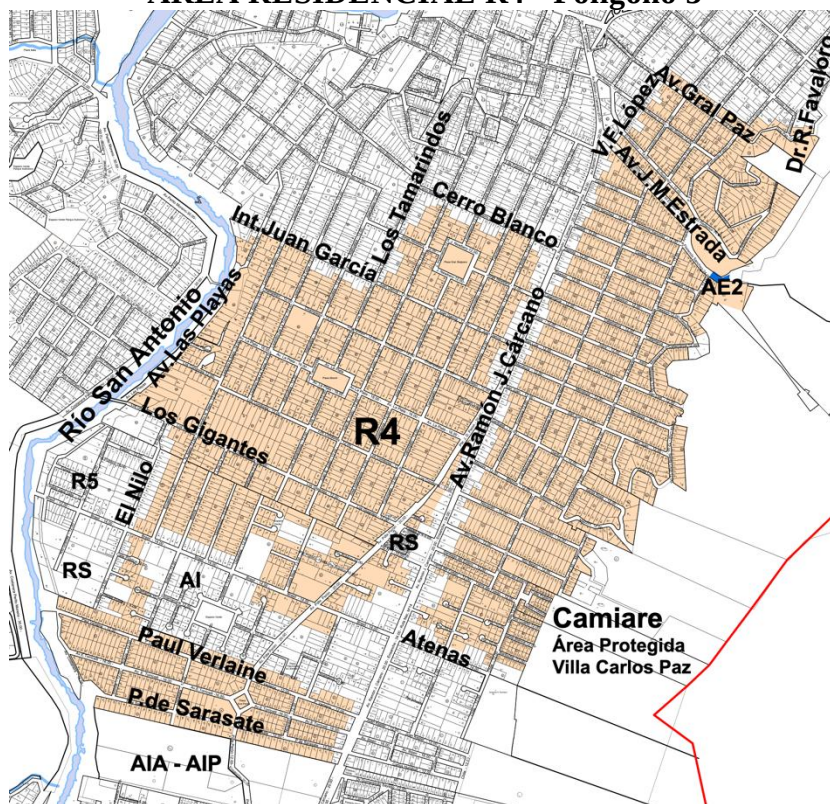


ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 3.- Delimitada por la línea que, comenzando por el punto de intersección de la línea de frente de lotes de la futura costanera del Río San Antonio, con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Intendente García - vereda Sur- , continúa por esta hasta su intersección con calle Los Tamarindos. Cruza hasta el punto de intersección de la línea de frente de lote calle Intendente García -vereda norte- con la línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este-. Continúa por línea de fondo de lotes frentistas a calle Los Tamarindos -vereda este-, hasta la intersección con línea de fondo de lotes frentistas a calle Cerro Blanco -vereda sur- y por ésta , hasta la línea de fondo de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano -salvando lotes que forman parte del Corredor Cárcano- para retomar en el punto de intersección de línea de frente parcelas frentistas a calle Zapiola -vereda norte- con la línea de fondo de parcelas frentistas a Cárcano -vereda este- para continuar por la línea de fondo de lotes frentistas a Avda. Cárcano -vereda este-, hasta la intersección con línea de frente de los lotes frentistas a Avenida J.M. Estrada -vereda sur-. Cruza Avenida J.M. Estrada para continuar por línea de frente de la parcela frentista a Av. J. M. Estrada, calle Vicente López y el Redentor -cruza el Redentor hasta línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Vicente López (Roque Sáenz Peña) -vereda este- continúa por esta hasta el punto de intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle General Paz -vereda Norte-. Cruza la calle René Favaloro, hasta la intersección con el Área Protegida. Continúa por la poligonal que delimita el Área Protegida. Por ésta, hasta la intersección de la línea de fondo de lotes frentistas a calle Atenas para continuar por esta hasta la intersección con la línea de fondo de lotes frentistas Corredor Av. Cárcano -vereda este-. Cruza Cárcano, hasta el punto de intersección de la línea de fondo de las parcelas frentistas a calle Sarasate -vereda sur- y lotes frentistas a Corredor Cárcano -vereda oeste- (excluyendo los lotes frentistas a dicho corredor). Continúa por línea de fondo de parcelas frentistas a Calle Sarasate, hasta el punto de intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Costanera -vereda este-,

continúa por esta hasta línea de fondo de parcelas frentistas a calle Paul Verlaine -vereda norte- y por ésta hasta la intersección con línea de fondo de parcelas frentistas a calle El Nilo - vereda este-. Continúa cruzando calle Los Gigantes hasta la intersección con la línea de frente de parcelas frentistas a calle Los Gigantes -vereda norte-. Por ésta, continúa hasta la intersección con la línea de frente de las parcelas frentistas a Av. Las Playas (Av. Costanera) -vereda este-. Continúa por ésta, cerrando la poligonal en el punto de inicio. Se excluyen de la poligonal los lotes del Área Industrial (AI), los lotes frentistas a Av. Cárcano y los lotes del área residencial social (RS) Barrio Obrero.

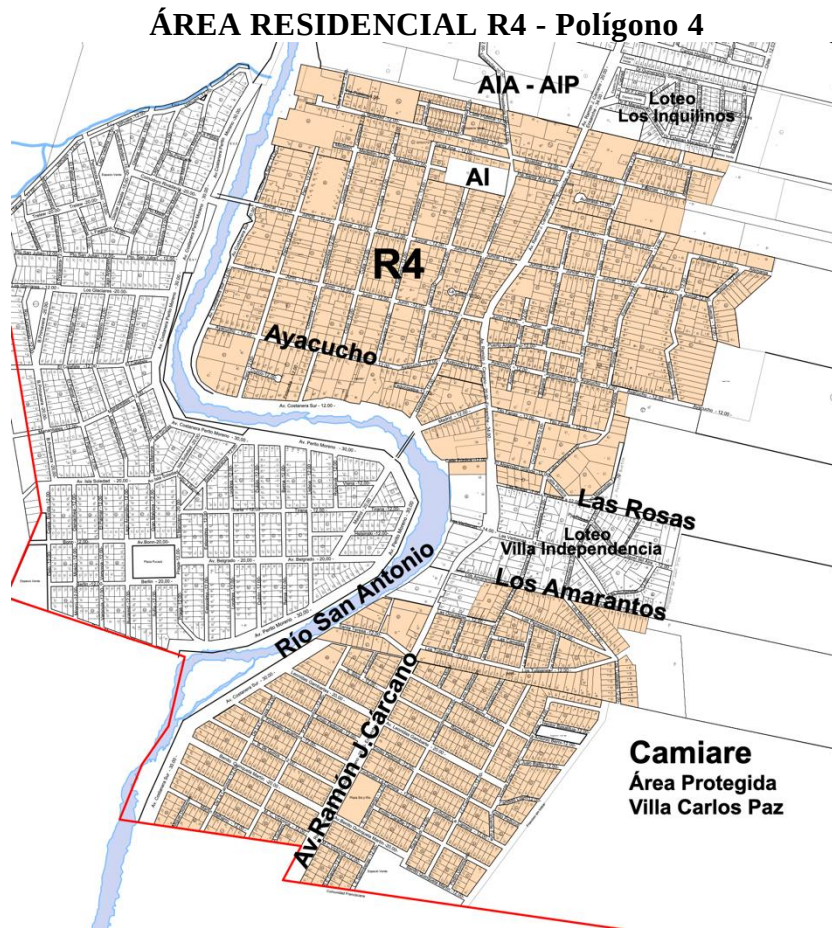

ÁREA RESIDENCIAL R4- Polígono 4.- punto de intersección de las parcelas frentistas a Av. Costanera sur - vereda este- y línea de frente de los lotes frentistas a calle pública sin nombre ubicada al sur del Área de Interés Ambiental y/o Patrimonial (AIA-AIP), luego continúa por el límite sur del AIA-AIP hasta la intersección con línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano - vereda oeste-. Cruza Av. Cárcano, hasta la intersección con la línea de frente de lotes frentistas a Av. Cárcano -vereda este- con el límite sur del Barrio Los Inquilinos. Continúa por este límite, hasta la intersección con la línea del Área Protegida. Continúa por esta, hasta la intersección con la línea de fondo del ejido municipal -límite Sur y Sureste- con el Municipio de San Antonio. Luego sigue por la línea municipal de los lotes con frente a la Costanera Este del río San Antonio hasta el punto de inicio. Se excluye el loteo perteneciente a la urbanización de Villa Independencia comprendida entre las calles Las Rosas, al Norte; Los Amarantos, al Sur; el límite del Área Protegida, al Este; y la línea de ribera del río San Antonio, al Oeste.

C1 Tramo 2: entre Esparta y Robert Koch hasta Uruguay y por ésta hasta José H. Porto.-

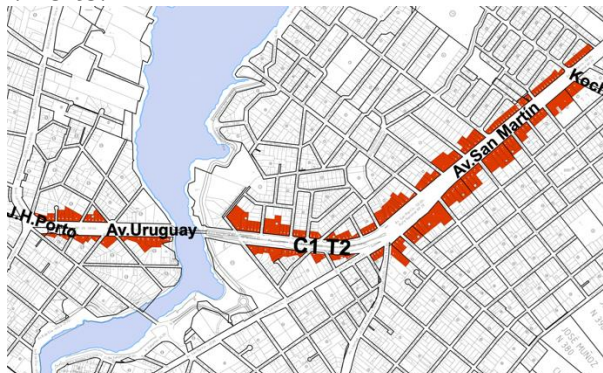

CORREDOR C2: Av. Libertad desde Av. San Martín hasta inicio Av. Cárcano.



CORREDOR C3: Avenida Ramón José Cárcano desde la intersección con Libertad hasta loteo “Asociación Cultural San Martín” y loteo “Los Inquilinos” -límite norte-.


C3 Tramo 1: desde la intersección de Av. Cárcano con Libertad hasta su intersección con Champaquí.



C3 Tramo 2: desde la intersección de Av. Cárcano con Champaquí hasta inicio loteo “Asociación Cultural San Martín” y loteo “Los Inquilinos”-límite norte-.




CORREDOR C4: Comprende la calle Yrigoyen desde Av. San Martín hasta Avenida Arturo Umberto Illia, excluyendo las parcelas frentistas a la Avenida Arturo U. Illia, que integran el Corredor C5, y parcelas frentistas a la Avenida San Martín, que forman parte del Corredor C1 Tramo 2.

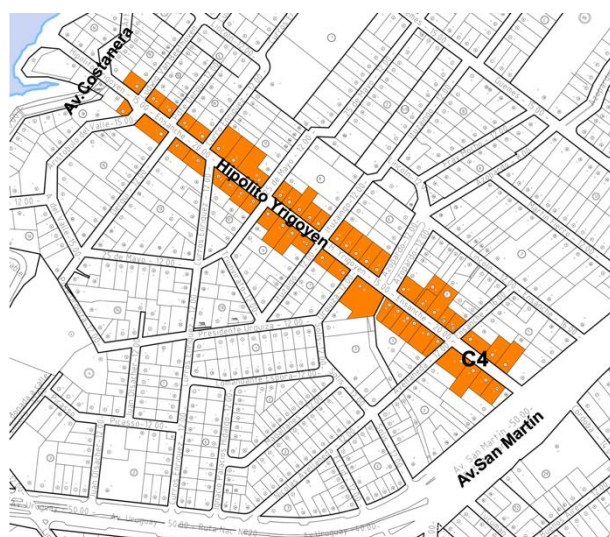

CORREDOR C5: Av. Arturo Illia. Parcelas frentistas de la Avenida Arturo U. Illia sobre la traza este, desde calle Medrano hasta Avenida Uruguay.




CORREDOR C6: Avenida J. Sebastián Bach. Comprende las parcelas frentistas a la Av. Bach, comprendidas entre la calle Nahuel Huapi y la calle Remedios de Escalada (traza oeste), y entre la Autopista Justiniano Allende Posse y la calle Lope de Rueda (traza este). Quedan excluidos los lotes cuya Nomenclatura Catastral corresponde a 39-03-021-002 y 39-03-021-04 y su titularidad dominial se registra a nombre de LA FRATERNIDAD SOCIEDAD DE PERSONAL FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS ubicado en la esquina de calles Sebastián Bach y Vespucio de Barrio Costa Azul.

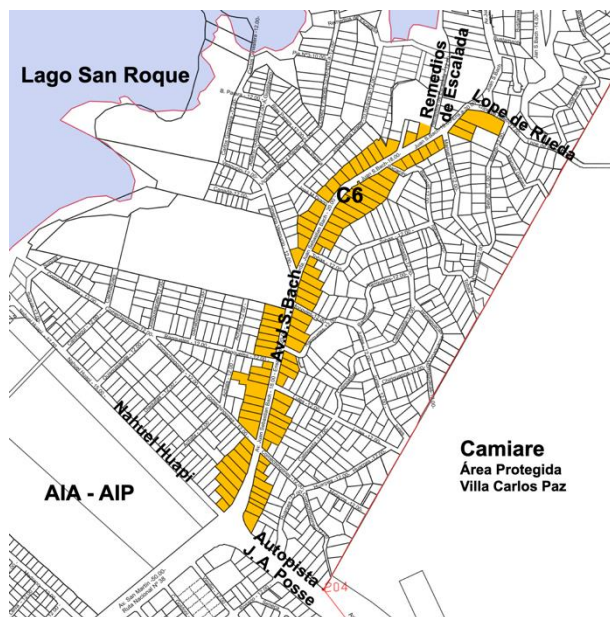


CORREDOR C7 - Corredor Río San Antonio: Comprende la Avenida Perito Moreno, desde su intersección con la calle Haendel y la AIA-AIP, hasta el límite sur del ejido municipal.


C7 Tramo 1: Desde la intersección de Avenida Perito Moreno con la calle Haendel hasta su intersección con el límite suroeste del loteo “Las Ensenadas”. Asimismo, desde la intersección de Av. Perito Moreno con la calle Ushuaia hasta su intersección con la calle Madrid.

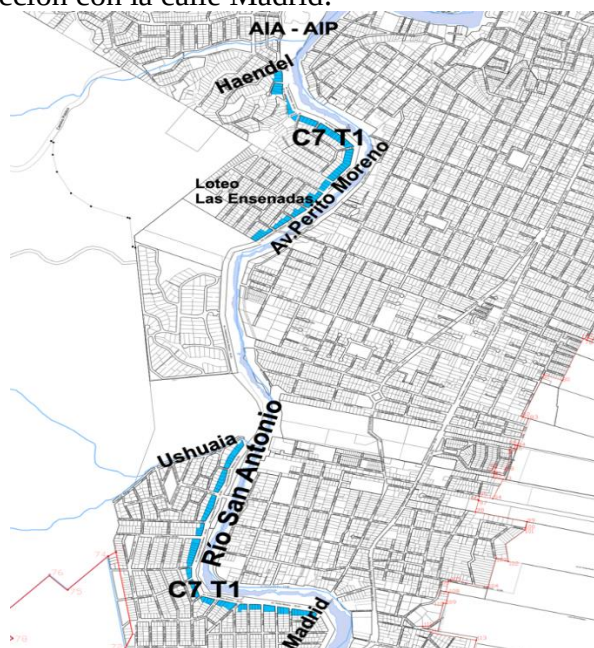


C7 Tramo 2: Entre la intersección de la Avenida Perito Moreno con el límite suroeste del loteo “Las Ensenadas” y su intersección con la calle Ushuaia. La zonificación tendrá una profundidad máxima de setenta y cinco metros (75m), medida desde la línea municipal sobre la Avenida Perito Moreno hacia el interior de las parcelas.

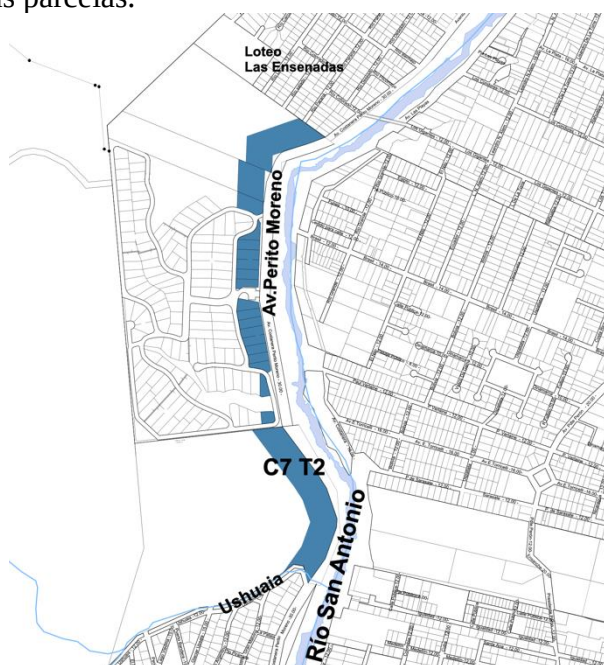

C7 Tramo 3: Desde la intersección de la Avenida Perito Moreno con la calle Madrid, en sentido sur, hasta su encuentro con el límite sur del ejido municipal.

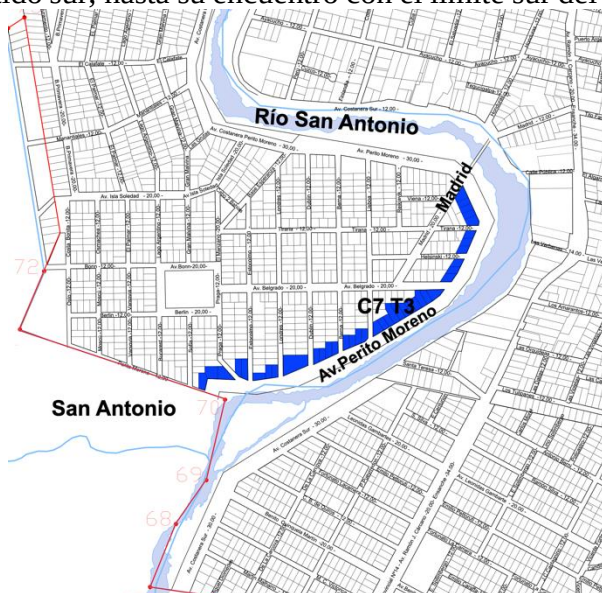

CORREDOR C8: Boulevard Sarmiento. Comprende las parcelas frentistas al Bv. Sarmiento, ubicadas sobre su margen Oeste, en el tramo comprendido entre la calle Hiroshima y el límite del ejido municipal. Las parcelas frentistas al Bv. Sarmiento, ubicadas sobre su margen Este, en el tramo comprendido entre la parcela 012 de la manzana 37-01-029 y la parcela 017 de la manzana 37-02-393. Quedan excluidas las parcelas que se encuentran comprendidas dentro de las zonas AC3, R2 y AIA-AIP.

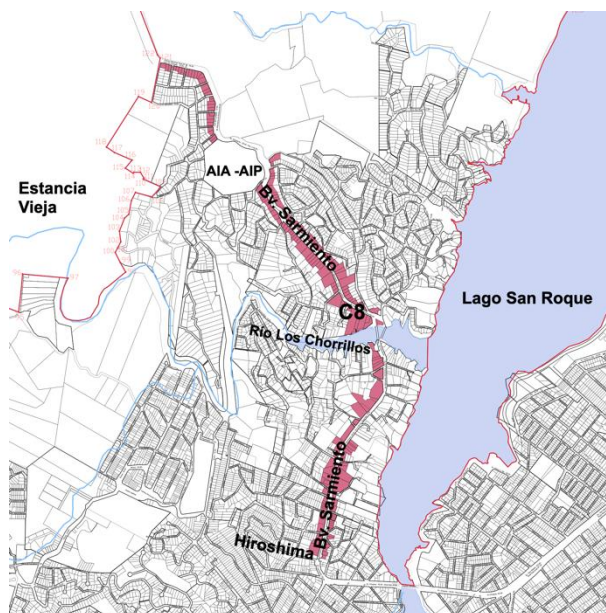

j) ÁREAS ESPECIALES

AE: Defínase como Áreas Especiales:

ÁREA ESPECIAL AE1 (Paseo de Los Artesanos)

Las parcelas colindantes con el lote N° II de la manzana S/D ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Leandro Alem.




ÁREA ESPECIAL AE2 (Aerosilla)

Abarca las parcelas comprendidas en el tramo de calle Florencio Sánchez, entre calles Misiones y Complejo Aerosilla, ubicadas en la Manzana 074. (Ver además Art. 11.3. Cubiertas sobre los espacios verdes).




ÁREA ESPECIAL AE3 (Peatonalización Mixta)

La comprendida por las Avenidas 9 de Julio y General Paz, en el tramo entre Bv. Sarmiento y Av. Libertad. Así mismo Av. Cárcano en el tramo comprendido entre Av. General Paz y Av. Libertad y toda otra ampliación que se haga a la presente Área Especial.

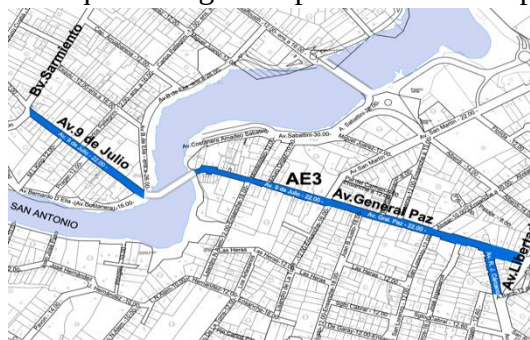

ÁREA ESPECIAL AE4 (Entorno Reloj Cu-cú)

Comprende el tramo de Boulevard. Sarmiento entre Av. 9 de Julio y Av. Uruguay, la Plazoleta del reloj Cu-cú y su entorno visual comprendiendo éste las fachadas y edificios que se ubican en las esquinas de Ameghino, Porto, Sarmiento-Uruguay y la vereda norte de Av. Uruguay entre Ameghino y Pasaje Uruguay.

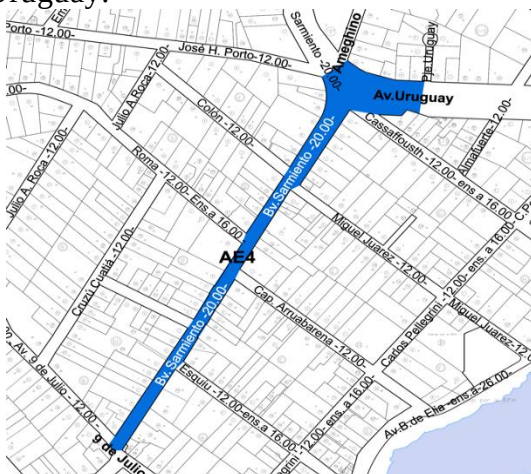

ÁREA ESPECIAL AE5 (Ex zona B de Excepción)

Comprende las parcelas afectadas por la Ex zona B de Excepción (derogada por Ord. 6376) y hoy comprendida en zona R3.




ÁREA ESPECIAL AE6 (Ex zona B de Excepción)

Comprende las parcelas afectadas por la Ex zona B de Excepción (derogada por Ord. 6376) y hoy comprendida en zona R4.



ÁREA ESPECIAL 7 (AE7)

Delimitado por la poligonal que se inicia en el vértice Oeste de la Parcela 23-04-553803-244003, continúa con rumbo Sureste en coincidencia con el límite Sur de dicha parcela, continuando por el límite Suroeste de la Parcela 2 de la Manzana 244 hasta interceptar la calle Roma, continúa con rumbo Suroeste en coincidencia con la línea de la traza Norte de la calle Roma hasta alcanzar el vértice Sureste de la Parcela 23-04-523460-353787 y desde allí con rumbo Noroeste en coincidencia con el límite Suroeste de dicha parcela hasta interceptar la parcela 23-04- 002020-178700 y desde allí con rumbo Noreste hasta el punto de inicio de la poligonal.

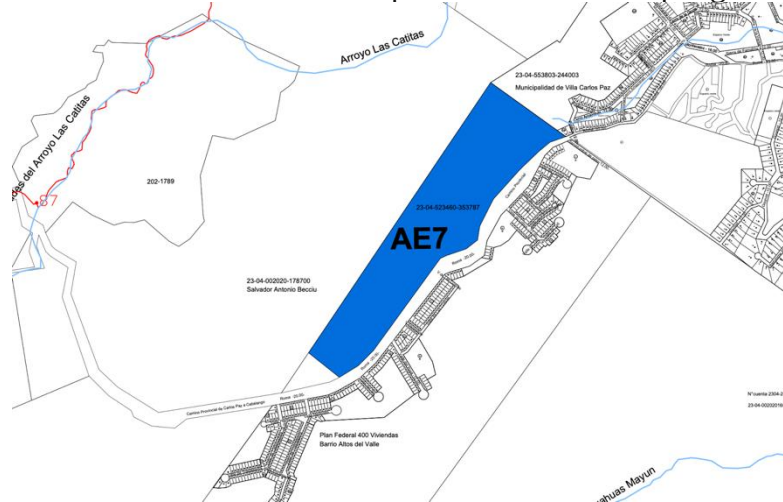

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR del Artículo 2.3.1.1.1.-DIMENSIONES DE LOTE POR ZONA de la Ordenanza 4021, los puntos b) y d) quedando redactado de la siguiente manera:

b) ÁREAS RESIDENCIAL R1, RSM Y C7 T2: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Mil (1000) metros cuadrados y un frente mínimo de veinte (20) metros.- **inc. b) agregado por Ordenanza 6843 (06/07/2022)**

d) ÁREA RESIDENCIAL R3, RE, C7 T1, C7 T3 Y C8: Los lotes tendrán una Superficie mínima de Setecientos (700) metros cuadrados y un frente mínimo de dieciocho (18) metros.- **Última mod. del inc. d) x Ord. 6966 (31/05/2023)**

ARTICULO 4°: MODIFICAR el Artículo 9.4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.4. DISTANCIA DE LAS CONSTRUCCIONES A LOS COSTADOS MEDIANEROS

a) Área Central AC1: 4 metros de frente, 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

b) Área Central AC2 y AC3: 3 metros de cada medianera lateral a partir del primer piso o techo de la planta baja, según ancho de lote de acuerdo al Art.9.4.1. a). En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

c) Área Central Institucional ACI: 4 metros de frente, fondo y laterales destinados a jardín exclusivamente.

d) CORREDOR C1:

Tramo1: La línea de edificación estará ubicada retirándose cinco metros (5 m.) de la línea municipal actual, debiendo destinarse dos metros (2 m.) a vereda y tres metros (3 m.) a jardín exclusivamente.

En Planta Alta y Baja, se permitirá el uso del contrafrente ídem Zona AC3.

Tramo 2: ídem zona AC3. Sin retiros de frente; En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

e) CORREDOR C2: ídem zona AC2. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

f) CORREDOR C3:

Tramo1: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

Tramo 2: ídem zona AC3. Para viviendas, lo establecido en el Artículo 5.1.1. Para fábricas y/o talleres, además de lo especificado en dichos artículos, la construcción del local dedicado a la actividad industrial deberá retirarse por 4 metros de la línea de edificación establecida en los artículos 5.1.1 y 5.1.2, dicho retiro de 4 metros estará destinado a la construcción de locales de oficinas, exposición, etc. En caso de no materializarse la construcción de estos locales, la fachada deberá tener un tratamiento arquitectónico adecuado a las normas estéticas a criterio del Departamento Técnico Municipal, no pudiendo ocupar dicho retiro adicional con materiales o actividades inherentes al establecimiento y debiendo parquizar el mismo. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.


g) CORREDOR C4: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

h) CORREDOR C5: Frente: Planta baja 4 metros a partir de línea municipal. En medianeras ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.


i) CORREDOR C6: ídem zona AC3. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1

En todos los casos dentro de las AC 1, 2, 3 y Corredores para la planta baja la altura mínima será de cuatro (4) metros y si estuviera destinada a locales comerciales de doble altura la misma será de hasta siete (7) metros y el retiro de las medianeras laterales será a partir de los siete (7) metros de altura.

j) ÁREA RESIDENCIAL R1 Y C7 T2: Retiros de Línea Municipal y de contrafrente, 6 metros. Retiros a líneas medianeras tres (3) metros.



k) ÁREAS RESIDENCIALES R2, R3, R4, R5, C7 T1 Y C8: Retiros de frente 4 metros. En los medianeros que cortan a la línea de frente, se dejarán libres 1,50 m. con vistas indirectas y 3,00 con vistas directas ("d" en gráfico). En los lotes ubicados en R3 y R4 y que tengan medianera con lotes de la Zona "A.C.", se podrá utilizar dicha medianera. En los contrafrentes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9.2.1.

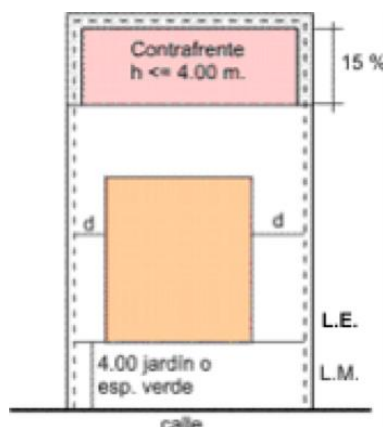

k2) ZONA RSM: la distancia de las construcciones a los ejes medianeros será de tres (3) metros. Estos retiros alcanzaran también a las construcciones destinadas a piletas de natación y sistemas de tratamiento de efluentes cloacales (cámaras, sangrías, pozos, etc.-)

k3) ZONA RE: en lotes de frente mayor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros y ambos laterales de tres (3) metros. En lotes de frente menor a 20m, retiro de frente de seis (6) metros, un lateral de tres (3) metros con vistas directas y el otro lateral de uno con cincuenta (1,5) metros con vistas indirectas. El lateral de tres (3) metros será el coincidente con los pilares de servicio.

En aquellos casos que correspondan a lotes esquina, el retiro de frente conservará los anchos respectivos señalados para cada una de las vías de borde.

l) ÁREA RESIDENCIAL SOCIAL RS: La distancia de la construcción a los costados medianeros y contrafrente, se determinará por ordenanza especial.

RS Barrio Obrero: sin retiro de frente ni a medianeras. Se permitirá la ocupación del frente del lote hasta la L.M. y una saliente en planta alta de un metro (1.00 m).

RS Barrio Plan Federal 400 viviendas – Barrio Altos del Valle: la construcción de las ampliaciones podrán ocupar ambos costados medianeros y hasta el 15% del fondo del lote con una altura no mayor a cuatro (4) metros.

RS Fraccionamiento Municipal en calles Brasil/Costanera/Nilo en Barrio Miguel Muñoz B: retiro de frente de lote destinado a jardín: tres (3) metros como mínimo. Retiro a medianeras: se podrá utilizar una medianera en los casos de lotes con frente menor a quince (15) metros.

m) ÁREA INDUSTRIAL AI e INDUSTRIAL ANEXA: retiros de frente cuatro (4) metros. Se permite edificar en medianeras.

n) ÁREAS ESPECIALES:

Área Especial A.E.1 (Paseo de Los Artesanos), los frentistas al contrafrente y costados medianeros colindantes al Lote 11, deberán destinar en Planta Baja (PB) las nuevas fachadas a vidrieras comerciales accesibles desde el exterior. En todas las plantas por sobre la PB, se dejará un retiro mínimo de tres metros (3,00 m), en lo que ahora quedan definidas como nuevas fachadas.

Área Especial A.E.2 (Aerosilla) sin retiro de medianeras en Planta Baja.

Área Especial A.E.3 (Peatonalización Mixta) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.4 (Sarmiento entorno Reloj Cu-cú) se permitirá el uso de ambas medianeras.

Área Especial A.E.5 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

Área Especial A.E.6 (Ex zona B de Excepción): sin retiro de medianeras.

Área Especial A.E.7: retiro de frente de cuatro (4) metros, en los medianeros que cortan la línea de frente, se dejarán libres 1,50 metros con vistas indirectas y tres (3) metros con vistas directas.

o) CORREDOR C7 Tramo 3: (Balneario Playas de Oro) sin retiro de medianeras en Planta Baja. Siendo el resto de las condiciones edilicias de aplicación, las normas vigentes para la zona R3.


9.4.1.- OCUPACIÓN DE MEDIANERAS SEGÚN ANCHO DE LOTE

En los lotes aprobados que tuvieran:

- a) Zonas AC 1, 2, 3 y Corredores, en lotes de ancho medio menor de 10 metros podrán usarse los dos costados medianeros. Entre 10 y 15 metros podrá usarse una medianera, más de 15 m se deberán dejar retiros en ambas medianeras.


Si el lote lindero tiene medianera consolidada con la altura máxima para cada zona, se permitirá apoyar la edificación sobre dicha medianera aumentando el retiro sobre la medianera opuesta a cuatro y medio metros (4,5 m).

- b) Resto de las zonas, en lotes de ancho medio menor de 13,50 metros podrá usarse un costado medianero y menos de 10,00 metros podrán usarse los dos costados medianeros.-

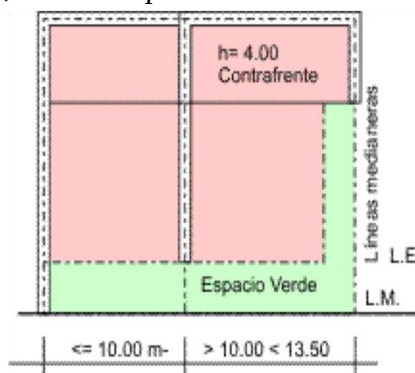

9.4.2.-RETIROS DE LA L.E. EN LOTES CON FRENTE A TRES CALLES

En todas las zonas, en los lotes con frente a tres calles, cuando corresponda aplicar el retiro de 4,00 m. (cuatro metros) de la L.E. respecto a la L.M. se podrá reducir esta distancia de las siguientes formas:

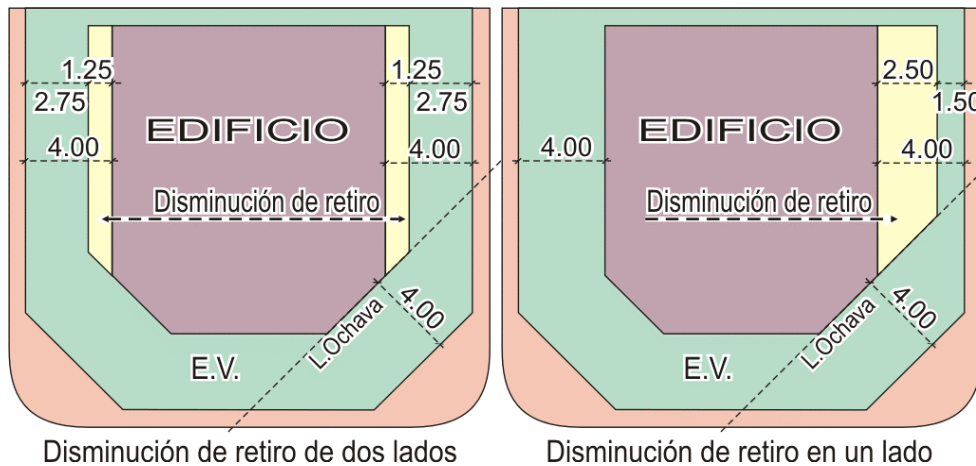

a- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 1,50 m si se realiza la reducción en uno sólo de los frentes.

b- De la Línea Municipal (L.M.) a la Línea de Edificación (L.E.), 2,75 m. si se aplica la reducción sobre dos de los frentes.

En todos los casos se deberán respetar los retiros de 4,00 m en las áreas correspondientes a las ochavas.

ARTICULO 5°: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)

9.7.1.1:

La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, para edificios destinados a usos no detallados en el inciso 9.7.1.2, es la siguiente:

ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0,60	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC2	0,70	
AC3	0,80	
ACI (institucional)	0,50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0,70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0,80	
CORREDOR 2	0,70	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0,80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0,70	
CORREDOR 4	0,70	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
CORREDOR 5	0,50	
CORREDOR 6	0,70	
C7 T1	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
C7 T2	0,20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ² de terreno.
C7 T3	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
C8	0,40	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
R1	0,20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ²
R2	0,60	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R3	0,40	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R4	0,60	1 unidad de vivienda cada 200 m ² de terreno.
R5	0,60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
AI	0,70	
RSM	0,30	1 unidad de vivienda por lote
RE	0,30	1 unidad de vivienda cada 700 m ² de terreno.

AE7	0,60	Se podrá realizar solo una vivienda unifamiliar complementaria por cada lote, aun cuando se trate de lotes unificados mayores a 700 m ² . La misma podrá tener como máximo una superficie de 120 m ² y estará comprendida en el FOS y FOT ya determinado.
------------	------	--

9.7.1.2:

Para edificios destinados a alojamiento turístico, servicios Institucionales, educativos y de salud, todos ellos sin unidades de vivienda individual o colectiva de uso permanente o temporario, la superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) será de:

ÁREAS	FOS
AC1	0,60
AC2	0,70
AC3	0,80
ACI (institucional)	0,50
CORREDOR 1 TRAMO 1	0,70
CORREDOR 1 TRAMO 2	0,80
CORREDOR 2	0,70
CORREDOR 3 TRAMO 1	0,80
CORREDOR 3 TRAMO 2	0,70
CORREDOR 4	0,70
CORREDOR 5	0,50
CORREDOR 6	0,70
C7 T1	0,40
C7 T2	0,20
C7 T3	0,40
C8	0,40
R1	0,20
R2	0,60
R3	0,40
R4	0,60

R5	0,60
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.
AI	0,70
RSM	0,30
RE	0,30
AE7	0,60

9.7.1.3. Especificaciones

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se consideraran las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

9.7.1.1. MEDIDAS MÁXIMAS DE LOS EDIFICIOS

En las Zonas AC y Corredores la medida máxima será igual o menor de treinta (30) metros a partir del techo de la Planta Baja.

En el resto de zonas la medida máxima de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros en todas las plantas desde el nivel de piso de planta baja.

9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

9.7.2.1:

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, para edificios destinados a otros usos no detallados en el inciso 9.7.2.2, presenta los siguientes valores:

Zona	FOT
AC1	1,00
AC2	1,20
AC3	1,50
ACI	1,00
C1 T1	1,50
C1 T2	1,50
C2	1,00
C3 T1	1,50
C3 T2	1,50
C4	1,00
C5	1,00
C6	1,00
C7 T1	0,80
C7 T2	0,40
C7 T3	0,80
C8	0,80
R1	0,40
R2	1,20

R3	0,80
R4	1,20
R5	1,20
RS	Según ordenanza específica
AI	1,50
RSM	0,40
RE	0,45
AE7	1,20

9.7.2.2.

Para edificios destinados a alojamiento turístico, servicios Institucionales, educativos y de salud, todos ellos sin unidades de vivienda individual o colectiva de uso permanente o temporario, la superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:

Zona	FOT
AC1	1,20
AC2	2,00 en tramo / 2,10 en esquina
AC3	3,00 en tramo / 3,20 en esquina
ACI	1,00
C1 T1	2,00
C1 T2	3,00
C2	2,00
C3 T1	3,20
C3 T2	2,10
C4	2,10
C5	1,50
C6	1,40
C7 T1	0,80
C7 T2	0,40
C7 T3	0,80
C8	0,80
R1	0,40


R2	1,20
R3	0,80
R4	1,20
R5	1,20
RS	Según ordenanza específica
AI	2,10
RSM	0,40
RE	0,45
AE7	1,20

ARTICULO 6°: MODIFICAR el Artículo 10.1. ALTURA MÁXIMA POR ZONA el que quedará redactado de la siguiente manera:


“10.1.-ALTURA MÁXIMA POR ZONA.-

ZONA AC3: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.


Ejemplo Alzada frente sobre calle
AC3

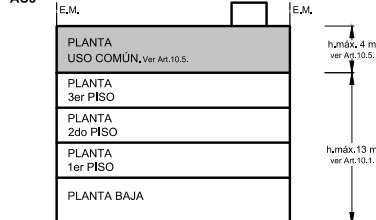

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC3

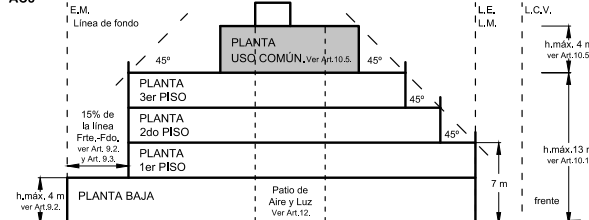

Ejemplo alzada transversal a la calle
AC3
Salientes de la L.E.

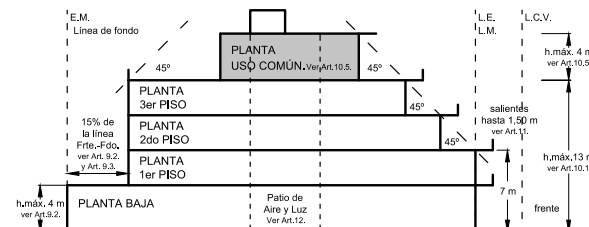


Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 3° piso, para la superficie de uso común.

Las construcciones sobre avenida Sabattini y Bernardo D'Elia entre puentes Central y Cassaffousth deben construir recova avanzando con el balcón del 1er piso hasta 3 metros desde la L.E. sobre la vereda. Ver Art. 7.9.

Ejemplo Alzada transversal a la calle

AC3


Lote en esquina

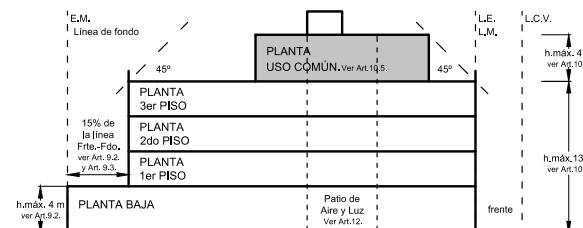

Ejemplo Alzada transversal a la calle

AC3


Lote en esquina con salientes de la L.E.

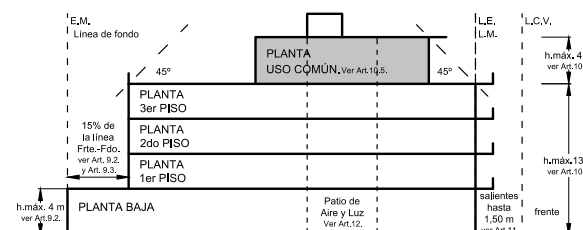


Los proyectos por compensación podrán desarrollar hasta un máximo de 20 metros más 4 metros de planta de uso común. (Ver Art. 4.1.12 PROYECTOS SUJETOS A CONCERTACIÓN Y PROYECTOS SUJETOS A COMPENSACIÓN DE F.O.S. POR ALTURA).-

ZONA AC2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo de la planta del 1er piso, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Este punto de intersección no podrá superar en ningún caso los 7 m de altura desde nivel de vereda en L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.


Ejemplo Alzada frente sobre calle
AC2

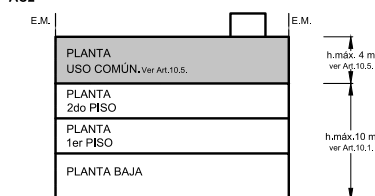

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC2

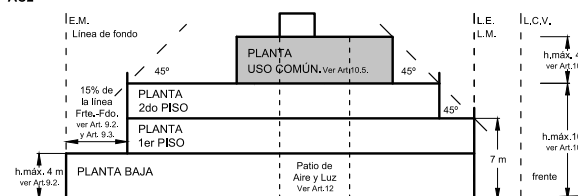


Ejemplo alzada transversal a la calle
AC2
Salientes de la L.E.

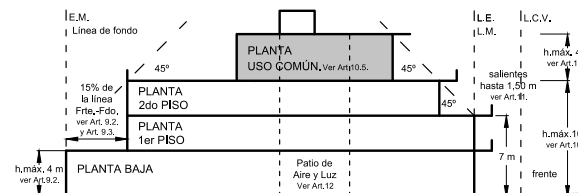


Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC2
Lote en esquina

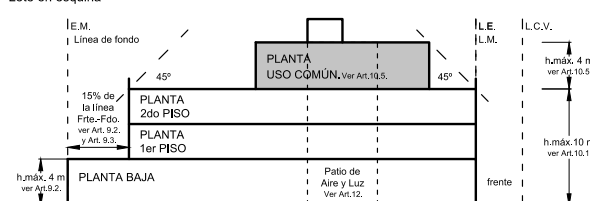


Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC2
Lote en esquina con salientes de la L.E.

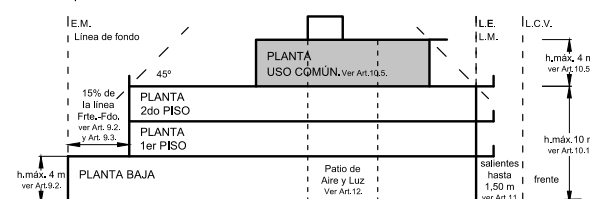


ZONA AC1: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
AC1

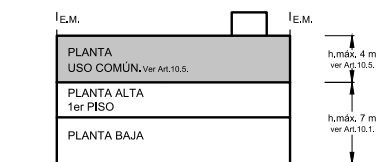

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC1

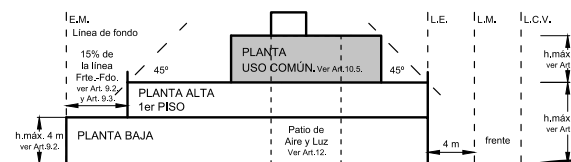

Ejemplo Alzada transversal a la calle
AC1
Salientes de la L.E.




ZONA ACI: para edificios de uso privado: ídem Zona AC1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4.-

Para edificios de uso institucional: ídem Zona AC2. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.4. Para los lotes en esquina los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 2° piso, para la superficie de uso común.-


El edificio municipal atento a su carácter patrimonial podrá ser ampliado respetando su actual perfil edilicio.-

ZONA R: altura máxima 7 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 7 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Los retiros a 45° se contarán a partir del techo del 1° piso, para la superficie de uso común. La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la L.E.-


Ejemplo alzada frente sobre calle
Zona R

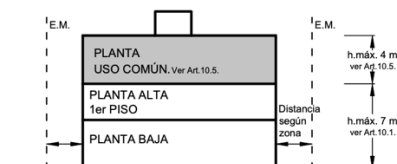

Ejemplo Alzada transversal a la calle
Zona R




Ejemplo Alzada transversal a la calle
Zona R
Salientes de la L.E.

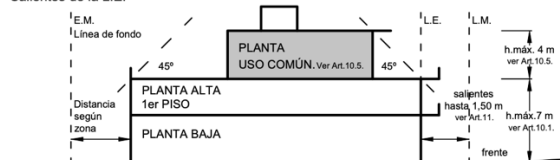


ZONA R2: dentro de la ZONA "R2" (Zona de Interés Paisajístico y Turístico) deberán cumplir con las siguientes disposiciones referentes a altura.

ZONA R2-Oeste. Determinase como plano Límite de Altura de edificación el comprendido por:

- I. En la ribera del Lago: 7 (siete) metros sobre los mojones de Cota + 38.-
 - II. En la Línea de edificación frente a la Ruta Nacional N° 38: La rasante del eje del camino.-
- La unión de estos puntos, cualquiera sea la ubicación del lote dentro de la zona, determinará el plano - límite superior de edificación permitido.-

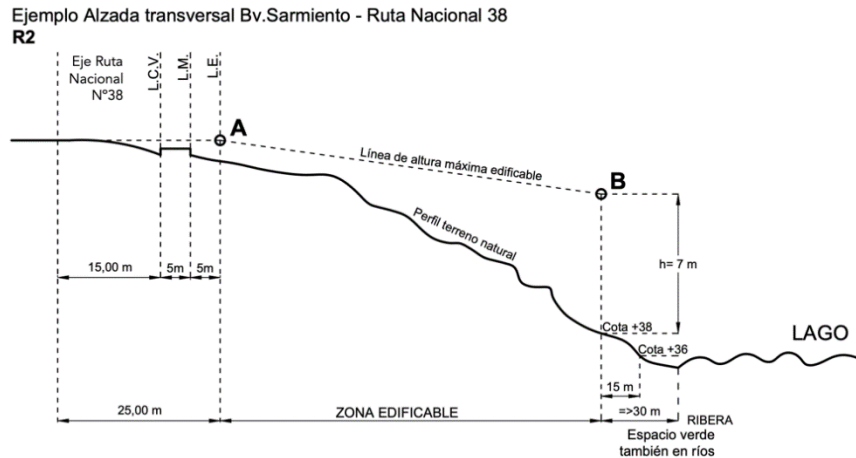


ZONA R2-Este. Determinase como altura máxima de edificación, la rasante de la calle Juan Sebastián Bach. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-

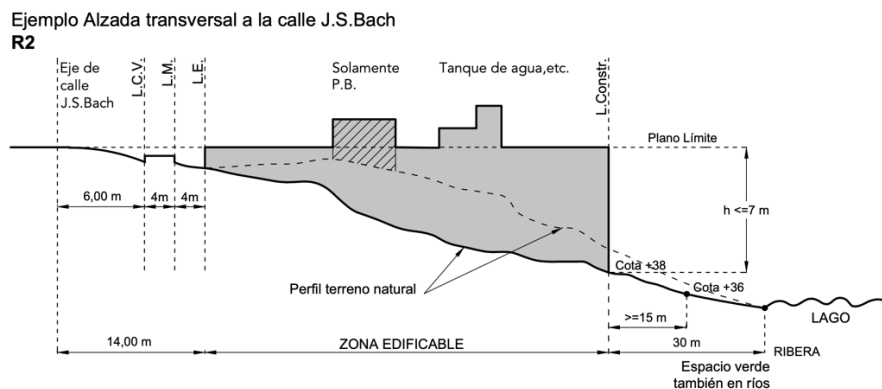


ZONA AI: ídem Zona AC2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C1 – T1: altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
C1 T1

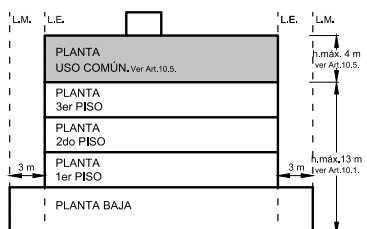

Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T1

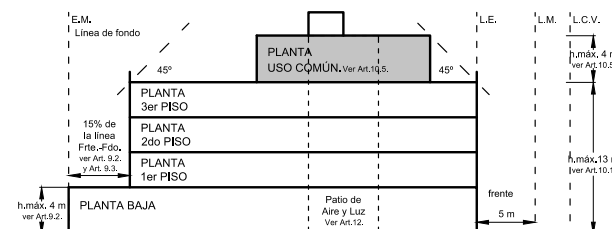


Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T1
Salientes de la L.E.

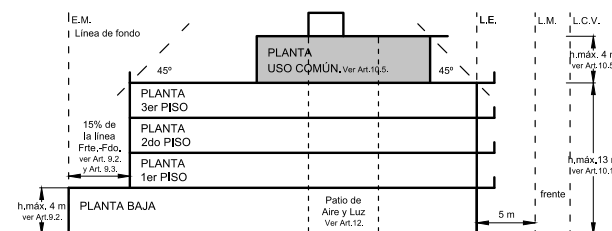


CORREDOR C1 - T2 : altura máxima 13 metros. Planta baja más tres plantas. En todos los casos 13 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 3er piso, para la superficie de uso común, en su intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
C1 T2

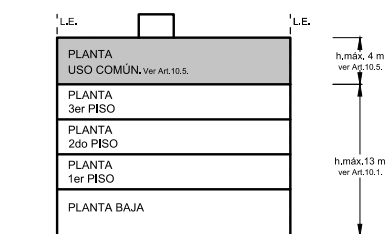

Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T2

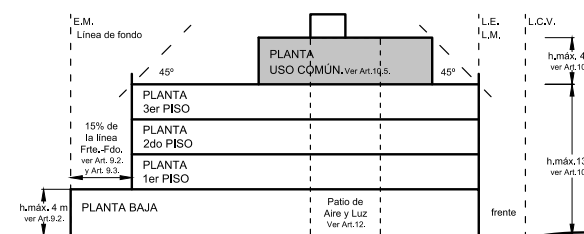


Ejemplo Alzada transversal a la calle
C1 T2
Salientes de la L.E.

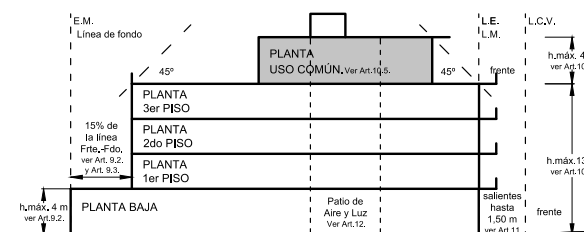


CORREDOR C2: altura máxima 10 metros. Planta baja más dos plantas. En todos los casos 10 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). Escalonadas a 45° a partir del techo del 2do piso, para la superficie de uso común, en su

intersección con la prolongación imaginaria de la L.E. Se permitirán salientes de la L.E. con un máximo de 1,50 metros según lo establecido en el Art. 11.1. En el contrafrente se aplicará lo establecido en el Art. 9.2. y Art. 9.3. Parcelas sobre LM oeste entre Alberdi y Sgto. Cabral corresponde altura máxima C1-T1.-


Ejemplo Alzada frente sobre calle
C2

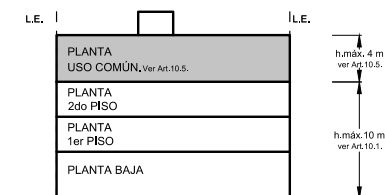

Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2

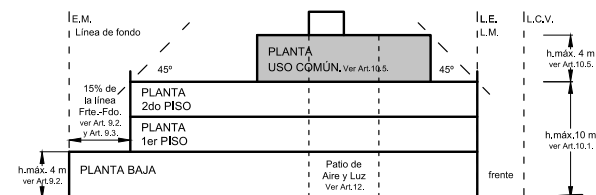

Ejemplo Alzada transversal a la calle
C2
Salientes de la L.E.

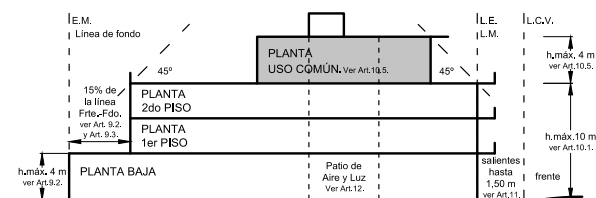

CORREDOR C3 - T1: ídem Corredor C1-T2.-

CORREDOR C3 - T2: ídem Corredor C2. Para el uso dominante industrial altura máxima justificada técnicamente por proyecto, con dictamen del CPUA.-

CORREDOR C4: ídem Corredor C2.-

CORREDOR C5: ídem Zona AC2. Con retiro de frente y medianeras según lo establecido en el Art. 9.4.-

CORREDOR C6: ídem Zona AC1.-

CORREDOR C7 – T1 : ídem Zona R.-

CORREDOR C7 – T2: ídem Zona R.-

CORREDOR C7 – T3 : ídem Zona R.-


CORREDOR C8 : ídem Zona R.-

ZONA AIA-AIP: Ver artículo 4.1.12.- Áreas de Interés Ambiental y/o Patrimonial.-

ZONA AP1 – AP2: Ver artículo 3.1.1. Incisos f y g. Ver artículo 4.1.13.- Áreas Protegidas.-


ZONA RSM1: La altura máxima está determinada por la cota máxima obtenida en la proyección de sus ejes medianeros con el eje de la calle. Dicha línea límite se podrá sobrepasar en aquellos casos en que el escaso desnivel del lote no permita la construcción de por lo menos planta baja. En este caso se permitirá la edificación de una sola planta de altura mínima según fija este Código.-

Ejemplo Alzada transversal a la calle
RSM1

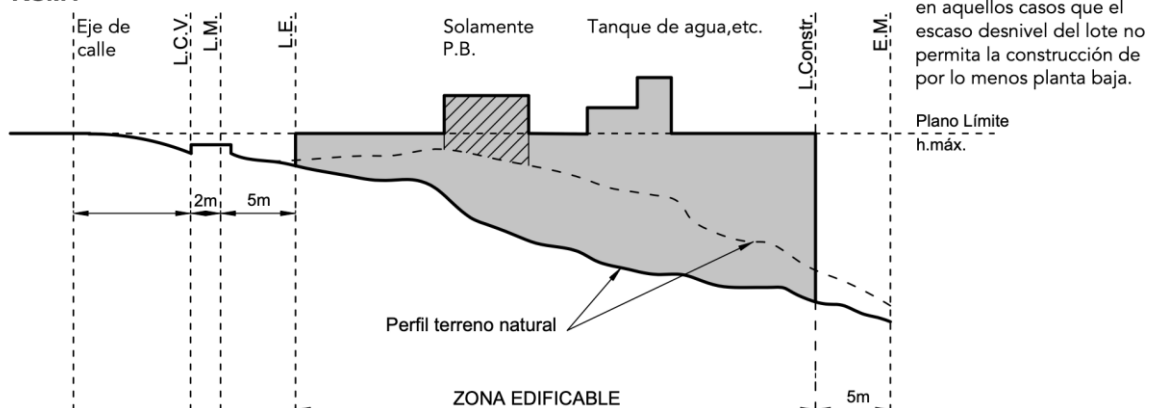


ZONA RSM2: altura máxima 6,50 metros. Planta baja y planta alta. En todos los casos 6,50 metros a piso de terraza terminado, sobre nivel de vereda en línea de edificación (L.E.). La edificación podrá sobrepasar la altura máxima establecida en el presente artículo con volúmenes correspondientes a techos inclinados y otros establecidos en el Art. 10.5. siempre que los mismos queden inscriptos dentro de planos inclinados a 45° ubicados a partir de la intersección de los mismos con la proyección de la LE.

Ejemplo alzada frente sobre calle
RSM2

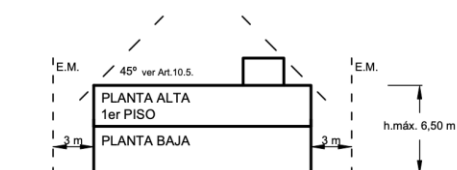

Ejemplo Alzada transversal a la calle
RSM2

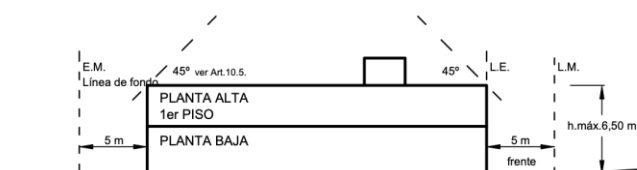

En todos los casos, a los fines de la verificación de altura máxima se deberá incorporar en el plano general

- a) Curvas de nivel
 - I. Tomadas sobre nivel de terreno natural
 - II. Nivel de referencia: (cota 0) sobre el eje de la calle en su valor de mayor altura
 - III. Referencia de los cortes longitudinales
- b) Cortes longitudinales
 - I. Tomados sobre nivel de terreno natural
 - II. El corte deberá comprender la extensión del terreno, vereda y eje de calle
 - III. Corte 1 y 3: Paralelos al eje medianero a una distancia de 3 metros del mismo (retiro)

IV. Corte 2: Distancia media entre los ejes medianeros.

- c) Toda información adicional considerada por el profesional para la mejor interpretación de las condiciones del terreno.
- d) Certificado de amojonamiento.

ZONA RE: Se establece como altura máxima de edificación, la de siete (7) metros, tomada esta como una rasante horizontal paralela al terreno natural del predio.

ÁREA ESPECIAL 7 (AE7): altura máxima siete (7) metros. Lotes frentistas a calle Roma 10 metros Planta baja y planta alta.”

ARTICULO 7º: MODIFICAR el Título del inciso 16.3.1. “PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS EN VIVIENDAS COLECTIVAS EN EL AC Y CORREDORES” del Artículo 16 DE LA CAPACIDAD DE LOS EDIFICIOS de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“16.3.1. PORCENTAJES DE TIPOLOGIAS EN VIVIENDAS COLECTIVAS EN EL AC Y EN LOS CORREDORES ESTABLECIDOS EN EL INCISO 9.7.1”.

ARTICULO 8º: MODIFICAR el inciso 4.1.6.- “CORREDORES” del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.6.- CORREDORES:

C.1. Tramo 1: Ídem a A.C.

C.1. Tramo 2: Ídem a A.C.

C.2.: Ídem a A.C..

C.3. Tramo 1: Ídem a A.C.

C.3. Tramo 2: Idem a AI.

C.4.: Ídem a A.C.

C.5.:

Usos del suelo: Residencial: vivienda colectiva y vivienda individual. Hotelería: hotel, apart hotel, hostería, hostel y residencial. Recreativo gastronómico: bar, restaurantes con o sin música en vivo, heladerías y de reunión social. Turístico - cultural: sala de convenciones, galería de artes, salones de exposición, consultorios médicos, salas para actividades recreativas. Comercial: vivero, playas de estacionamiento medido, venta de artículos de náutica y pesca.

Requisitos para el uso del suelo: Los locales comerciales deberán tener un frente mínimo de 6 metros.

Usos del suelo no permitidos: Abastecimiento y servicios de escala barrial y/o sectorial (almacén, ferreterías, supermercado, carnicería, verdulería, taller mecánico, reparaciones de máquinas y herramientas, industrias tolerables y molestas), depósitos. Otros conforme artículos 14.7, 14.8 y 14.9; 15.12.2, 15.12.5, 15.12.7, 15.12.8, 15.12.13, 15.12.14, 15.12.15, 15.12.16.

C.6.: Ídem a A.C.

C.7.: Tramo 1: Ídem a A.C..

C.7.: Tramo 2: Ídem a A.C..

C.7.: Tramo 3: Uso del suelo: Comercial de bienes y servicios generales, administrativos y turísticos, residenciales individuales y colectivos, recreativo, cultural y educativo.- Usos de zona ampliación de veredas desde líneas originales de cordón cuneta hacia línea de centro de calzada:

Planteros, bancos, mesas y sillas para uso de confiterías habilitadas a tal fin, sombrillas de acuerdo a lo indicado en Artículo 10.5. La disposición de los elementos citados será determinada y/o modificada con la aprobación de la –Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente - Dirección de Planeamiento garantizando una correcta funcionalidad de las actividades en el sector .- No se podrá invadir el espacio aéreo de la zona de ensanche de veredas con ningún tipo de cartelería comercial, debiendo en todos los casos y a los fines de la habilitación de carteles tomarse como referencia la línea original de cordón cuneta previo al ensanche según establece la Ordenanza que regula la publicidad en vía pública.-

C.8.: Ídem a A.C..

ARTICULO 9º: MODIFICAR los incisos **4.1.14.4.- “AE4”** y **4.1.14.5.- “AE5”** del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“4.1.14.4 AE4 (Entorno Reloj Cu-cú): Usos del suelo: Mixto residencial y comercial de bienes y servicios -recreativo, cultural y educativo, administrativo.-

4.1.14.5 AE5: Usos del suelo: Comercial de bienes y servicios turísticos- recreativos y residencial individual y colectivo.-”

ARTICULO 10º: MODIFICAR el inciso **9.9.2.- “Área Especial AE5.- Uso del espacio público y de ensanche de vereda”** del Artículo 4 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.9.2. ÁREA ESPECIAL AE4.- USO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DE ENSANCHE DE VEREDA

La ocupación del espacio público y de ensanche de vereda en la zona AE4 por parte de los frentistas deberá contar con autorización por parte del Municipio por intermedio de la Dirección de Planeamiento en el ámbito


del CPUA, debiendo tramitarse los permisos por nota ingresada por Mesa de Entradas Municipal dirigida a la referida Dirección acreditando datos del dominio afectado y de su titular y/o locatario.

Los permisos otorgados serán de carácter precario y sujetos a revocación por razones de interés público a juicio del municipio o por cambio de normativa específica.

9.9.2.1.- Los anuncios publicitarios solo podrán ser colocados en Plano de fachada cumpliendo los siguientes requisitos:

- a. Máximo de saliente sobre el nivel de fachada: sesenta centímetros (0,60 mts.)*
- b. Distancia mínima entre el piso y la base del anuncio: dos metros con treinta centímetros (2,30 mts.)*
- c. Altura máxima del anuncio: 0,80*

En los aspectos no normados en el presente inciso es de aplicación lo dispuesto por Ordenanza N°1764.

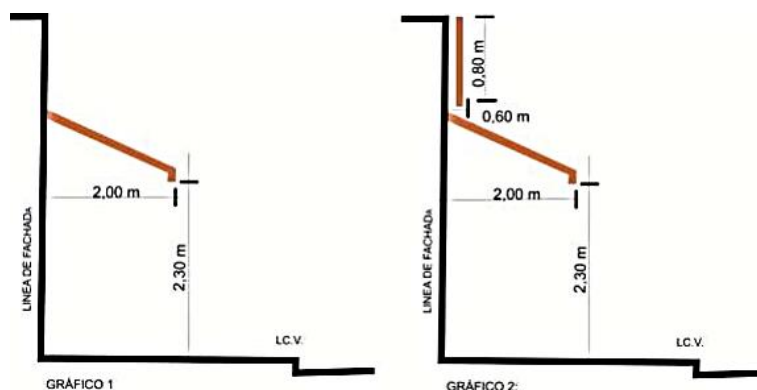

9.9.2.2.- Las estructuras de protección de fachadas deberán ser toldos y deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Saliente máxima de la línea de fachada dos metros (2 m).
- Distancia mínima entre el piso y la parte más baja del toldo, considerando el vuelo y los brazos de extensión: dos metros con treinta centímetros (2,30 m.).
- En ningún caso, los toldos podrán impedir la visión de las chapas de nomenclatura de calles, semáforos y señalización de interés público.
- Los toldos deberán tener una inclinación de 30°.
- Se podrán colocar toldos verticales enrollables sobre el vano de las aberturas de locales con o sin publicidad impresa sobre los mismos.

9.9.2.3.- Todos los anuncios publicitarios y toldos deberán materializarse en tonos acordes a la propuesta cromática desarrollada para Bv. Sarmiento por el Instituto del Color de la FAU en el marco del CPUA.

9.9.2.4.- No se permitirán carteles ni estructura publicitaria de ninguna naturaleza sobre el techo de edificaciones ni en medianeras. En el caso de medianeras solo se permitirá el uso publicitario cuando el mismo esté encuadrado en proyecto previsto por el Municipio para revalorización histórica y/o artística con intervención del CPUA. En todos los casos se deberá solicitar autorización ante el Municipio de acuerdo a lo dispuesto en Artículo 9.9.2 de la presente.


9.9.2.5.- No se permite la colocación de cartelería publicitaria fija ni móvil ni la venta ambulante de ningún tipo de bien o servicio ni la propagación sonora de publicidad fuera de los locales; todo ello tanto en vereda como en el sector delimitado por ambos accesos vehiculares desde Av. Uruguay a Bv. Sarmiento, espacio que constituye la Plazoleta de enmarque del reloj Cu-Cú, sitio declarado Referencia Histórica y Monumento Histórico por medio de Ordenanza N° 3673.

9.9.2.6.- OCUPACIÓN DE VEREDA CON MESAS Y SILLAS

Se podrán colocar mesas y sillas sobre vereda. A tal fin se deberá presentar solicitud ante el Municipio. La Dirección de Planeamiento en el marco del CPUA, evaluará en cada caso la

calidad, cantidad y ubicación de mesas, las que no deberán superar el 100% de las habilitadas adentro del local.

Solo se permitirá cubrir las mesas y sillas con sombrillas removibles, de pie o tomadas a las mesas. Las mesas y sillas deberán ser de diseño unitario. Las zonas destinadas a mesas y sillas deberán contar con una baranda de protección. Las características formales y los materiales de las mismas deberán ser en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

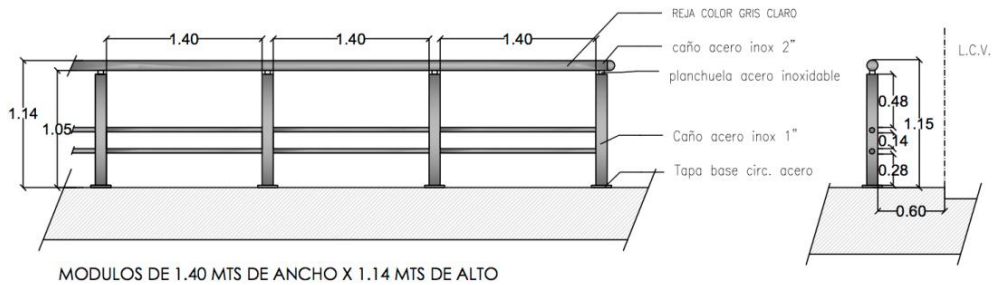

9.9.2.7.- En todos los aspectos no normados en el presente inciso, será de aplicación lo establecido por el presente Código y las ordenanzas de publicidad vigentes.

ARTICULO 11°: MODIFICAR los incisos 7.4.2. , 7.4.3. y 7.4.4. de. Artículo 7.4.- “TIPO DE VERADAS” de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“7.4.2. MATERIALES PARA UTILIZAR EN VEREDAS

Se prevén para los distintos casos lo siguiente:

Tipo A) Veredas de lajas riojanas

De lajas riojanas rosadas, cortadas a máquina de 50 cm x 50 cm como mínimo o a mano con junta tomada con mortero cementicio.

Tipo B) Veredas de losetas antideslizantes

De losetas antideslizantes, de 40cm x 40 cm con juntas tomadas con mortero cementicio.

Tipo C) Veredas con césped y franja de circulación

De césped con una franja optativa de circulación de 80 cm, de lajas, adoquines o similar ubicada a partir de la Línea Municipal.

Tipo D) Veredas en Barrio Playas de Oro

Calles de 12 metros de ancho:

Las veredas de 2,50 m a cada lado de la calzada, estas deberán dejar un espacio verde paralelo al cordón cuneta de 1,00 m de ancho. A continuación se ejecutará una senda peatonal de 1,00 m de ancho ejecutadas con losetas de hormigón de grancilla lavada, siendo el espacio restante hasta la Línea Municipal destinado a espacio verde. En el metro de espacio verde paralelo al cordón, se ubicarán los árboles tal como lo especifica el presente Código, sin la ejecución de las correspondientes cazuelas.

Avenidas con veredas de 5,00 m de ancho:

Se deberá dejar un espacio verde paralelo al cordón de 2,00 m de ancho, ejecutándose a continuación una senda peatonal de 2,00 m de ancho con las mismas características indicadas anteriormente, siendo el espacio restante hasta la Línea Municipal, destinado a espacio verde. En los 2,00 m de espacio verde paralelo al cordón, se ubicarán árboles tal como se especifica en este Código, sin la ejecución de las correspondientes cazuelas.

Tipo E) Veredas de hormigón peinado (similar a Av. Costanera)

Se ejecutarán con un contrapiso de hormigón armado H-21 de 8 cm de espesor, reforzado con malla sima 15/15. Sobre esta base se colocará una terminación de hormigón peinado, con un borde perimetral de cemento alisado de 15 cm de ancho, formando un marco en cada tramo delimitado por juntas de dilatación. Deberá replicar las condiciones constructivas y estéticas de las veredas existentes en la Avenida Costanera.

Cuando existan árboles sobre la traza de la vereda, se deberá ejecutar una cazuela correspondiente, con guarda perimetral de ladrillos comunes.

Curado del hormigón: *Se deberá realizar de acuerdo con las condiciones climáticas al momento del fraguado, utilizando productos químicos que generen una película impermeable, resistente y adherente.*

Juntas de dilatación: *Se ejecutarán con materiales compresibles de espesor mínimo 2 cm. La distancia máxima entre juntas será de 6 metros, por lo que cada paño no deberá superar esa longitud.*

7.4.3. APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS

Para el área central y corredores se utilizará indistintamente los de tipo A o B. Para el área central se utilizará el Tipo A o B.

Para corredores, se utilizará el Tipo B, de acuerdo a la siguiente especificación: Avenidas Principales (Libertad, San Martín, Cárcano, Uruguay y Bv. Sarmiento), en todas sus extensiones se utilizarán loseta adoquín recto, de color rojo de 40 cm x 40 cm.


Para los Bº El Fantasio, Costa Azul Norte y Las Vertientes se utilizará el Tipo C.- En el loteo “Playas de Oro” se realizarán veredas Tipo D.

En el resto de las zonas se podrá utilizar indistintamente los Tipos A, B o E.

7.4.4. FRANJA DE VERDE

En las veredas de las zonas “R” y “AI” de un ancho mayor de 2 m. podrá dejarse un espacio verde desde el cordón hasta la línea que determina los 2 m. de ancho debiendo el resto de la vereda ejecutarse de acuerdo a lo establecido en los Art. 7.4.1. y 7.4.2., y conforme al gráfico adjunto.

En las Av. Costaneras, las veredas se ejecutarán con lajas riojanas, debiendo dejarse un (1,00) metro de E.V. a contar del cordón.

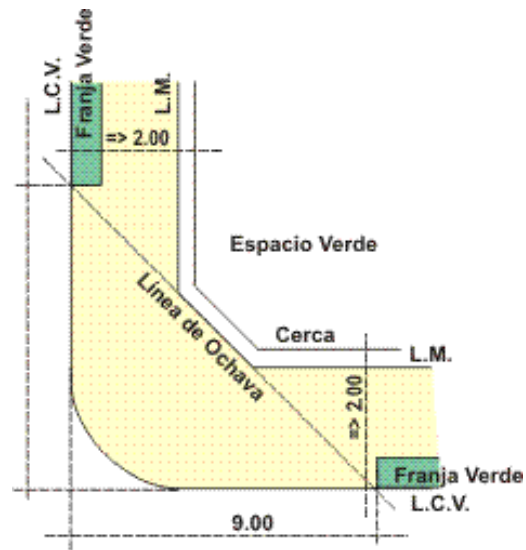

ARTICULO 12º:- DERÓGASE toda norma que se anteponga a la presente.-

ARTICULO 13º:- De Forma.-