


ПЛАН 3-ГО ПОВЕРХУ

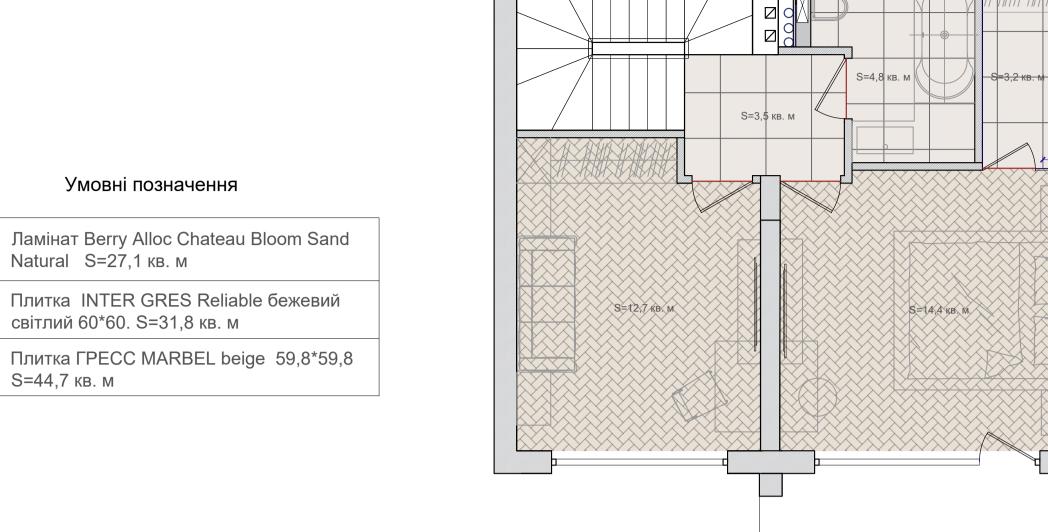

ПЛАН 2-ГО ПОВЕРХУ

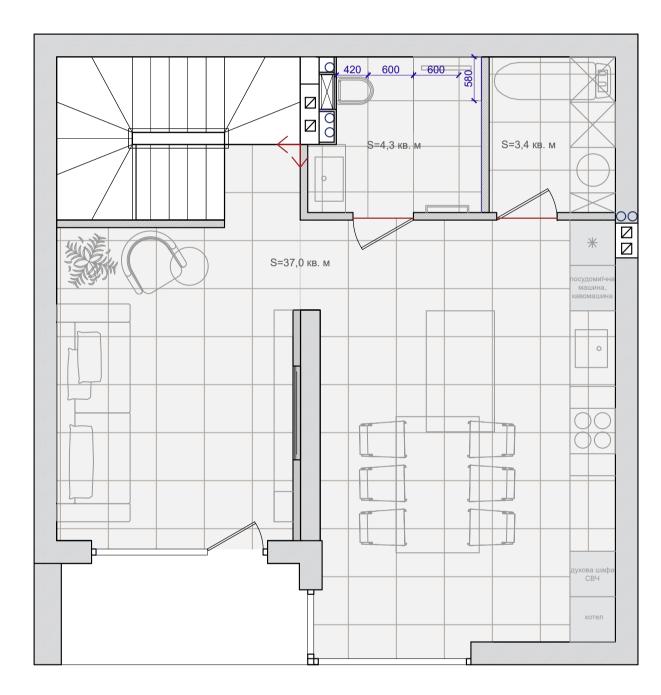

ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ

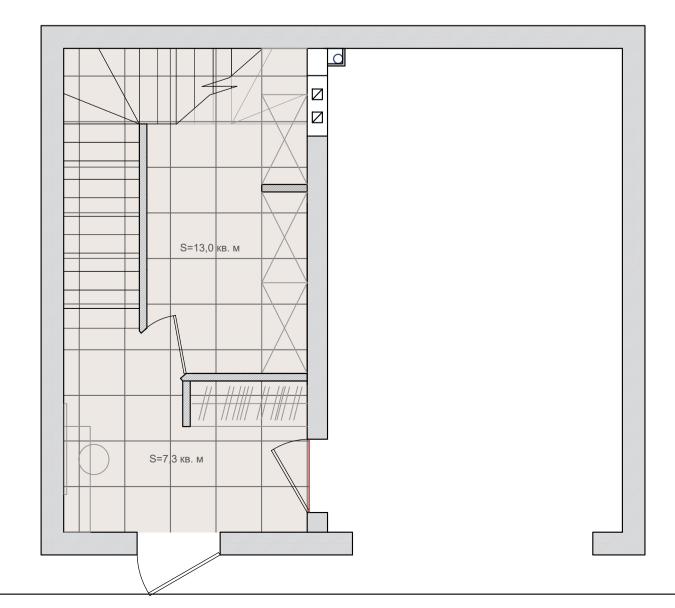

Ламінат Berry Alloc Chateau Bloom Sand Natural S=27,1 кв. м
Плитка INTER GRES Reliable бежевий світлий 60*60. S=31,8 кв. м
Плитка ГРЕСС MARBEL beige 59,8*59,8 S=44,7 кв. м

- ПРИМІТКИ: За позначку +0.000 приймається позначка "чистої"
- підлоги. 2. Відмітка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виконавцем робіт з обробки.
- 3. Усі розміри уточнити за місцем.
- 4. Стик різних покриття для підлоги під дверним полотном (див. схему відкривання дверей).
- 5. Дане креслення видано для прорахунку матеріалів.
- 6. Всі зовнішні кути плитки виконати з підрізуванням під 45°.
- 7. Шви виконати епоксидною затиркою. Стики різних покриттів виконати через герметик.
- 8. Площа оздоблювальних матеріалів вказана без запасу (рекомендована надбавка 10%)