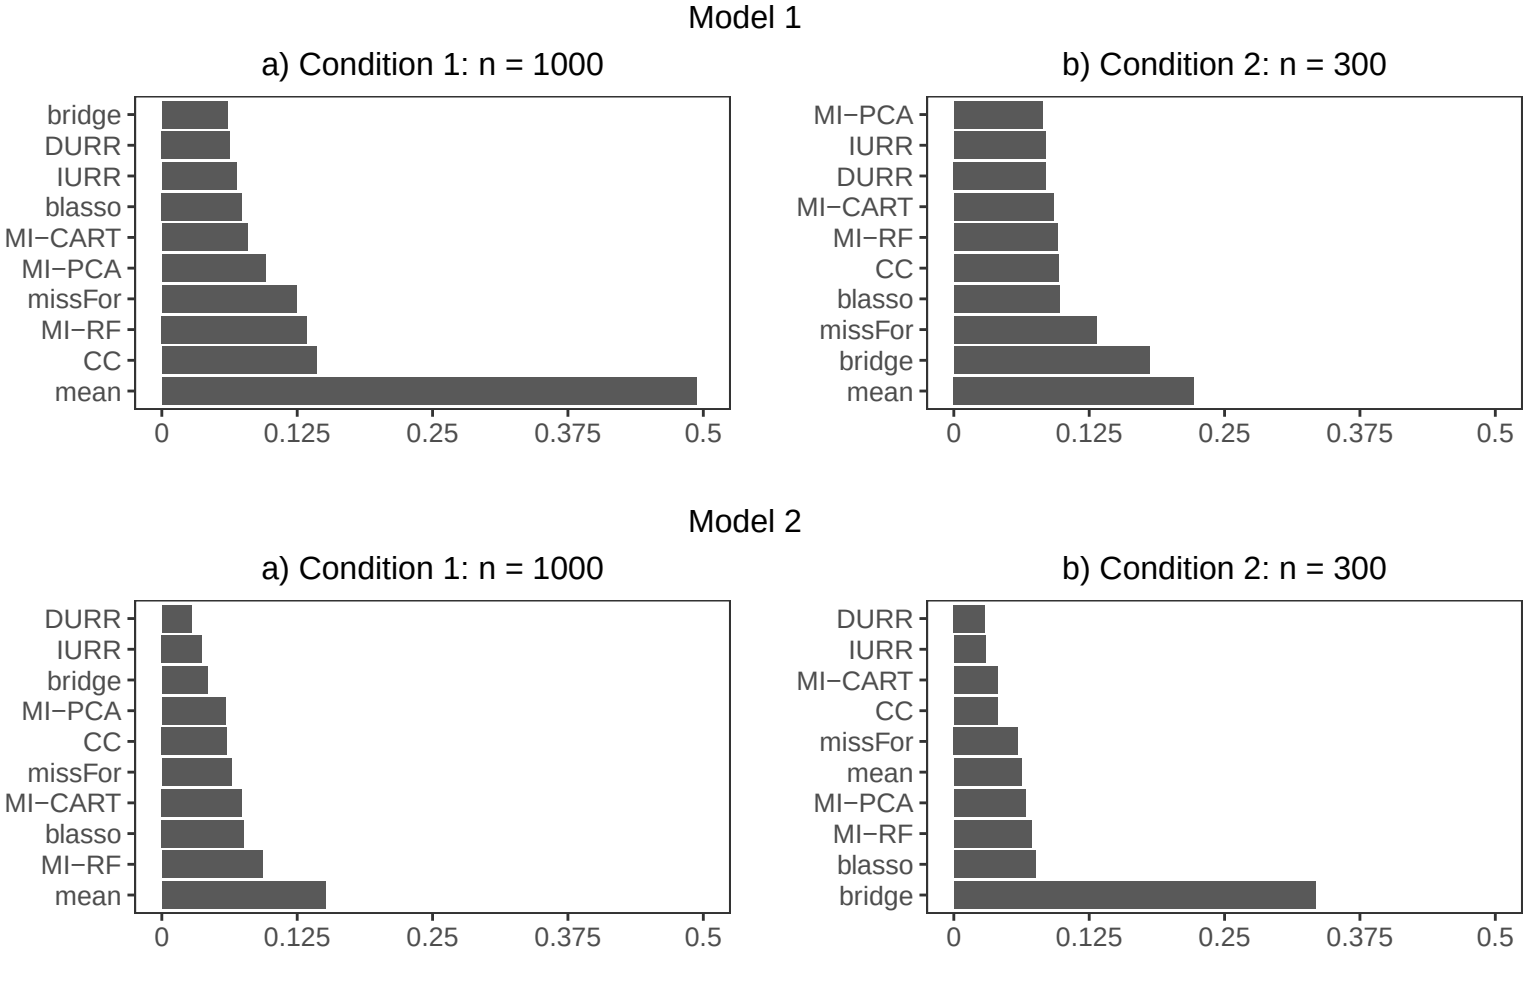
Model 1
a) Condition 1: n = 1000
bridge
DURR
IURR
blasso
MI−CART
MI−PCA
missFor
MI−RF
CC
mean
0
0.125
0.25
0.375
0.5
b) Condition 2: n = 300
MI−PCA
IURR
DURR
MI−CART
MI−RF
CC
blasso
missFor
bridge
mean
0
0.125
0.25
0.375
0.5
Model 2
a) Condition 1: n = 1000
DURR
IURR
bridge
MI−PCA
CC
missFor
MI−CART
blasso
MI−RF
mean
0
0.125
0.25
0.375
0.5
b) Condition 2: n = 300
DURR
IURR
MI−CART
CC
missFor
mean
MI−PCA
MI−RF
blasso
bridge
0
0.125
0.25
0.375
0.5