



HLW8032采样电路:非隔离采样方式

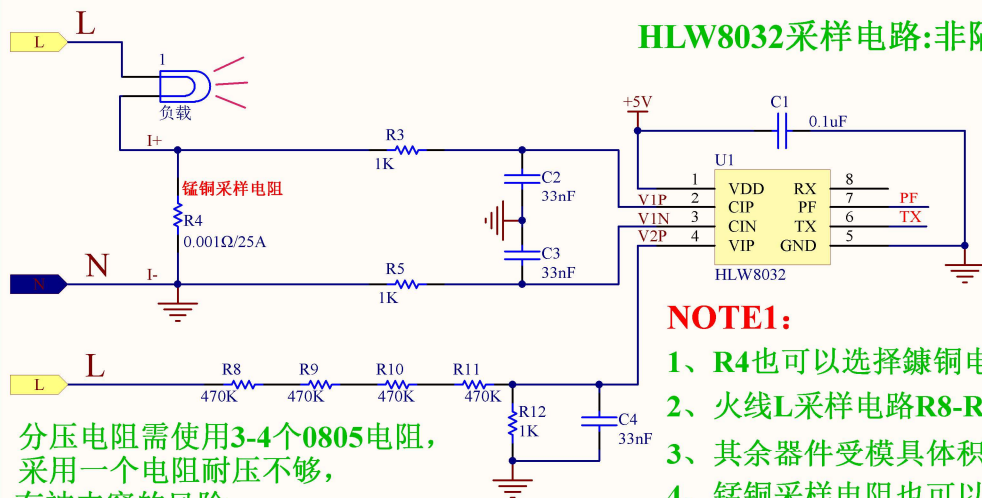


NOTE1:

- 1、R4也可以选择鍍铜电阻
- 2、火线L采样电路R8-R12和C4使用0805封装
- 3、其余器件受模具体积限制可以使用0603封装
- 4、锰铜采样电阻也可以用2512封装的2W贴片电阻


电源1: 非隔离AC-DC电源电路 (驱动电流:60mA)

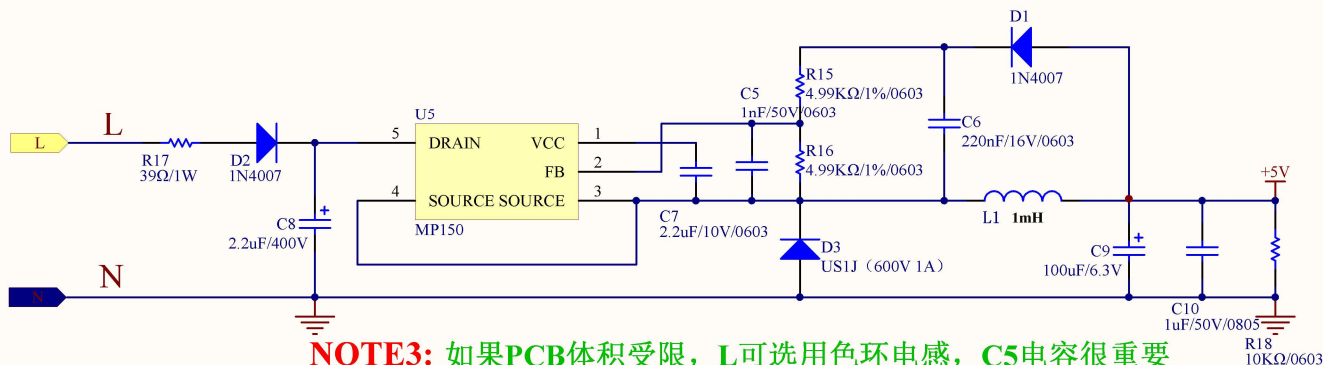

电源2: 阻容降压电源电路 (驱动电流: 10mA-15mA)

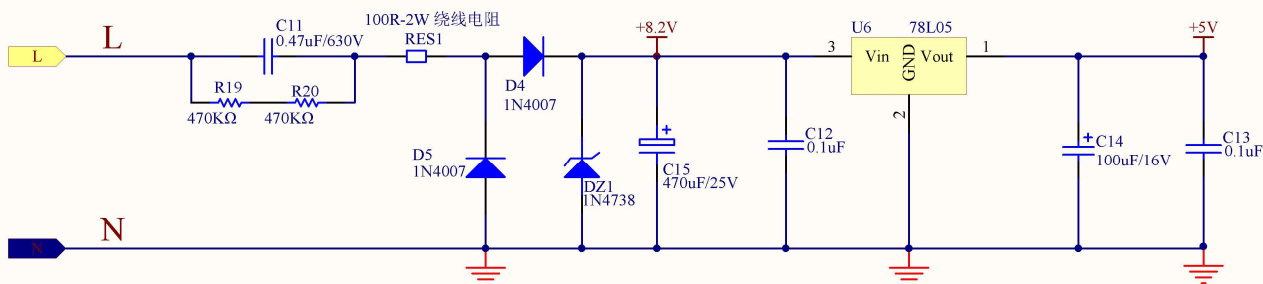

光耦隔离输出电路

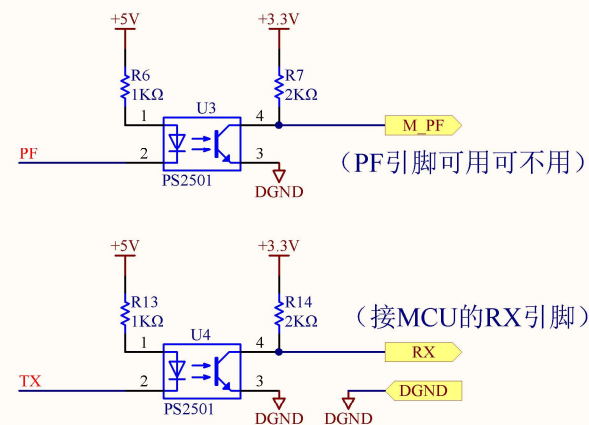

NOTE2:

- 1、HLW8032采样方式: 非隔离采样;
- 2、电源可以选择电源1或电源2;
- 3、参考设计是以N线作为参考地,也可使用L线作为参考地;

Title:	HLW8032电路应用参考计【非隔离采样】		
Author:		Size:	A4
Data:	2017-03-16	Revesion:	V1.0
DrawnBy:	Tuqiang	CheckBy:	

深圳市合力为科技有限公司