FICHA TÉCNICA	UBE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Spine O-UBE	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	301	**Código del producto**	A301U1
Descripción			
Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Indicada para nucleoplastia lumbar biportal endoscópica con un diseño de punta flexible que permite acceder a canales estrechos.			
Características técnicas			
Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	S/D
Longitud de eje	135mm	**Diámetro de punta**	2.4mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	140mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:2 **coagulación**: 2	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II
Dibujo técnico			

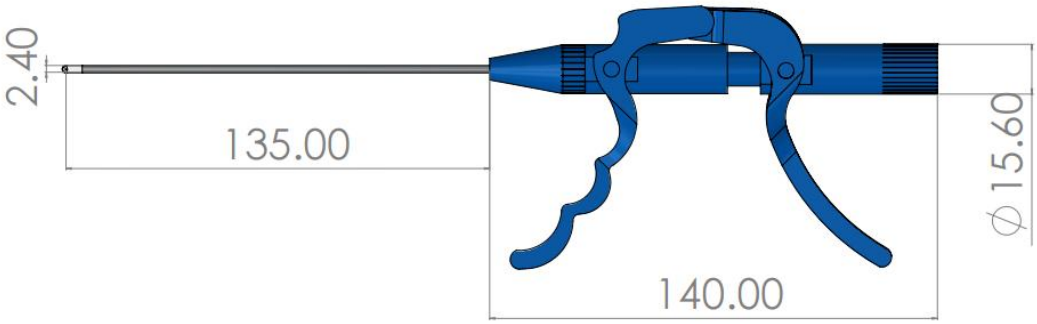

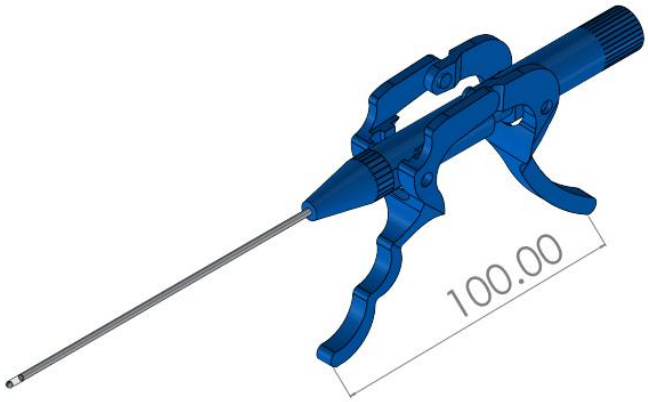

Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	UBE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	UGD	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	302	**Código del producto**	UGD
Descripción			
Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Su diseño innovador con punta retráctil permite llegar zonas con mayor dificultar de acceso.			
Características técnicas			
Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Patente de Bonss Medical
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	1mm – 3.5mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	150mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II
Dibujo técnico			

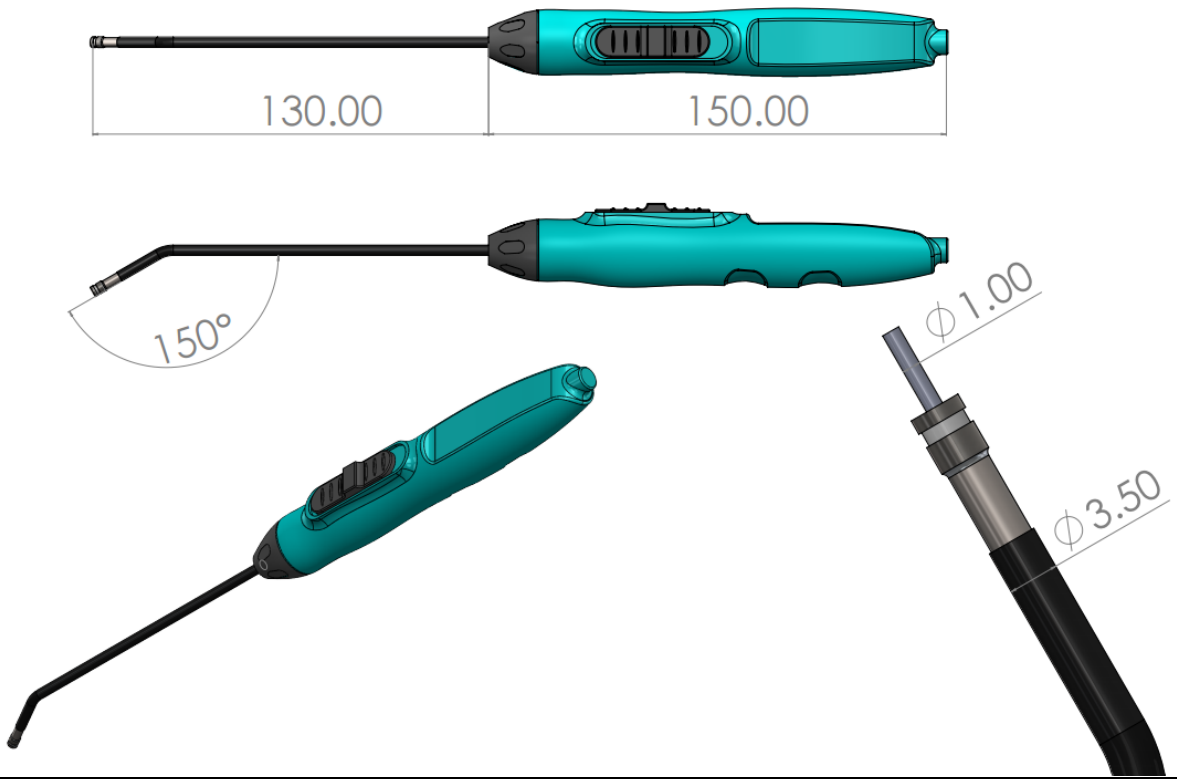

Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	UBE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	UXD 70°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	405	**Código del producto**	405U7
Descripción			
Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Cuenta con un diseño de 70 grados y con cubierta de cerámica garantizando mayor seguridad de las raíces nerviosas en cirugía.			
Características técnicas			
Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	Smith n Nephew Covac 70
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II
Dibujo técnico			

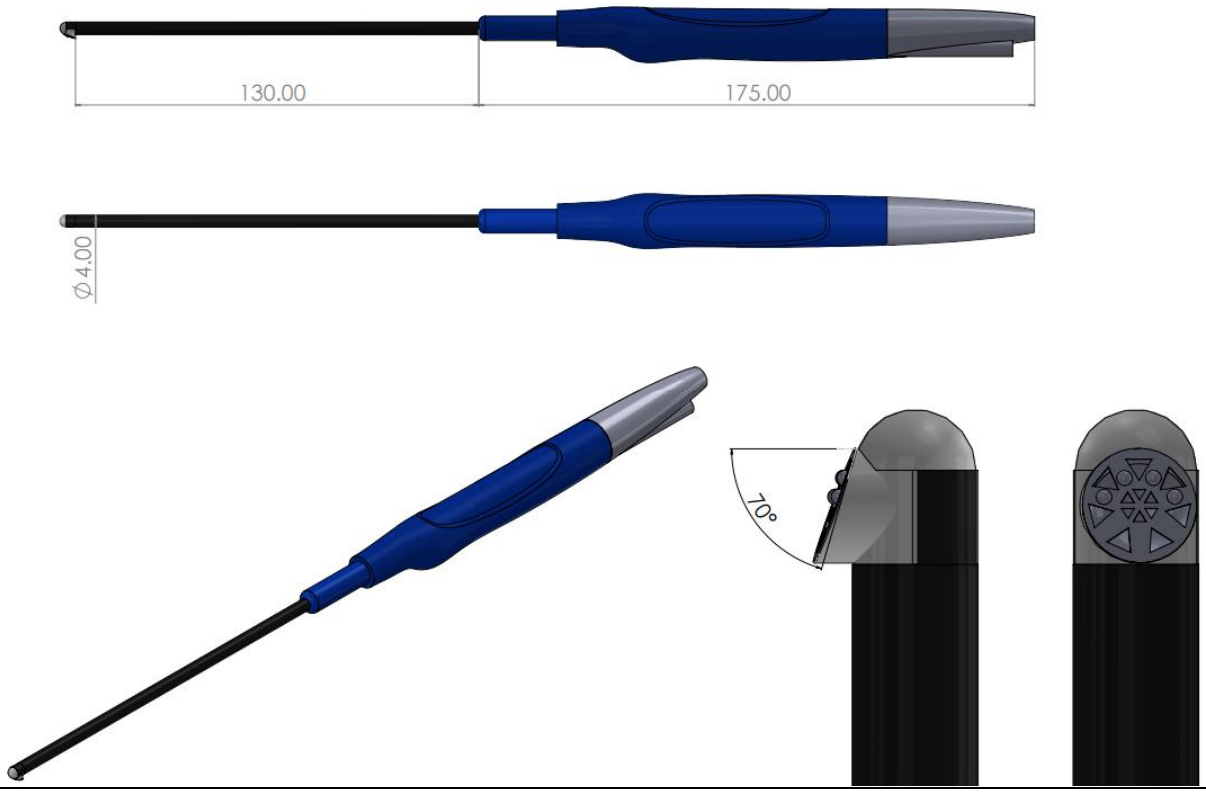

Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	UBE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	UXD 90°	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	405	**Código del producto**	405U9

Descripción

Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. Cuenta con un diseño a 90 grados útil para cirugías unilaterales biportal endoscópicas, además, su cubierta de cerámica garantiza mayor seguridad de las raíces nerviosas en cirugía.

Características técnicas

Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	S/D
Longitud de eje	130mm	**Diámetro de punta**	4mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	175mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:7 **coagulación**: 3	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II

Dibujo técnico

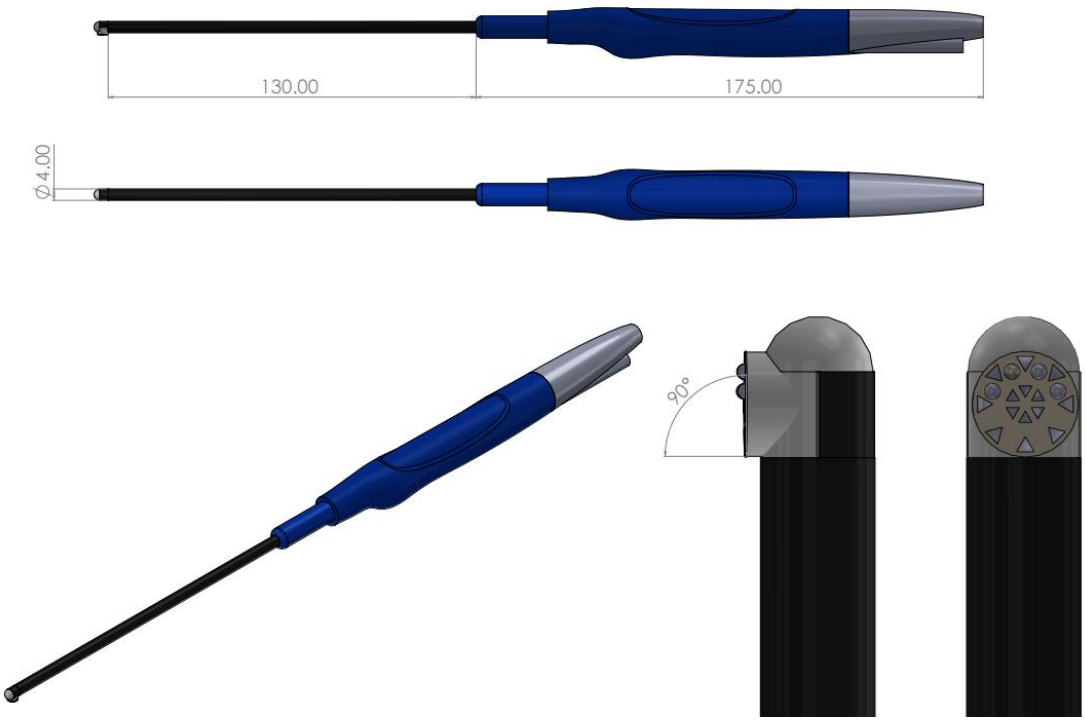

Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx

FICHA TÉCNICA	UBE	ARTHROMED	BONSS MEDICAL MEXICO
Nombre	Cannon3	**Marca**	Bonss Medical
Modelo	310	**Código del producto**	302W4C
Descripción			
Dispositivo médico de alta precisión utilizado en procedimientos quirúrgicos para ablación, coagulación y resección de tejidos mediante tecnología de radiofrecuencia. La punta es flexible y su dirección puede ser ajustada mediante un gatillo, permitiendo un rango de movimiento de 360 grados.			
Características técnicas			
Material	Aleación biocompatible de alta conductividad	**Equivalente a (competidor)**	S/D
Longitud de eje	220 mm	**Diámetro de punta**	3.6 mm
Longitud de cable	3m	**Longitud del mango**	140 mm
Rango de frecuencia	100 kHz	**Potencia máxima**	**ABLATE**:380W **COAG**: 60W
Tipo de electrodo	Bipolar	**Reutilizable:** No	**Función:** Ablación, Coagulación.
Valores predeterminados	**Ablación**:3 **coagulación**: 2	**Vencimiento:** 3 años	**Dispositivo medico:** Clase II
Dibujo técnico			

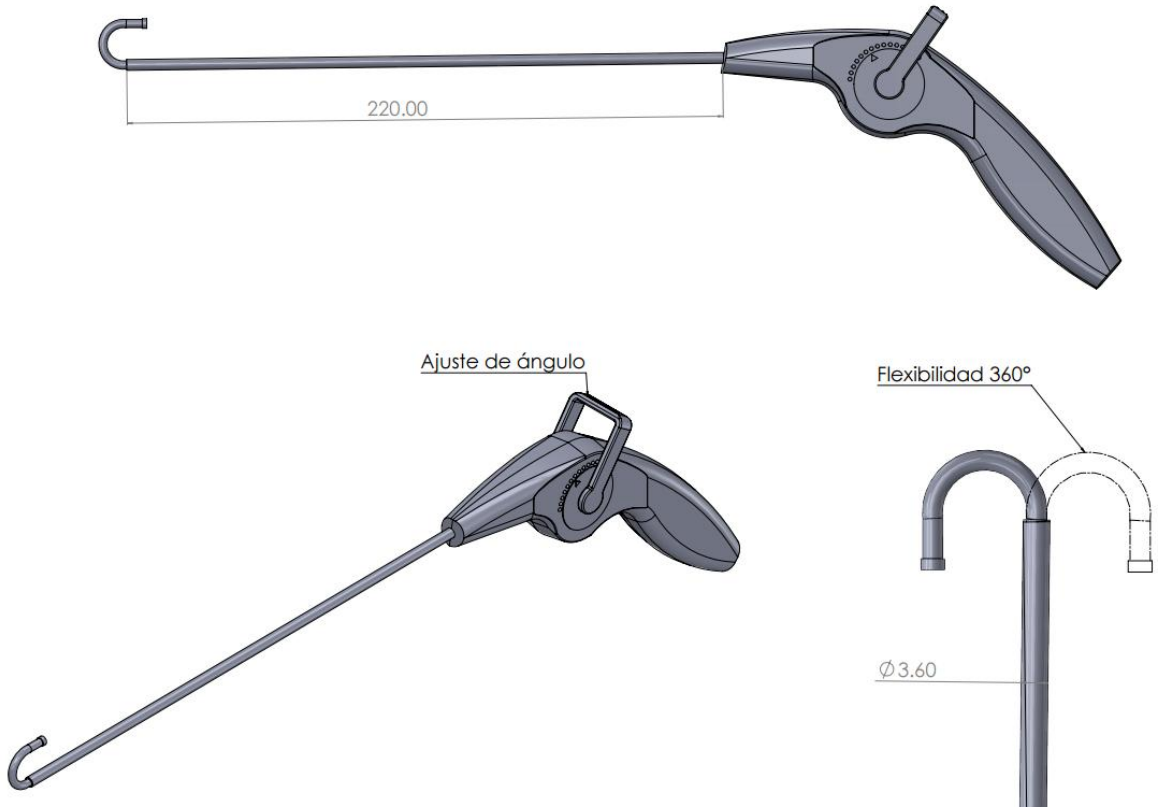

Av. Zacatecas #128, Constituyentes del 17
San Nicolás de los Garza, CP 66410
Nuevo León, México.

Tel. 81 2752 6075
81 8688 9100
servicio@arthromed.mx