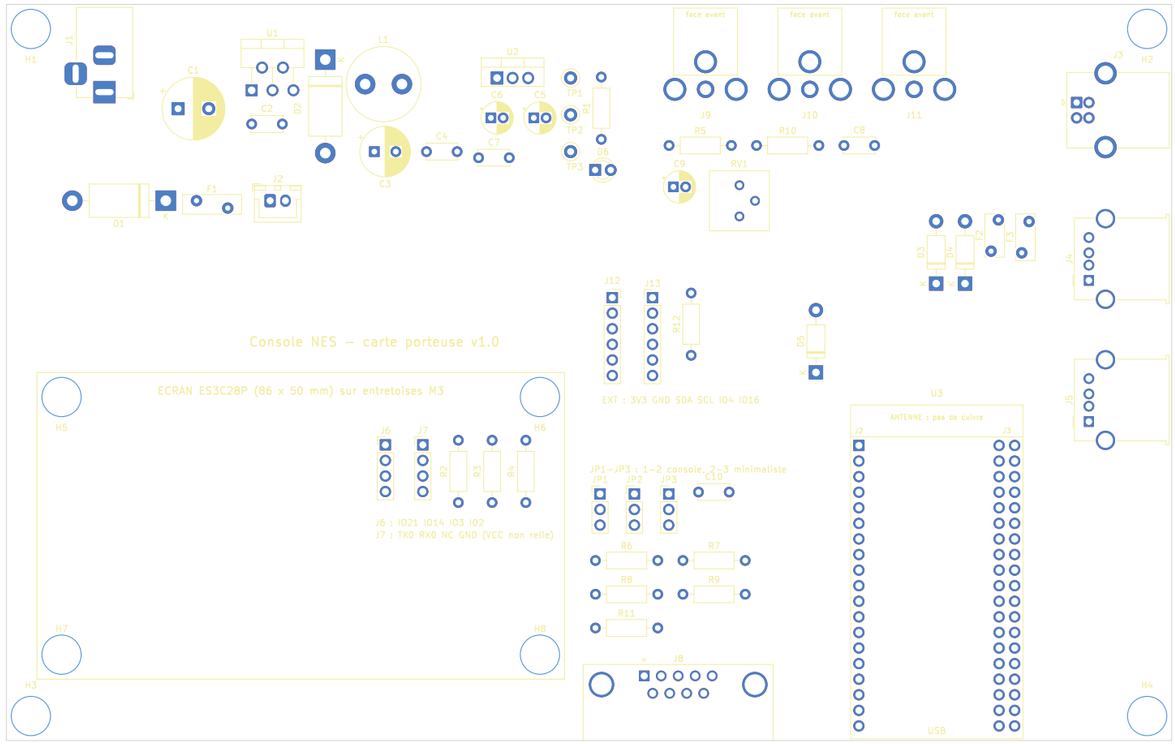


Placement indicatif : a router dans EasyEDA ou KiCad.
Pistes : VIN/+5V/GND >= 1,5 mm ; +3V3 >= 0,8 mm ; signaux 0,3 mm.
Plan de masse sur les deux faces, sauf sous l'antenne de la DevKitC.
Empreintes RCA, L1 et DB9 a verifier avec les pieces achetees.

Routage a faire
Composants traversants
Projet NES

Sheet:
File: console_nes.kicad_pcb

Title: Console NES – carte porteuse (placement indicatif)

Size: A3	Date: 2026-09-27	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.3		Id: 1/1