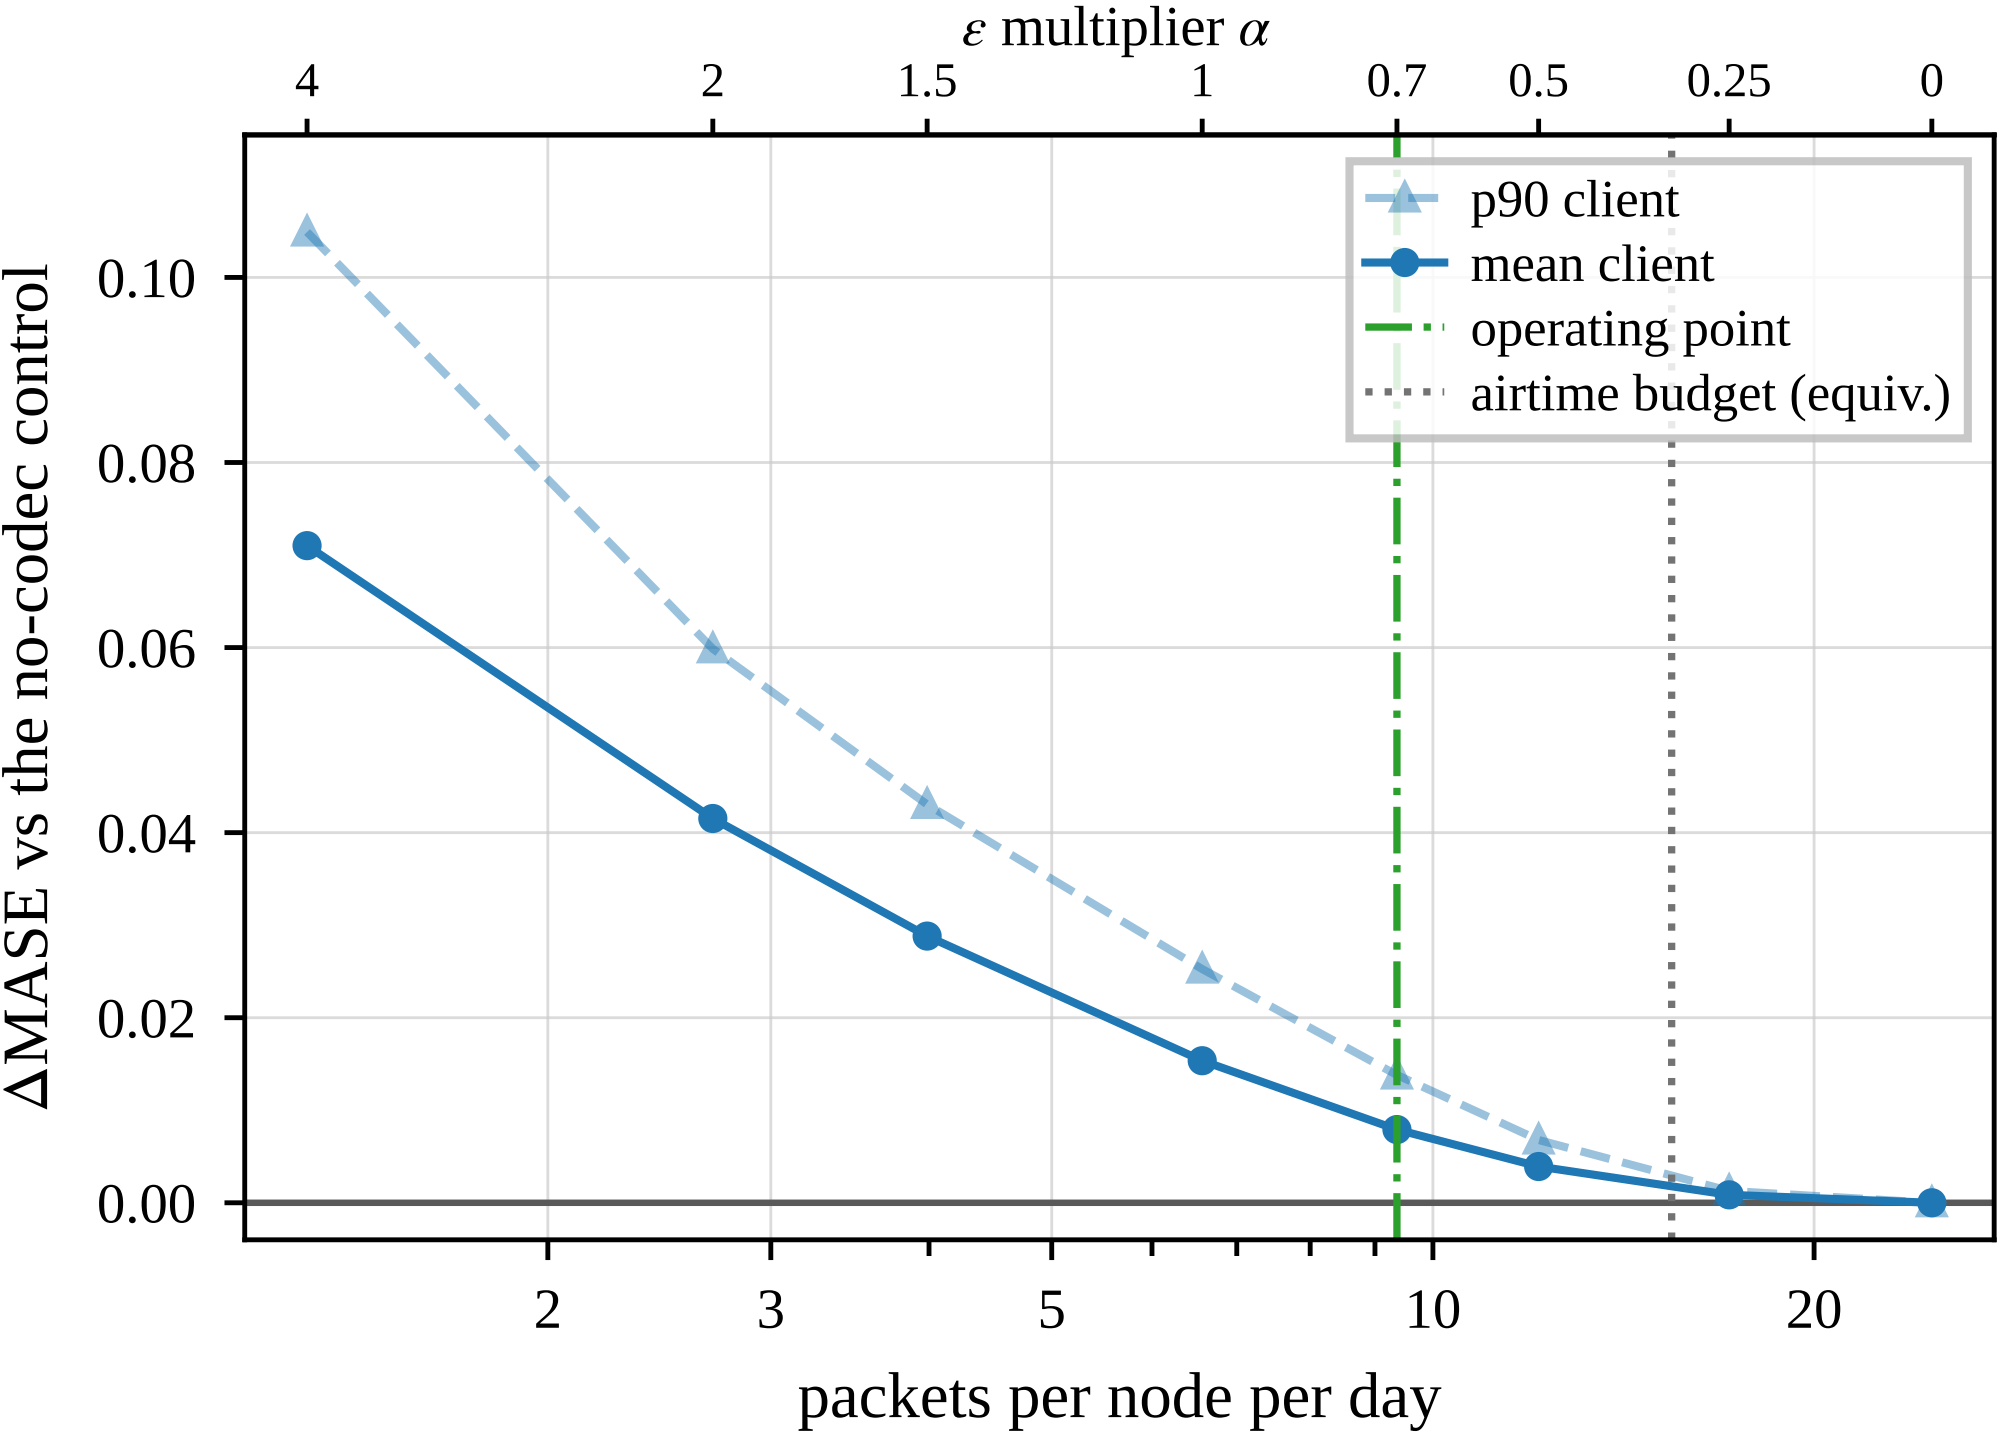
ε multiplier α
4
2
1.5
1
0.7
0.5
0.25
0
p90 client
mean client
operating point
airtime budget (equiv.)
ΔMASE vs the no-codec control
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
2
3
5
10
20
packets per node per day