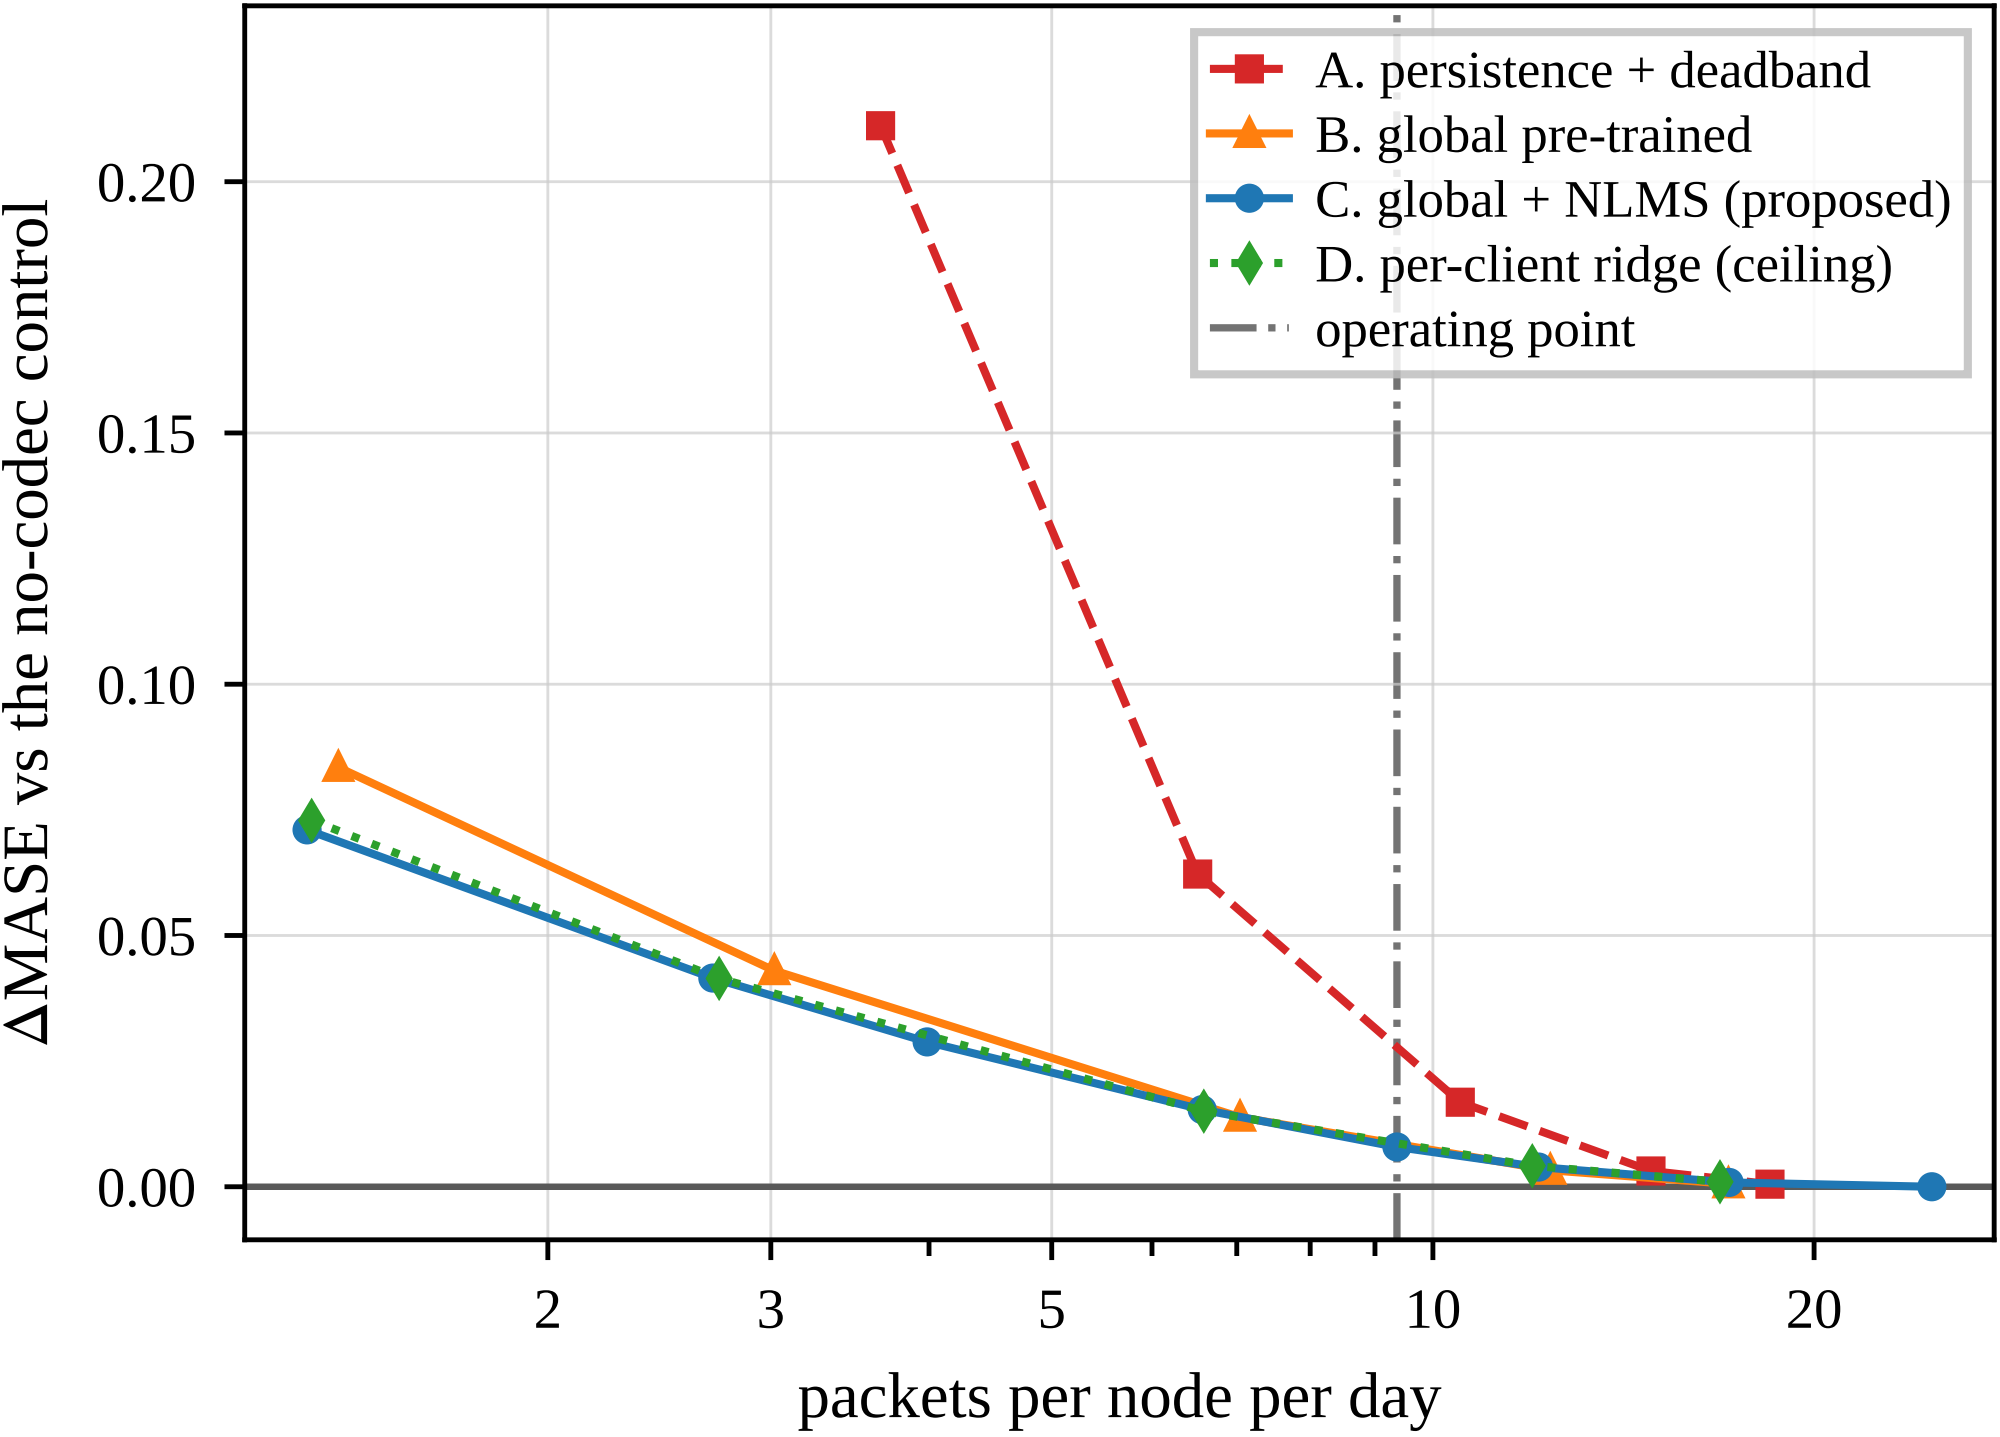
A. persistence + deadband
B. global pre-trained
C. global + NLMS (proposed)
D. per-client ridge (ceiling)
operating point
ΔMASE vs the no-codec control
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2
3
5
10
20
packets per node per day