√Ra 6,3 (√)

Ø62H7

3 отв. Ø20H7

Ø180

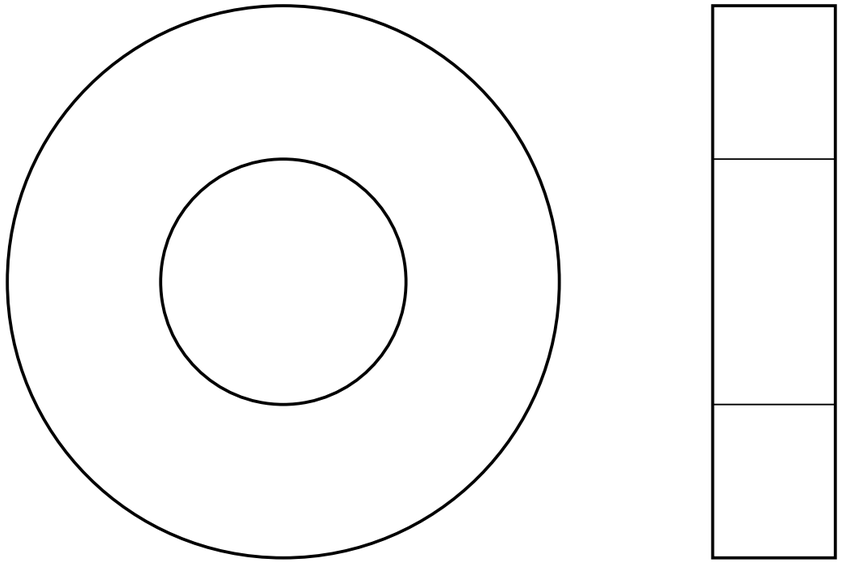

Ra 1,6

Ra 0,8

◎ Ø0,03 A

1. 235...262 НВ.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
3. Позиционный допуск осей отверстий под оси сателлитов Ø0,02 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов			
Пров.	Петров			
Т.контр.				
Н.контр.	Сидорова			
Утв.	Кузнецов			

АРМ.303411.002

Водило планетарное

Лит.	Масса	Масштаб
01	6,4	1:2

Лист 1	Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-2013

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.000

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-002