
√Ra 12,5 (√)

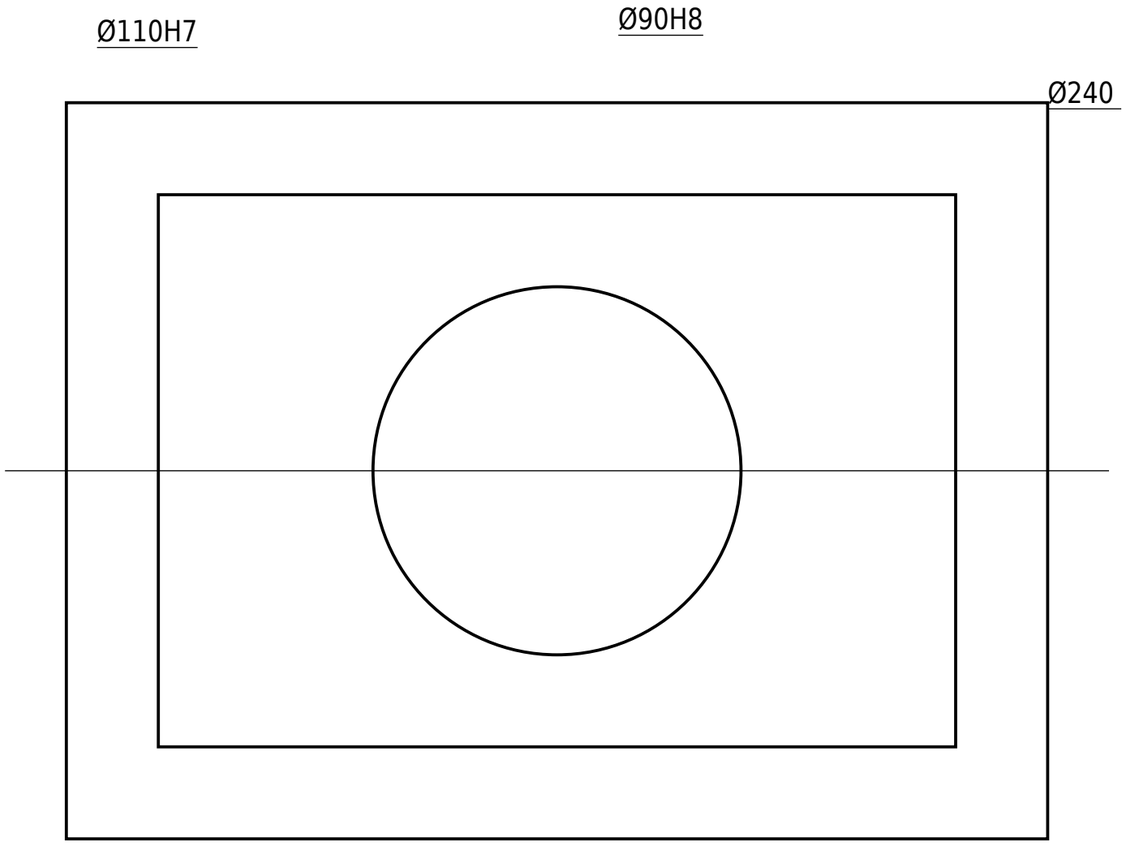

‖ 0,05 Б

Ra 1,6

◎ Ø0,03 А

1. Неуказанные литейные радиусы R3...5 мм.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, ±IT14/2.
3. Покрытие наружных необработанных поверхностей: Грунт ГФ-021, Эмаль ПФ-115 серая.

1	—	АРМ.И.0412-25		03.25
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Т.контр.				
Н.контр.		Сидорова		
Утв.		Кузнецов		

АРМ.303411.101

Корпус

Лит.	Масса	Масштаб
О	18,4	1:2

Лист 1	Листов 1

СЧ 20 ГОСТ 1412-85

ООО «АРМ»

Перв. примен. АРМ.303411.100

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 3411-101