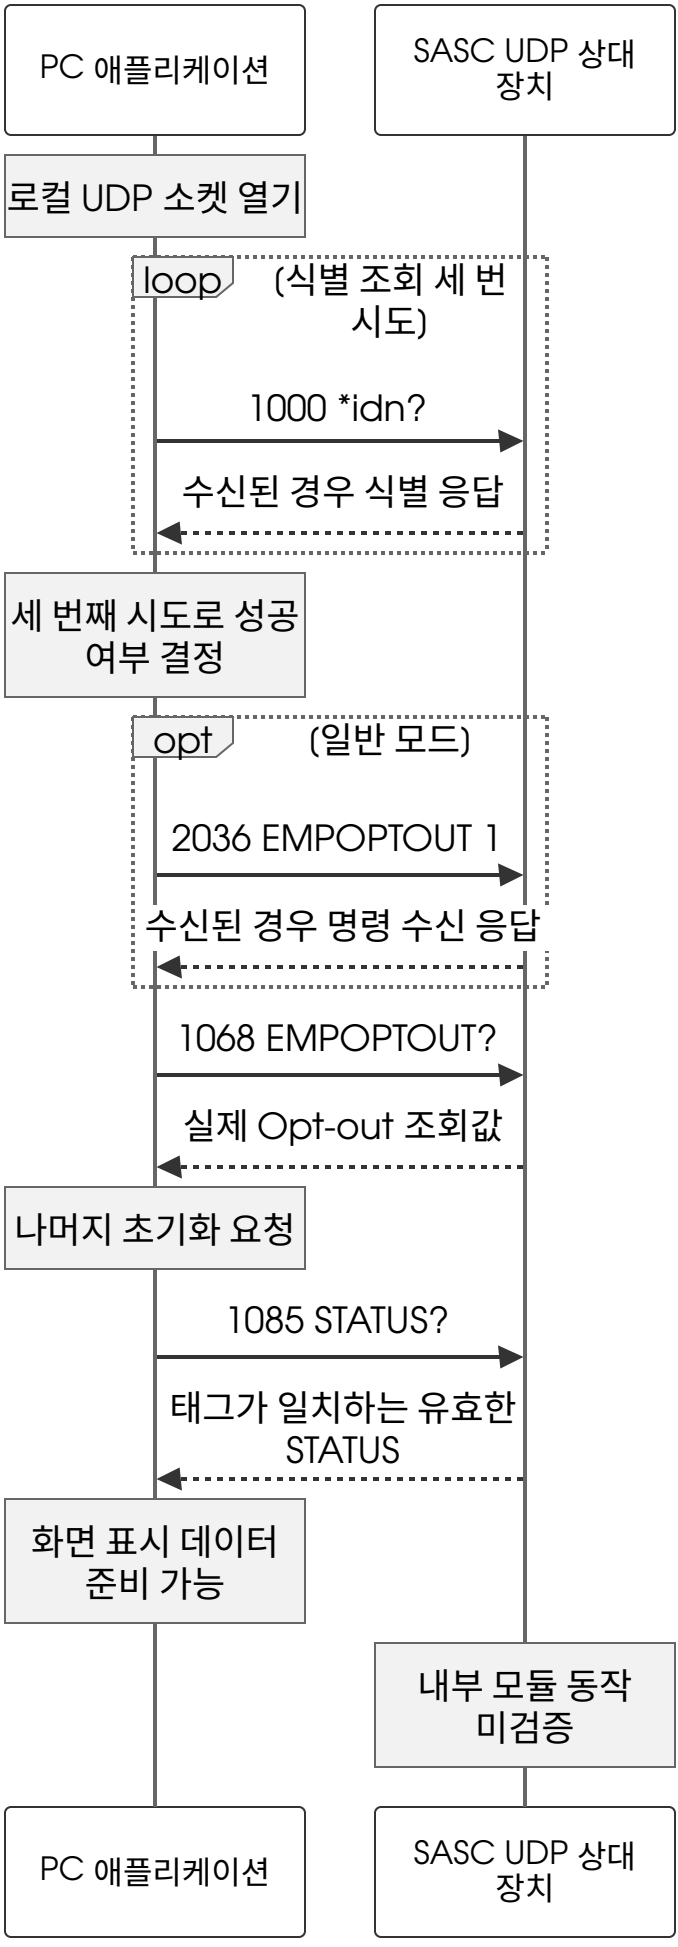
PC 애플리케이션
SASC UDP 상대 장치
로컬 UDP 소켓 열기
loop
(식별 조회 세 번 시도)
1000 *idn?
수신된 경우 식별 응답
세 번째 시도로 성공 여부 결정
opt
(일반 모드)
2036 EMPOPTOUT 1
수신된 경우 명령 수신 응답
1068 EMPOPTOUT?
실제 Opt-out 조회값
나머지 초기화 요청
1085 STATUS?
태그가 일치하는 유효한 STATUS
화면 표시 데이터 준비 가능
내부 모듈 동작 미검증
PC 애플리케이션
SASC UDP 상대 장치