


Compilação



- Pré-processor do C pega nos ficheiros **.h** e **.c**, juntando-os todos em vários **.c**

- #Include, macros, Condições e Diretivas são processados neste estágio
- As bibliotecas estáticas (libs) não em conjunto/arquivos de **.o**
- Bibliotecas dinâmicas ^(so) não preferidos, pois apenas existe uma referência em memória, que é fornecida à aplicação sempre que esta precisa

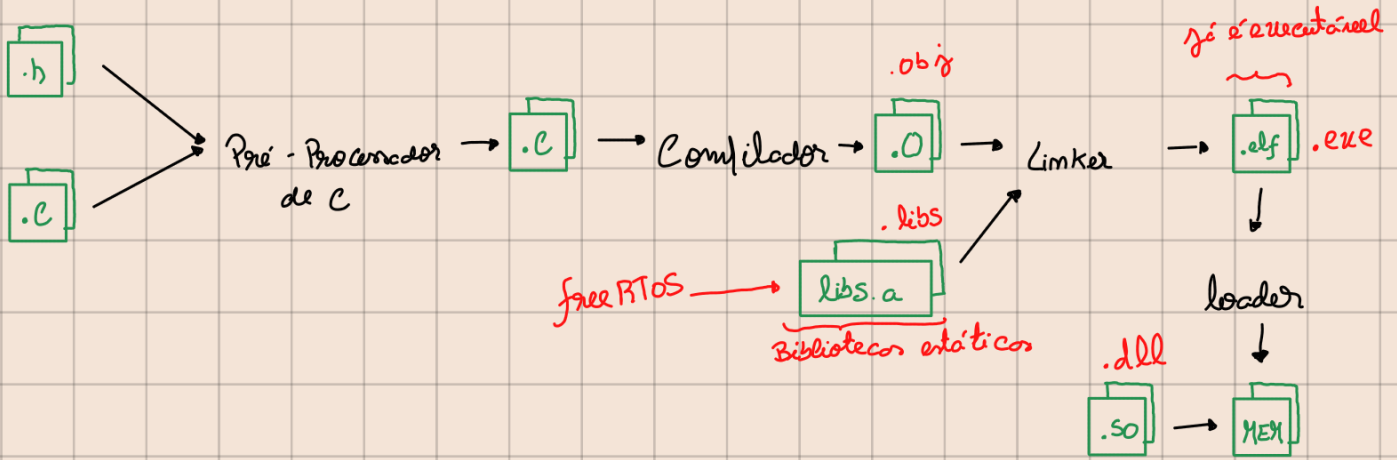

Métodos de Comunicação

- RS 232 (UART) - Geralmente usado para comunicação série pelo terminal ou em recolha de dados GPS

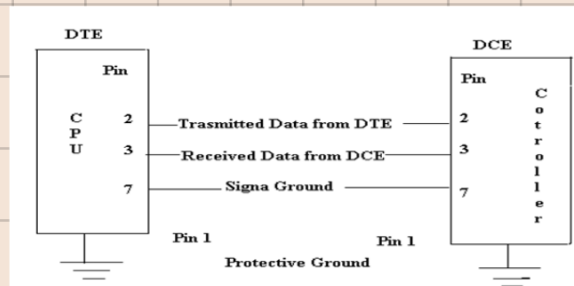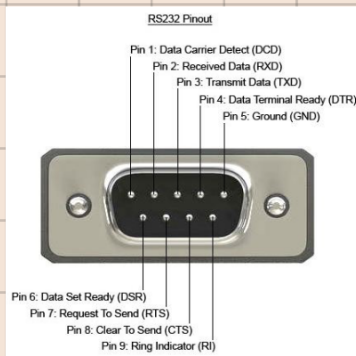

- I2C e SPI - Comunicação em série baseada em Master Slave, muito usada na interação com sensores

