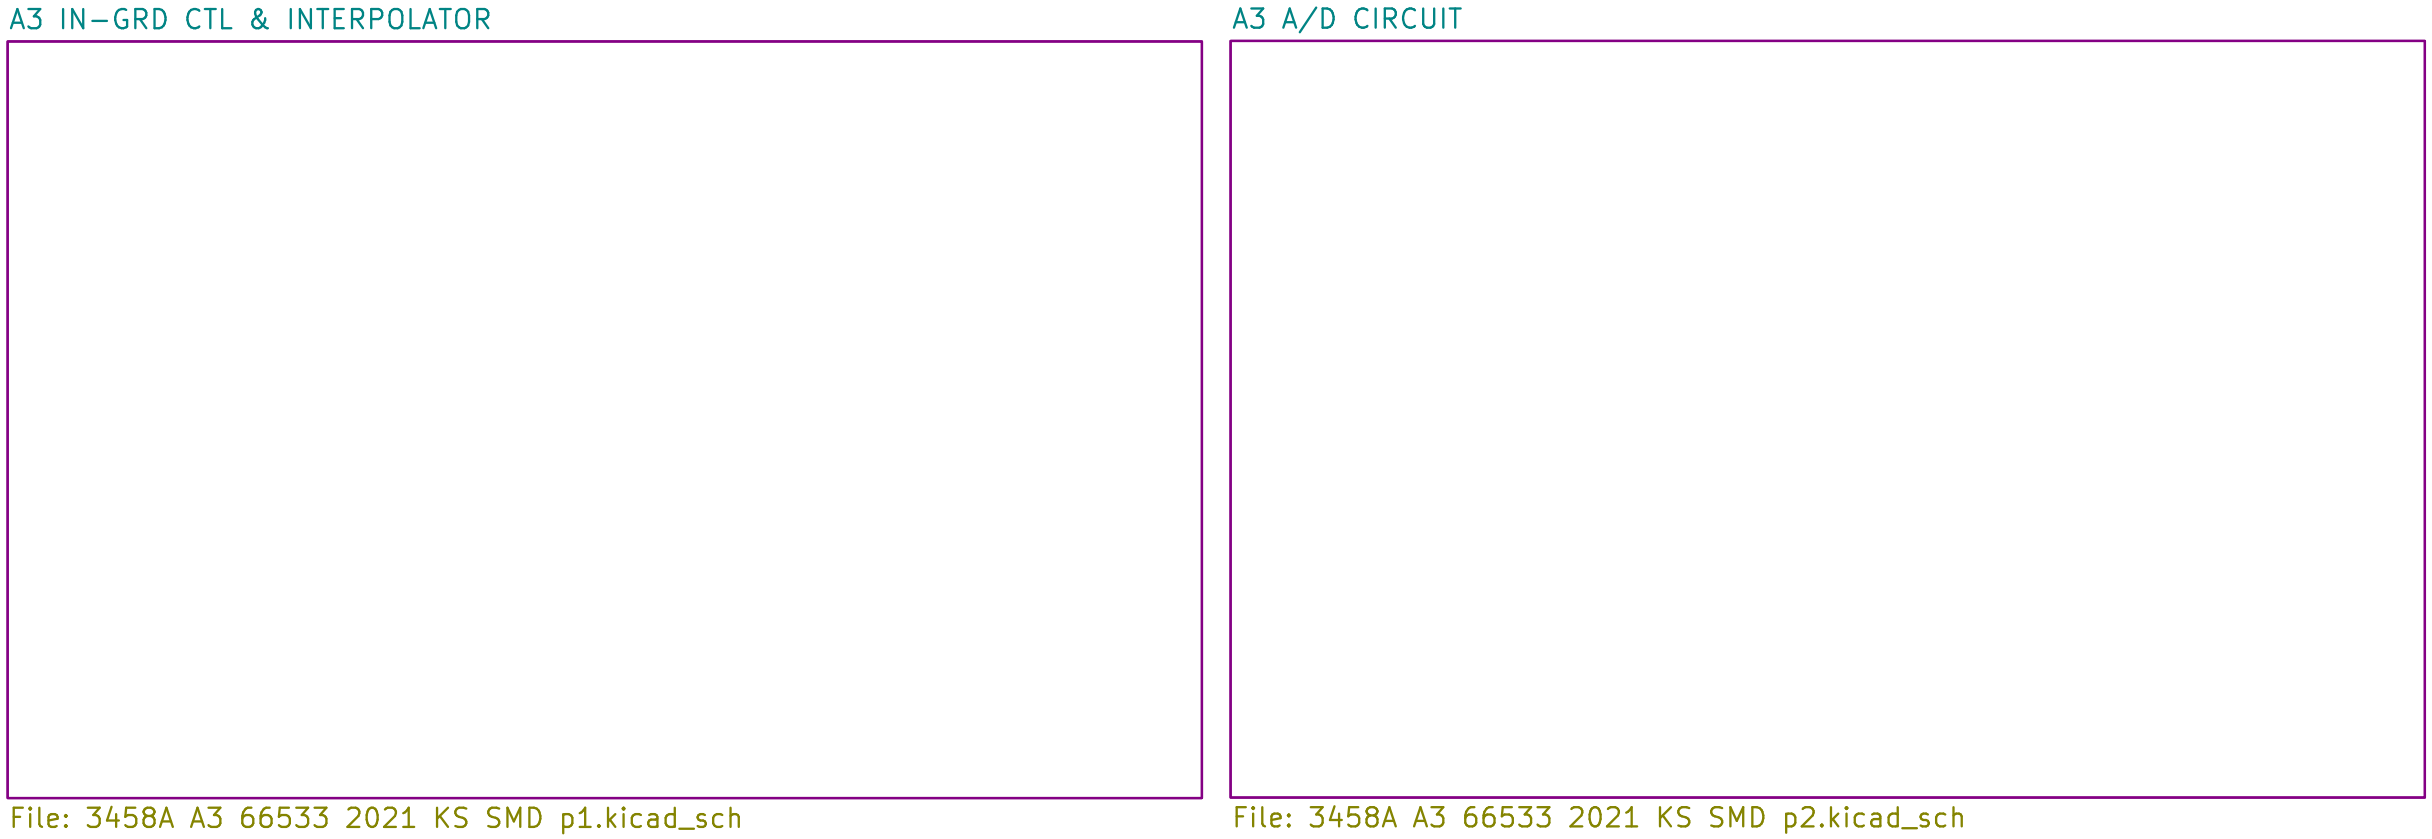
A3 IN-GRD CTL & INTERPOLATOR
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD p1.kicad_sch
A3 A/D CIRCUIT
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD p2.kicad_sch

Sheet: /
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD.kicad_sch

Title: 3458A A3 A/D CIRCUIT 03458-66533

Size: A5
Date: 2025-11-19
Rev: 002
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 0/4

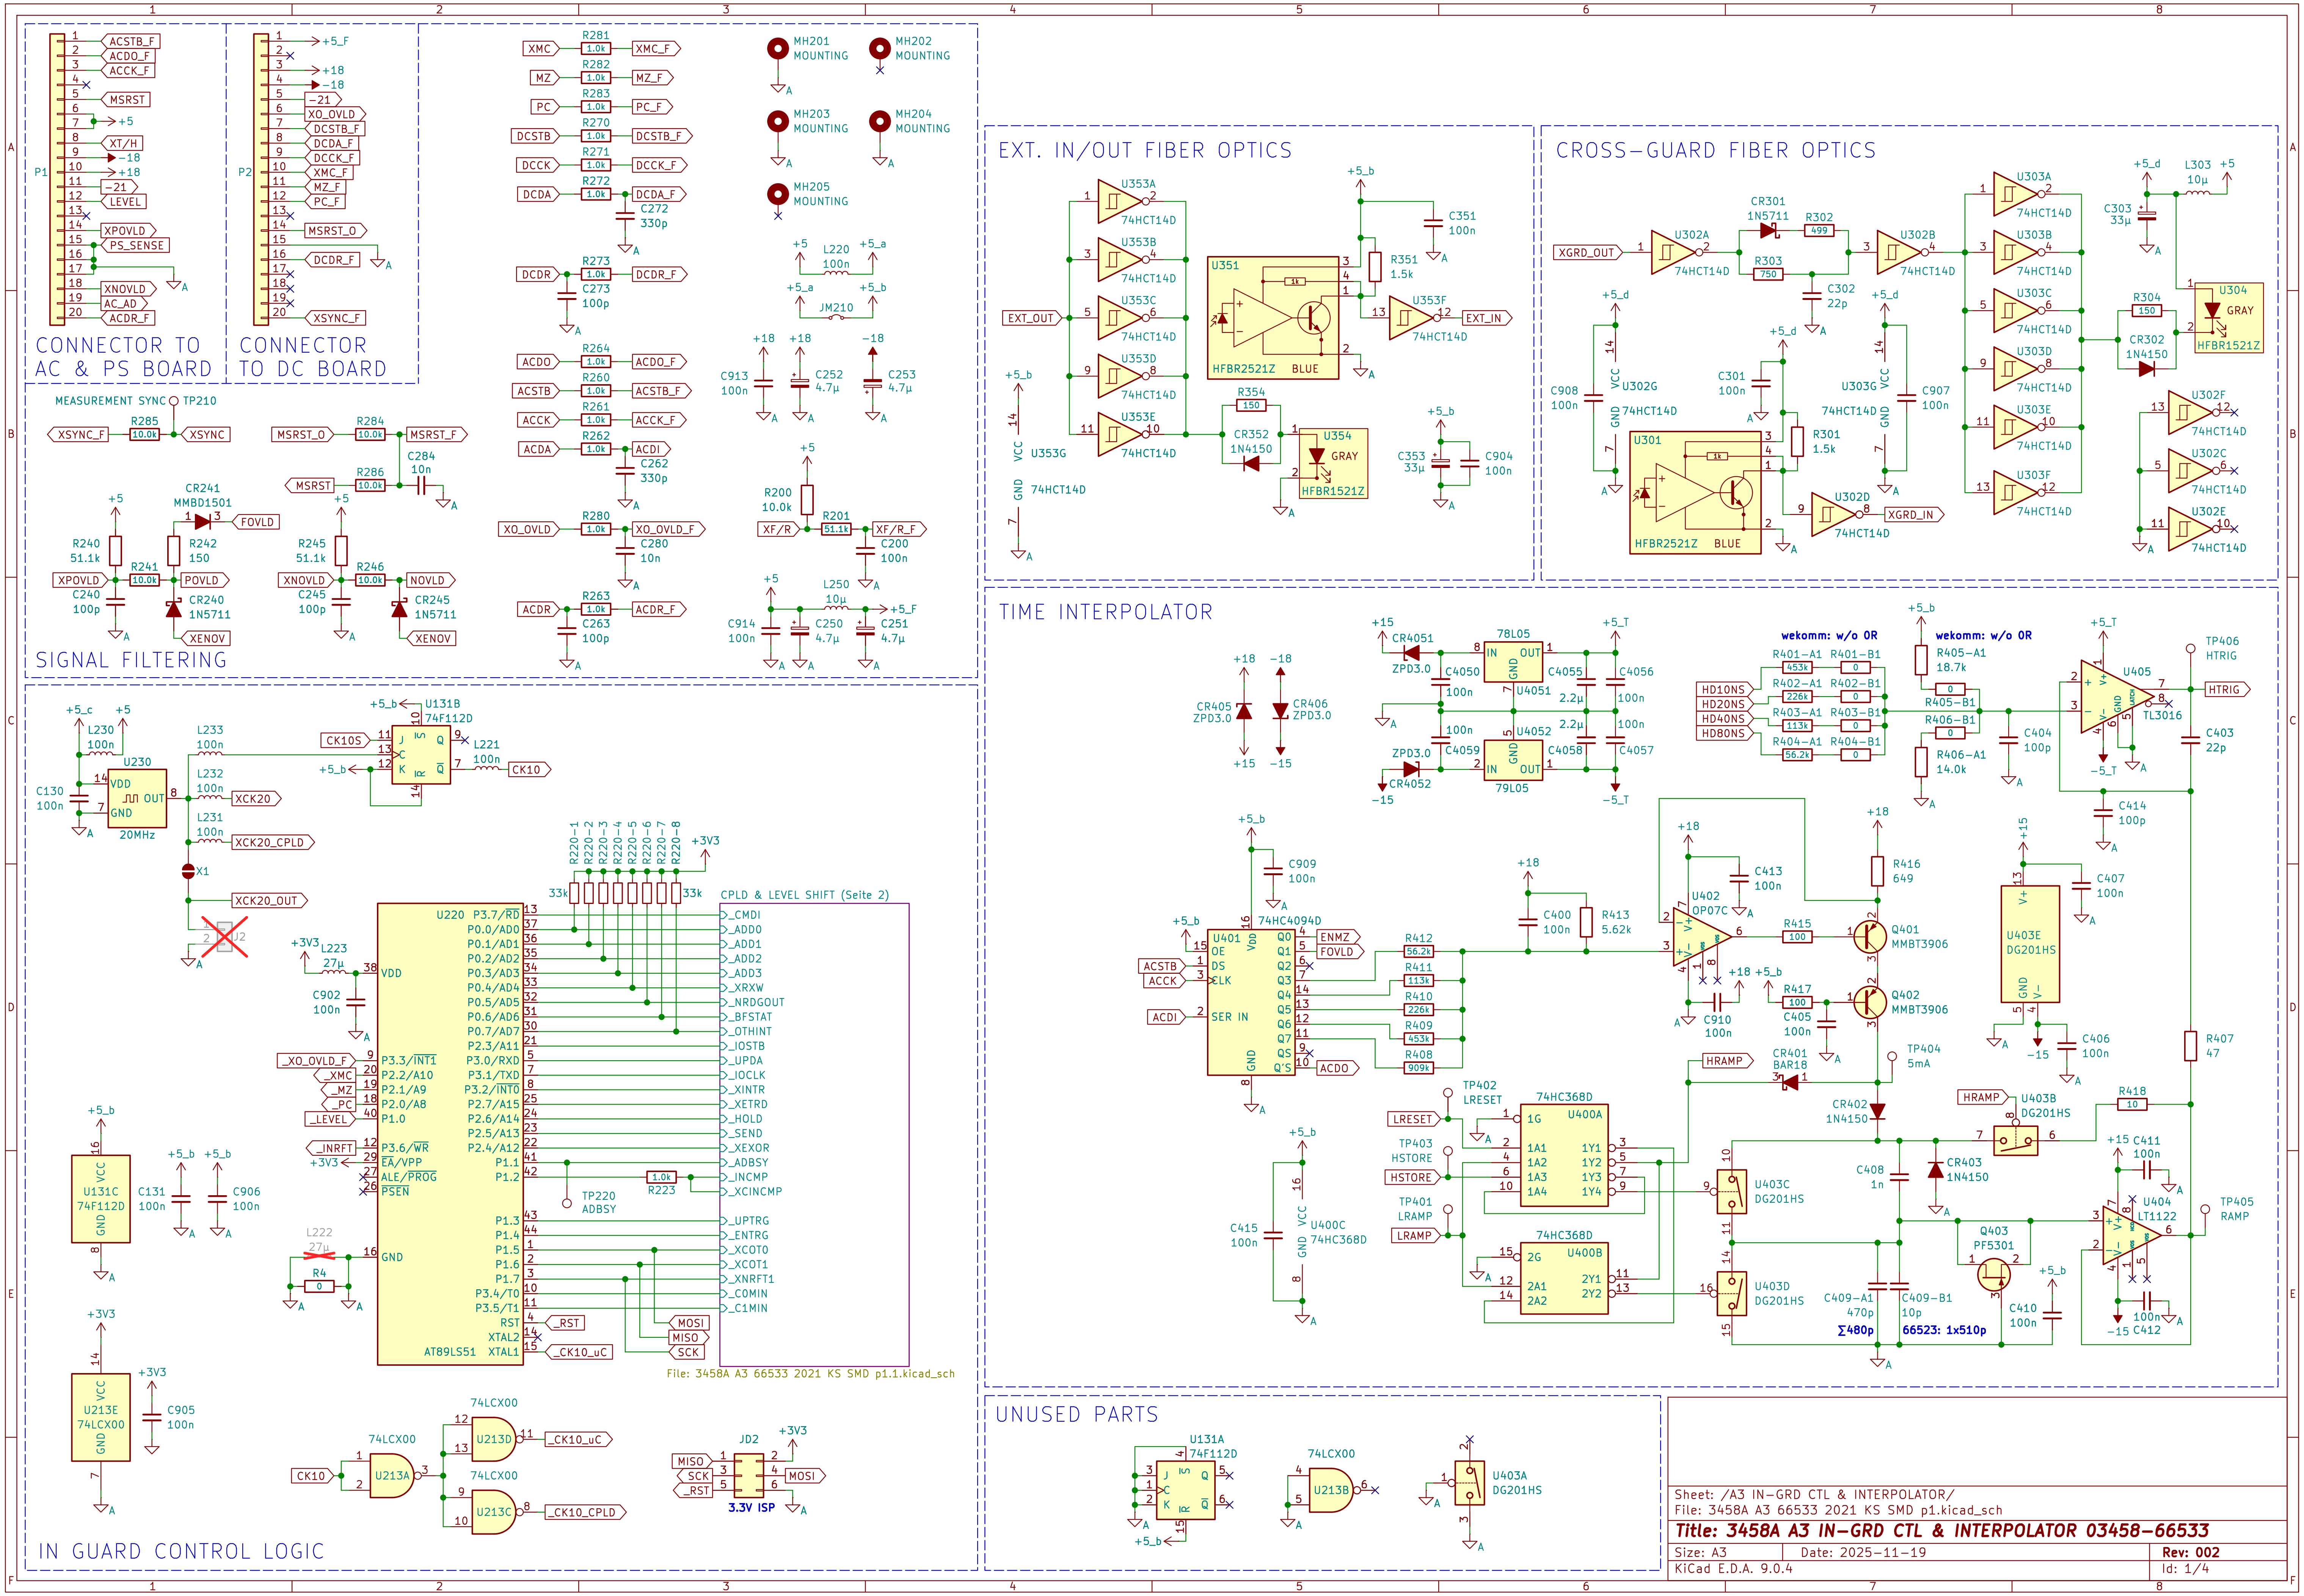

Sheet: /A3 IN-GRD CTL & INTERPOLATOR/
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD p1.kicad_sch

Title: 3458A A3 IN-GRD CTL & INTERPOLATOR 03458-66533

Size: A3 Date: 2025-11-19 Rev: 002
KiCad E.D.A. 9.0.4 Id: 1/4

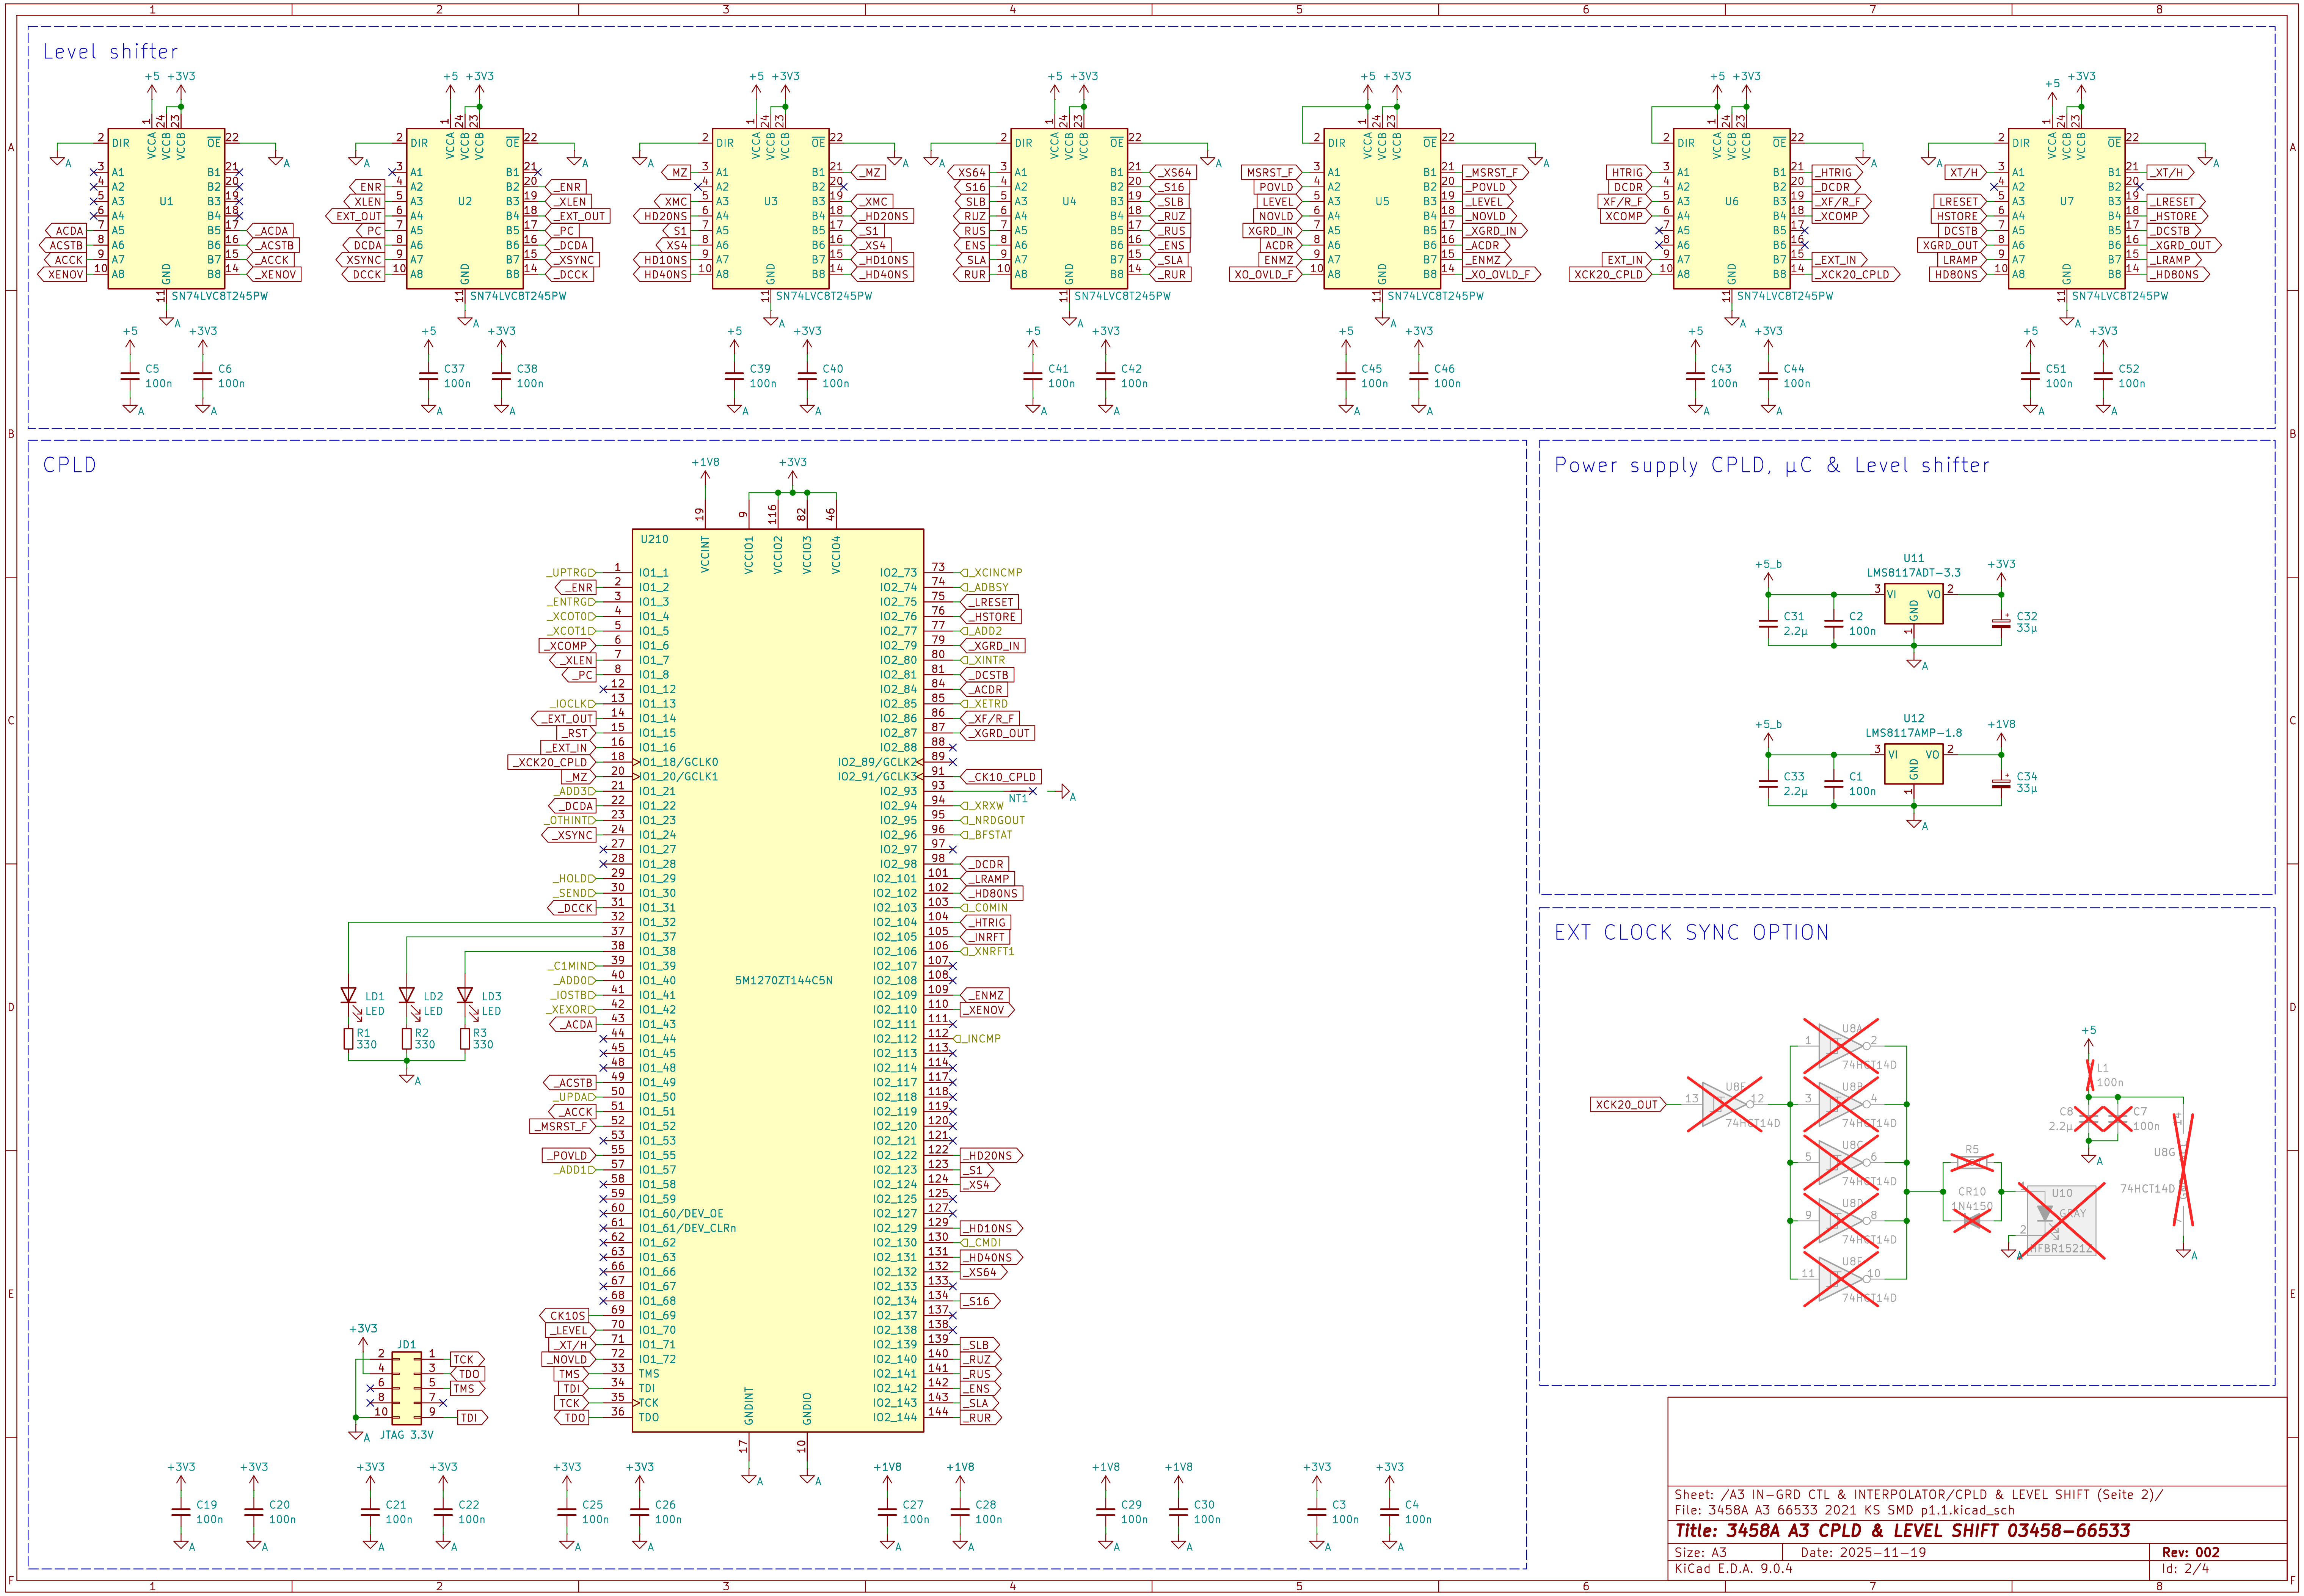

Sheet: /A3 IN-GRD CTL & INTERPOLATOR/CPLD & LEVEL SHIFT (Seite 2)/
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD p1.1.kicad_sch

Title: 3458A A3 CPLD & LEVEL SHIFT 03458-66533

Size: A3 Date: 2025-11-19 Rev: 002
KiCad E.D.A. 9.0.4 Id: 2/4

Part#	Rev	ERC	Date (highest DC)	Changes to previous revision (maybe incomplete)
66503	A	2912	14–1989 (highest DC)	First Revision
66503	B	2931 2933	31–1989 (CLIP) 45–1989	U213, R211, R212, C146, C147, L223 added CLIP ERC 2928: R184 619k (was 1M), R185 3.01M (was 4.7M) R112 3.01k to 5.62k, U112 LM6364N to AD848JN CLIP ERC 2931: R142 & R143 added Later (45–1989): JM183 replaced with R182 140Ω || R183 10kΩ
66503	C	2949 3011 3047	50–1989 10–1990 (highest DC) 22–1991	TBD Later (10–1990): R172 402Ω (was 3.48kΩ) Later (22–1991): R182 100Ω (was 140Ω), R183 1k (was 10k), R141 18.7k (was 12.1k), R142 1k (was 10Ω)
66503	D	3519	19–1995 (highest DC)	R144 16.7k added R143 51.1k (was 1k) & connection to –15V (was XCOMP) CR144 & CR145 added U213 removed (short between pin 8 & 10) U230 OSC metal case (was plastic) U404 replaced with LT1122 (was LF400C) Q401, Q402 replaced with TO–92 2N3906 (was TO–18 2N4917)
66513	A	4243 ? ?	41–2000 (highest DC) 47–2000 (highest DC) 36–2004 (highest DC)	U210 Gate array replaced with Orbit 6968A (was Fujitsu MB651314) U301 & U351 replaced with HFBR–2521Z (was HFBR2501) U304 & U354 replaced with HFBR–1521Z (was HFBR1510) R122 301Ω (was 243Ω, latest 47–2000 – TBD change on which REV) Later (36–2004): U142/U405 patchboard 66530: EL2252CM (was 2xEL2018CN)
66513	B	?	22–2016 (highest DC)	U210 Gate array patchboard 26550: Altera MAX V 5M1270ZT144C5N (was Orbit 6968A) + level shifter SN74LVC8T245P + LDO LMS8117AMP–1.8 & LMS8117AMP–3.3 U220 µC replaced with ATMEL AT89LS51 (was Intel P80C51BH) U111 & U140 replaced with AD817AN (was LM6361N)
66523	2	? wekomm	29–2019 42–2019	Full redesign in RoHS SMD U142, U181, U405 replaced with TL3016C (was EL2018CN/EL2252CM) + discrete level shift & ±5V from 78/7905 regulator
66533	002	? Keysight	04–2021 30–2021	C119 150p || 180p (was 1x330p) & C409 470p || 10p (∑480p, was 1x510p) R407 47Ω (was 100Ω) JM210 changed to SMD 0Ω (was wire bridge) Time interpolator: added some 0Ω in series

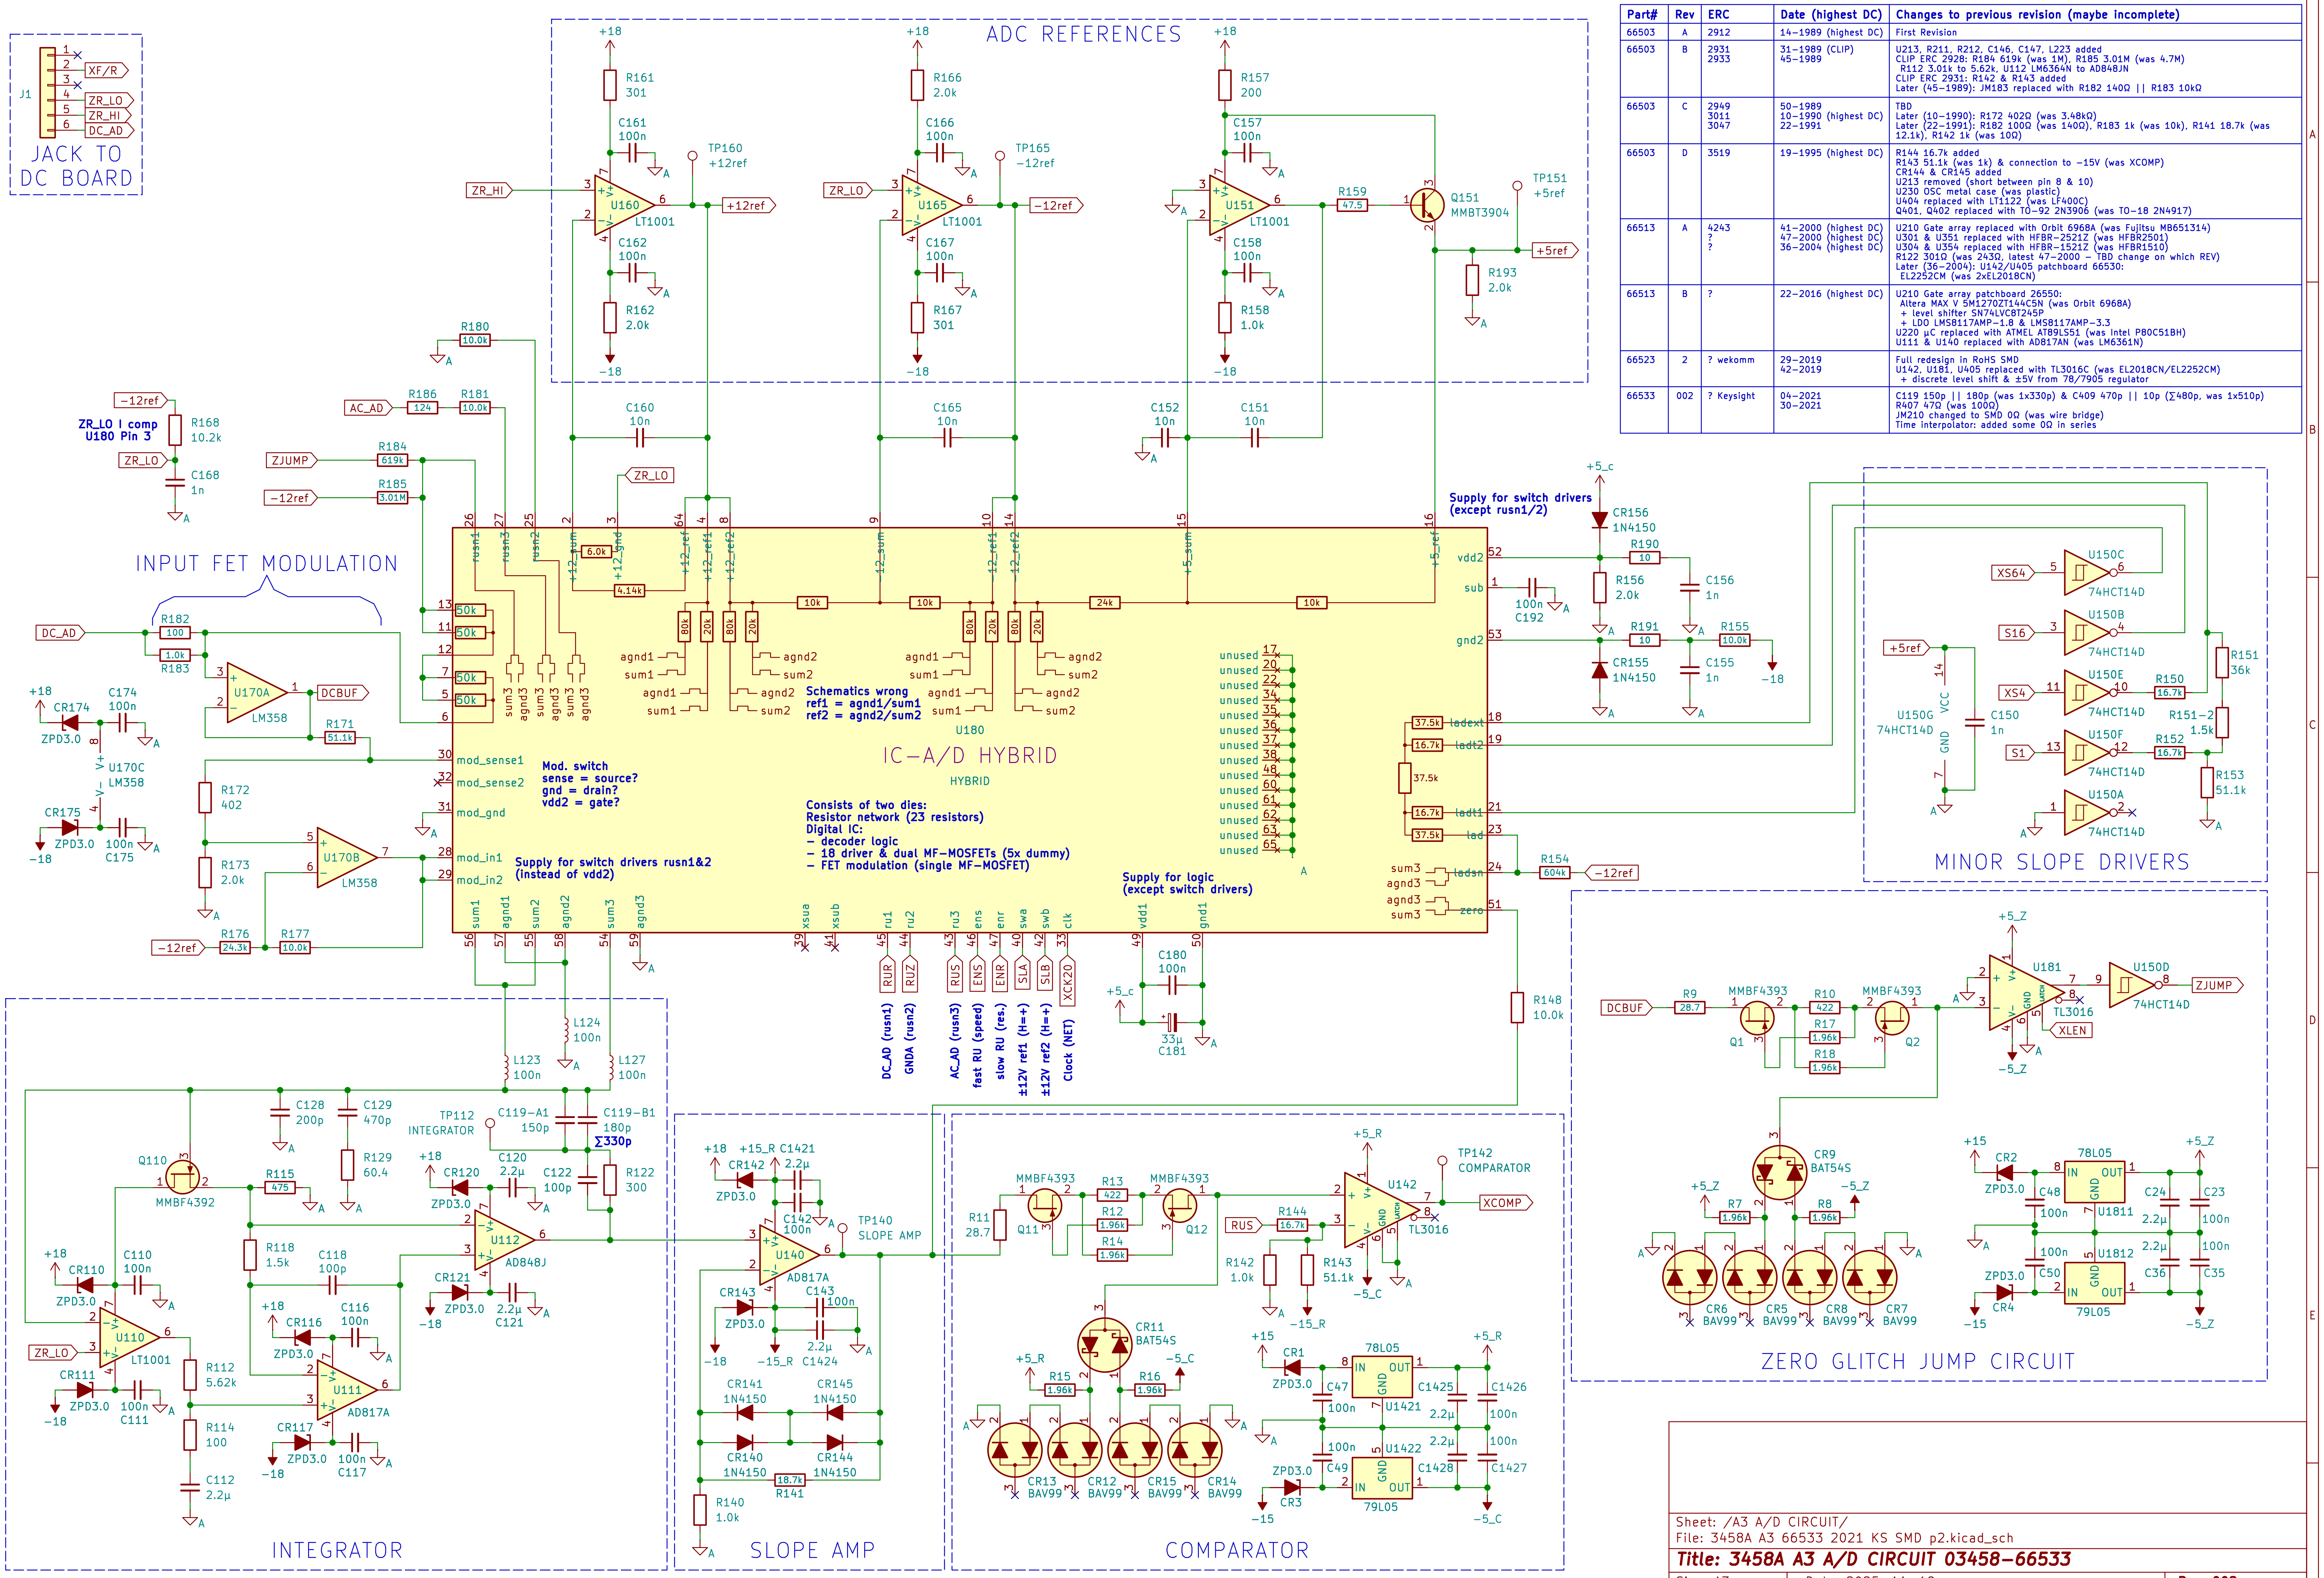

Sheet: /A3 A/D CIRCUIT/
File: 3458A A3 66533 2021 KS SMD p2.kicad_sch

Title: 3458A A3 A/D CIRCUIT 03458-66533

Size: A3	Date: 2025-11-19	Rev: 002
KiCad E.D.A. 9.0.4		Id: 3/4