

# Betriebssysteme

Speicherverwaltung

Von

Prof. Dr. Franz-Karl Schmatzer

# Literatur Verzeichnis

- Baun, Christian; Betriebssysteme kompakt; Springer Vieweg 2017
- Mandl, Peter; Grundkurs Betriebssysteme; 3.Aufl. 2013; Springer Verlag
- Tanenbaum, Andrew; Moderne Betriebssysteme; 3.Aufl. 2009; Pearson Studium
- Silberschatz et al.; Operating System Concepts; 7.ed; John Wiley 2005
- Siegert, H.J., Baumgarten U.; Betriebssysteme; 5.Aufl. 2001; Oldenbourg Verlag
- M.Russinovich, D.A.Solomon,A.Iomescu; Windows Internal Part 1; 7 Auflage, Microsoft Press 2017


# Gliederung

- Speicherhierarchien
- Was macht eine Speicherverwaltung
- Lokalitätsprinzip
- Adressraumbelegung
- Mechanismen der Speicherverwaltung
- Freispeicherverwaltung
- Virtueller Speicher
- Virtuelle Adressierung

# Speicher Hierarchie

## Typische Zugriffszeiten

## Typische Kapazitäten

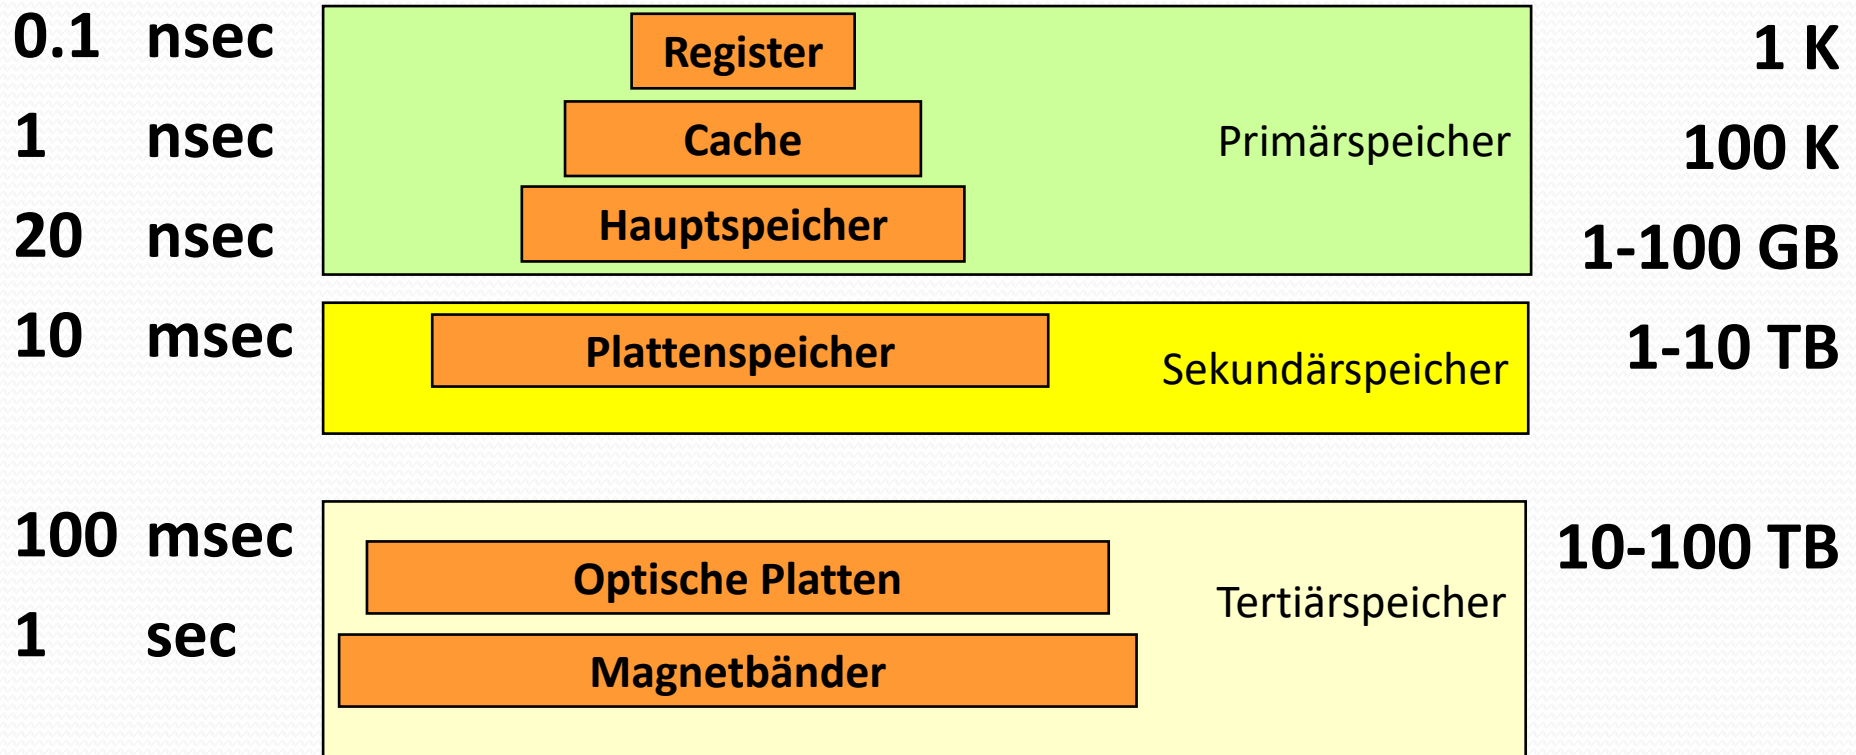


# Was macht eine Speicherverwaltung?

- Versorgung der Prozesse mit dem Betriebsmittel „Arbeitsspeicher“ (Hauptspeicher)
- Verantwortliche Softwarekomponente ist der **Memory Manager (Speicherverwalter)**
- Der **Memory Manager** verwaltet die freien und belegten Speicherbereiche
- Dazu wird der Speicher entsprechend organisiert und adressiert.
- Heute geht man von dem Lokalitätsprinzip aus.
- Man unterscheidet zeitlich und örtliche Lokalität.

# Lokalitätsprinzip


- **Zeitlich:** Daten/Code-Bereiche, die gerade benutzt werden, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit gleich wieder benötigt
- Diese sollten für den nächsten Zugriff bereitgehalten werden

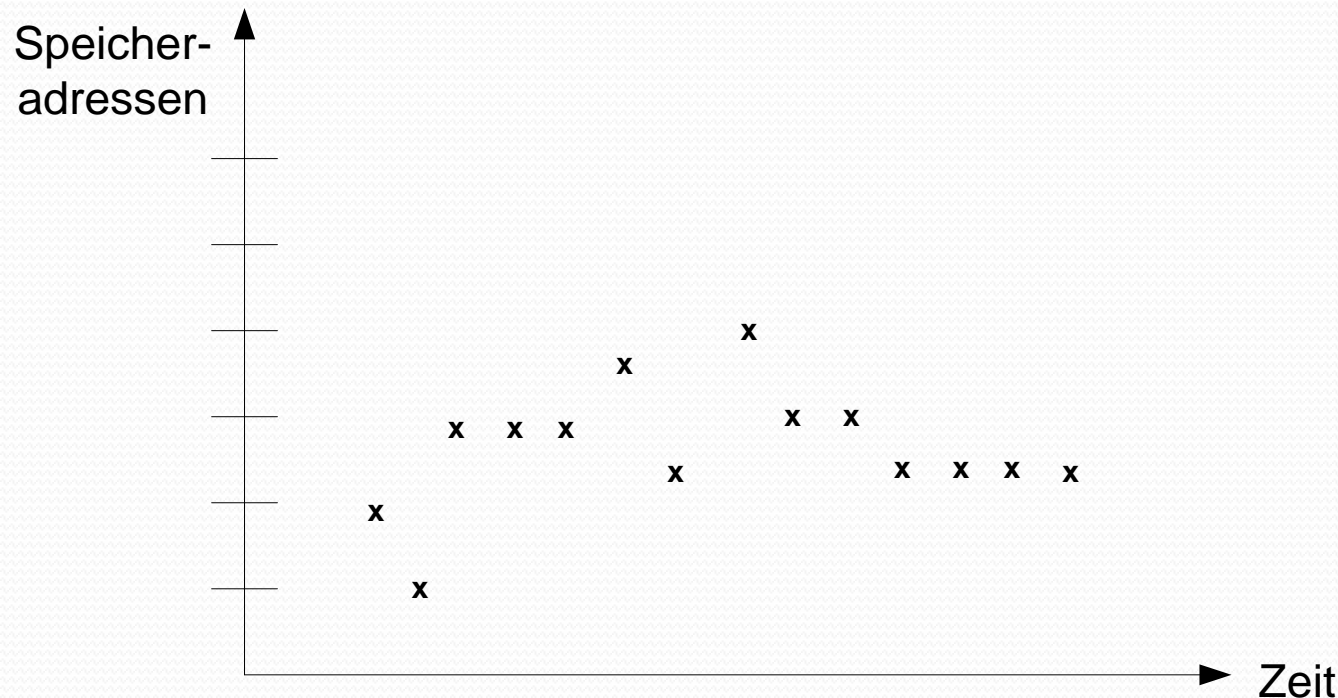

# Lokalitätsprinzip

- **Örtlich:** Nächster Daten/Code-Zugriff ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nähe der vorherigen Zugriffe

→ Benachbarte Daten beim Zugriff auch gleich in schnelleren Speicher laden

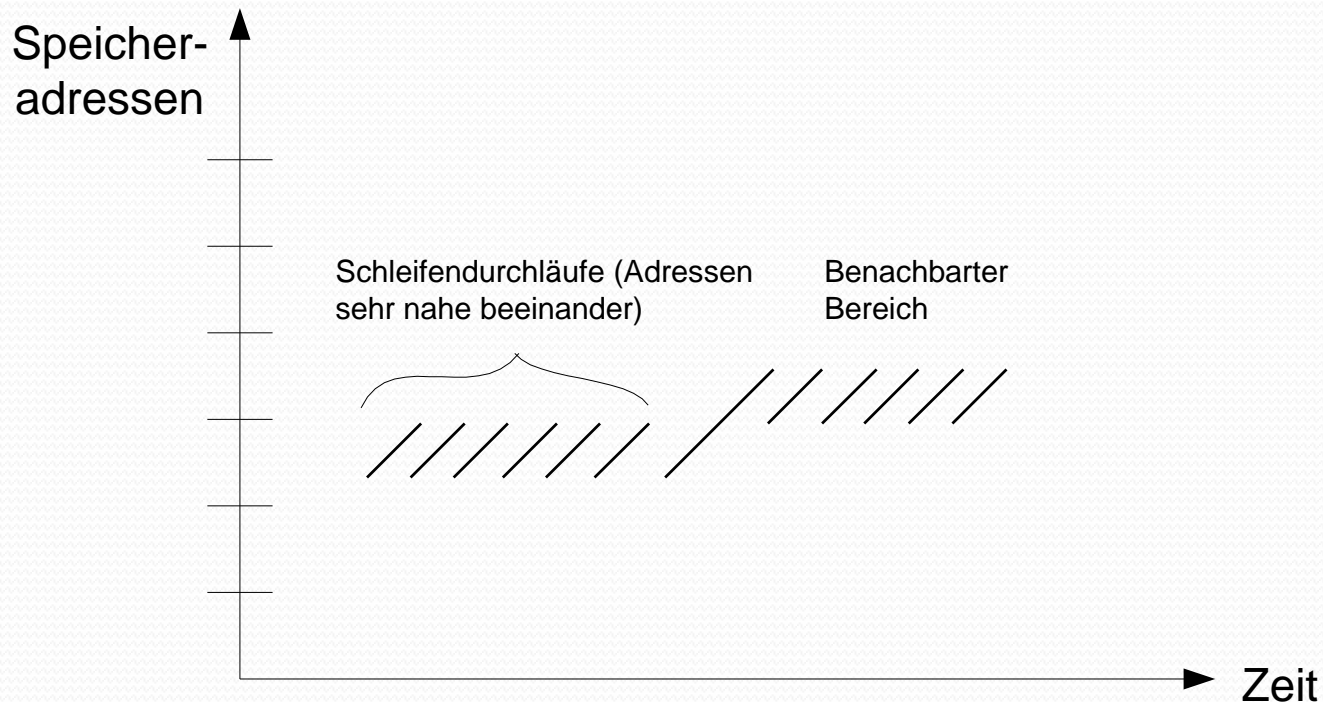


# Adressen und Adressräume

- Hauptspeicher ist in logisch adressierbare **Speicherstellen** unterteilt, meist byteweise (8 Bit)
- Ein Byte ist also die kleinste adressierbare Einheit
- 32-Bit-Adressen  $\rightarrow 2^{32}$  adressierbare Bytes
- Ein **Adressraum** ist die Menge aller adressierbaren Adressen
  - 32-Bit-Adressen  $\rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 2^{32}-1\}$




...

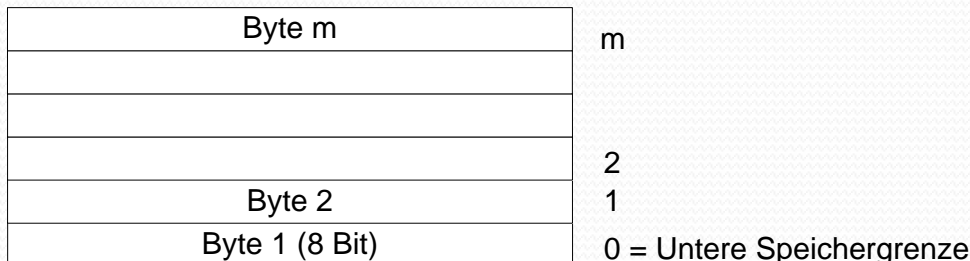




# Adressraumbelegung

- Wird durch Adressraumbelegungsplan bestimmt
- Festlegung im Betriebssystem
- Ausrichtung auf Maschinenwörter wichtig wegen optimalem Zugriff

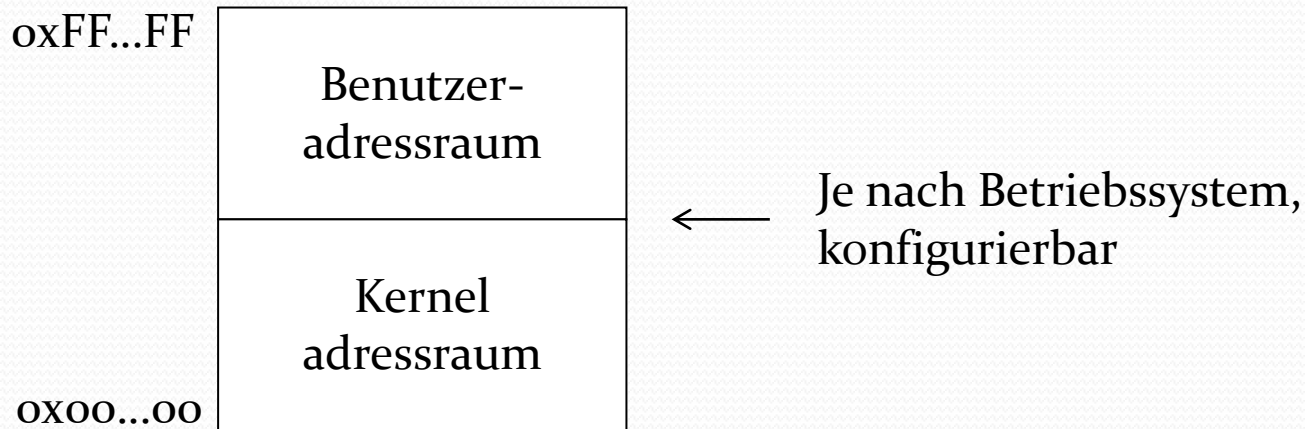


# Adressraumbelegung

- Typische Adressraumbelegung von Prozessen
- Man hat eine Aufteilung in:
  - Code und Konstanten
  - Statische und dynamische Daten (Heap) und den Stack

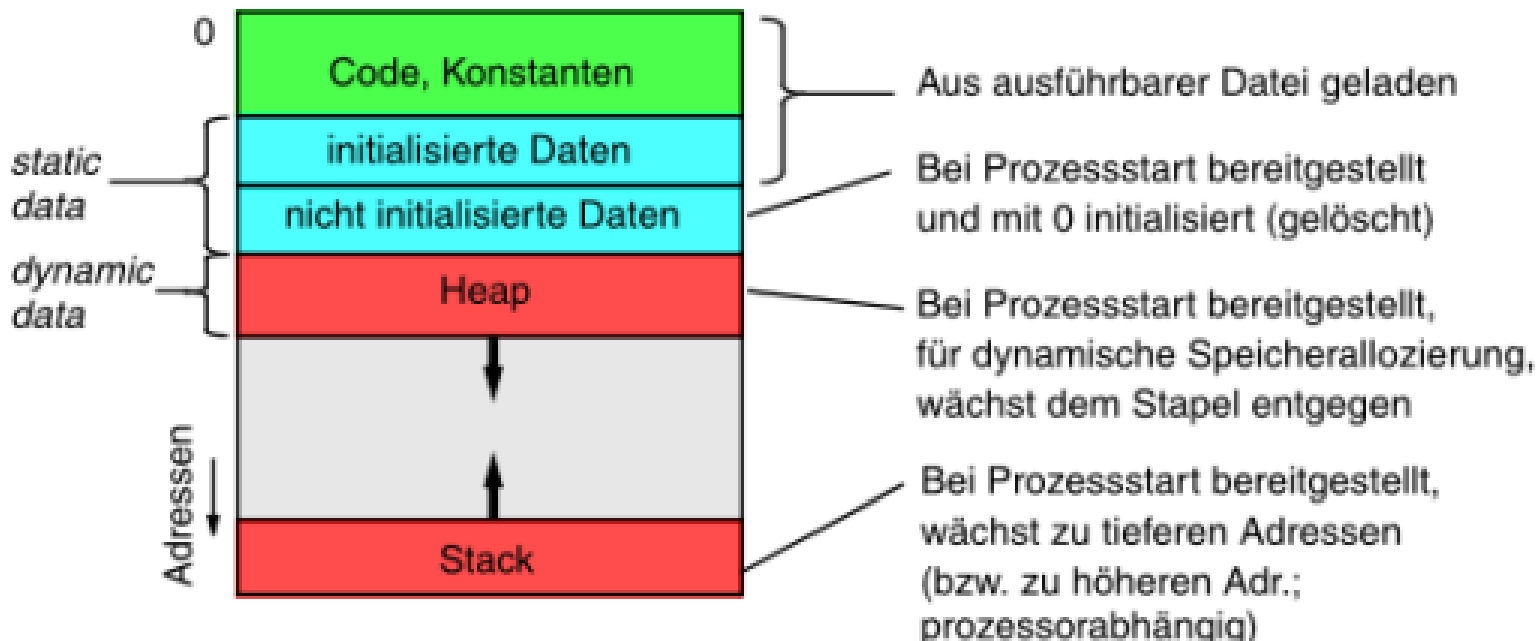

# Adressraumbelegung

- Adressbereich der Anwendungsprogramme und Anwendungsdaten organisiert der Compiler/Interpreter bzw. das Laufzeitsystem
- Abhängig von der Programmiersprache.
- Es gibt daher mehrere Varianten:

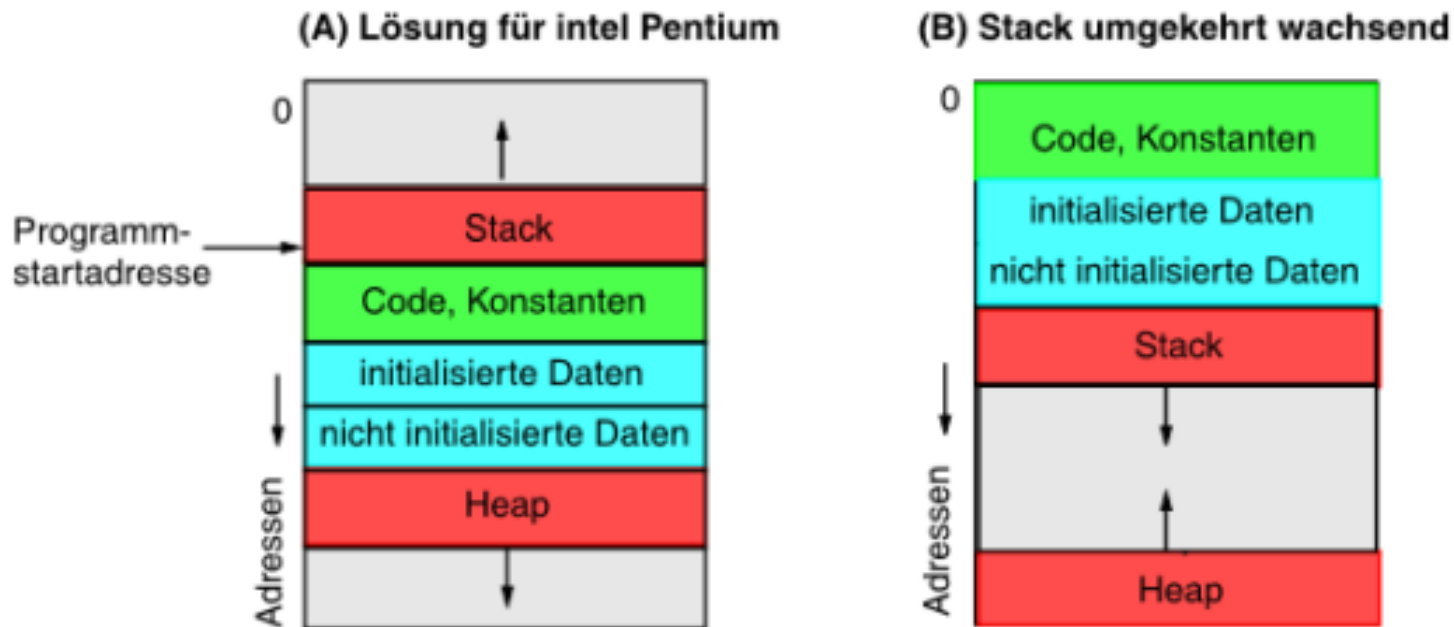

# Mechanismen der Speicherverwaltung

- Es gibt verschiedene Mechanismen für die Speicherverwaltung
- Historische Entwicklung:
  1. Speicherverwaltung bei Monoprogramming
  2. Speicherverwaltung mit festen Partitionen
  3. Overlay-Technik
  4. Swapping
  5. Virtueller Speicher

# Aufgabe Speicherverwaltung

- Erläutern Sie die Speicherverwaltung
  - für das Monoprogramming
  - bei festen Partitionen
  - der Overlay-Technik
  - beim Swapping
- Geben Sie auch Beispiele für die Anwendungen an

# Die Freispeicherverwaltung


- Freispeicherverwaltung

- Speicheranfrage (ob noch freier Speicher vorhanden ist)
- Zuteilung eines Blocks gegebener Größe (Allokation)
- Verlängerung eines bereits allozierten Blocks (ggf. mit Adresswechsel)
- Rücknahme (mit Verschmelzung aneinandergrenzender Blöcke),
- Kompaktifizierung (Lücken- oder Freispeichersammlung, garbage collection)

} oft  
gekoppelt

# Die Freispeicherverwaltung

- Verschnittproblem:
  - interner Verschnitt: Speicherblöcke werden alloziert, die größer sind als gewünscht.
  - externer Verschnitt: (Stückelung, Fragmentierung)

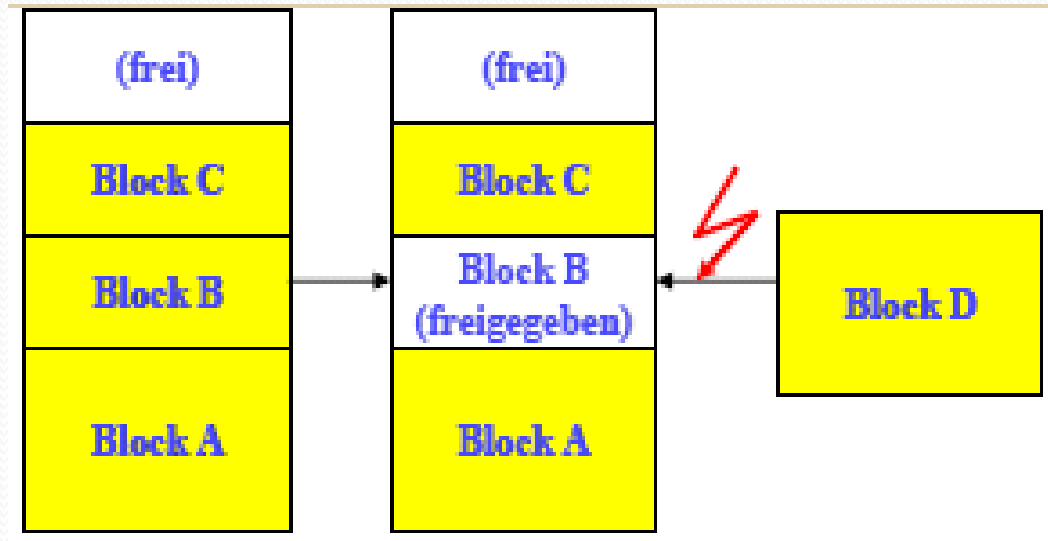

# Die Freispeicherverwaltung

- Abhilfe gegen den externen Verschnitt Kachelung:  
Aufteilung des angeforderten Blocks in physikalisch nicht aneinandergrenzende Bereiche einheitlicher Größe (Pages, Kacheln von z.B. 512 byte oder 4 Kbyte). Dazu ist eine spezielle Form der virtuellen Adressierung nötig
- Lückensammlung: (garbage collection). Belegte Blöcke werden zusammengeschoben, so dass die Lücken größer werden bzw. eine einzige Lücke entsteht.
  - bei Bedarf (Erschöpfung des Vorrats) => Zeitaufwand?!
  - bei CPU-Leerlauf durch den Leerlaufprozess / nebenläufiger Kompaktifizierungsprozess




# Verwaltung freier Speicherlücken


- Prozesse verändern während der Laufzeit ihre Größe
- Beim Einbringen von Prozessen oder wenn Prozesse dynamisch neuen Speicherplatz anfordern, muss das Betriebssystem den freien Speicherplatz verwalten.
- Es gibt 2 Verwaltungstechniken
  - Bitmaps
  - Verkettete Listen

# Speicherverwaltung mit Bitmaps I

- Der Hauptspeicher wird in Allokationseinheiten unterteilt.
- Jede Einheit entspricht einem Bit in der Bitmap.
- Je kleiner die Allokationseinheiten sind, desto größer
- wird die Bitmap.
  - 0 = frei
  - 1 = belegt
- Große Allokationseinheit bedeutet Speicherverschwendung an den Rändern von Prozessen. Auch als interne Fragmentierung bekannt.

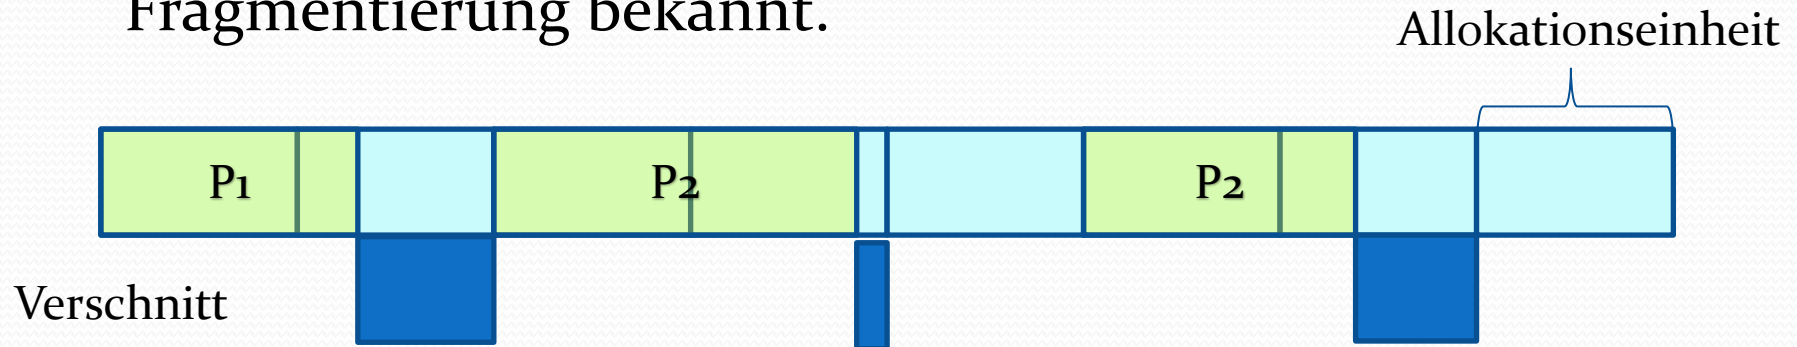

# Speicherverwaltung mit Bitmaps II

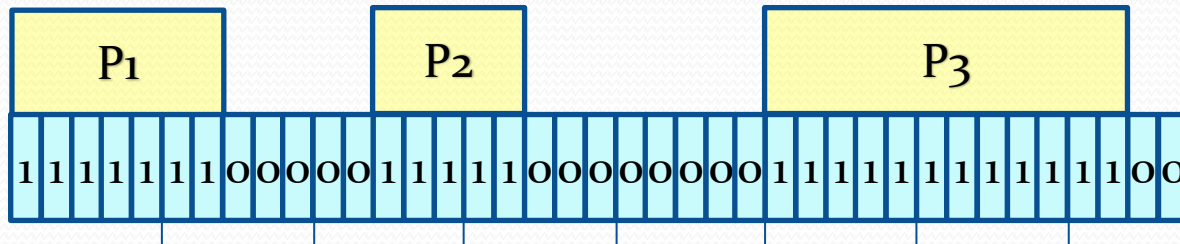

- 1111111000000111111100...
- Verkettete Liste (Prozess, Start, Länge)
- $(P_1, 0, 7) \rightarrow (H, 7, 5) \rightarrow (P_2, 12, 5) \rightarrow (H, 17, 8) \rightarrow (P_3, 25, 12) \rightarrow$   
...

# Speicherbelegungsstrategien

- Vergabestrategien:
  - **Sequentielle Suche**, erster geeigneter Bereich wird vergeben (First-Fit oder rotating First-Fit)
  - **Optimale Suche** nach dem passendsten Bereich, um Fragmentierung möglichst zu vermeiden (Best-Fit ,Worst-Fit)
  - **Zufällige Suche** (random-Fit)
  - **Buddy-Technik**: Schrittweise Halbierung des Speichers bei einer Hauptspeicheranforderung
    - Speichervergabe:
      - Suche nach kleinstem geeigneten Bereich
      - Halbierung des gefundenen Bereichs solange bis gewünschter Bereich gerade noch in einen Teilbereich passt
    - Bei Hauptspeicherfreigabe werden Rahmen wieder zusammengefasst:
      - Zurückgegebenen Bereich mit allen freien Nachbarbereichen (und deren Partnern) verbinden und zu einem Bereich machen



Prof. (emer.)  
Donald E. Knuth  
Stanford University

# Die Freispeicherverwaltung

## • (rotating-) first-fit-Methode

- Freiliste der Blöcke nach aufsteigenden Anfangsadressen geordnet
- Falls der geforderte Block  $x \neq L$  dem Block der Freiliste ist, wird das Reststück auf der Freiliste belassen
- First fit: Suche beginnt jeweils beim vordersten Block, Rotating-first-fit arbeitet zirkulär

First Fit					
Start	200	250	400	450	700
300			100		
100	100				
150		100			
200				250	
500					200
300					

rotating First Fit					
Start	200	250	400	450	700
300			100		
100				350	
150					550
200	0				
500					50
300				150	

# Die Freispeicherverwaltung

- **Best-fit**

- Freiliste nach steigenden Blocklängen geordnet, also  $L_1 \leq L_2 \leq \dots \leq L_M$   
Suche Index  $i$ , so daß  $L_{i-1} < x \leq L_i$
- Falls ein Restblock übrigbleibt, muss er neu in die Freiliste eingeordnet werden
- Problem: ?

- **Worst-fit**

- Suche unter den "passenden" Speicherbereichen, den größten
- Vorteil: ?

# Die Freispeicherverwaltung

- **Best-fit**

- Problem: best-fit erzeugt besonders viele nutzlos kleine Blöcke erzeugt

- **Worst-fit**

- Vorteil: Verbleibende Reststücke können gut wieder genutzt werden


Best Fit					
Start	200	250	400	450	700
300			100		
100			0		
150	50				
200		50			
500					200
300				150	
Summe:	50	50	100	150	200

Worst Fit					
Start	200	250	400	450	700
300					400
100				350	
150			250		
200					200
500					
300					


# Speicherbelegungstrategien:

## Buddy-Technik


Szenario 1: Anwendung hält keine Seitenrahmen

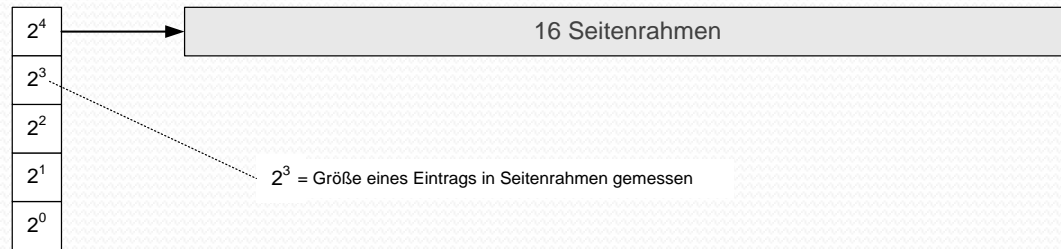

Szenario 2: Anwendung fordert 8 Seitenrahmen an

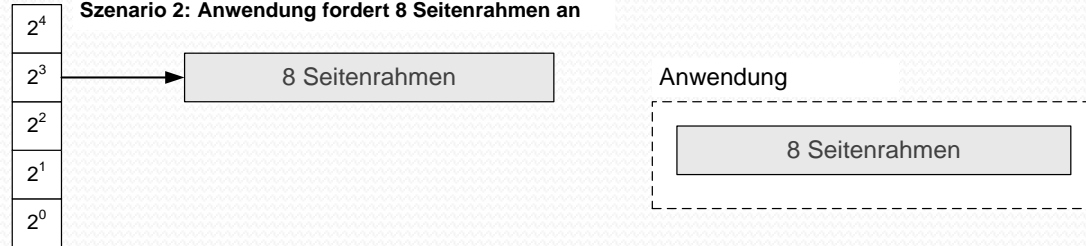

Szenario 3: Anwendung fordert noch mal 2 Seitenrahmen an

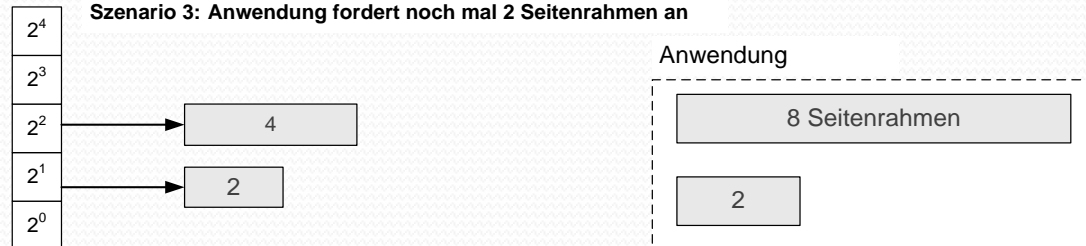

- Reduziert externe Fragmentierung auf Kosten einer verstärkten internen Fragmentierung!



# Speicherbelegungstrategien:

## Buddy-Technik

	0	128	256	384	512	640	768	896	1024
Anfangszustand	1024 KB								
(1) 65 KB Anforderung von A	<div>512 KB</div> <div>256 KB</div> <div>128 KB 128 KB 256 KB 512 KB</div> <div>A 128 KB 256 KB 512 KB</div>								
(2) 30 KB Anforderung von B	<div>A 64 KB 64 KB 256 KB 512 KB</div> <div>A 32 32 64 KB 256 KB 512 KB</div> <div>A B 32 64 KB 256 KB 512 KB</div>								
(3) 94 KB Anforderung von C	<div>A B 32 64 KB 128 KB 128 KB 512 KB</div> <div>A B 32 64 KB C 128 KB 512 KB</div>								
(4) 34 KB Anforderung von D	<div>A B 32 D C 128 KB 512 KB</div>								
(5) 136 KB Anforderung von E	<div>A B 32 D C 128 KB 256 KB 256 KB</div> <div>A B 32 D C 128 KB E 256 KB</div>								
(6) Freigabe D	<div>A B 32 64 KB C 128 KB E 256 KB</div>								
(7) Freigabe B	<div>A 32 32 64 KB C 128 KB E 256 KB</div> <div>A 64 KB 64 KB C 128 KB E 256 KB</div> <div>A 128 KB C 128 KB E 256 KB</div>								
(8) Freigabe C	<div>A 128 KB 128 KB 128 KB E 256 KB</div> <div>A 128 KB 256 KB E 256 KB</div>								
(9) Freigabe A	<div>128 KB 128 KB 256 KB E 256 KB</div> <div>256 KB 256 KB E 256 KB</div> <div>512 KB E 256 KB</div>								
(10) Freigabe E	<div>512 KB 256 KB 256 KB</div> <div>512 KB 512 KB</div> <div>1024 KB</div>								

@Baun

**Abb. 5.4** Arbeitsweise der Buddy-Speicherverwaltung

# Aufgabe Freispeicherverwaltung

- Geben Sie für die folgende Blöcke 200,250,400,450, 600, die momentan in der Freispeicherliste stehen und den folgenden Anforderungen 350,150, 400, 300, 300, 150 die verbleibenden Blöcke an.
- Analysieren Sie die Blockzuteilung für die 4 Strategien:
  - first fit,
  - rotating first fit,
  - best fit und
  - worst fit