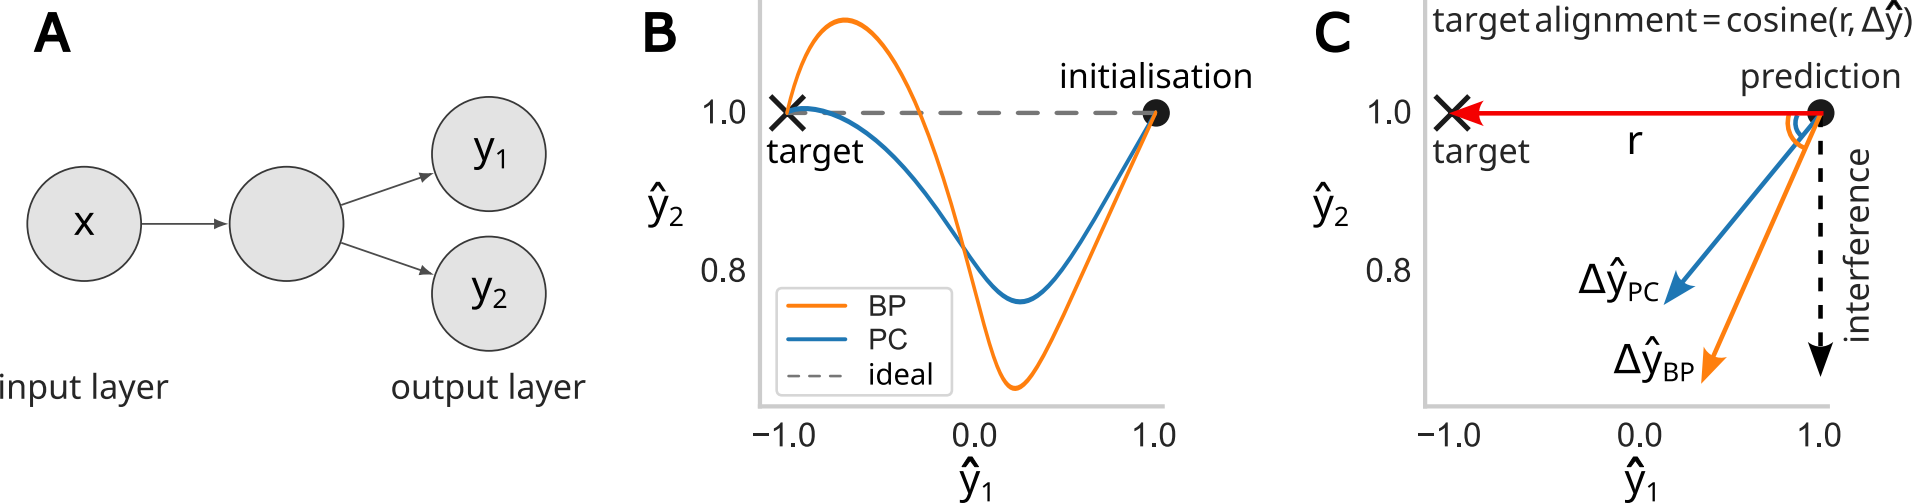
A
x
y1
y2
input layer
output layer
B
initialisation
target
1.0
0.8
ŷ2
BP
PC
ideal
−1.0
0.0
1.0
ŷ1
C
target alignment = cosine(r, Δŷ)
prediction
target
r
1.0
0.8
ŷ2
Δŷ_PC
Δŷ_BP
interference
−1.0
0.0
1.0
ŷ1