




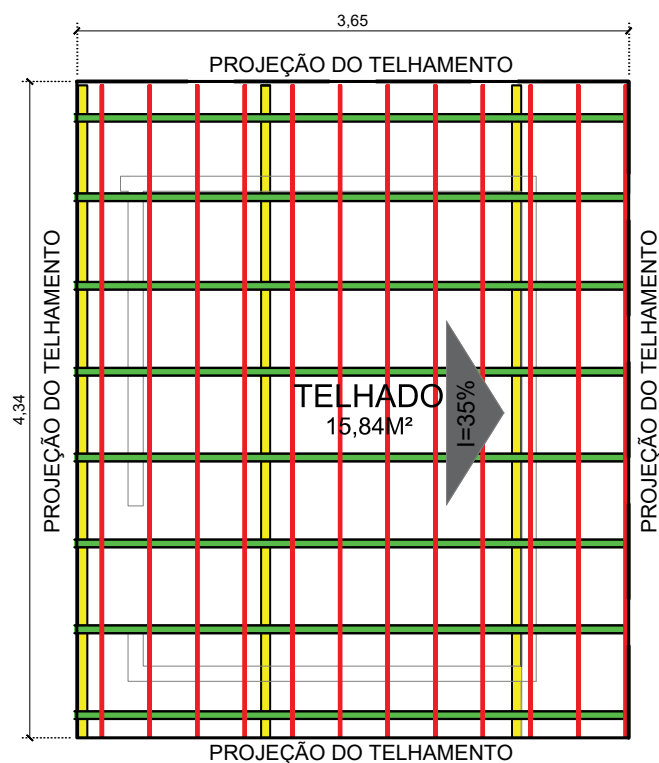


COBERTURA
ESTRUTURA DA COBERTURA
ESC: 1:50

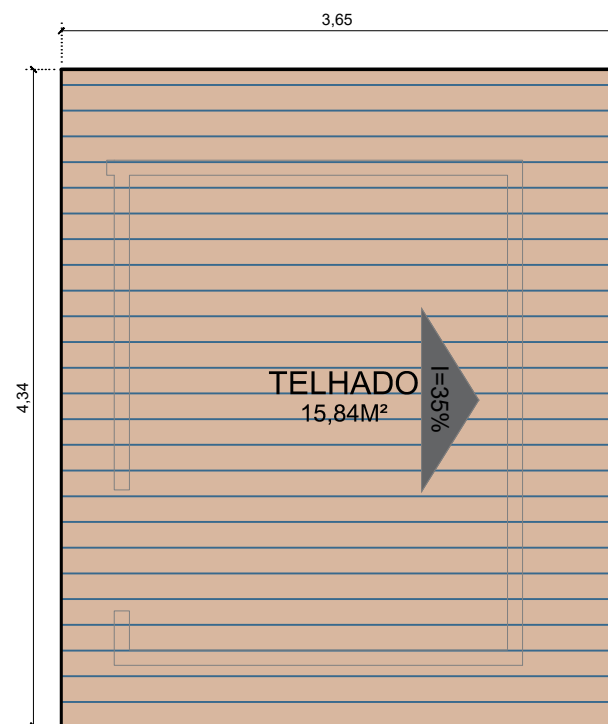

COBERTURA
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA
ESC: 1:50

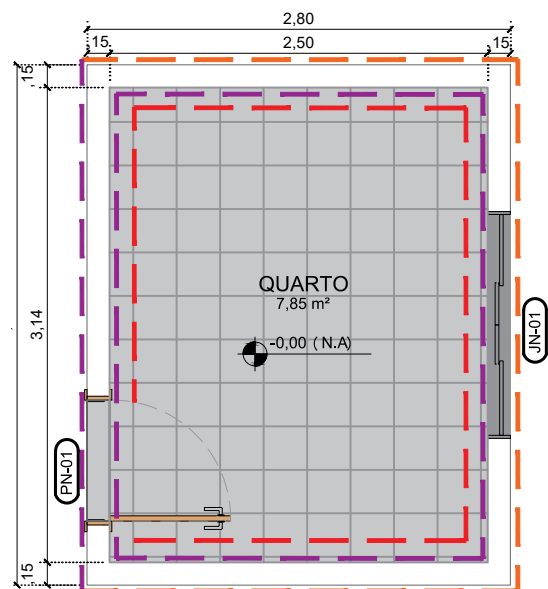

PROJETO
PLANTA BAIXA REVESTIMENTO
ESC: 1:50

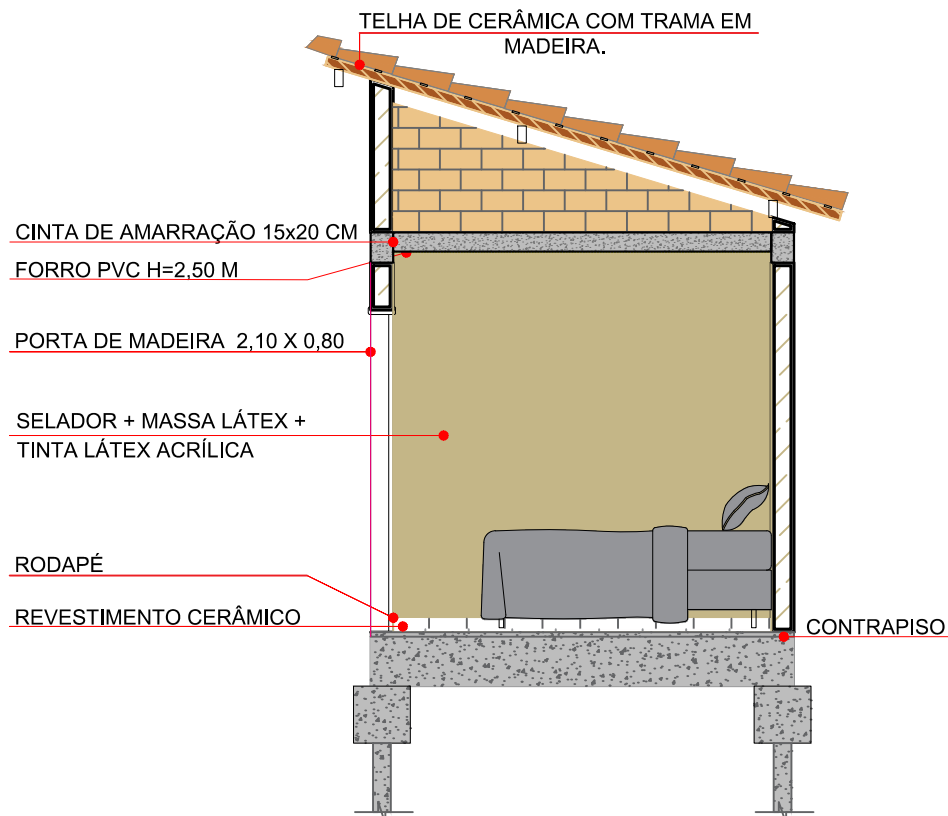

PROJETO
CORTE
ESC: 1:50

LEGENDA PAREDE

	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + MASSA LÁTEX 2 DEMÃOS + PINTURA LÁTEX DUAS DEMÃOS
	CHAPISCO + MASSA ÚNICA + FUNDO SELADOR + PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, UMA COR
	RODAPÉ CERÂMICO 7 CM DE ALTURA

LEGENDA

	MADEIRA	MADEIRA	QUANTIDADE DE PEÇAS	M LINEAR POR PEÇA	SOMA TOTAL
	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	RIPA 1,5 x 5,0 cm;	12	4,31 m	51,72 m
	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	CAIBRO 5,0 x 6,0 cm;	8	3,64 m	29,12 m
	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	TERÇA 6,0 x 12,0 cm;	3	4,31 m	12,93 m

QUADRO DE ÁREAS			QUADRO DE ÁREAS		
REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS			REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS		
MATERIAL	CÔMODO	ÁREA	MATERIAL	CÔMODO	ÁREA
CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	CHAPISCO	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	MASSA ÚNICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	35,83 m²	FUNDO SELADOR	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	28,69 m²	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	PAREDES EXTERNA	24,72 m²
MASSA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	7,14 m²	MASSA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²
PINTURA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	7,14 m²	PINTURA LATEX 2 DEMÃOS	PAREDE EXTERNA PORTA DE ENTRADA EXTERNA	24,72 m²

PORTA NOVA				QUADRO DE ÁREAS		
TIPO:	LARGURA (cm):	ALTURA (cm):	QTD:	MATERIAL:		
PN-01	80	210	01	PORTA DE MADEIRA		
JANELA NOVA				CÔMODO	MATERIAL	ÁREA
TIPO:	DIMENSÕES (L x H):	PEITORIL:	QTD:	MATERIAL:	QUARTO	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS DE 35X35
JN-01	150X120	110	01	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER	QUARTO	RODA PÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA

NOTA:

AS TRAMAS DA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÃO SER EXECUTADAS RIGOROSAMENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO E NO RESPECTIVO QUADRO DE LEGENDAS, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES:

- RIPAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 1,5 x 5,0 CM, ESPAÇADAS A 0,40 M ENTRE EIXOS;
- CAIBROS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 5,0 x 6,0 CM, ESPAÇADOS A 0,45 M ENTRE EIXOS;
- TERÇAS EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO NOMINAL DE 6,0 x 12,0 CM, COM ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS VARIANDO DE 1,50 M A 2,00 M, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO.

AS MADEIRAS UTILIZADAS DEVERÃO SER DO TIPO MASSARANDUBA, ANGELIM OU ESPÉCIE EQUIVALENTE DISPONÍVEL NA REGIÃO, FORNECIDAS EM ESTADO BRUTO, ISENTAS DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO ESTRUTURAL

A COBERTURA DEVERÁ SER EXECUTADA COM DECLIVIDADE ENTRE 32% E 40%, CONFORME INDICADO EM PROJETO. CASO SEJA NECESSÁRIA A ADOÇÃO DE DECLIVIDADE SUPERIOR, ESTA SOMENTE SERÁ ADMITIDA DESDE QUE AS TELHAS SEJAM CORRETAMENTE FIXADAS À ESTRUTURA DE APOIO, POR MEIO DE AMARRAÇÃO COM ARAME GALVANIZADO, UTILIZANDO A ORELHA PRÓPRIA DAS TELHAS.


A FIXAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA ABNT NBR 8039, GARANTINDO A ADEQUADA ESTABILIDADE, SEGURANÇA E DESEMPENHO DO SISTEMA DE COBERTURA.

PARA A QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, MASSA ÚNICA, APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURA, ADOTA-SE A ALTURA DE REFERÊNCIA DE 2,70 M, MEDIDA A PARTIR DO PISO ACABADO;


NO CÁLCULO DAS ÁREAS DE PINTURA, DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS DESCONTOS DOS VÃOS DE PORTAS E JANELAS, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO;

TODAS AS DIMENSÕES DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MINISTÉRIO DAS CIDADES	GRUPO: COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO	CÓDIGO DO KIT: 4.3	FOLHA: 01/03
	KIT: NOVO CÔMODO ISOLADO		

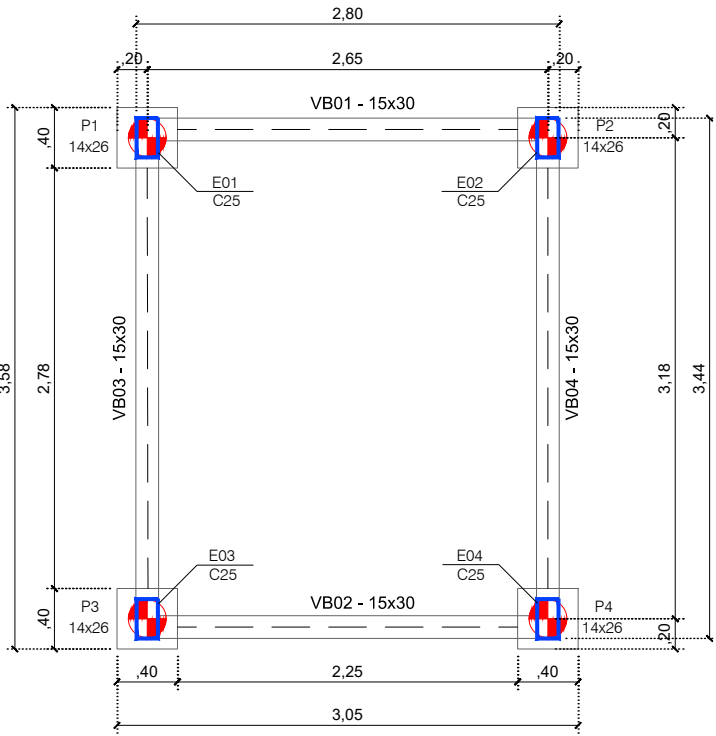

ESTRUTURA
FORMA DA FUNDAÇÃO (NÍVEL -10cm)
ESC: 1:50



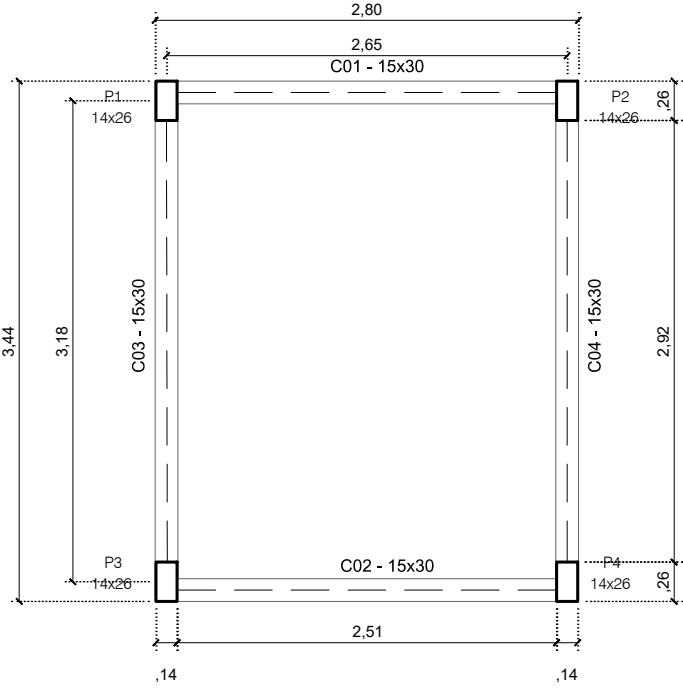


ESTRUTURA
FORMA DA COBERTURA (NÍVEL 260cm)
ESC: 1:50

DETALHES DAS ESTACAS Ø25CM
E1=E2=E3=E4


AÇO	BIT (cm)	COMPR (m)	PESO (kg)
50A	6,3	164,5	40
50A	8	106,5	42
50A	10	86,4	53
PESO TOTAL - 50A			135
PESO TOTAL + 10% - 50A			149
RESUMO CONCRETO			
ELEMENTO	VOLUME (m³)		
PILARES	0,46		
BLOCOS	0,26		
ESTACAS	Aprox. 0,60		
BALDRAME	0,45		
TOTAL	1,77		

SEÇÃO

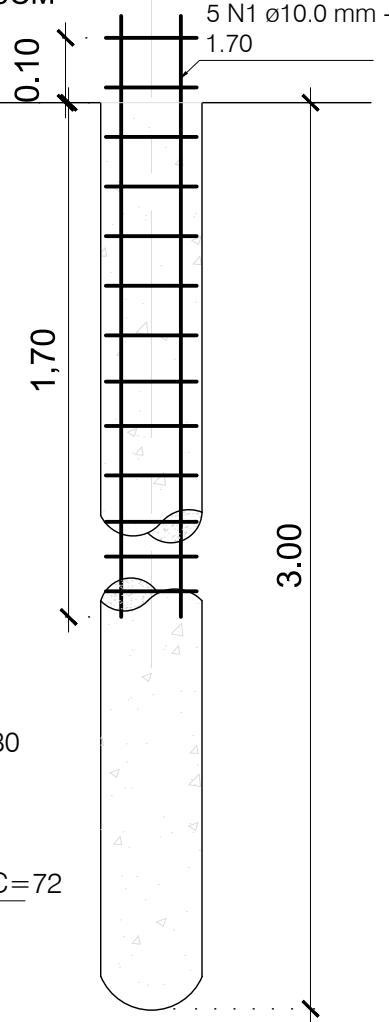


ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS ESTACAS
ESC: 1:25


Planta
ESC 1:25



Corte
ESC 1:25




SEÇÃO
ESC 1:50



DETALHAMENTO DA ESPERA DO PILAR
ESC 1:25

P1=P2=P3=P4

FUNDAÇÃO - L1




ESTRUTURA
DETALHAMENTO DOS BLOCOS 40X40X40 | B1=B2=B3=B4
ESC: 1:25

GRUPO:
COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO
KIT:
NOVO CÔMODO ISOLADO


CÓDIGO DO KIT:
4.3

FOLHA:
02/03


VIGA BALDRAME VB01 (15 x 30)

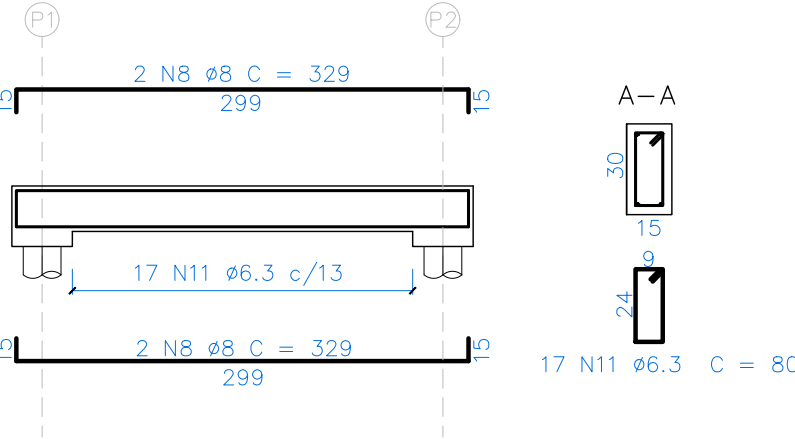


VIGA BALDRAME VB03 (15 x 30)

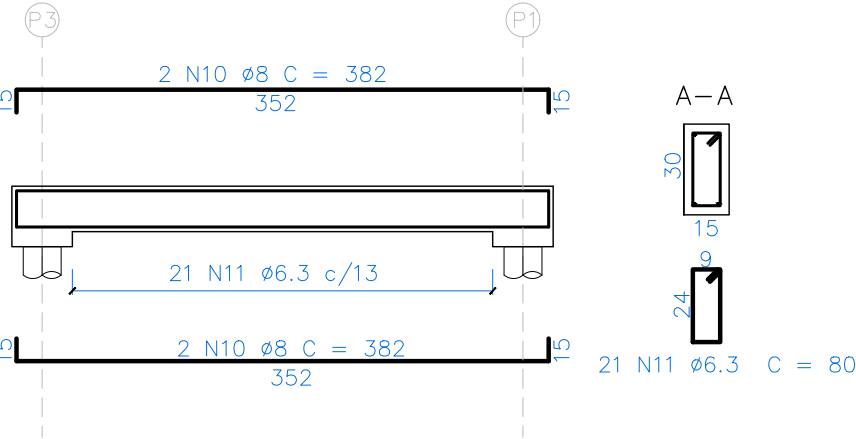


VIGA BALDRAME VB02 (15 x 30)

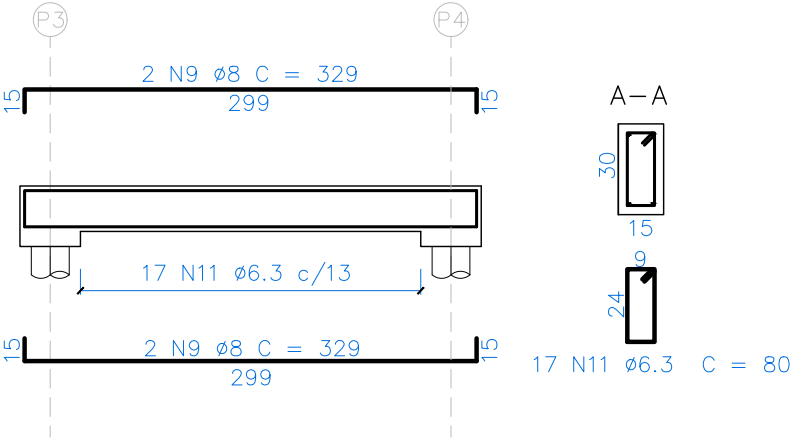

VIGA BALDRAME VB04 (15 x 30)

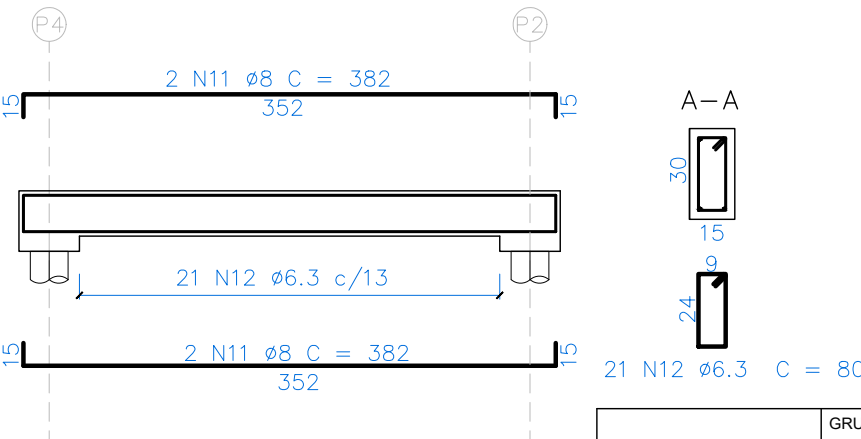

ESTRUTURA
DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAMES
ESC: 1:50

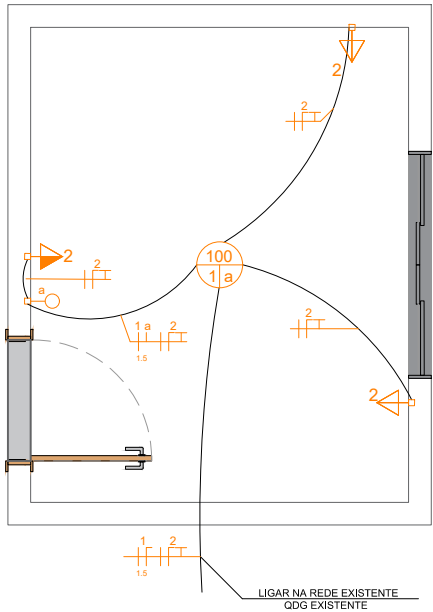

LEGENDAS ELÉTRICA

100

1

a

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NO TETO

TOMADA MÉDIA | h=120cm

TOMADA MÉDIA | h=40cm

a


INTERRUPTOR SIMPLES| 1 TECLA

DUTO PASSANDO SOB O FORRO OU PELA PAREDE - Ø=3/4"

DUTO EMBUTIDO NO PISO - Ø=3/4"

INDICAÇÃO DE FIOS NA TUBULAÇÃO
(NA ORDEM, FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA.)

MARCAÇÃO DOS CIRCUITOS

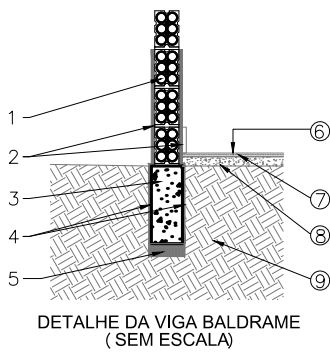

- OBSERVAÇÕES
1.

ALVENARIA ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
2.

REVESTIR AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDACIT, SIKA 1 OU SIMILAR;
3.

VIGA BALDRAME ;
4.

PINTAR DUAS OU TRÊS DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO NEUTROL OU SIMILAR;
5.


LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA DE 5 CM;
6.

PISO ACABADO;
7.

REVESTIMENTO INTERNO;
8.

CONTRA PISO DE CONCRETO;
9.

CAMADA DE SOLO COMPACTADO A CADA 20 CM.

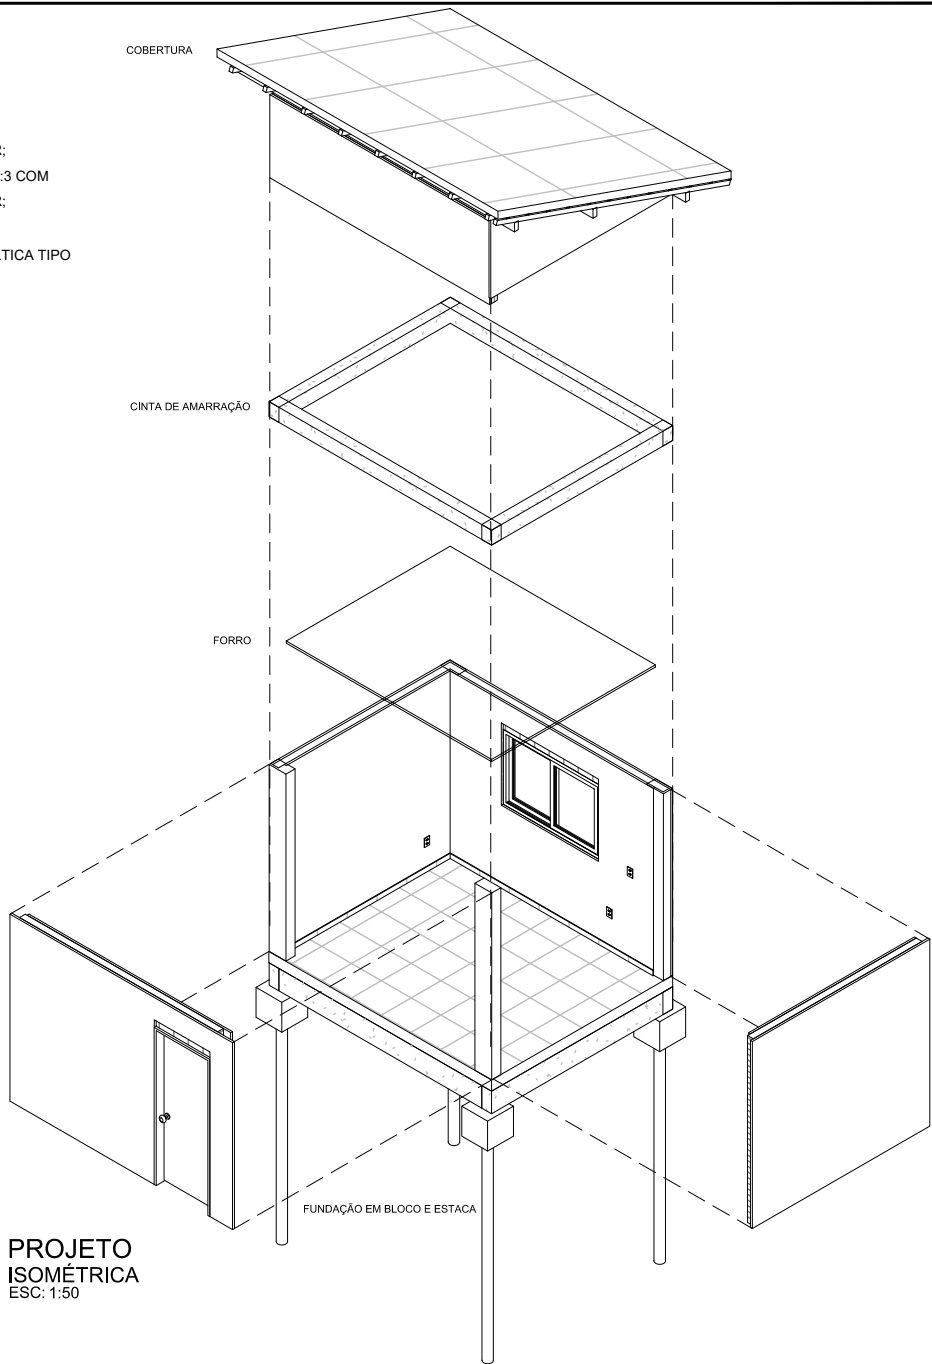



PROJETO
PLANTA BAIXA ELETRICA
ESC: 1:50

P1=P3

COBERTURA - L2

P2=P4

CINTA DE AMARRAÇÃO

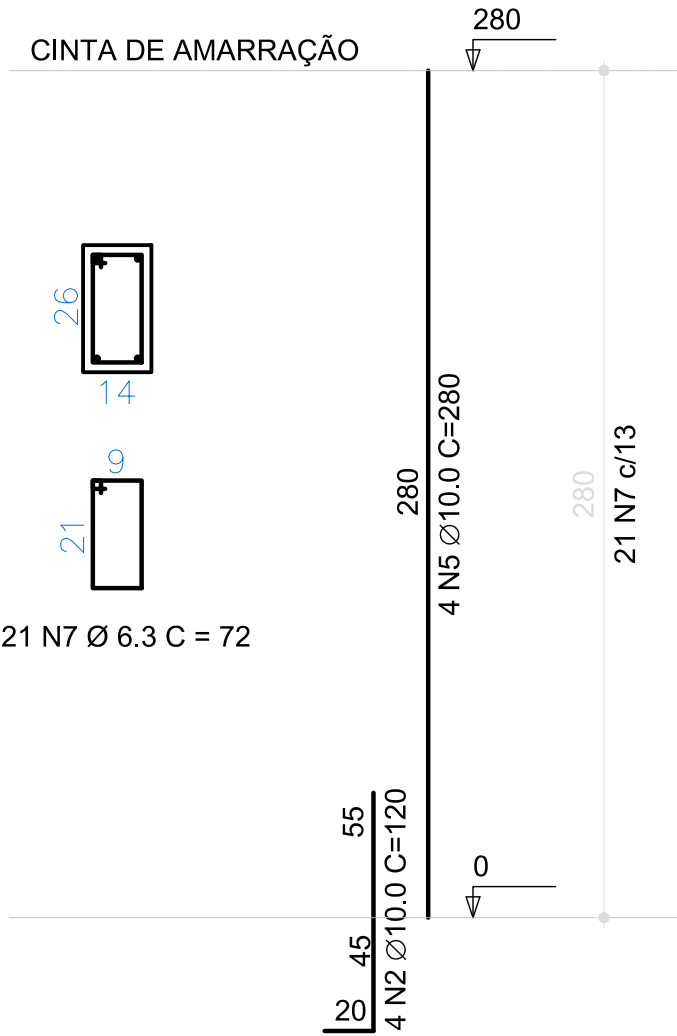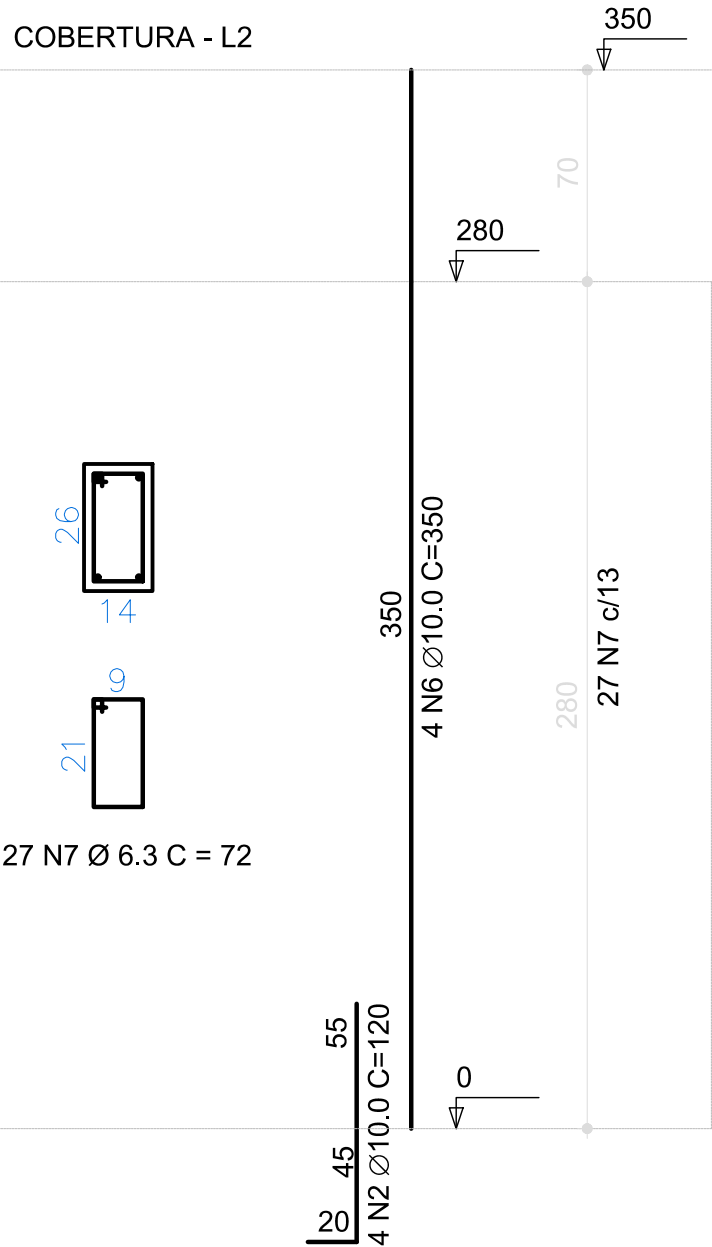

AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO		Pilares (2x) de 280 e (2x) de 350							
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)		50A	5	10	4	280	2240	
Estacas (4x)							50A	6	10	4	350	2800	
							50A	7	6.3	96	72	6912	
	50A	1	10	5	180	3600	Viga baldrame						
	50A	2	6.3	12	72	3456							
Bloco de fundação (4x)								50A	8	8	4	329	1316
	50A	3	8	4	150	2400		50A	9	8	4	329	1316
	50A	4	8	4	160	2560		50A	10	8	4	382	1528
								50A	11	8	4	382	1528
								50A	12	6.3	76	80	6080
MINISTÉRIO DAS CIDADES 		GRUPO: COBERTURA E ESTRUTURA DE TELHADO										FOLHA: 03/03	
		KIT: NOVO CÔMODO ISOLADO					CÓDIGO DO KIT: 4.3						