


Pipeline de données (ELT) — AutoMeca Systems

Bloc 3 — Un seul modèle Extract → Load → Transform, décliné à deux cadences (temps réel et batch quotidien)

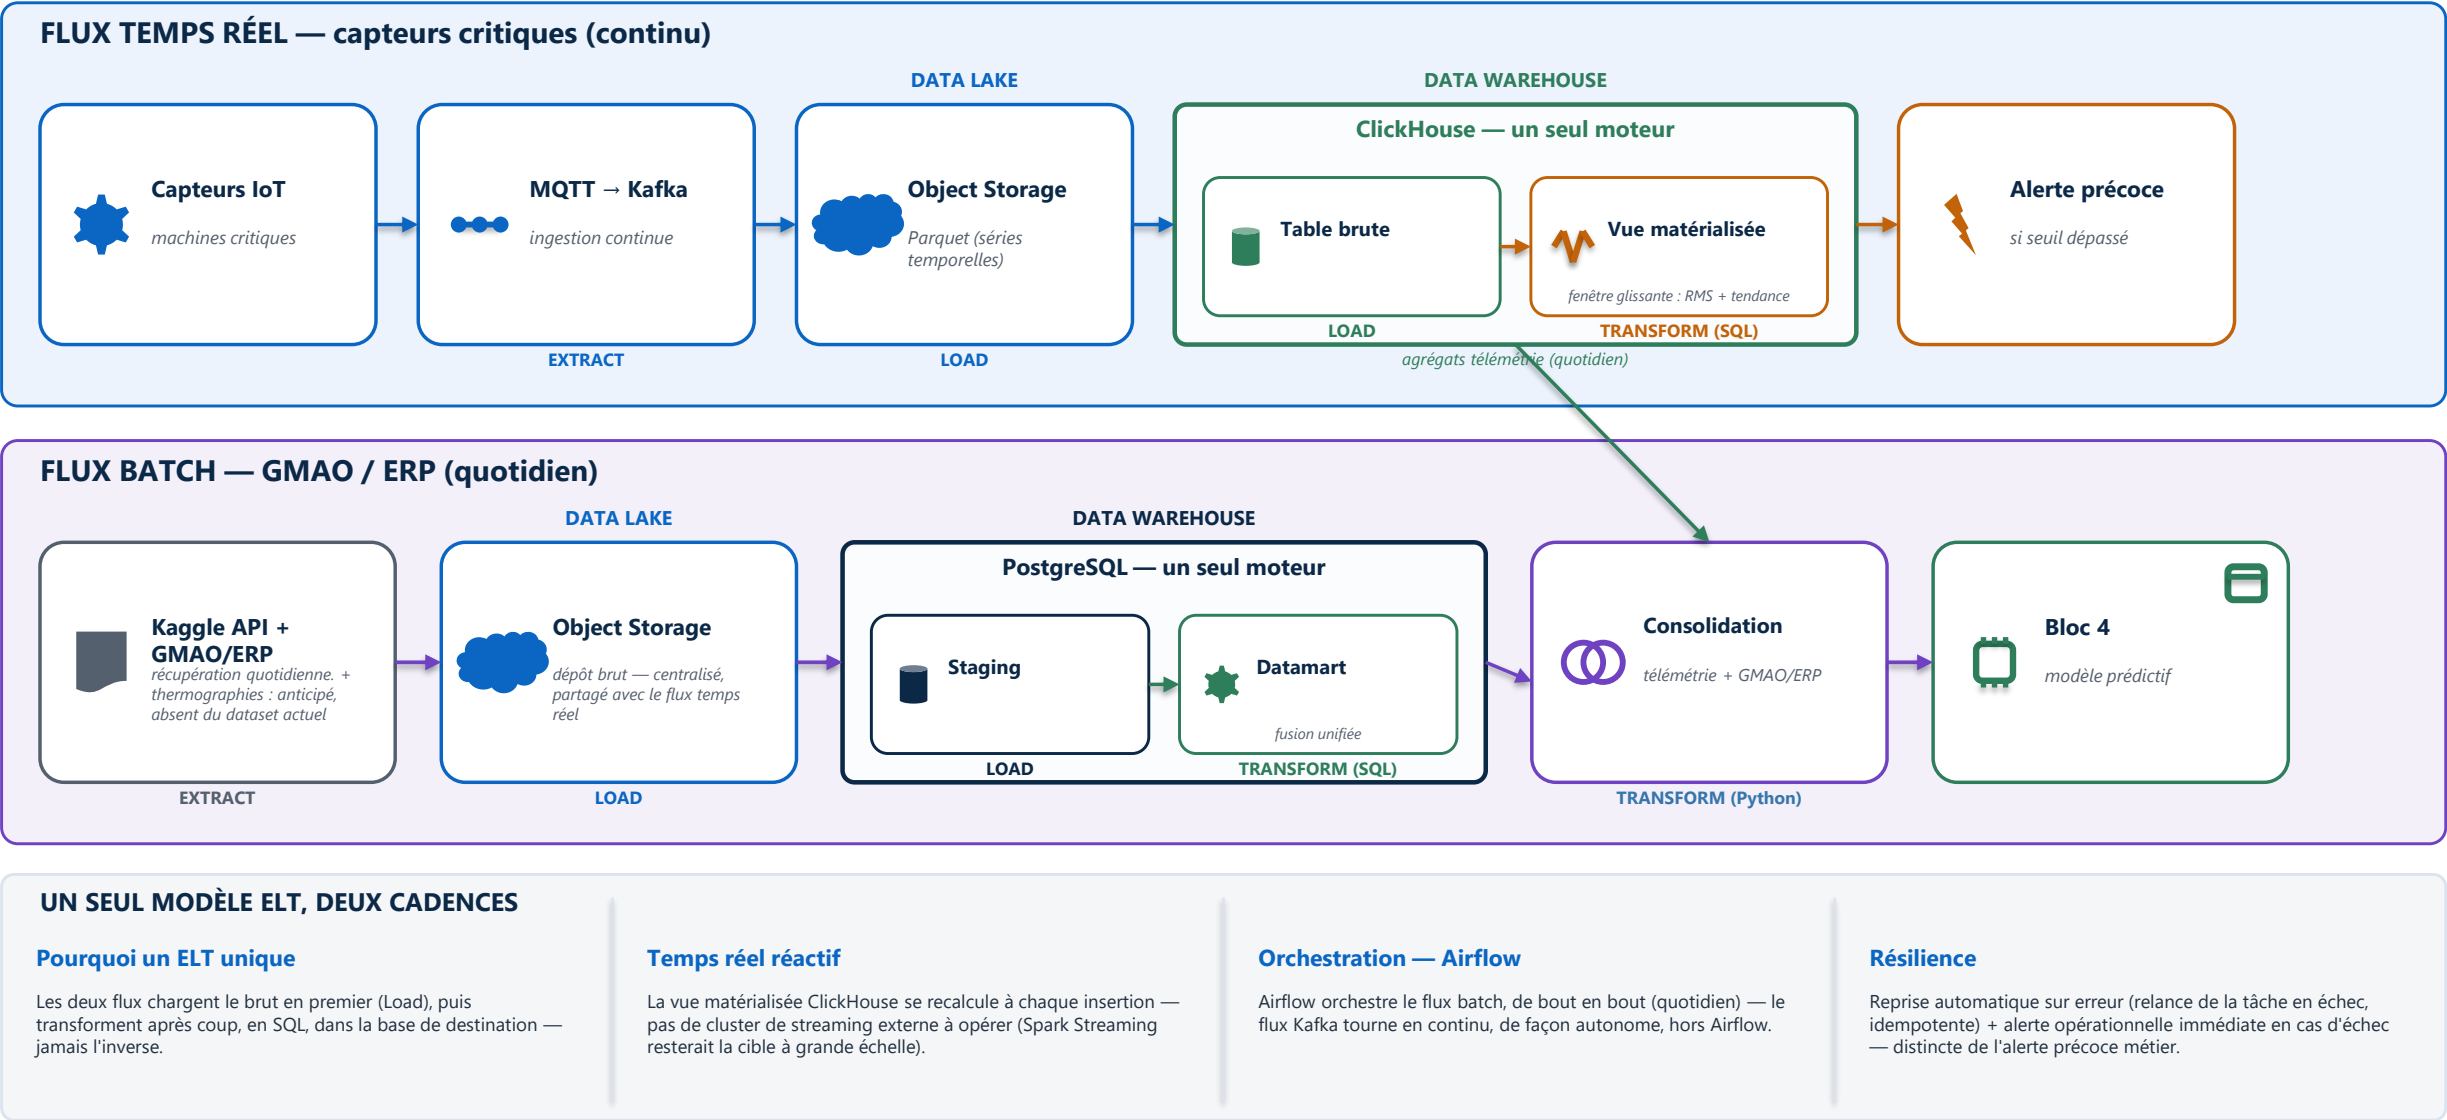

Qualité, Monitoring & RGPD — AutoMeca Systems

Bloc 3 — Contrôles transverses au pipeline ELT présenté en page 1

VALIDATION & QUARANTAINE — avant intégration



Contrôles automatiques :

- Valeur hors plage (aberrante) — par mesure, quarantaine si suspecte
 - Capteur silencieux (donnée manquante) — contrôle périodique, alerte
- Une valeur hors plage est isolée en quarantaine — jamais fusionnée avec les données validées.

TABLEAU DE BORD — supervision du pipeline

< 2 min

Fraîcheur des données

depuis la dernière mesure intégrée

0,4 %

Taux d'erreur

données rejetées / mises en quarantaine

8 s

Latence bout-en-bout

capteur → donnée disponible

RGPD — PSEUDONYMISATION & TRAÇABILITÉ

