# APPROCHE AUX INSTRUMENTS

*Instrument approach*

CAT A B C D

*ALT AD : 291,* ***THR : 287 (11 hPa)***

PARIS **ORLY**

*FNA* ILS CAT I ou/*or* LOC RWY 02

| **FREQ** : Voir / *See* AD 2 LFPO COM 01 | API/*Missed APCH* : **RNAV 1** | **ILS** **OLN 110.3** RDH : 50 | VAR 1° E (2020) |
|---|---|---|---|

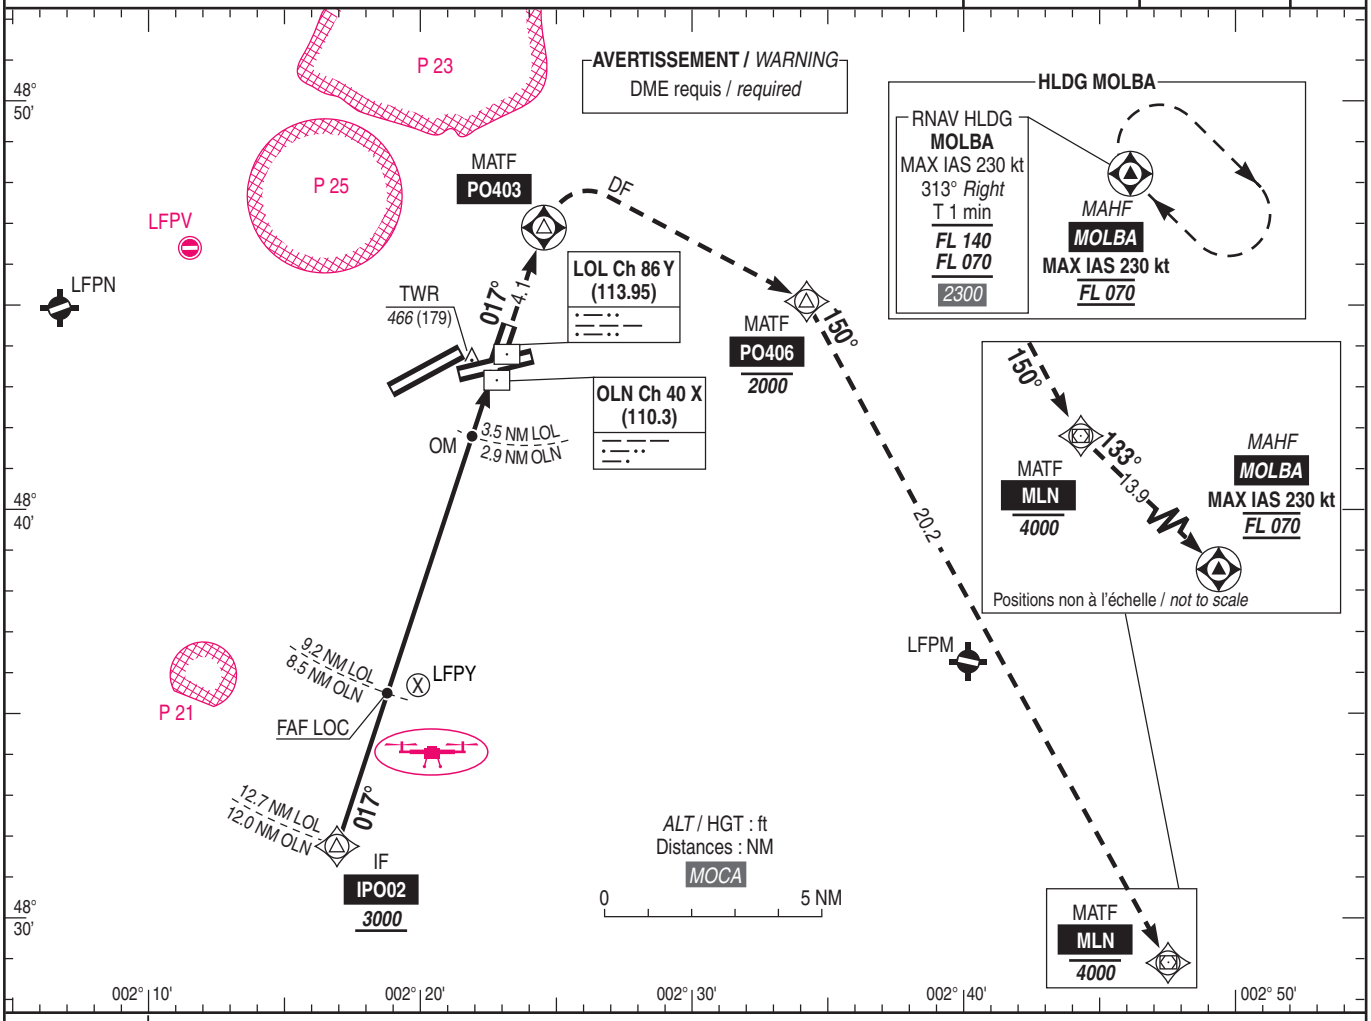


TA : 5000

Sur clairance en cas d'APCH ILS uniquement
*With clearance in case of ILS APCH only* :
*2000 (1713)* : FAP 5.3 NM OLN

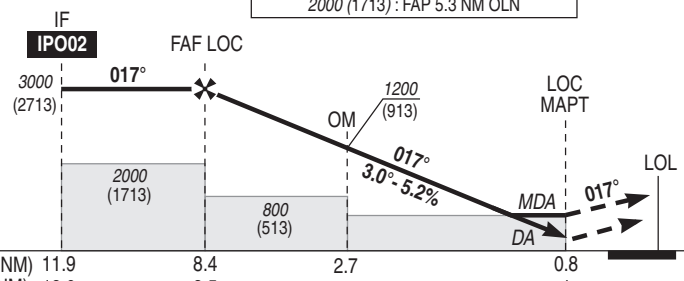


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| → THR (NM) | 11.9 | 8.4 | 2.7 | 0.8 |
| → OLN (NM) | 12.0 | 8.5 | 2.9 | 1 |
| → LOL (NM) | 12.7 | 9.2 | 3.5 | 1.7 |

API : Monter **dans l'axe** jusqu'à **PO403** vers ***2000*** (1713), puis direct vers **PO406** et prévoir guidage radar.
En cas de panne radio, monter **dans l'axe** jusqu'à **PO403** vers ***2000*** (1713), puis direct vers **PO406** à ***2000*** (1713) **MAX**.
Poursuivre vers **MLN** en montée vers ***4000*** (3713) **MAX**, puis jusqu'à **MOLBA** au ***FL 070*** pour intégrer l'attente **MOLBA** (MAX IAS 230kt).

*Missed APCH :* ***Climb straight*** *ahead to* ***PO403*** *at* ***2000*** *(1713), then direct to* ***PO406****, and expect radar vectoring.*
*In case of radio failure,* ***climb straight*** *ahead to* ***PO403*** *at* ***2000*** *(1713), then direct to* ***PO406*** *at* ***2000*** *(1713)* ***MAX****.*
*Continue to* ***MLN*** *at* ***4000*** *(3713)* ***MAX****, then to* ***MOLBA*** *at* ***FL 070*** *to integrate* ***MOLBA*** *holding (MAX IAS 230kt).*

MNM AD : distances verticales en pieds, RVR et VIS en mètres / *vertical distances in feet, RVR and VIS in metres.* REF HGT : *ALT THR*

| CAT | ILS | | | LOC | | | MVL / *Circling* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***DA*** (H) | RVR | OCH | ***MDA*** (H) | RVR | OCH | ***MDA*** (H) | VIS |
| A | ***490*** (200) | 750 | 162 | ***710*** (420) | 1500 | 415 | ***900*** (620) | 1500 |
| B | | | 169 | | | | ***1010*** (720) | 1600 |
| C | | | 181 | | | | ***1140*** (860) | 2400 |
| D | | | 188 | | | | ***1160*** (880) | 3600 |
| DL | | | 190 | - | - | - | - | - |

| **DIST DME OLN** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NM** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** |
| ***ALT*** (HGT) | ***2830*** (2543) | ***2510*** (2223) | ***2190*** (1903) | ***1870*** (1583) | ***1550*** (1263) | ***1230*** (943) | ***910*** (623) | ***600*** (313) |

Observations / *Remarks* : NIL.

| FAF - THR | 8.4 NM | 70 kt | 85 kt | 100 kt | 115 kt | 130 kt | 145 kt | 160 kt | 185 kt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 min 10 | 5 min 54 | 5 min 01 | 4 min 22 | 3 min 52 | 3 min 28 | 3 min 08 | 2 min 43 |
| VSP (ft/min) | | 370 | 450 | 530 | 610 | 685 | 765 | 845 | 980 |



© SIA