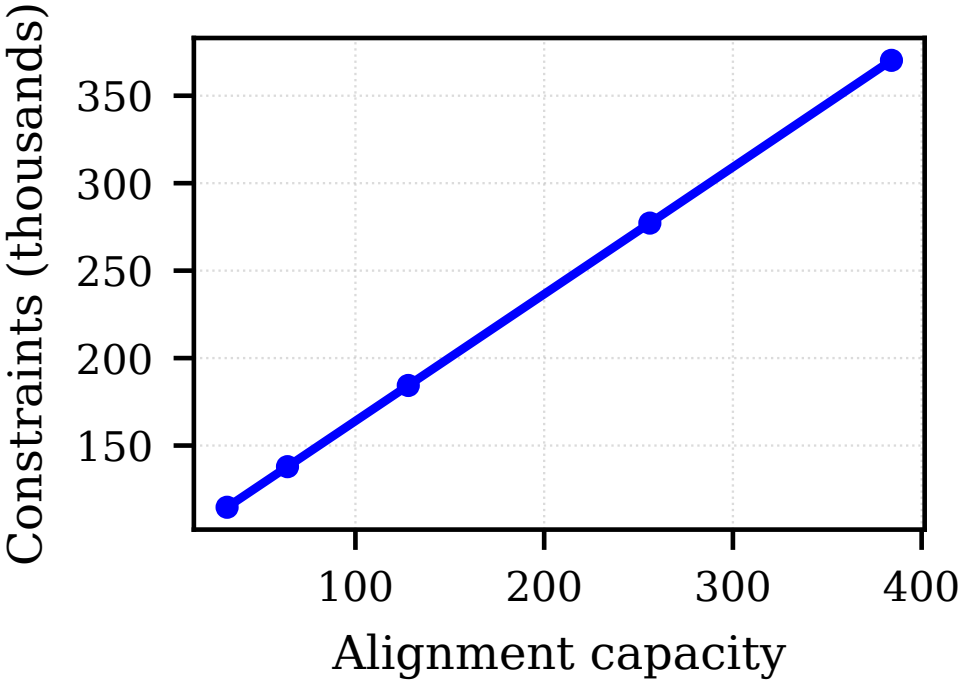
Constraints (thousands)
350
300
250
200
150
100
200
300
400
Alignment capacity

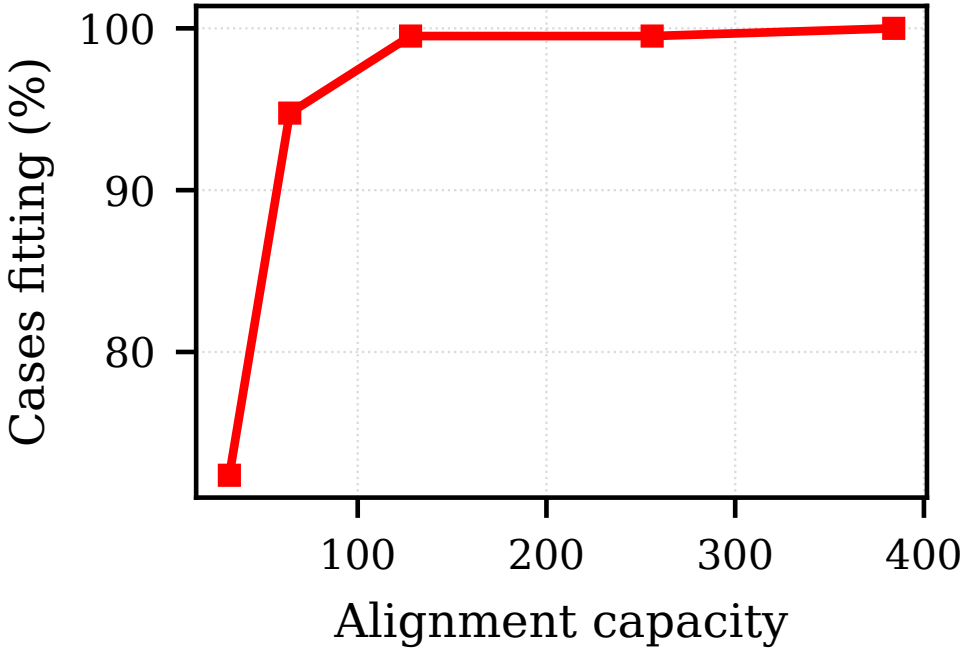
Cases fitting (%)
100
90
80
100
200
300
400
Alignment capacity