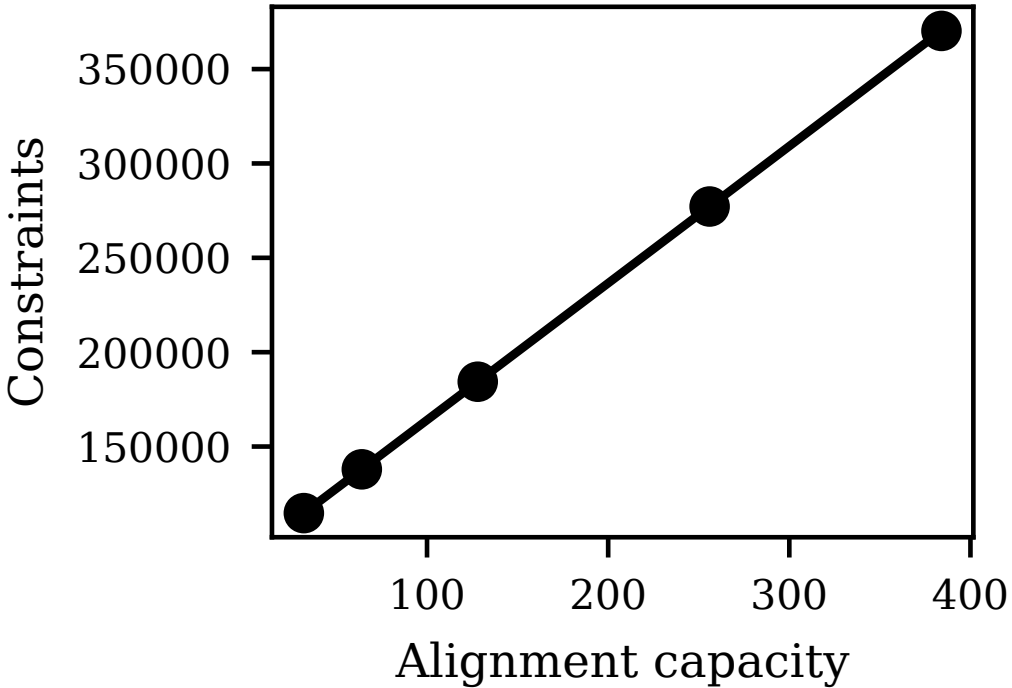
Constraints
350000
300000
250000
200000
150000
100
200
300
400
Alignment capacity

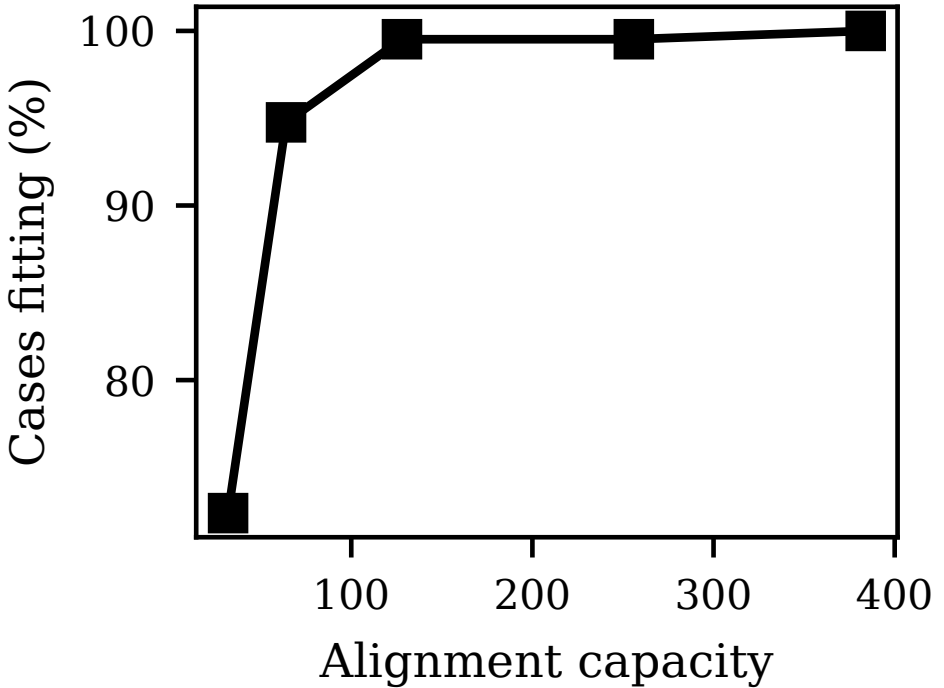
Cases fitting (%)
100
90
80
100
200
300
400
Alignment capacity