

1. Qué se necesita para que funcione

- Una computadora con Windows, macOS o Linux.
- Tener Java instalado (versión 8 o superior, que es la estándar que tiene casi todo el mundo).
- Un IDE para programar en Java (se recomienda **Eclipse**, IntelliJ IDEA o VS Code).
- Estar conectado a una red (por cable o Wi-Fi).

2. Pasos para instalarlo

1. **Descargar el código:** Entrá al link del repositorio de GitHub del proyecto. Podés clonarlo desde la terminal usando el comando `git clone Emvlzz/escanerip` o, más fácil, tocar el botón verde que dice "**Code**" y elegir "**Download ZIP**".
2. **Descomprimir:** Si bajaste el ZIP, extraelo en una carpeta que te quede cómoda (por ejemplo, en Documentos).
3. **Importar en Eclipse:** Abrí Eclipse, andá a `File > Import > General > Projects from Folder or Archive`, tocá "Next" y buscá la carpeta donde descomprimiste el proyecto. Dale a "Finish" para que Eclipse lo cargue.
- 4.

3. Cómo usarlo paso a paso

Paso 1 - Arrancar el programa: En Eclipse, andá al panel de la izquierda, abrí la carpeta `src`, buscá el paquete `Escaner` y hacé doble clic en el archivo `Main.java`. Luego ejecutarlo con f11 o hacerle click derecho "Run as" y clickear en "run as java application" para que se abra la ventana de la aplicación.

Paso 2 - Configurar el rango: En la parte de arriba de la ventana vas a ver las cajas "IP Inicio" e "IP Fin". Ahí tenés que escribir desde qué dirección hasta qué dirección querés buscar.

Escáner de Red - Herramienta Completa


IP Inicio: 192.168.1.1 IP Fin: 192.168.1.165 Timeout (ms): 1000 Iniciar Escaneo Detener Limpiar Guardar Resultados

Dirección IP	Nombre del Equipo	Estado	Tiempo (ms)
--------------	-------------------	--------	-------------

0% Equipos activos: 0

Paso 3 - Configurar el tiempo: En la caja que dice "Timeout (ms)", dejale el valor 1000. Esto es el tiempo máximo que el programa va a esperar a que un equipo responda.

Paso 4 - Iniciar: Tocá el botón "Iniciar Escaneo". Vas a ver cómo la barra de abajo empieza a avanzar y la tabla del medio se va llenando con las IPs que encuentra.

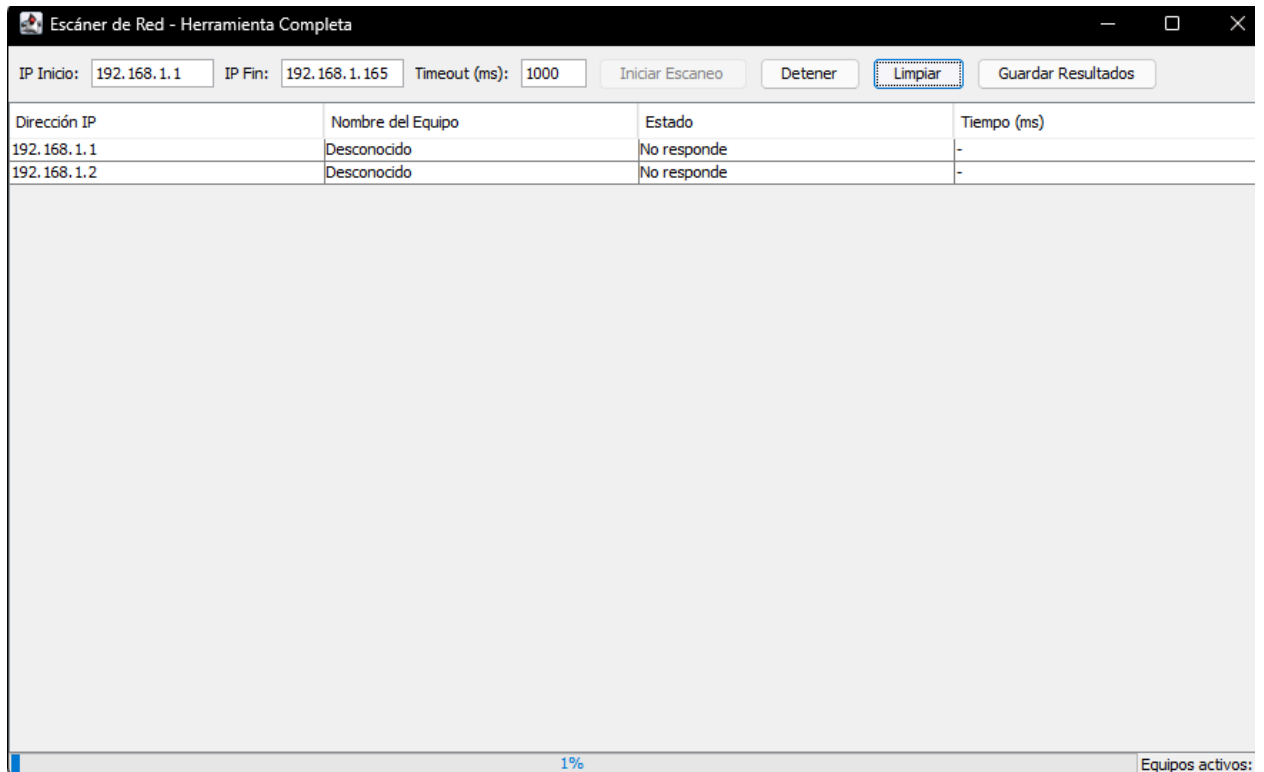

Paso 5 - Limpiar la vista: Una vez que termine el escaneo, podés tocar el botón "Mostrar solo activos" para que la tabla esconda todos los que no respondieron.

Paso 6 - Guardar: Tocá "Guardar Resultados". Te va a pedir que le pongas un nombre al archivo y te va a generar un **.csv** que podés abrir con Excel.

•

4. Ejemplos prácticos

- **Quiero ver quién está colgado de mi Wi-Fi:** Generalmente, los routers de las casas reparten IPs desde la 1 hasta la 254. Poné en inicio **192.168.1.1** y en fin **192.168.1.254** (si tu red es cero, sería **192.168.0.1** a **192.168.0.254**).
- **Quiero saber si mi servidor/console está prendido:** Si sabés que tu consola tiene la IP **192.168.1.50**, poné ese mismo número tanto en "IP Inicio" como en "IP Fin". El programa va a revisar solamente ese equipo.

5. Soluciones a problemas comunes

- **Me tira error de "Formato de IP inválido" y no arranca:** Fijate de no haber dejado espacios en blanco al principio o al final de los números. Asegurate también de haber puesto puntos y no comas entre los números.
- **El programa escanea pero todos me salen como "No responde":** Puede ser por dos cosas: o escribiste un rango de IPs que no tiene nada que ver con el de tu red actual, o tu antivirus / firewall de Windows te está bloqueando los pings.

6. Preguntas frecuentes

- **¿Puedo escanear páginas de internet (como google.com)?** El programa está pensado para redes locales (LAN). Si bien podrías poner la IP de un servidor de internet, la mayoría de estos tienen el protocolo ping bloqueado por seguridad, así que te van a figurar como desconectados aunque no lo estén.
- **¿Por qué en algunos equipos el Nombre dice "Desconocido"?** Significa que el dispositivo está ahí y respondió rápido, pero el router de tu casa no tiene ningún nombre registrado para esa dirección. Es súper común con celulares o televisores inteligentes.
- **¿Qué pasa si me equivoco y pongo una IP de inicio mayor a la de fin?** Nada malo. El programa tiene una validación que se va a dar cuenta del error y te va a tirar un cartel de aviso antes de empezar, para que lo corrijas.