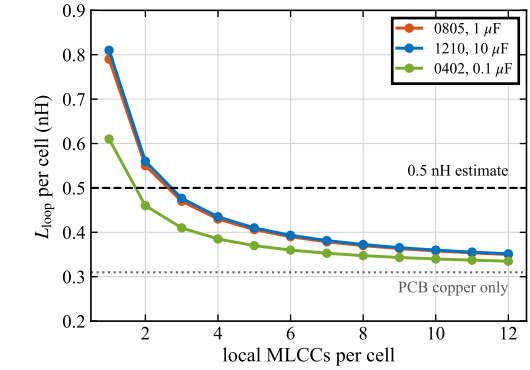
0805, 1 μF
1210, 10 μF
0402, 0.1 μF
0.5 nH estimate
PCB copper only
L_{loop} per cell (nH)
local MLCCs per cell
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
2
4
6
8
10
12

(a)

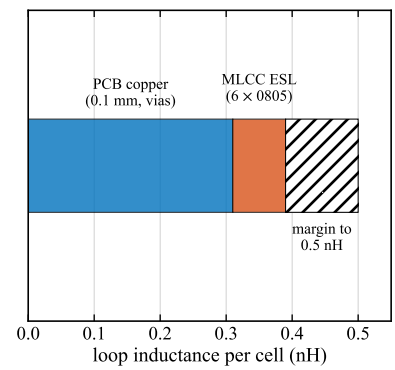
PCB copper
(0.1 mm, vias)
MLCC ESL
(6 × 0805)
margin to
0.5 nH
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
loop inductance per cell (nH)

(b)