


Вид А

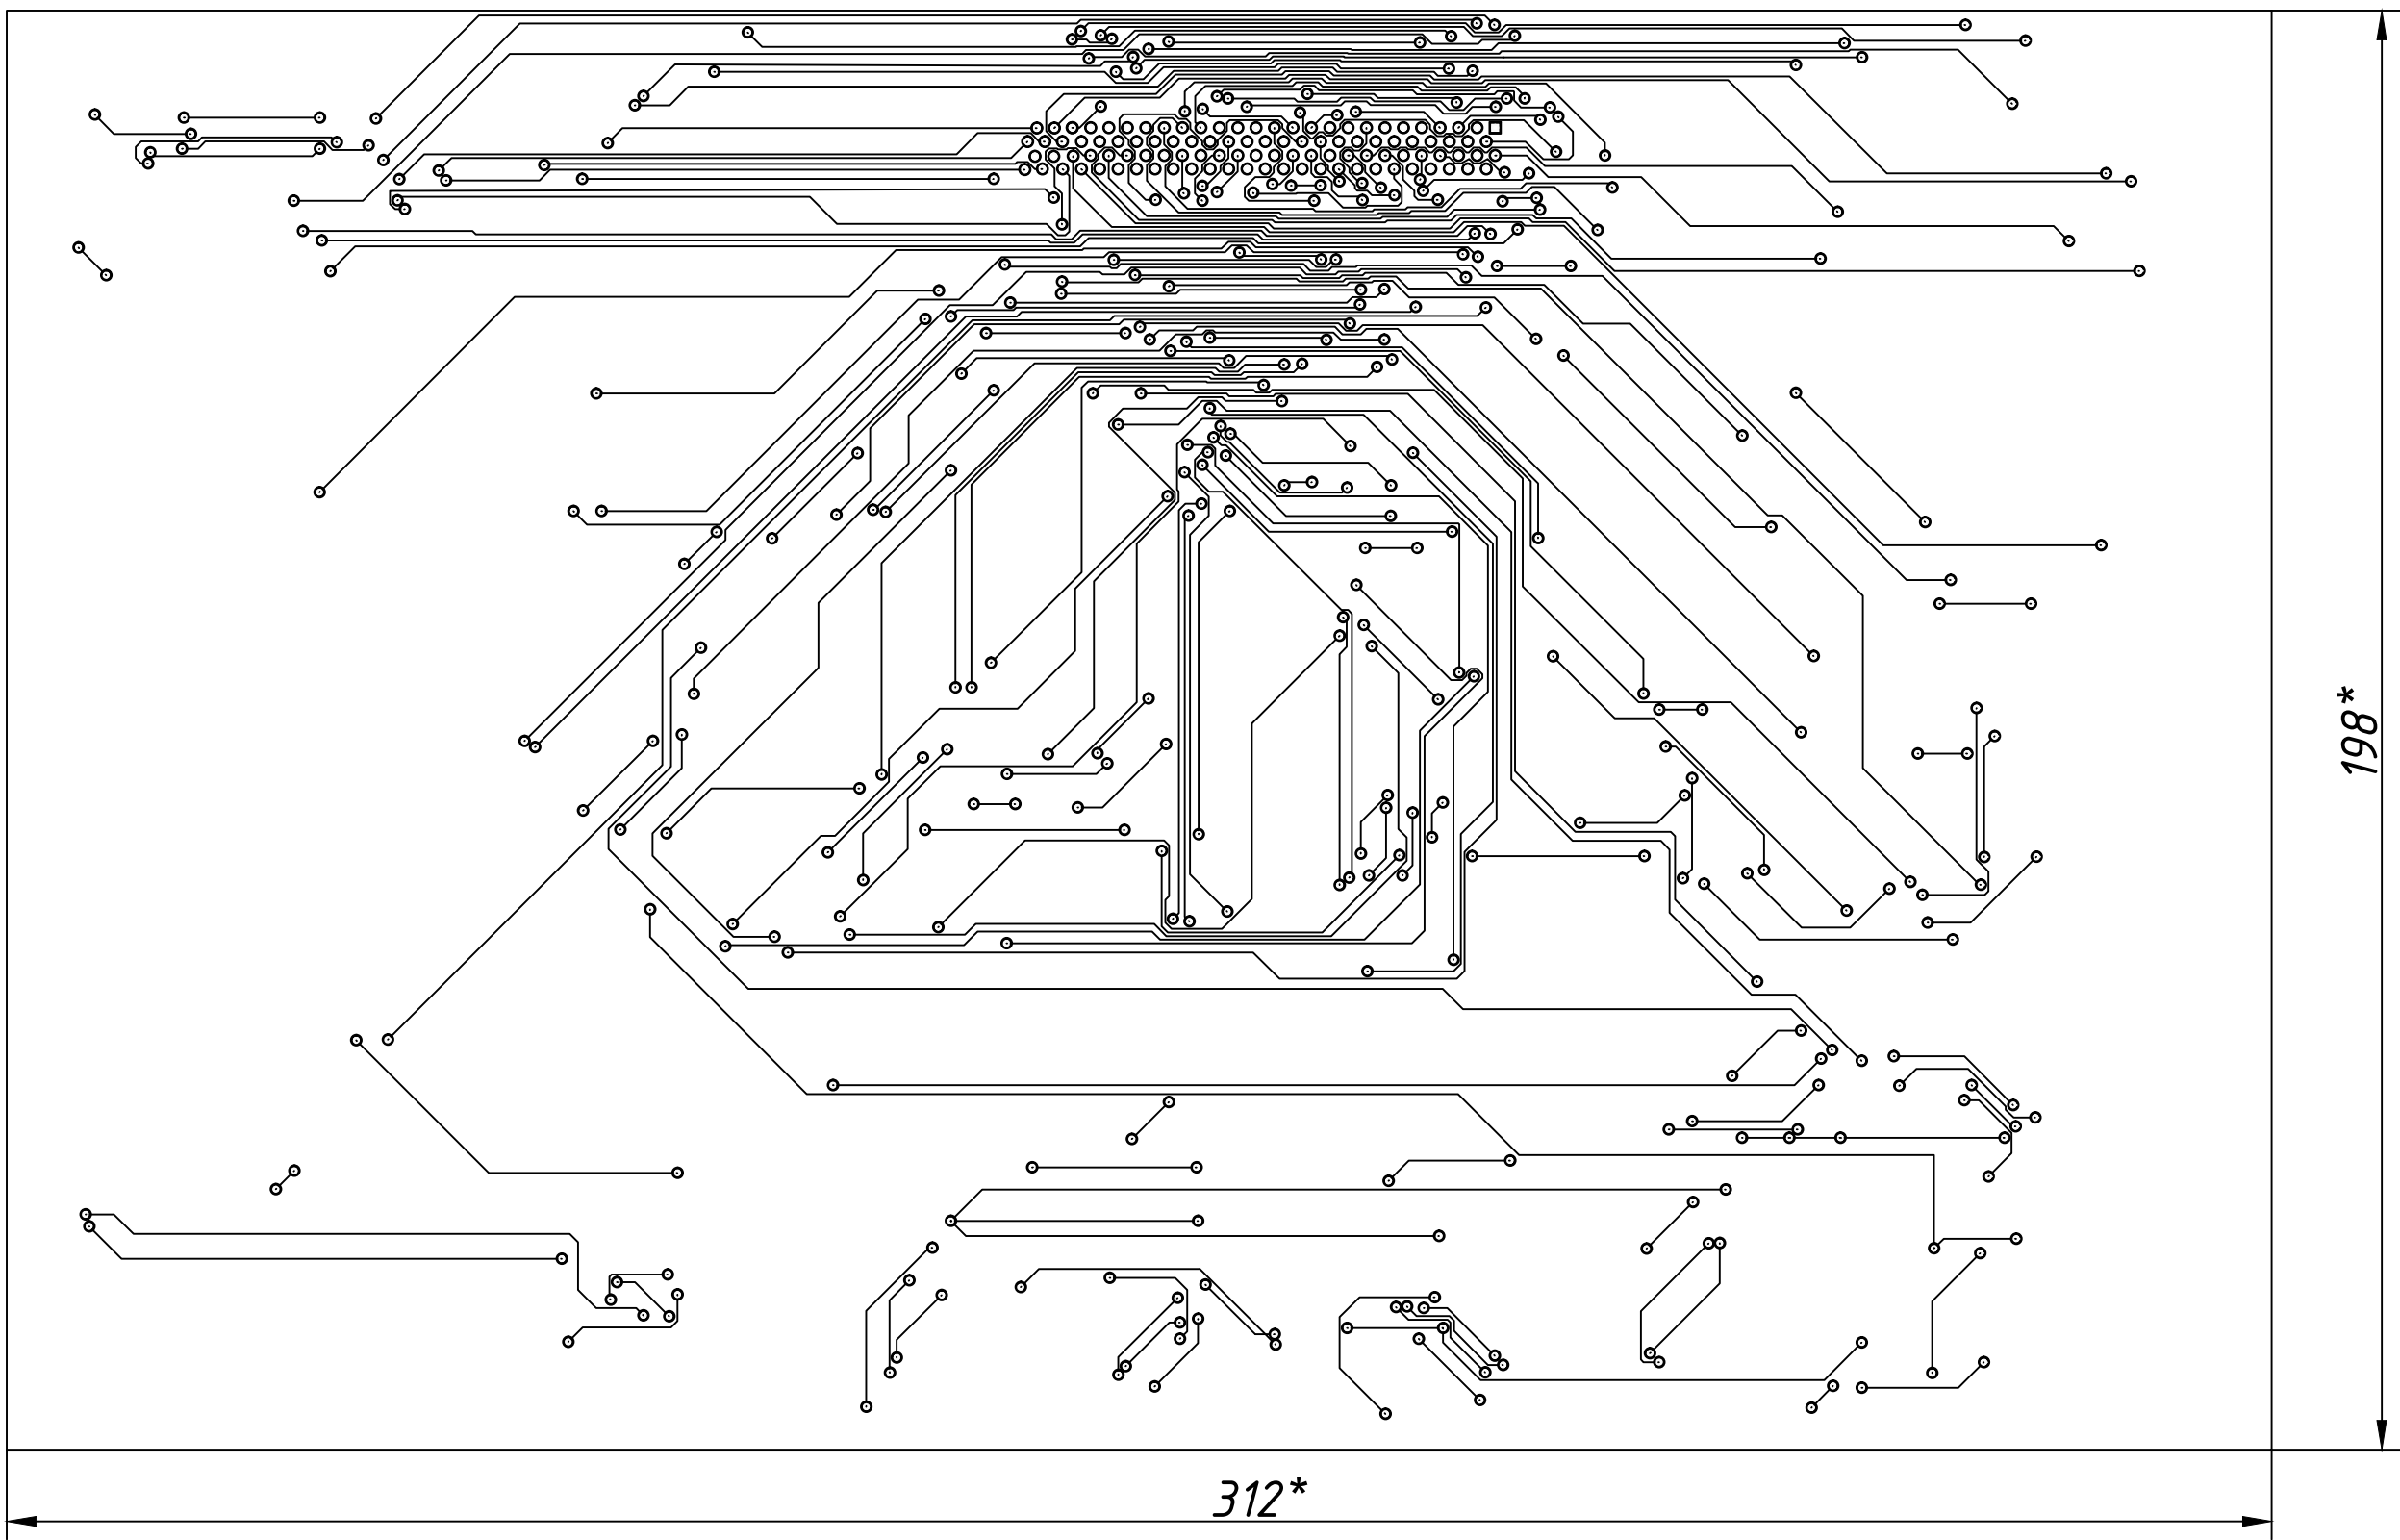

198\*

312\*

1. \*Розміри для довідок.
2. Плату виготовити комбінованим позитивним методом.
3. Плату виготовити за 3 класом точності
4. Конфігурацію провідників витримувати за координатною сіткою. Допускається скруглення кутів провідників.
5. Провідники покрити сплавом "Розе".

|                  |                 |          |        |      |                  |  |  |       |         |
|------------------|-----------------|----------|--------|------|------------------|--|--|-------|---------|
| ДК 11.404201.002 |                 |          |        |      | Літера           |  |  | Маса  | Масштаб |
| Зм.              | Арк.            | № докум. | Підпис | Дата | Плата друкована  |  |  | 1:1   |         |
| Розробив         | Вітрик О.В.     |          |        |      |                  |  |  |       |         |
| Перевірив        | Захарченко Т.Л. |          |        |      | Склотекстоліт F4 |  |  | Аркуш | Аркушів |
| Т. контр.        |                 |          |        |      |                  |  |  |       |         |
| Н. контр.        |                 |          |        |      |                  |  |  |       |         |
| Затверд.         | Лескін В.Ф.     |          |        |      |                  |  |  |       |         |