


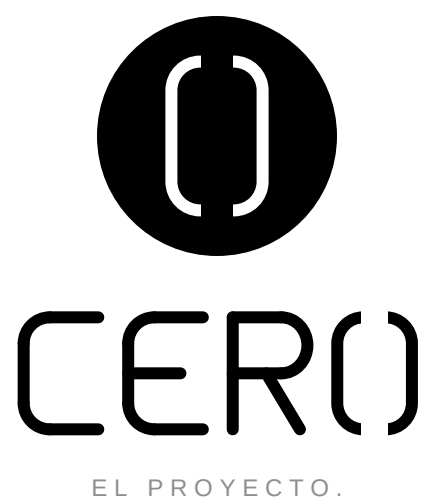

DOC-040

SOURCING AND LOGISTICS GUIDE

Guía Práctica de Adquisición de Tren Motriz, Chasis y Baterías

AUTOR:	ALIANZAS Y SOURCING CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026



1. Adquisición de Materiales para el Chasis

- Metal: Distribuidores autorizados de acero cromoly 4130 con certificado de composición química de colada.
- Comprobación física: Inspección visual de rectitud de los tubos recibidos y medición de espesores con micrómetro digital.
- Requisito obligatorio: Almacenamiento horizontal en soporte elevado del suelo en el garaje para evitar la flexión residual de los tubos por gravedad.

2. Almacenamiento Seguro de Baterías de Litio

Las celdas de litio sueltas o módulos del acumulador deben almacenarse obligatoriamente en cajas metálicas refractarias herméticas, rellenas con arena seca o perlita expansiva en un rincón ventilado del taller. Esto previene e interrumpe cualquier propagación de incendio por embalamiento térmico (thermal runaway). El área contará con un extintor dedicado de CO2 de 5kg clase D.

3. Logística y Envío Seguro de Componentes Pesados

El transporte de tubos de acero de 6 metros de longitud requiere camión de carga abierta y descarga manual. Las manguetas mecanizadas y amortiguadores se enviarán por mensajería ordinaria bien embalados. La logística de las baterías y el motor de tracción se coordinará con transportistas autorizados una vez definidos los componentes concretos por el equipo técnico.

