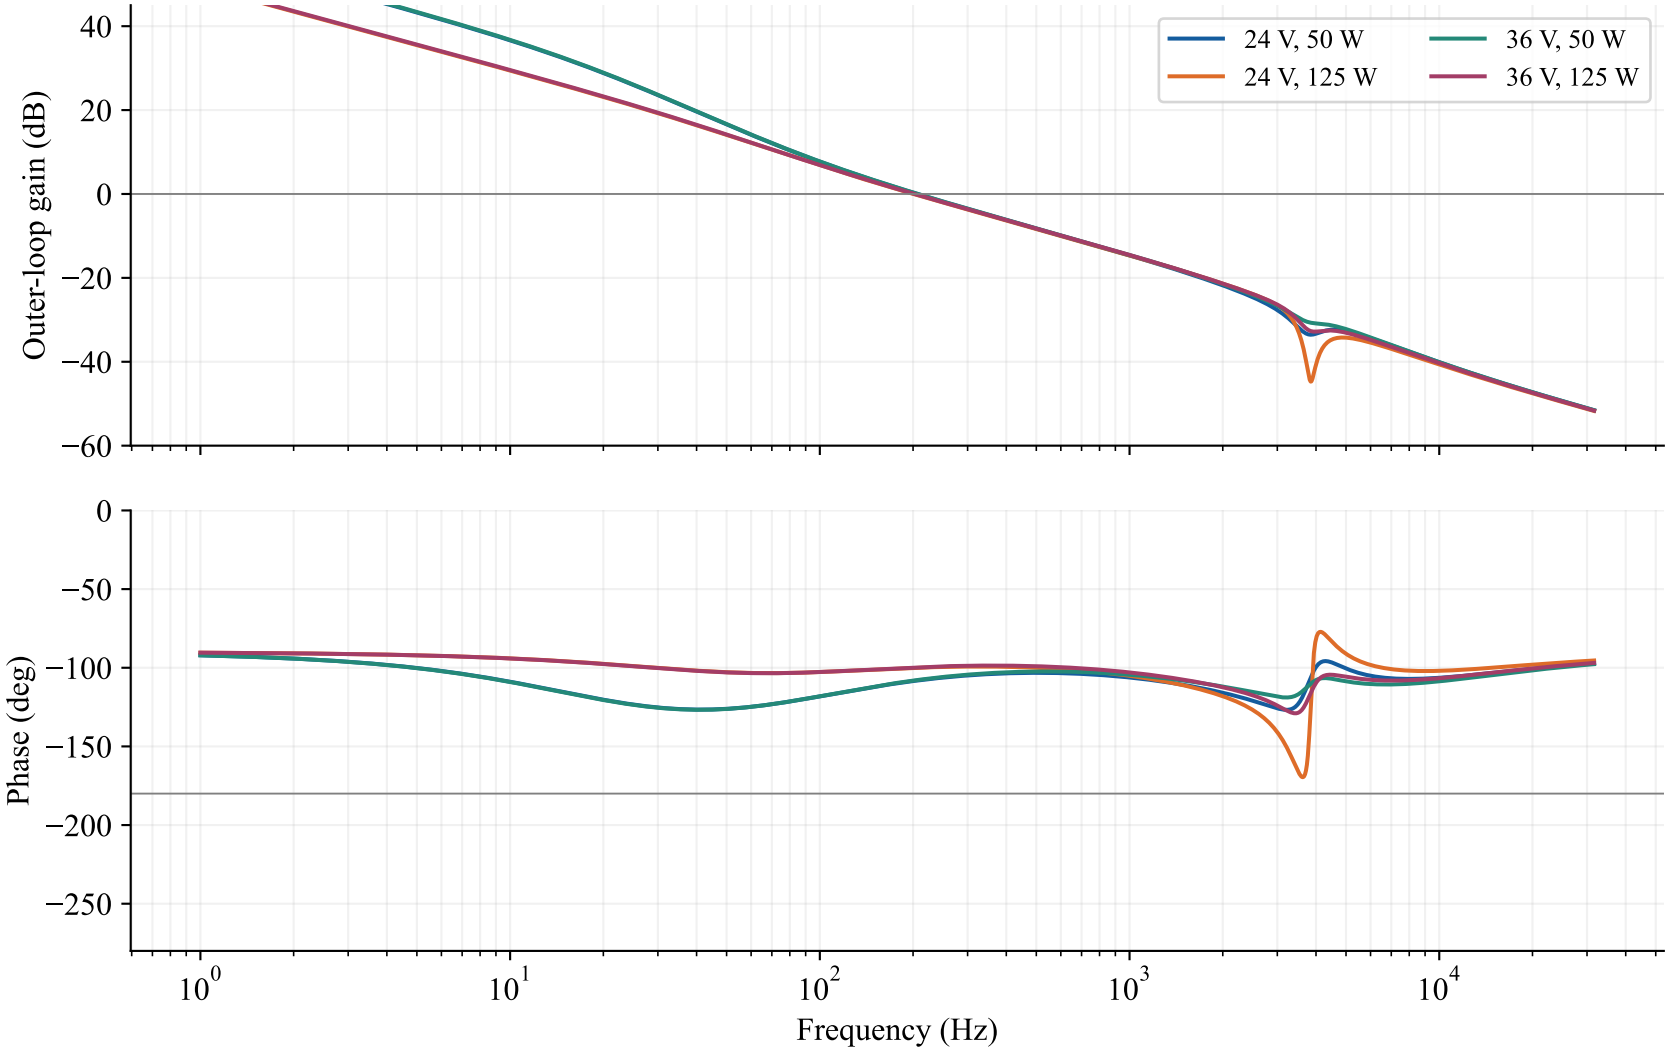
24 V, 50 W
24 V, 125 W
36 V, 50 W
36 V, 125 W
Outer-loop gain (dB)
40
20
0
−20
−40
−60
Phase (deg)
0
−50
−100
−150
−200
−250
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Frequency (Hz)