



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6483

检测报告

第 1 页 共 9 页

申请商: 东莞久唯科技有限公司
地 址: 广东省东莞市虎门镇凤凰二路 49 号 5B3 楼
样品名称: 蓝牙音箱
型 号: G31
报告编号: DNT2505080118S4752-06304
样品接收日期: 2025 年 5 月 23 日
样品测试日期: 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 29 日
报告签发日期: 2025 年 6 月 4 日
测试结果: 请见下一页

测 试: 尹凌志

尹凌志

审 核: 龙维兴

龙维兴

批 准: 陈海泽

陈海泽



说明: 如果对报告中的结果等有任何异议, 请在收到报告之日起 15 日内向本公司书面提出, 否则视为无异议。本测试报告必须有批准人签字并加盖公司印章方有效, 并由本公司按照附页的“签发测试报告条款”要求发布。除非另有说明, 本报告中的结果仅适用于申请商本次送检的样品。未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。



地址: 中国广东省东莞市长安镇沙社区兴发南路西四街 1 号

网址: www.dn-testing.com

电话: +86-769-88087363

电子邮箱: service@dn-testing.com



检验报告			
产品名称	蓝牙音箱	型号规格	G31
检验类别	委托检验	商 标	/
申请商	东莞久唯科技有限公司	申请商地址	广东省东莞市虎门镇凤凰二路 49 号 5B3 楼
制造商	东莞久唯科技有限公司	制造商地址	广东省东莞市虎门镇凤凰二路 49 号 5B3 楼
生产企业	东莞久唯科技有限公司	生产企业地址	广东省东莞市虎门镇南栅 5 区海杰 2 号 2 楼
样品数量	2 个	样品状态	外观良好
收样日期	2025 年 5 月 23 日	检测日期	2025 年 5 月 23 日-2025 年 5 月 29 日
检验标准依据	GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP 代码）条款 13.4，13.6.2，14.2.6，14.3。		
检验结论	合格		
本申请单元所覆盖的产品型号	本次申请的产品主测型号为 G31，覆盖型号为 X0-F74 Outdoor Speaker，X0-F76 Outdoor Speaker，X0-F78 Outdoor Speaker，G50，G51，G52，G53，G54，G55，G56。		
备注	检验判定中“N/A”表示“不适用”，“/”表示“不进行”，“P”表示“检验通过”，“F”表示“检验不通过”。		



产品描述：

1. 本产品为蓝牙音箱。
2. 样品说明：送检样品外观无损，功能正常，适宜检验

一、整改情况说明：/

二、试验环境：

温度：15°C-35°C；相对湿度：25%-75%RH；气压：86-106kPa

三、样品信息

样品编号	收样日期	测试日期
PR2505080118S4752-01	2025.5.23	2025.5.23-2025.5.29
PR2505080118S4752-02	2025.5.23	2025.5.23-2025.5.29

四、试验项目汇总表：

序号	试验项目	判定
1	IP6X	P
2	IPX6	P

五、测试设备

设备名称	设备型号	校准有效期
防尘试验箱	SCD-SCX56	2025.12.01
防水试验箱	SCD-IPX1-8	2025.12.01

六、其他说明：/

七、系列型号差异描述：

系列型号之间仅型号名和外观不同。



八、测试结果

样品编号	检验项目	条款	标准要求	结果评述
PR250508 0118S4752 -01	IP6X	13.4	试验条件如下： 1.滑石粉尺寸：≤75 μm； 2.滑石粉数量：每立方米 2kg； 3.抽气速度低于每小时 40 倍外壳容积； 4.试验时间：8h（或连续抽满 80 倍容积）。	试验时间：8h
		13.6.2	试验后壳内无明显的灰尘沉积。	试验后无灰尘进入



八、测试结果（续）


样品编号	检验项目	条款	标准要求	结果评述
PR250508 0118S4752 -02	IPX6	14.2.6	标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。 试验条件如下： a.喷嘴内径：12.5mm； b.水流量：（100±5）L/min； c.水压：按规定水流量调节； d.主水流的中心部分：离喷嘴 2.5m 处为直径约 120mm 的圆； e.外壳表面每平方米约喷水时间：约 1min； f.试验时间：至少 3min； g.喷嘴至外壳表面距离：2.5~3m。	测试条件符合标准要求 试验时间 3min
		14.3	耐电压试验	N/A
			如果进水： ——应不足以影响设备的正常操作或破坏安全性； ——水不积聚在可能导致沿爬电距离引起漏电起痕的绝缘部件上； ——水不进入带电部件，或进入不允许在潮湿状态下运行的绕组； ——水不积聚在电缆头附近或进入电缆。	测试后产品内部无进水
			如外壳有泄水孔，进水不会积聚，且能排出而不损害设备。	产品无泄水孔
			对没有泄水孔的设备，如发生水积聚并危及带电部分时，有关产品标准应规定接受条件。	测试后产品内部无进水




九、样品图片




图一 测试前

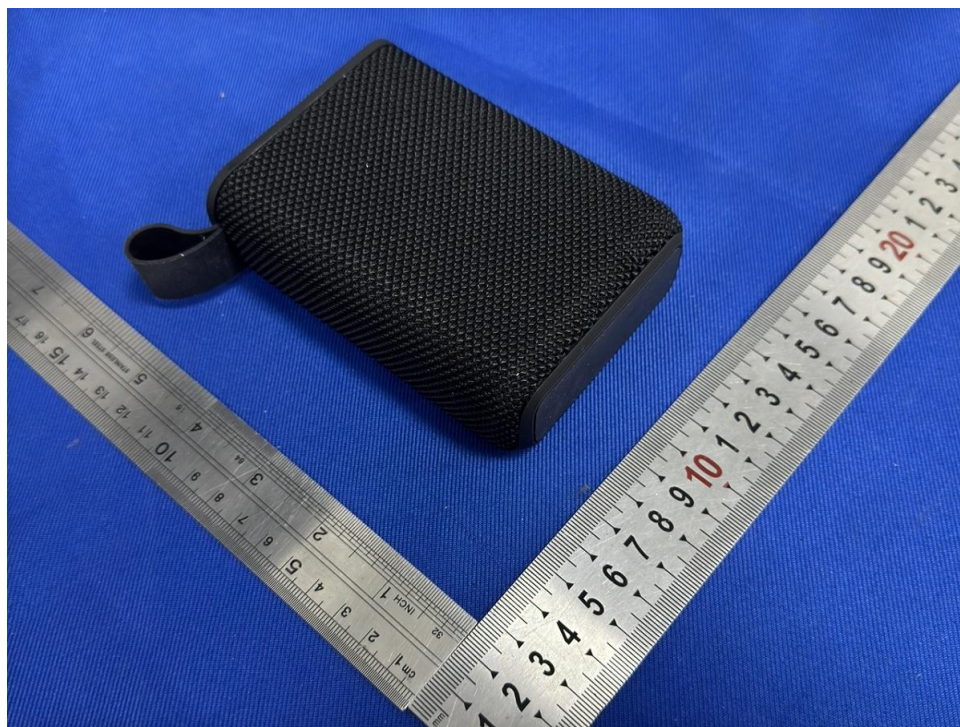

图二 测试前

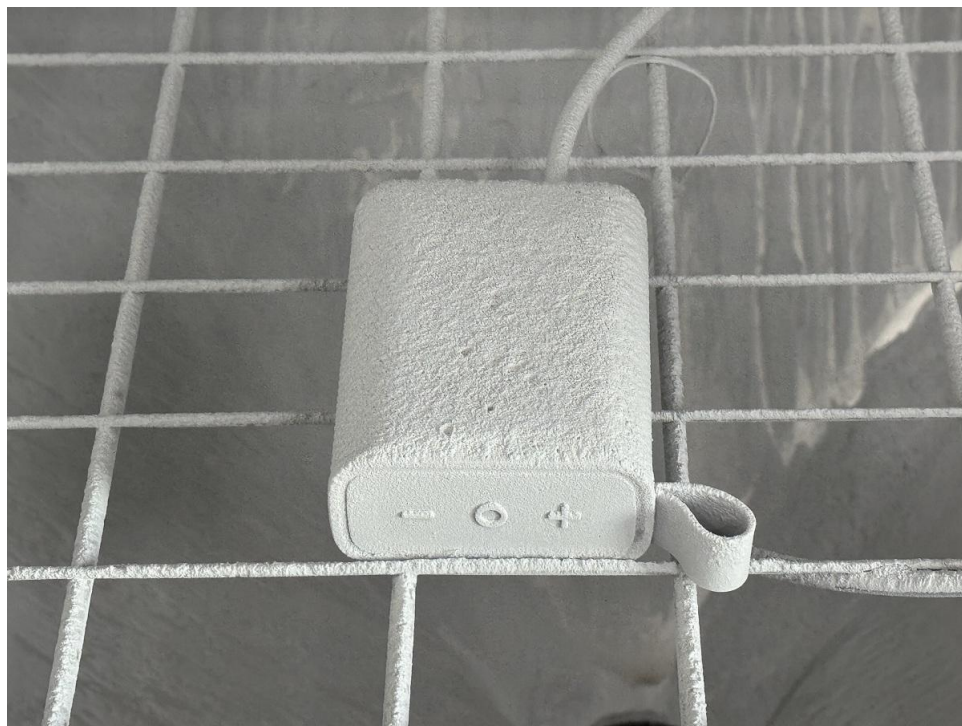

图三 IP6X 测试中

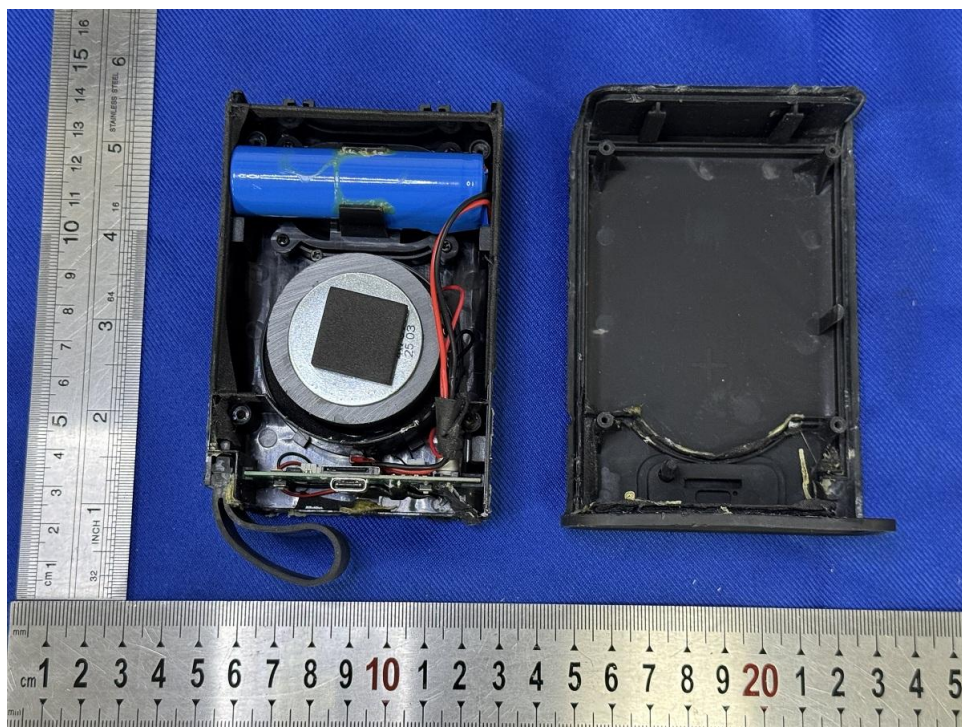

图四 IP6X 测试后



图五 IPX6 测试中



图六 IPX6 测试后

报告结束



签发测试报告条款

1. 东莞市帝恩检测有限公司(以下简称[公司])为提供符合下述条款的测试和报告,而接受有关样品和货品。本公司基于下述条款提供服务,下述条款为本公司与申请服务的个人,企业或公司(以下简称[客户])的协议。
2. 由此测试申请所发出的任何报告(以下简称[报告]),本公司会严格为客户保密。未经本公司的书面同意,报告的整体或部分不得复制,也不得用于广告或授权的其他用途。然而,客户可以将本公司印制的报告或认可的副本,向其客户、供货商或直接相关的其它人出示或提交。除非相关政府部门、法律或法规要求,否则未经客户同意,本公司不得将报告内容向任何第三方讨论或披露。
3. 除非相关政府部门、法律或法院要求,否则未经公司预先书面同意,本公司毋需,也并无义务到法院对有关报告作证。
4. 除非本公司进行抽样,并已在报告中说明,否则报告仅适用于申请商送测的样品(样品信息为申请商提供),不适用于批量。
5. 如果本公司确定报告被不当地使用,本公司保留撤回报告的权利,并有权要求其它适当的额外赔偿。
6. 本公司接受样品进行测试的前提是,该测试报告不能作为针对本公司法律行动的依据。
7. 如因使用本公司中心任何报告内的资料,或任何传播信息所描述与之有关的测试或研究导致的任何损失或损害,本公司概不负责。
8. 若需要在法院审理程序或者仲裁过程中使用测试报告,客户必须在提交测试样品前将该意图告知本公司。
9. 该测试报告的支持数据和信息本公司保存 6 年。个别评审机构有特别要求的,检测数据和报告的保存期可依情况变动。一旦超过上述提交的保存期限,数据和信息将被处理掉。任何情况下,本公司不必提供任何被处理的过期数据或信息。即使本公司事先被告知可能会发生相关的损害,本公司在任何情况下也不必承担任何损害,包括(但不限于)补偿性赔偿、利润损失、数据遗失、或任何形式的特殊损害、附带损害、间接损害、从属损害或任何违反约定、违反承诺、侵权(包括疏忽)、产品责任或其他原因的惩罚性损害。
10. 如需查询报告的签发记录、有效性或核实报告,请与本公司联系。