




SAMD21E avec horloge externe 32.768kHz

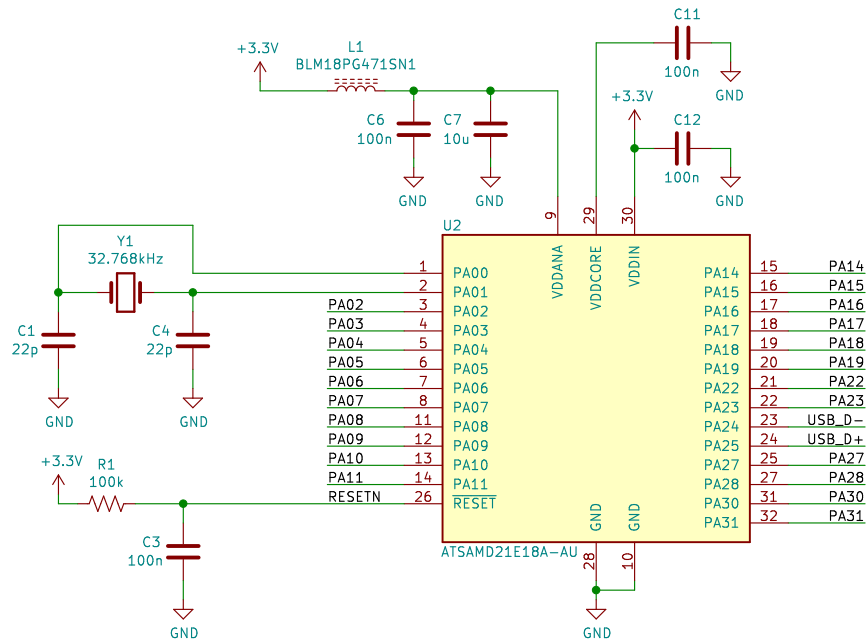


Alimentation

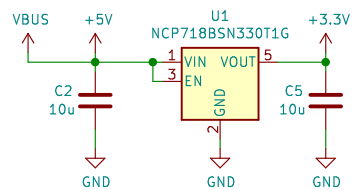


Témoins Power et sur IOs

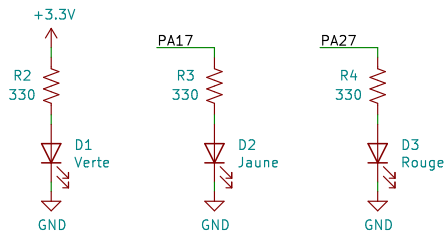


Pull Up I2C




Connecteurs d'entrées/sorties Debug Alimentation

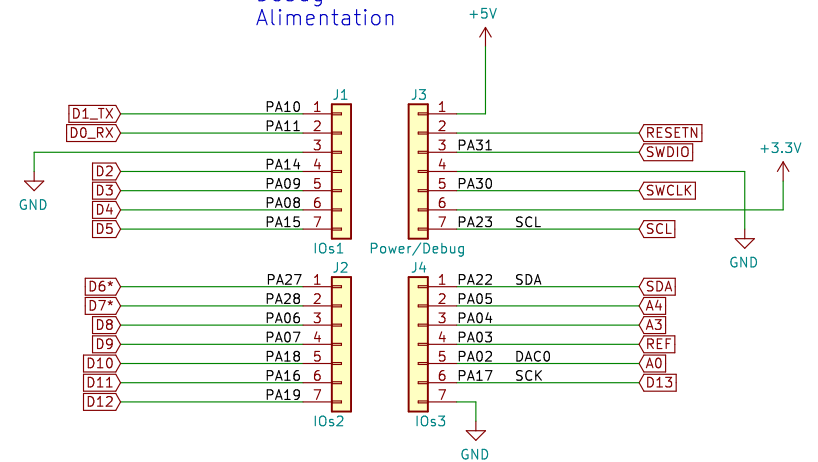

Connecteur de debug Cortex



USB pour Upload Arduino



IUT de Nantes – Département GEII

Sheet: /
File: nanoSAMD21E18v1.sch

Title: Module Nano SAMD21E

Size: A4 Date: 25-11-2019

KiCad E.D.A. kicad (5.1.2)-2

Rev: 1.0

Id: 1/1